
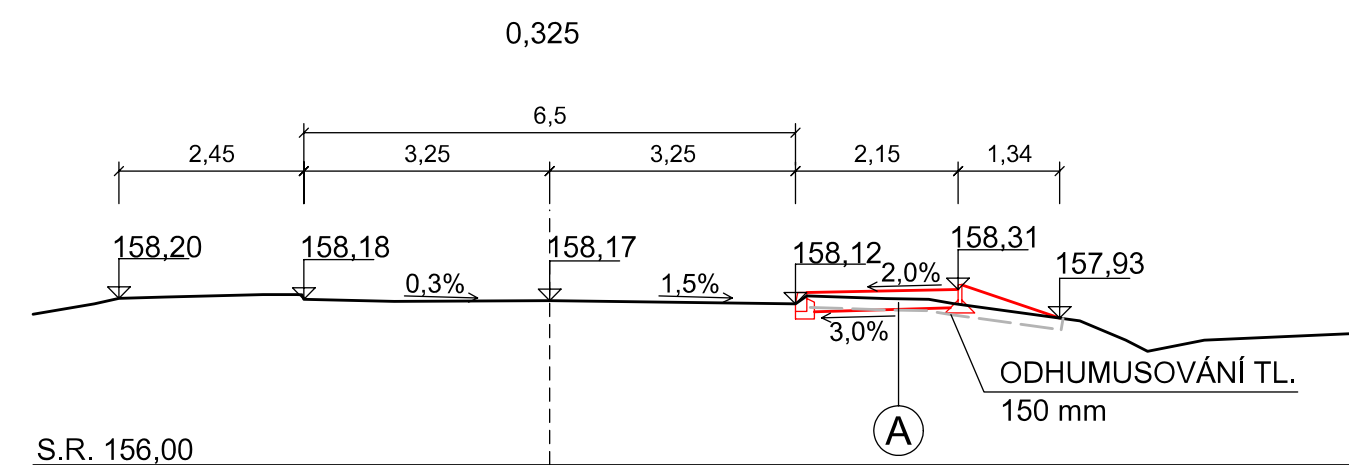


A SKLADBA CHODNÍKU

- asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 8CH	40 mm
- postřik spojovací asf. emulzí	PSE	0.20 kg/m²
- recyklovaný materiál	Rmat	60 mm
- mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek)	MZ(ŠP)	150 mm²
Celkem		250 mm

B SKLADBA V MÍSTĚ VJEZDU

- asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 8CH	50 mm
- postřik spojovací asf. emulzí	PSE	0.20 kg/m²
- recyklovaný materiál	Rmat	50 mm
- mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek)	MZ(ŠP)	200 mm²
Celkem		300 mm

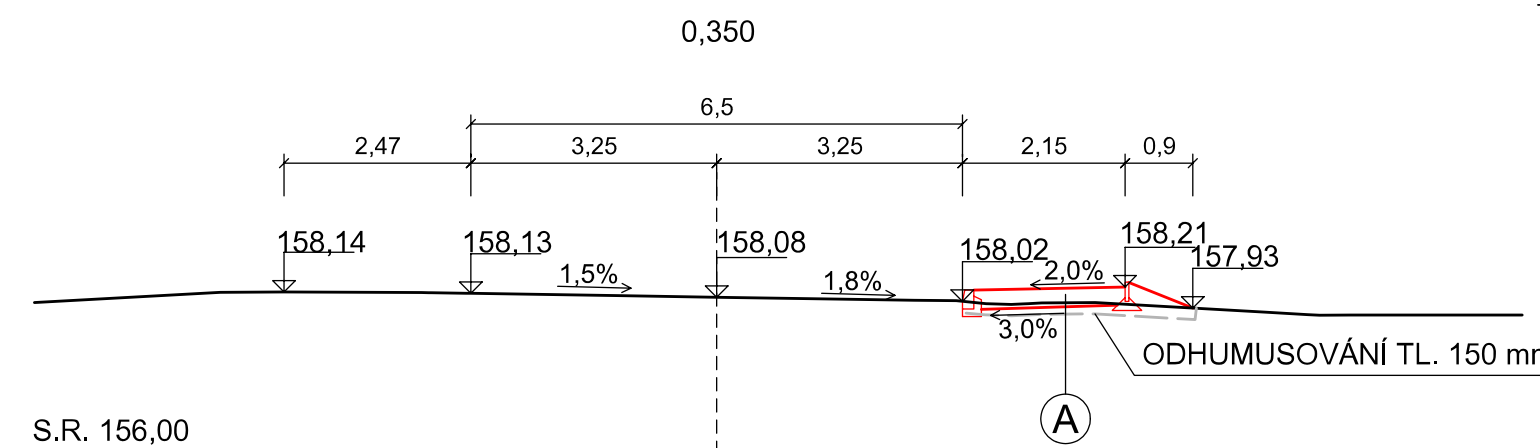

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....356/13

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....02/2016

Odpo. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	A ZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius	
Kraj:	Ústecký	
Místo:	Hněvice	
Objednatel:	Město Štětí, Mírové náměstí 163	
Akce:	Chodník Hněvice - Račice	
Objekt:	SO 101 - Chodník	
Výkres:	Charakteristické příčné řezy	
Zn. souboru:	...	
Stupeň:	PDPS	Formát: 5 x A4
Č. zak.:	356/13	Č. paré :
Datum:	02/2016	
Měřítko:	1:100	Č. přílohy: B.1.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.