




0,325

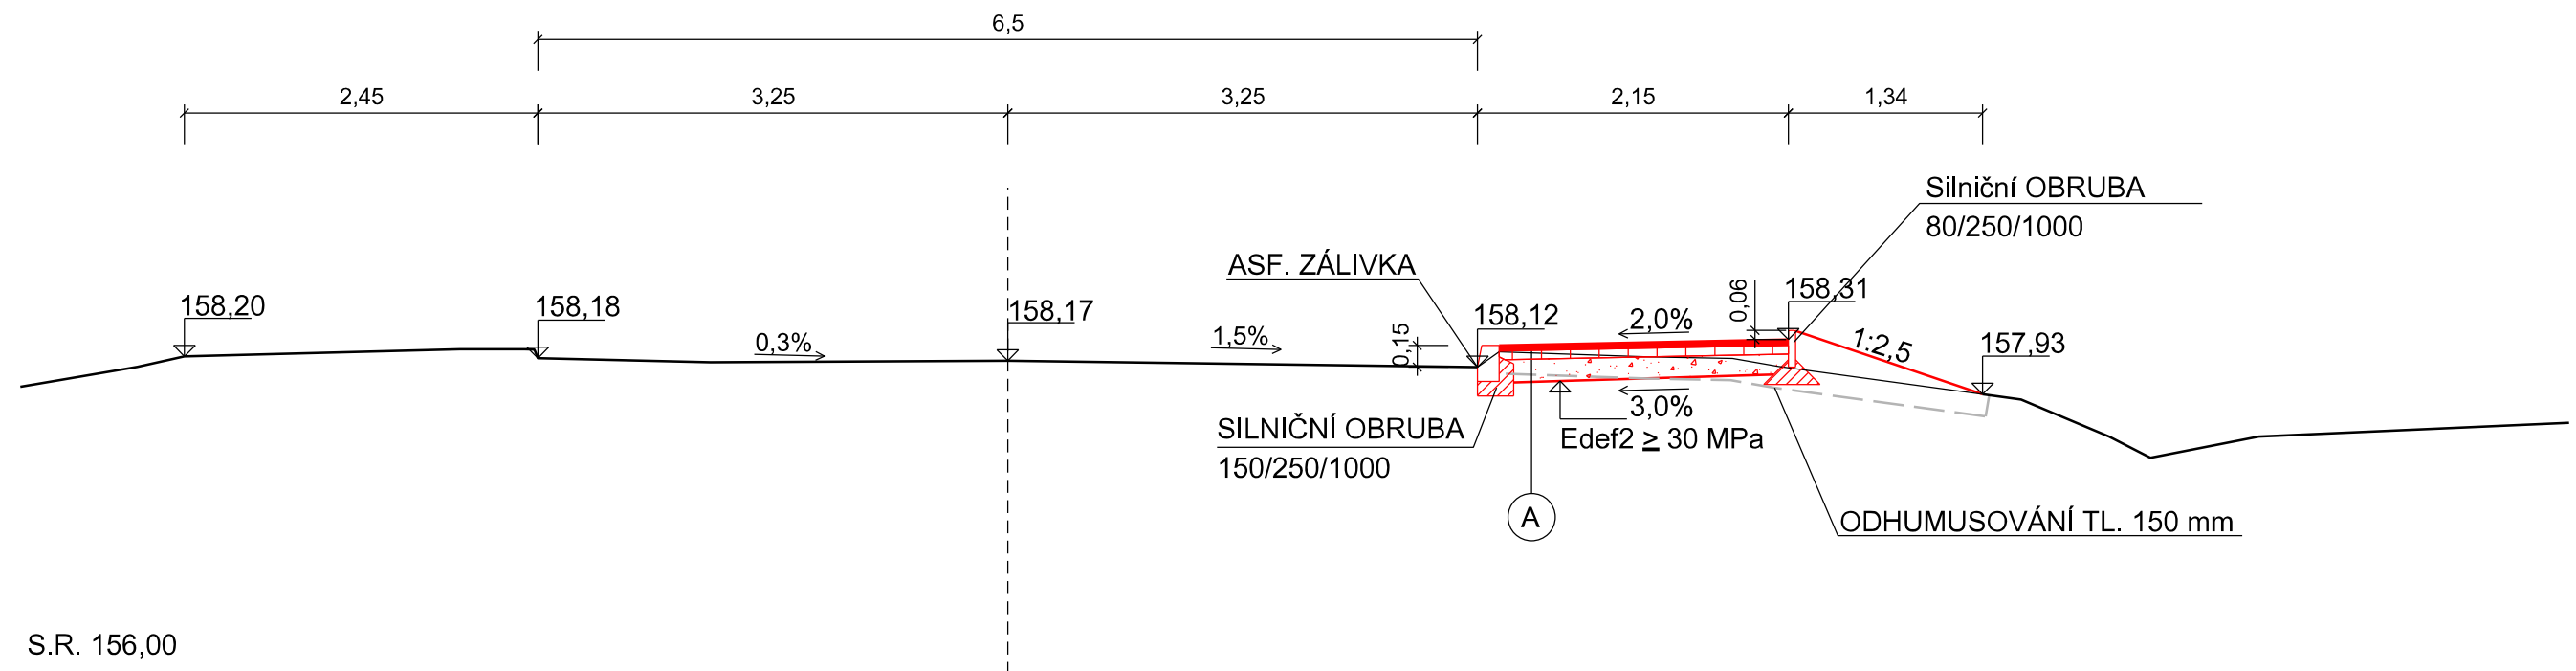

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR - VJEZD

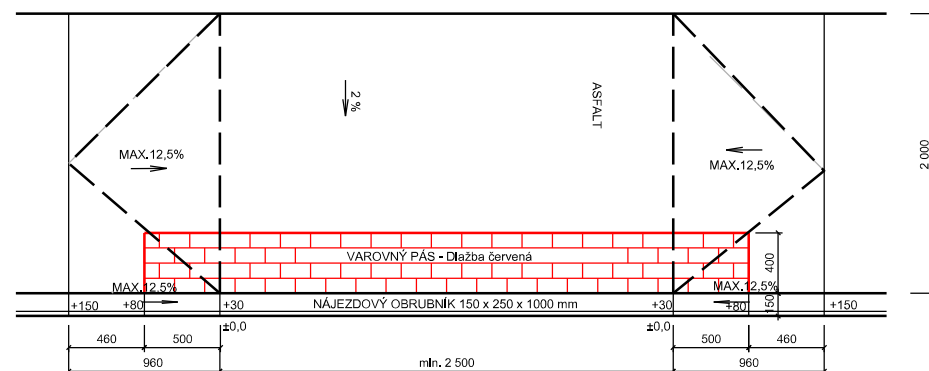

NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR - místo pro přecházení

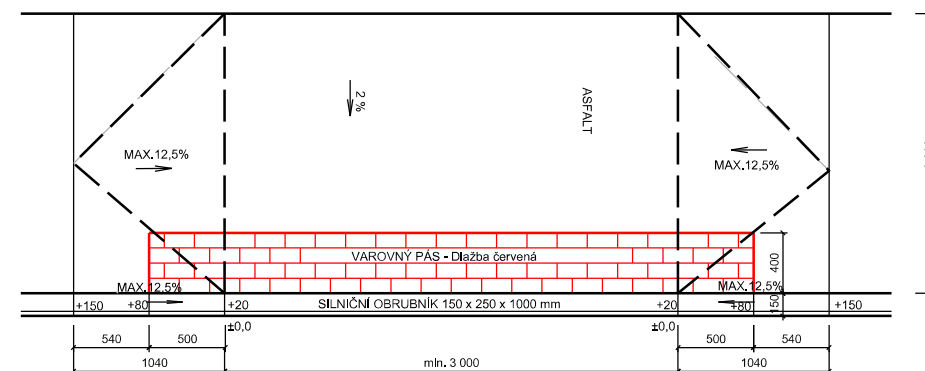

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....356/13
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....03/2016.....③

A) SKLADBA CHODNÍKU		
- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 8CH	40 mm
- postřik spojovací asf. emulzí	PSE	0.20 kg/m ²
- recyklovaný materiál	Rmat	60 mm
- mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek)	MZ(ŠP)	150 mm
Celkem		250 mm

B) SKLADBA V MÍSTĚ VJEZDU		
- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 8CH	50 mm
- postřik spojovací asf. emulzí	PSE	0.20 kg/m ²
- recyklovaný materiál	Rmat	50 mm
- mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek)	MZ(ŠP)	200 mm
Celkem		300 mm

Odpov. proj.: Daniela Dariusová, DiS <i>Dariusová</i>		A ZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Daniela Dariusová, DiS <i>Dariusová</i>			
Kontroloval: Ing. Zdeněk Avenarius			
Kraj: Ústecký	Místo: Hněvice		
Objednatel: Město Štětí, Mírové náměstí 163			
Akce: Chodník Hněvice - Račice Objekt: SO 101 - Chodník Výkres: Vzorový příčný řez		Zn. souboru: ...	
		Stupeň: PDPS	Formát: 2 x A4
		Č. zak.: 356/13	Č. paré :
		Datum: 02/2016	
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: B.1.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			