
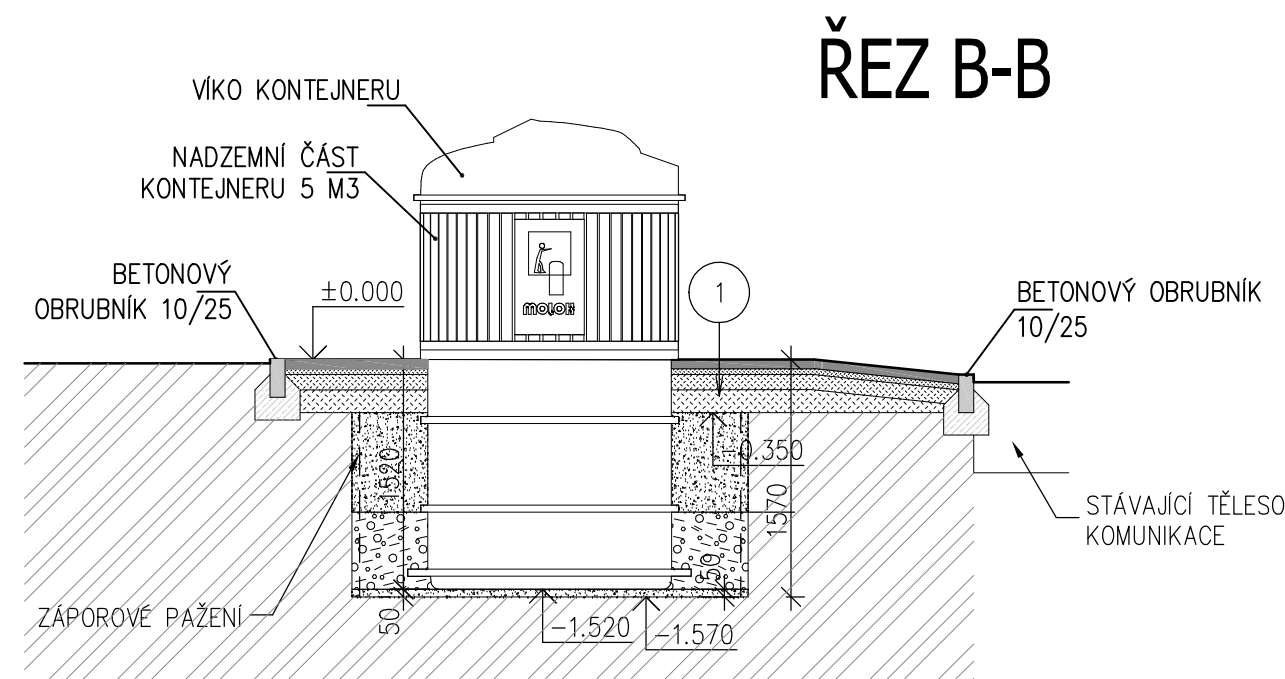


ŘEZ A-A

±0,000=158,50 m.n.m.

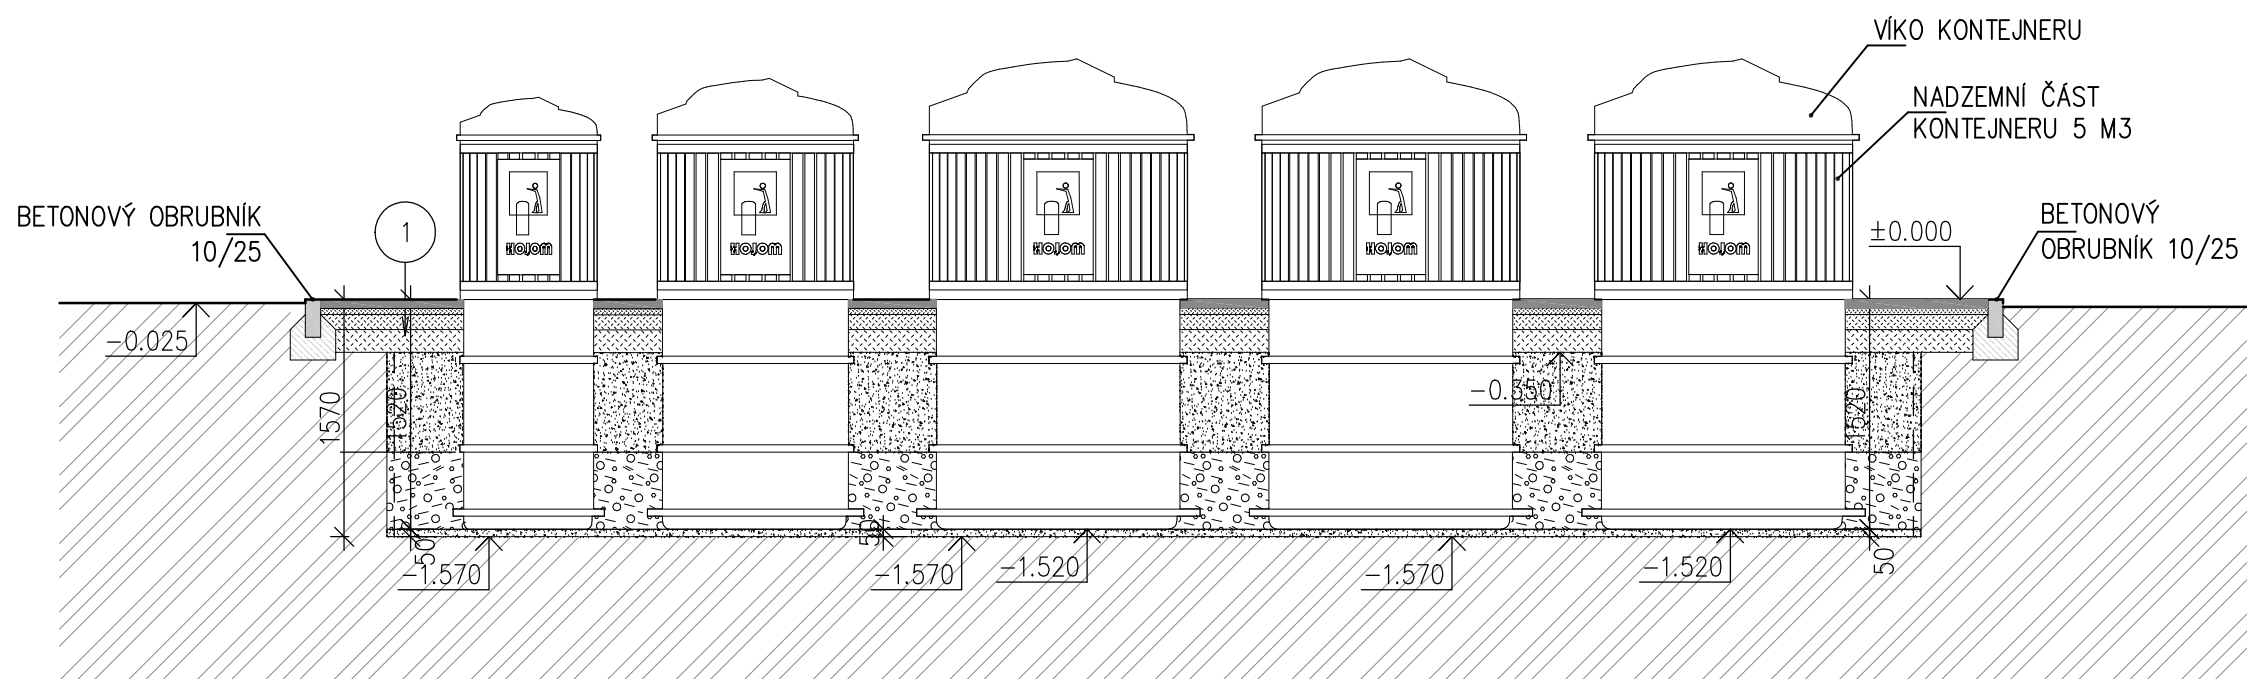

ŘEZ B-B

- 1
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 0–4 mm 40 mm
 - GEOTEXTILIE
 - PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŮ 8–16 mm 100 mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 16–32 mm 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
 - ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
 - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa
- 2
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
 - KLADECÍ VRSTVA 4–8 mm 30 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 8–16 MM TL. 50 MM
 - DRČENÉ KAMENIVO 0–63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 MM) TL. 350
 - ŠTĚRKOPÍSEK 0–8MM TL. 100 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa
- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
 - ZEMINA PŮVODNÍ
 - ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
 - PREFA BETONOVÉ PRVKY
 - BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

LOKALITA 6 - ALŠOVA U Č.P. 617

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		<div><div>proefekt</div><div>stavební projekty</div></div> <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>	
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí					
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby					
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ			DATUM: 06/2018	FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	3xA4	
ČÁST: stavební			ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 6–ALŠOVA U Č.P.617			4.6.2		