



PŮDORYS

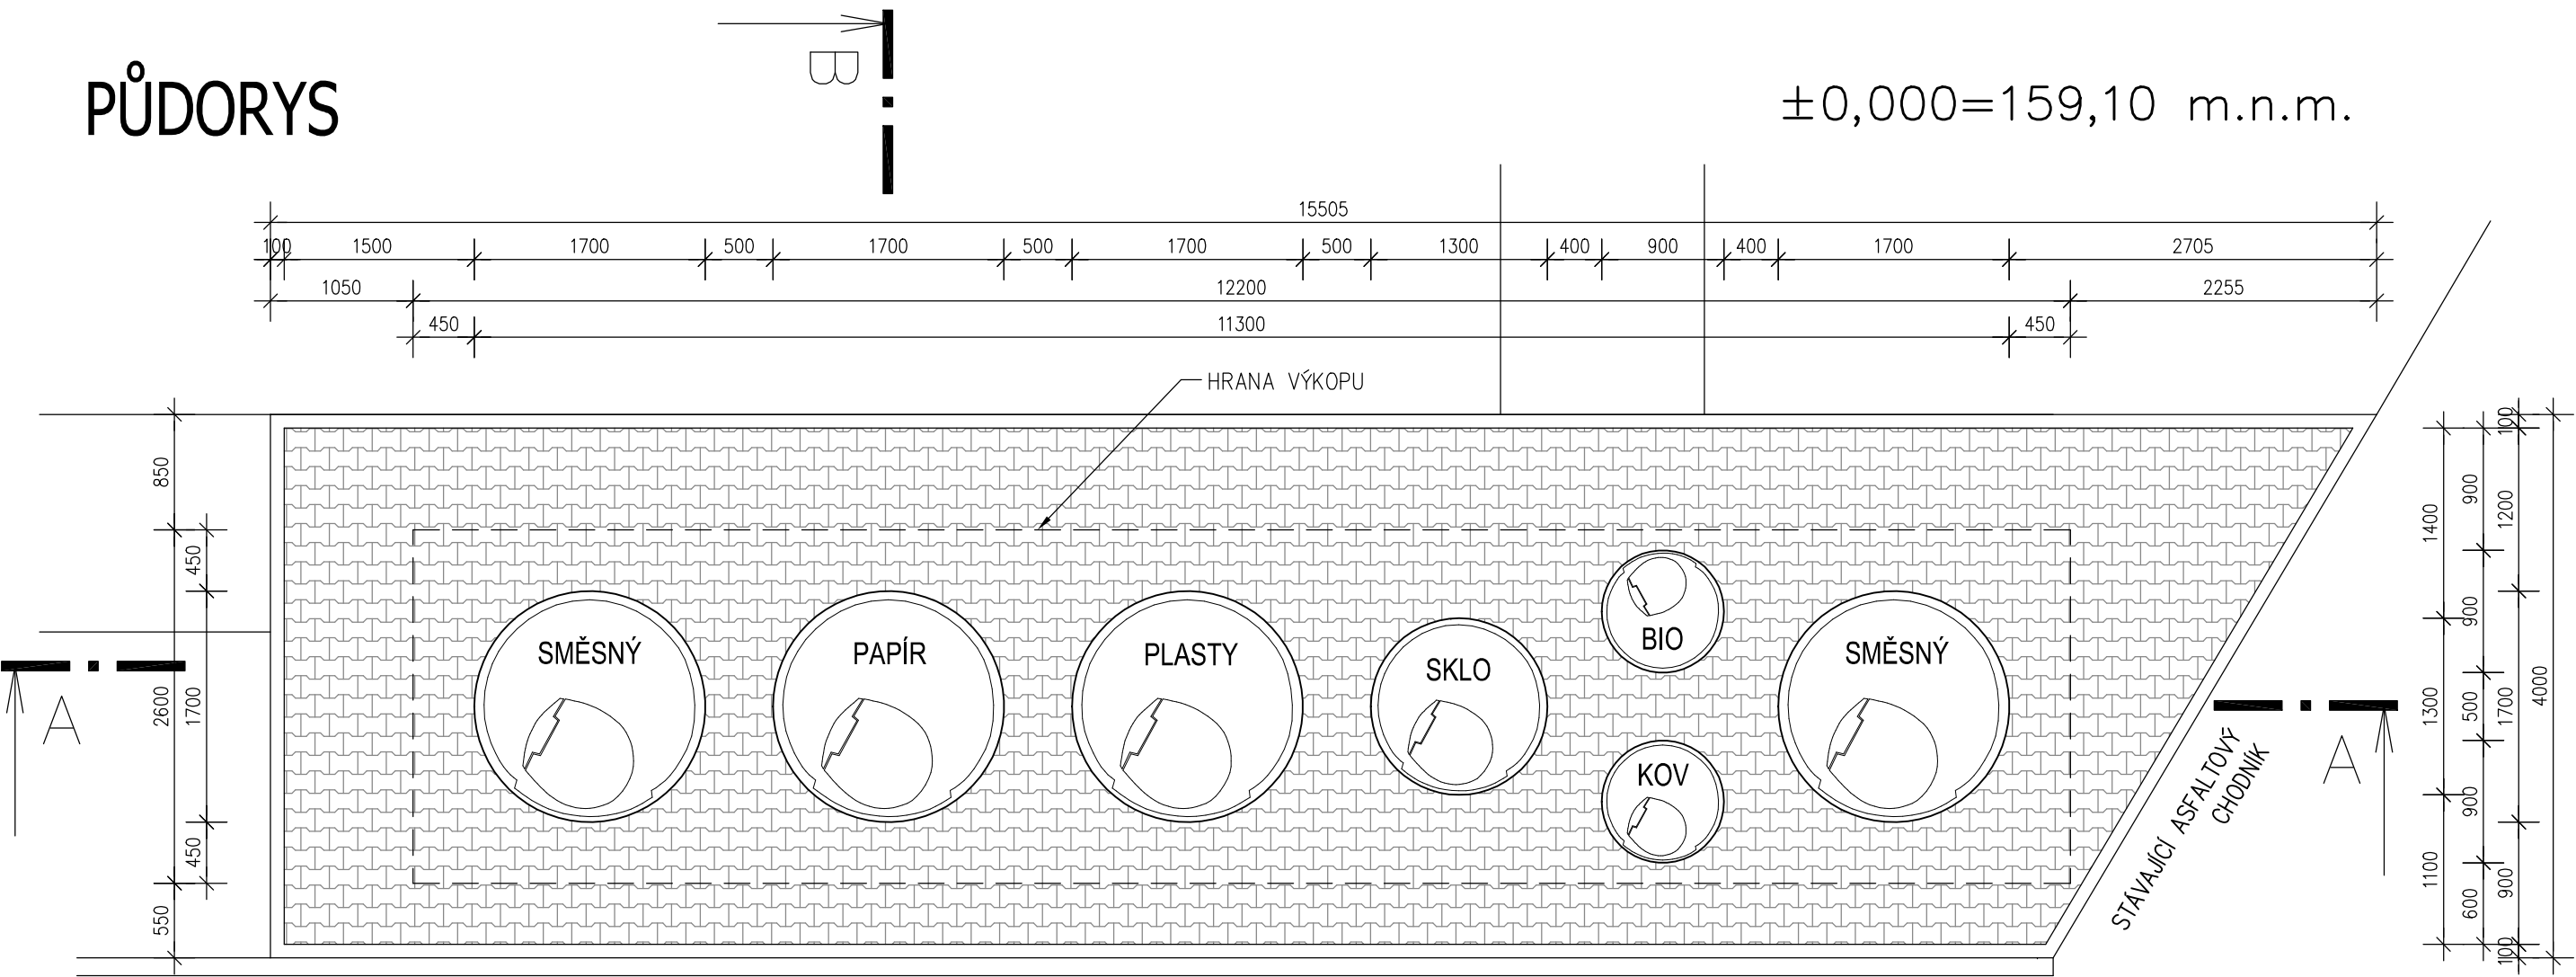


±0,000=159,10 m.n.m.

ŘEZ A-A

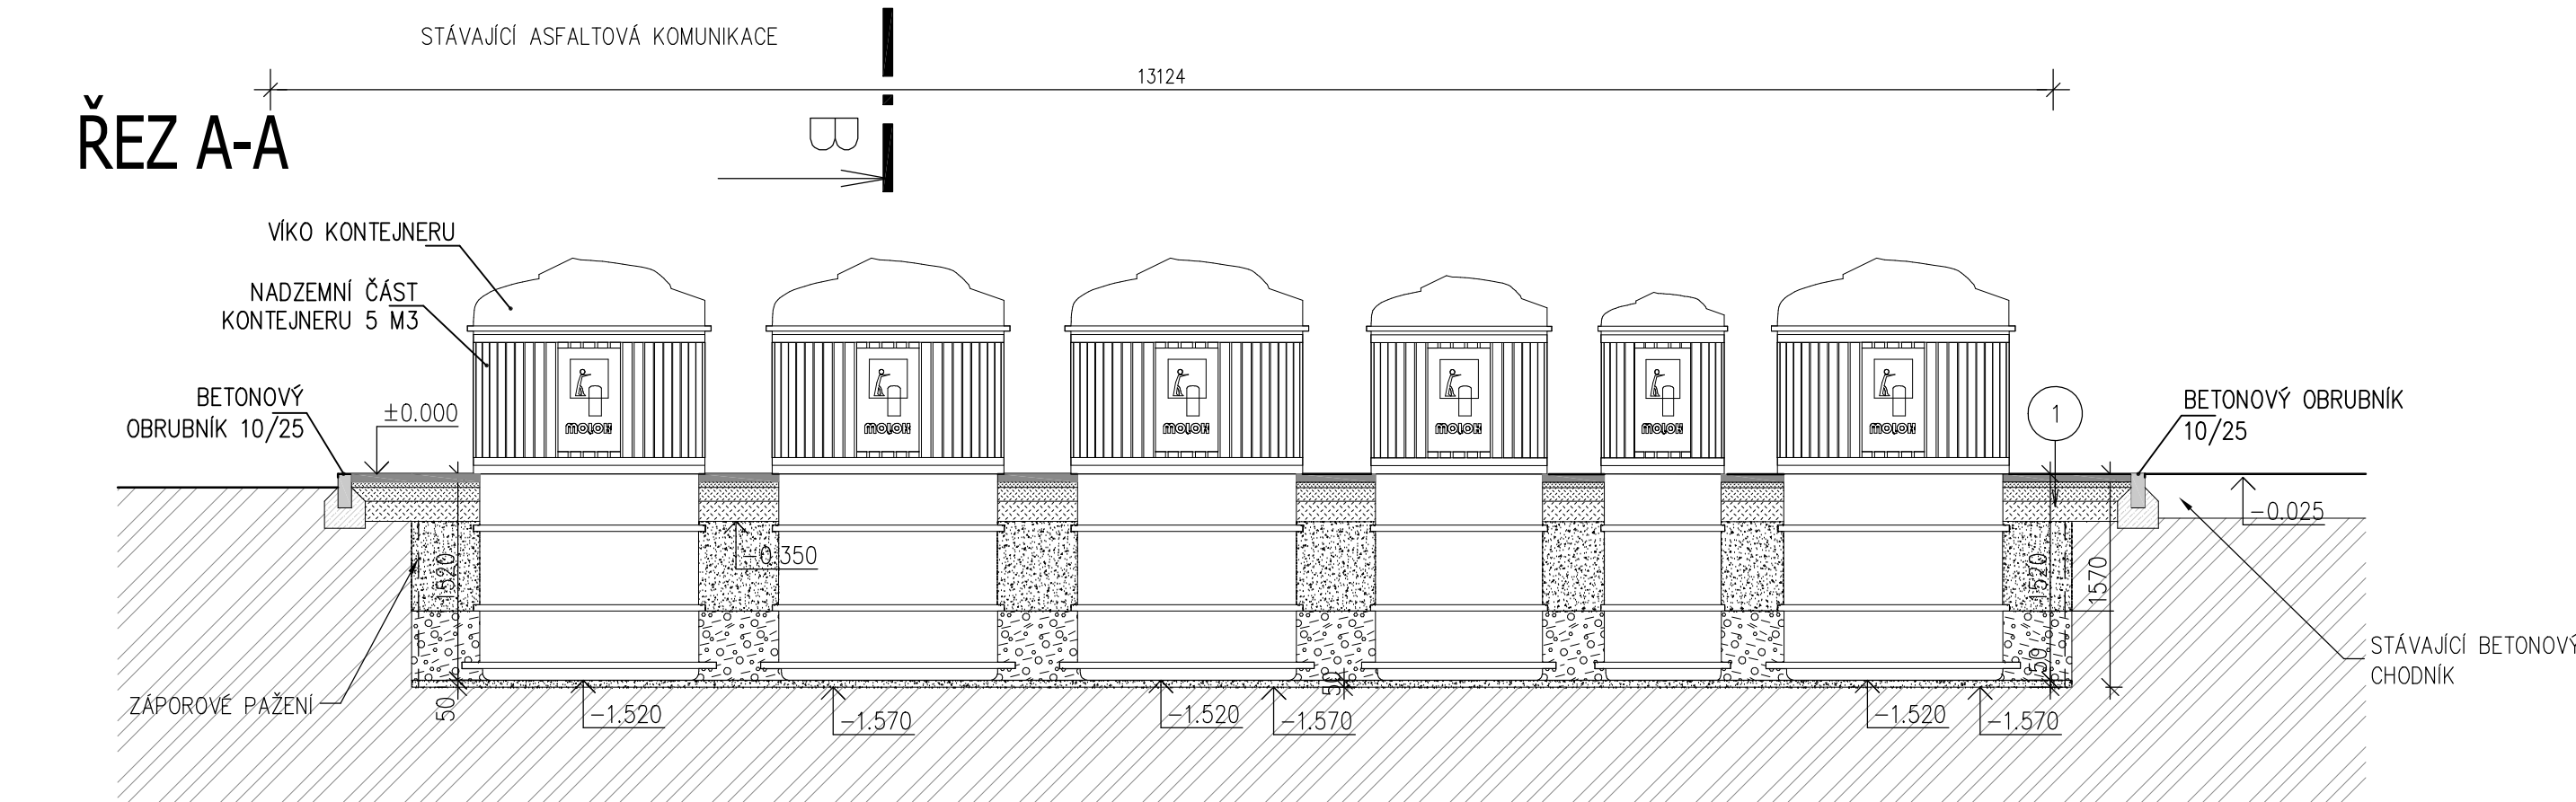

ŘEZ B-B

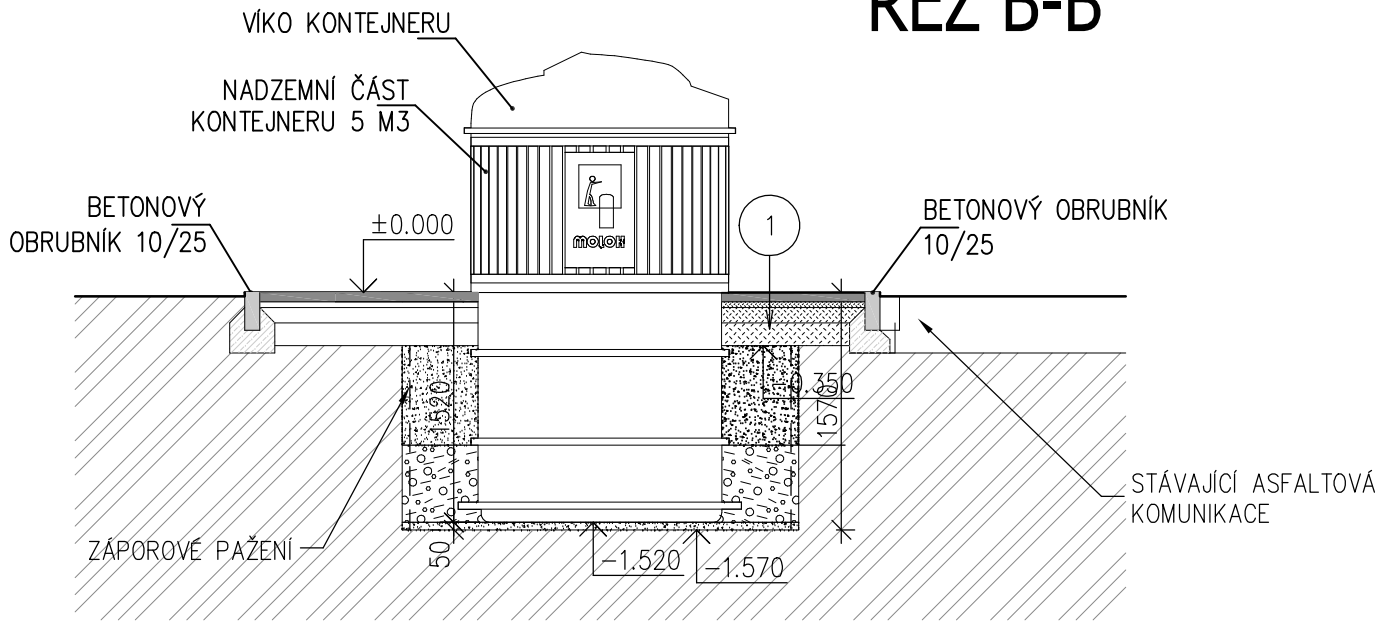

1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŮ 8-16 mm 100 mm
- MRAZUZVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- PREFA BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
- KLADEČÍ VRSTVA 4-8 mm 30 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 0-63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 MM) TL. 350
- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8MM TL. 100 MM
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

LOKALITA 11 - OBCHODNÍ

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		<div><div>proefekt</div><div>stavební projekty</div></div> <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>	
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí					
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby					
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018		FORMÁT: 3x A4	
		MĚŘÍTKO: 1:100			
ČÁST: stavební		ČÍSLO PŘÍLOHY:		ČÍSLO PARE:	
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 11–OBCHODNÍ		4.11.2			