




PŮDORYS

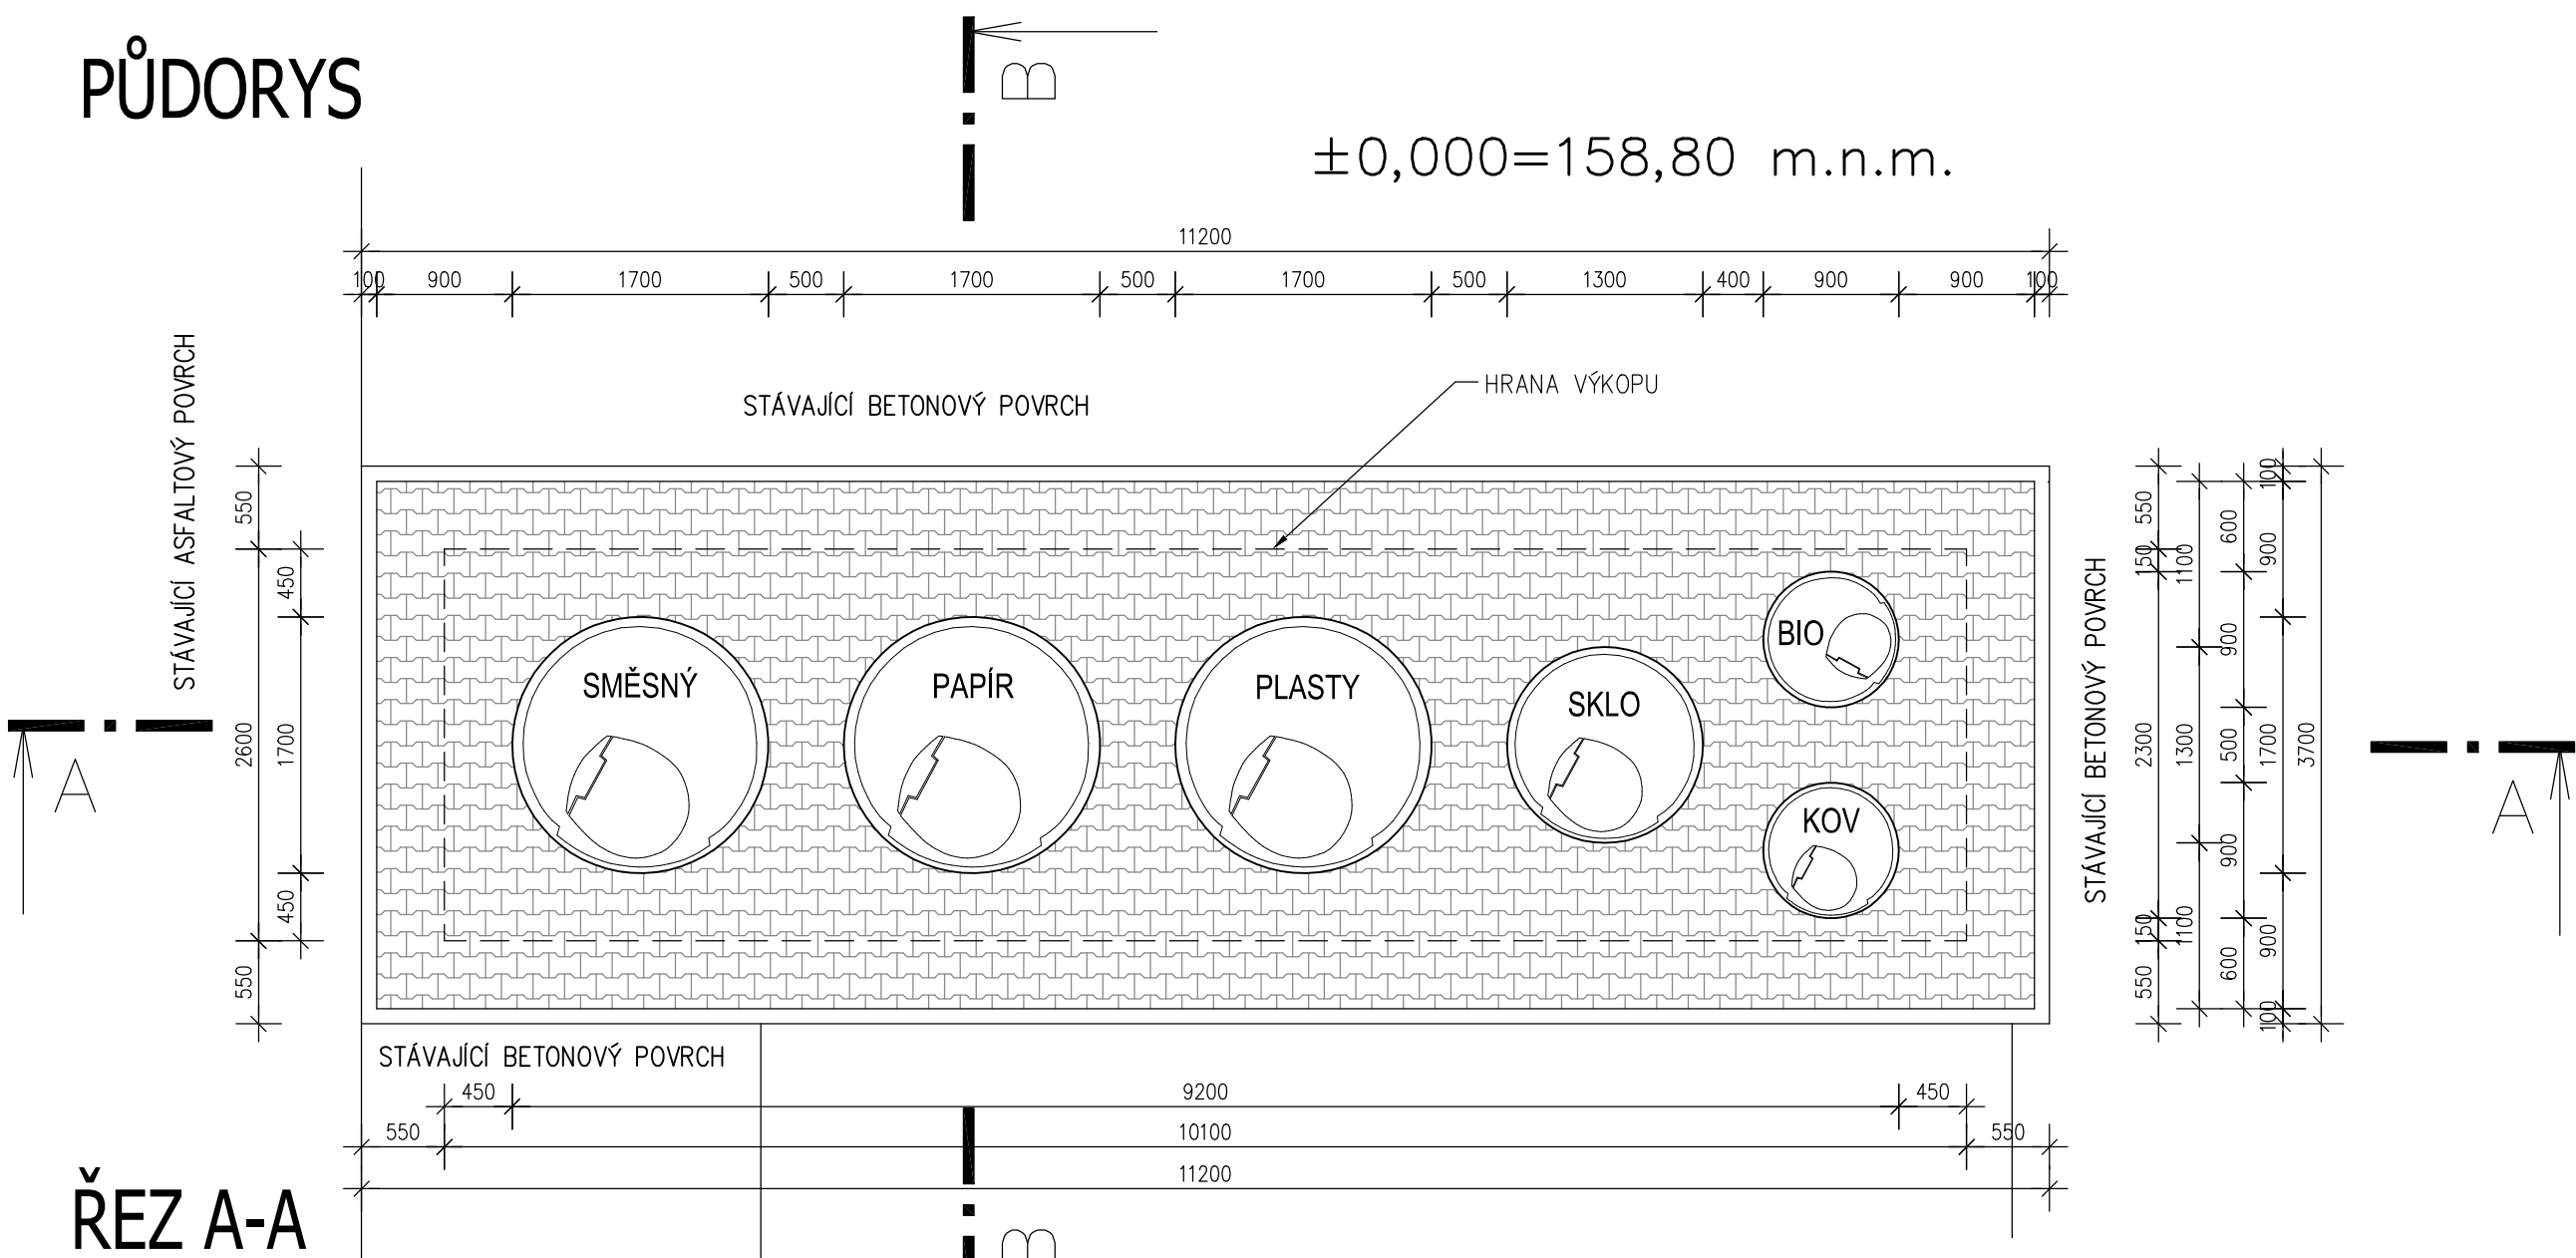

ŘEZ A-A

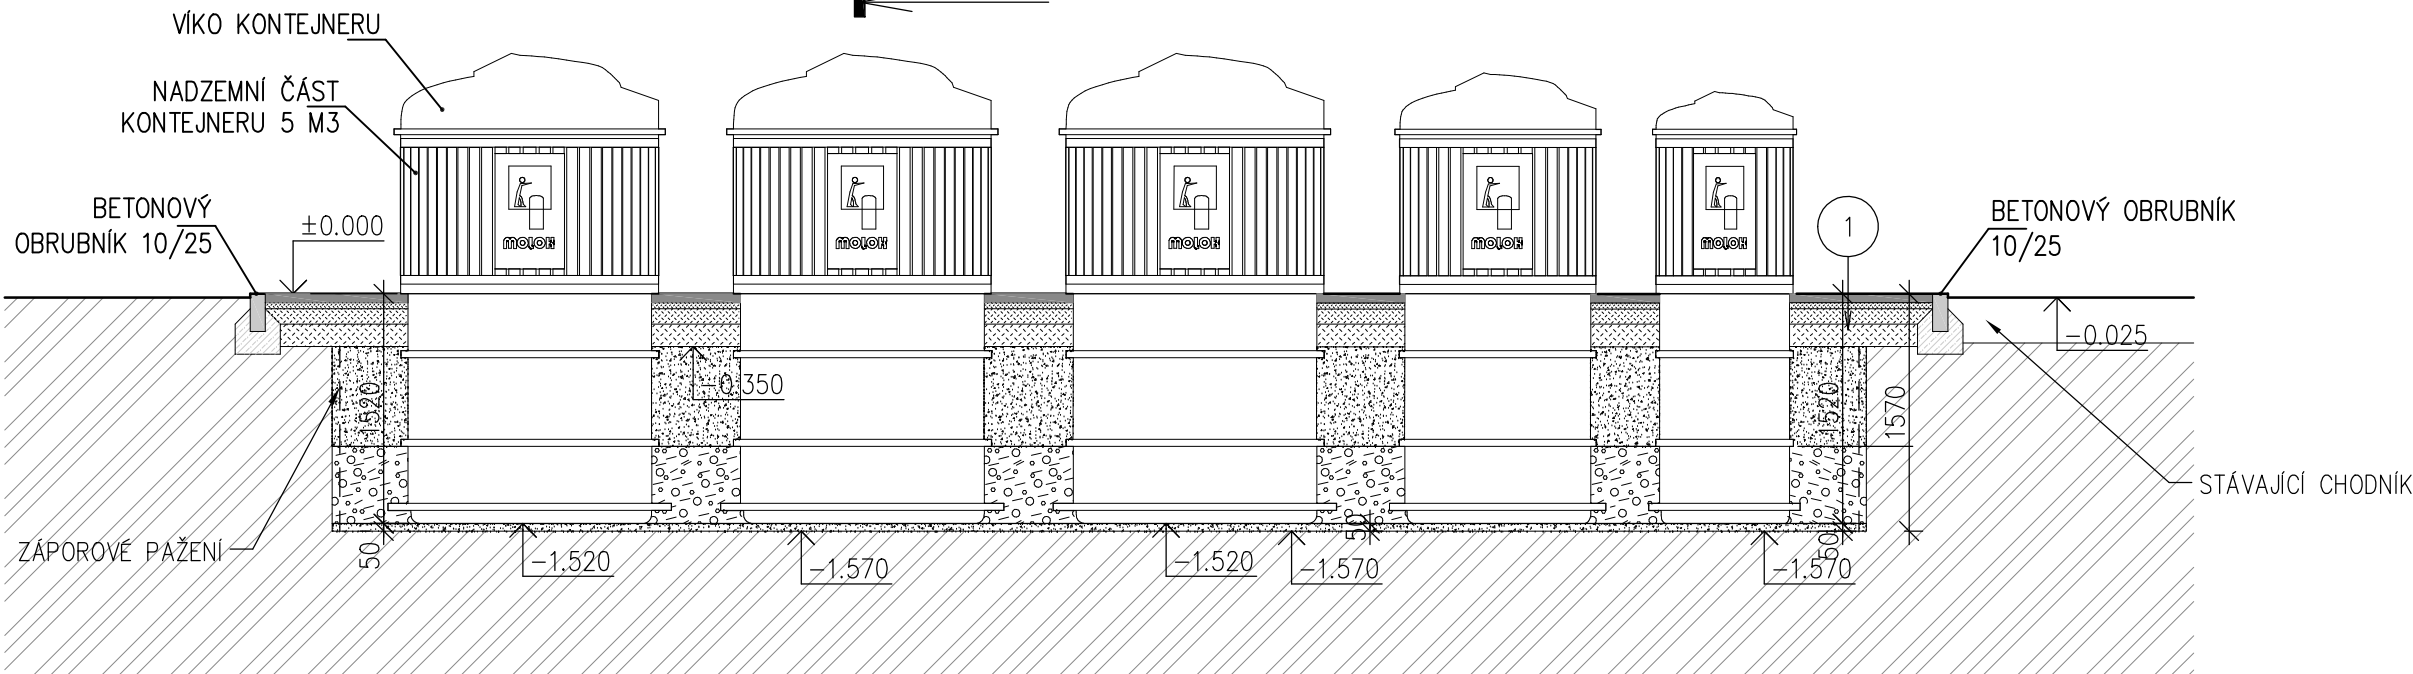

ŘEZ B-B

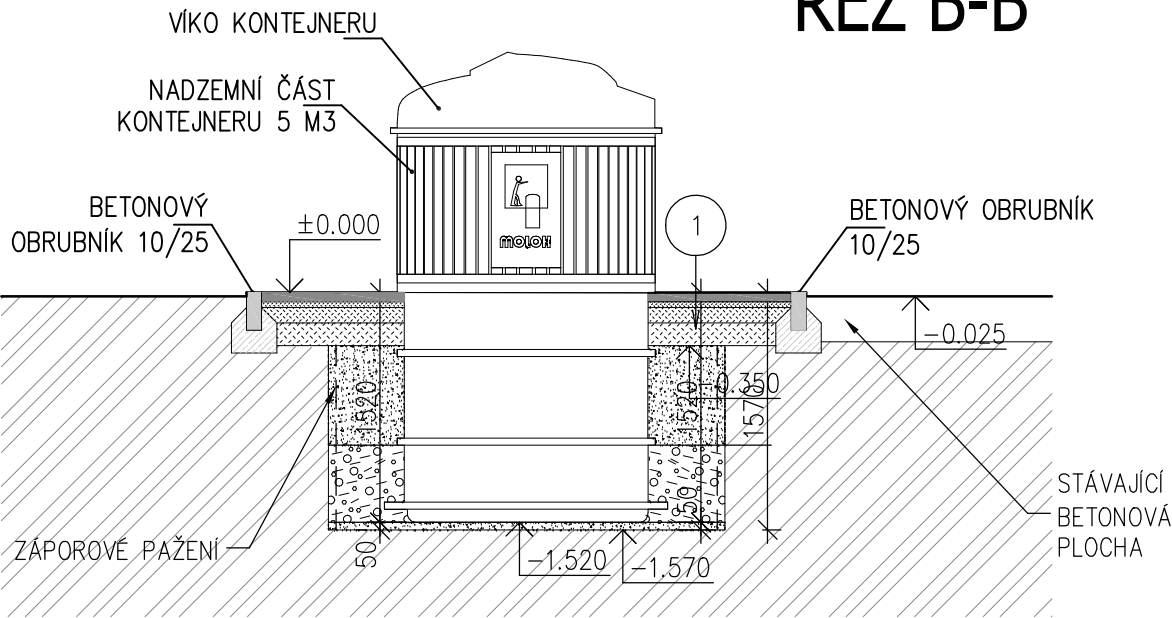

1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADEČÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 0–4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŮ 8–16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 16–32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
- PISKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ – 45 MPa


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
- PREFA BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
- KLADEČÍ VRSTVA 4–8 mm 30 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8–16 mm TL. 50 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 0–63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 mm) TL. 350
- ŠTĚRKOPÍSEK 0–8 mm TL. 100 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ – 45 MPa

LOKALITA 10 - DRUŽSTEVNÍ U Č.P. 643

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		<div><div>proefekt stavební projekty</div></div> <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>	
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí					
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby					
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018		FORMÁT: 3x A4	
		MĚŘITKO: 1:50			
ČÁST: stavební		ČÍSLO PŘÍLOHY:		ČÍSLO PŘÍLOHY: 4.10.2	
OBSAH:					
VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 10–DRUŽSTEVNÍ U Č.P.643					