




PŮDORYS

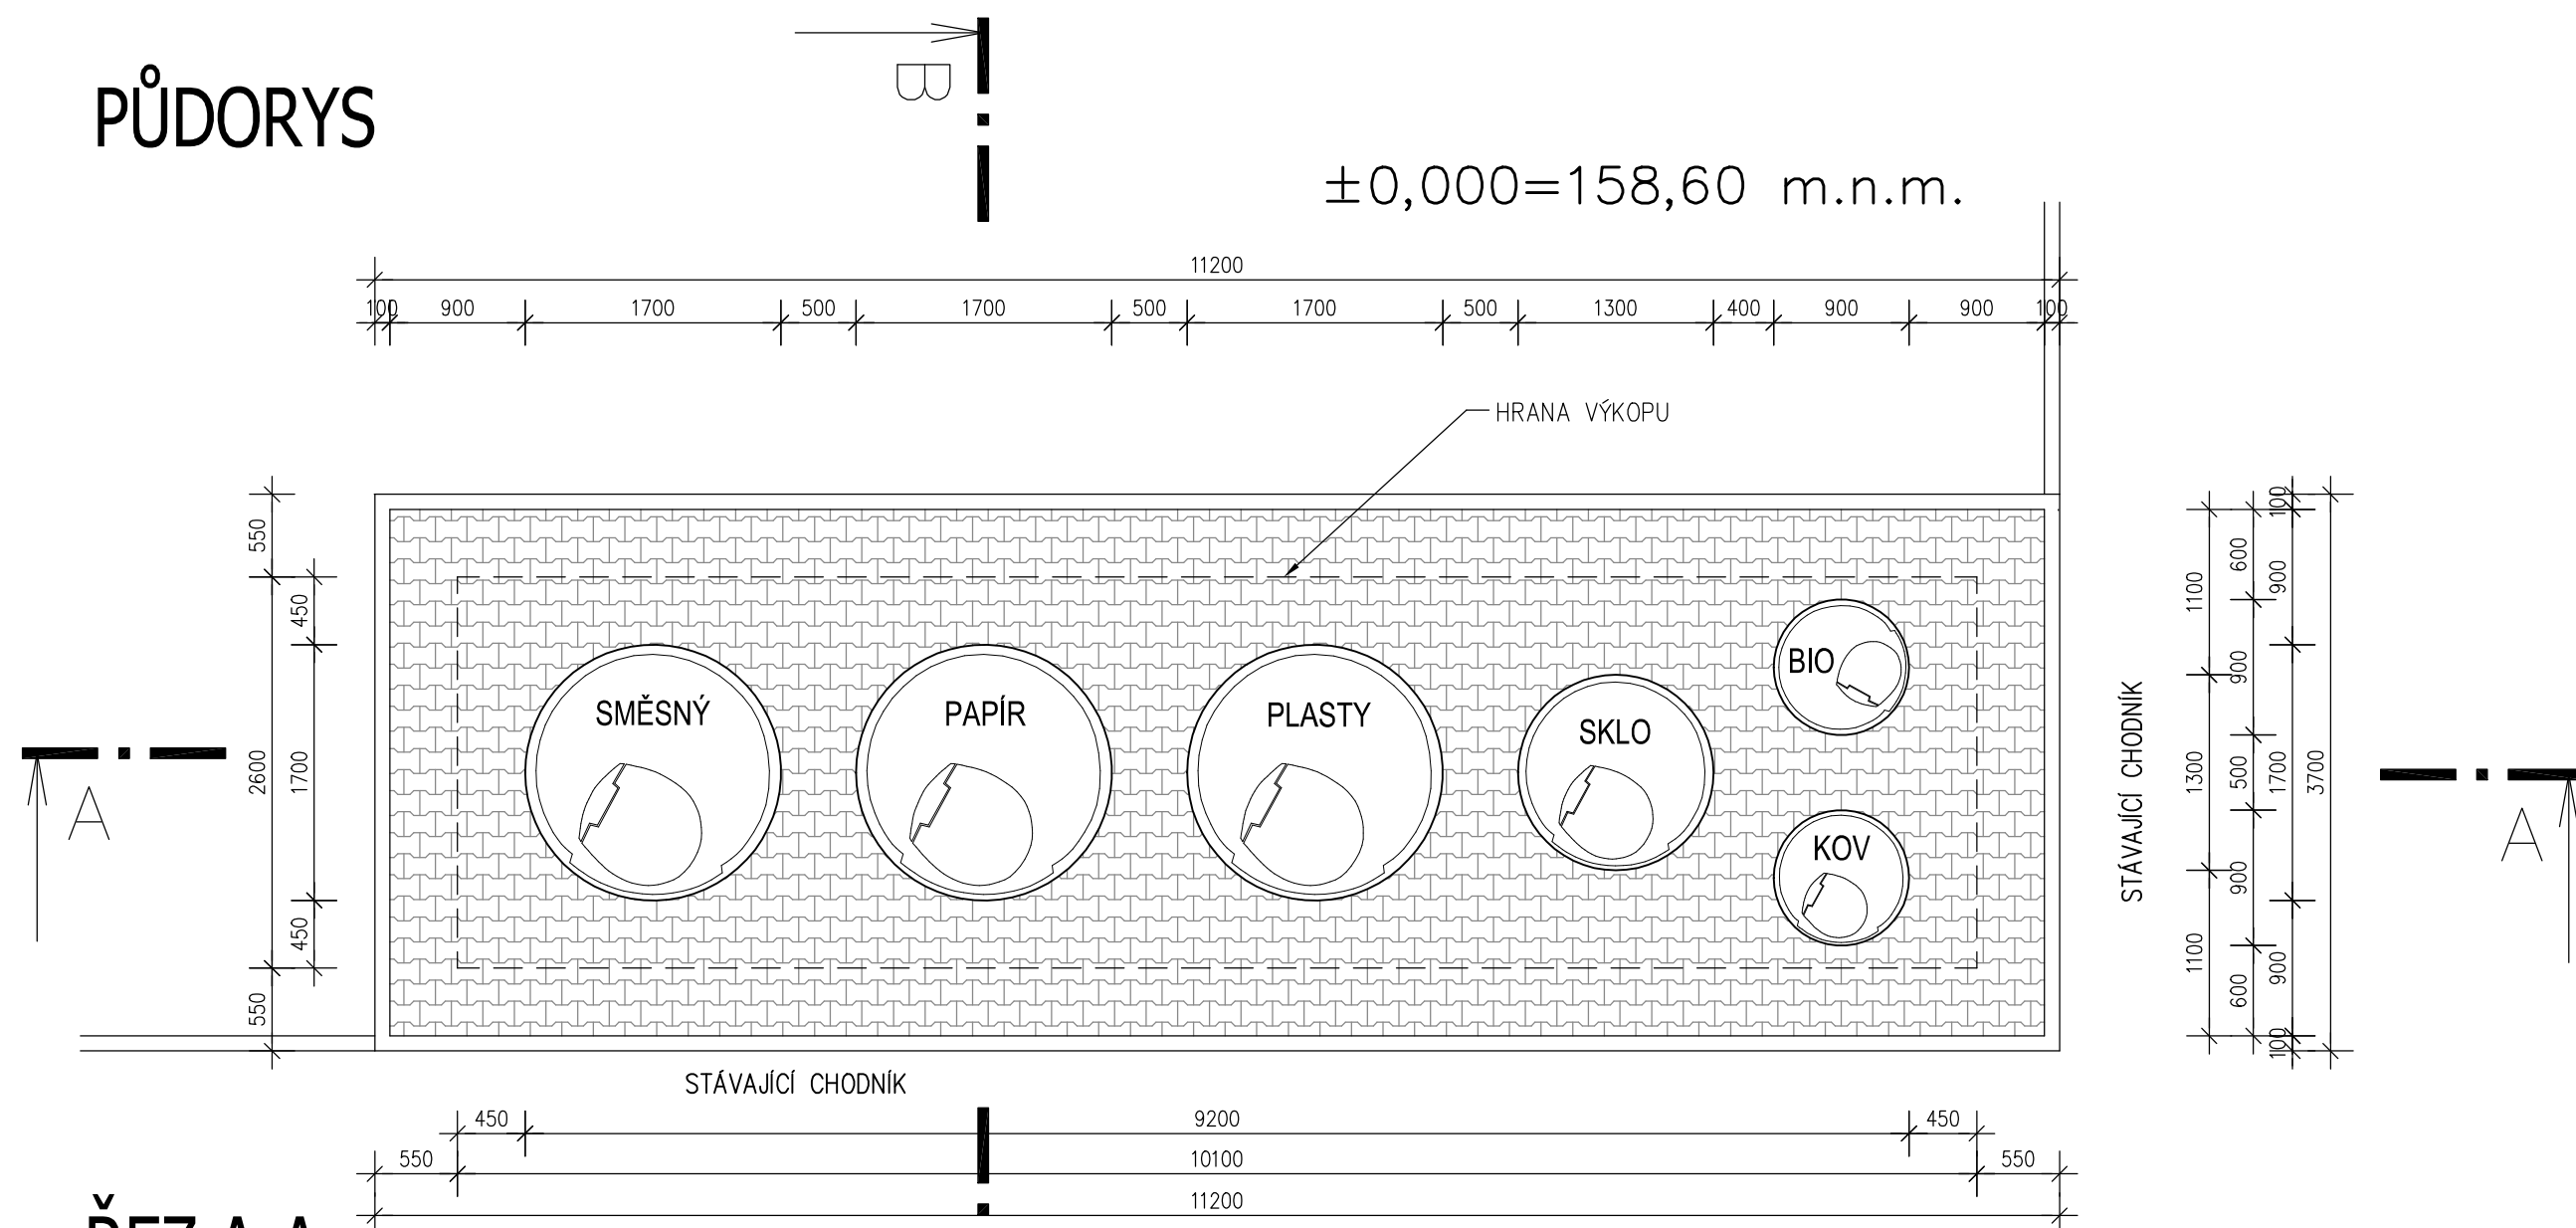

ŘEZ A-A

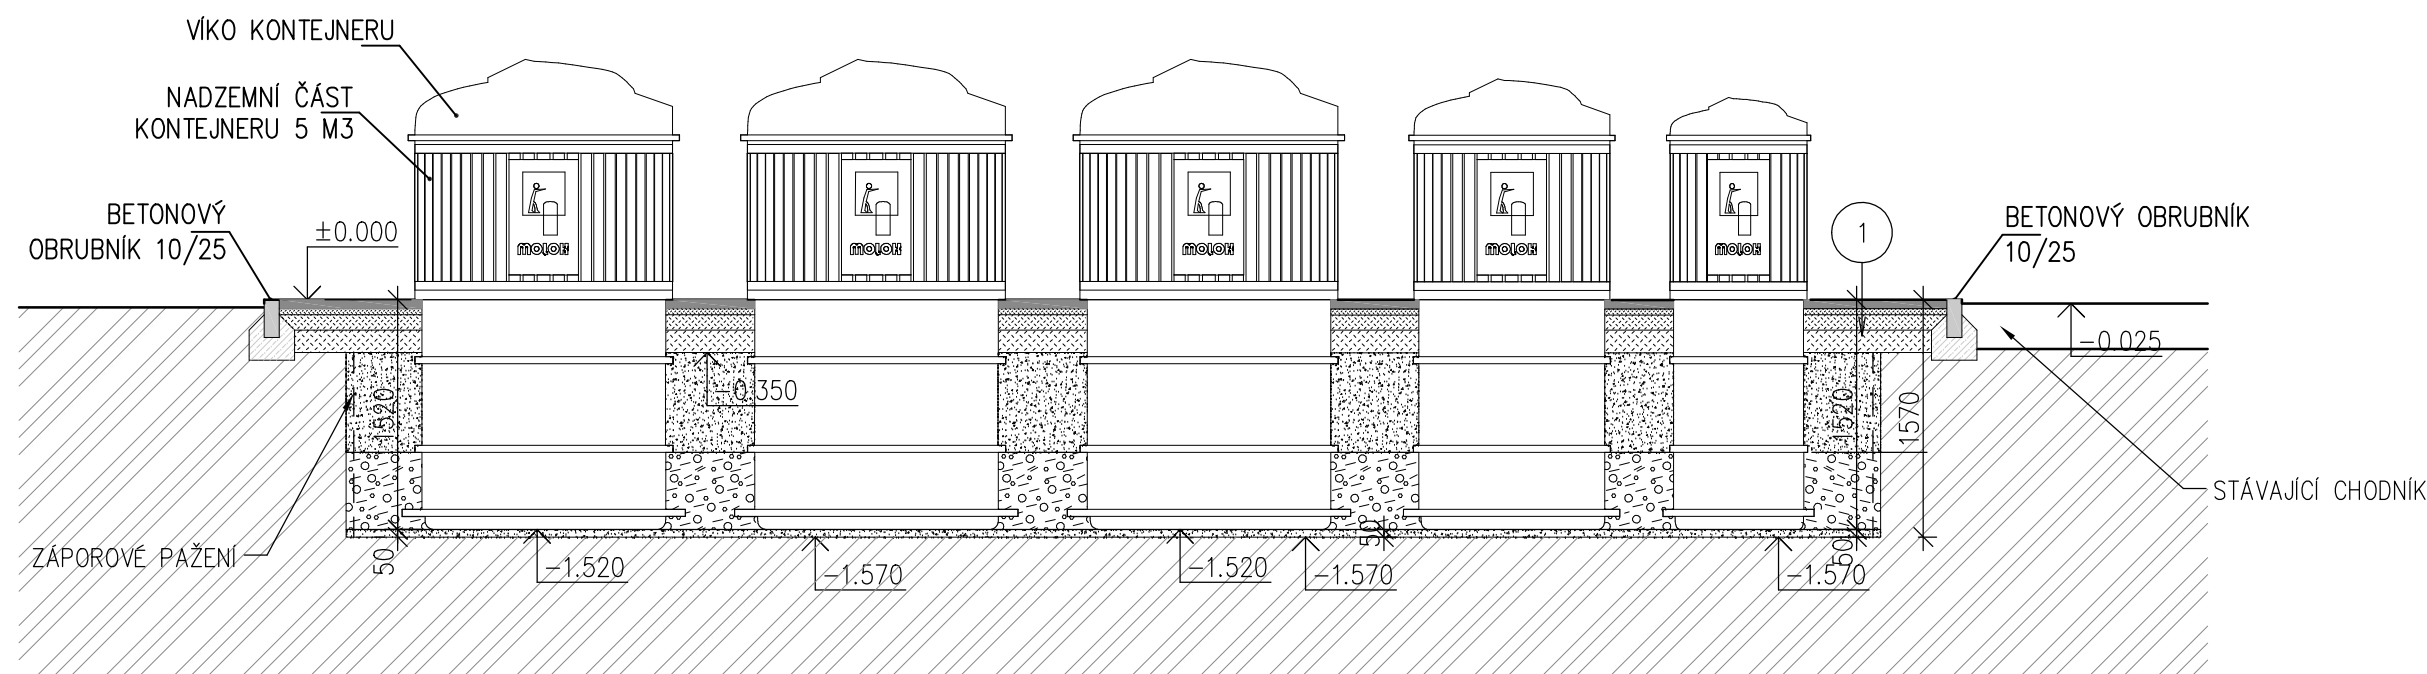

ŘEZ B-B

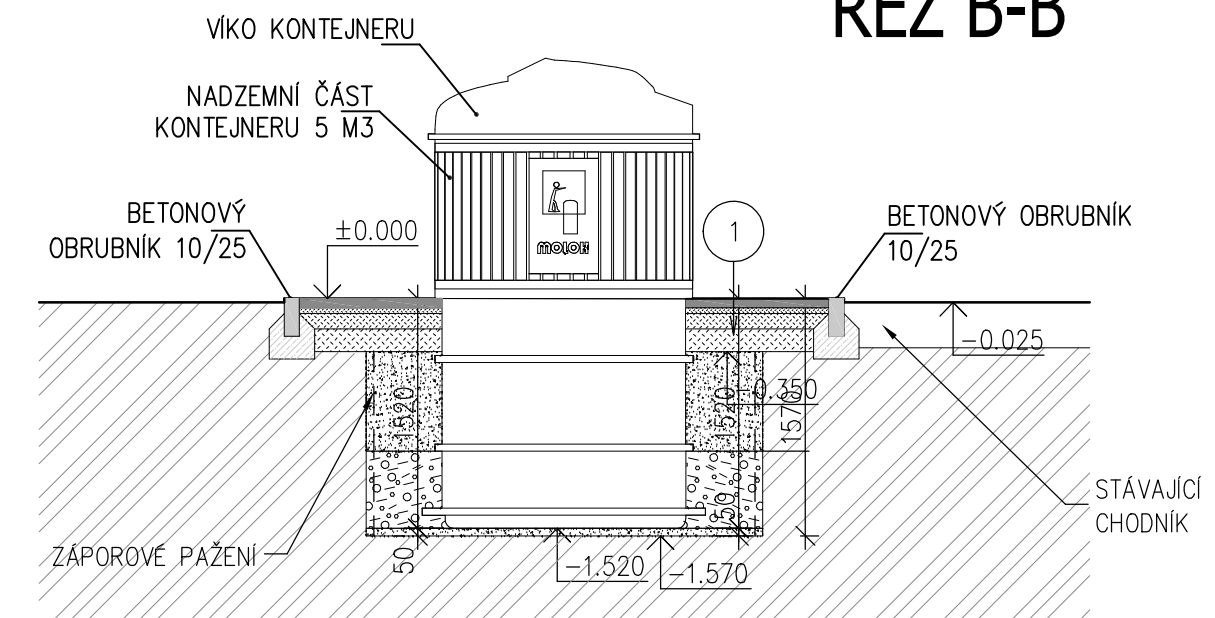


- 1
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 0–4 mm 40 mm
 - GEOTEXTILIE
 - PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŮ 8–16 mm 100 mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŮ 16–32 mm 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
 - ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
 - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PĚŇ – 45 MPa

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|---------------------------|
| | ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP |
| | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP |
| | ZEMINA PŮVODNÍ |
| | ZEMINA NASYPNÁ – KAMENIVO |
| | PREFA BETONOVÉ PRVKY |
| | BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE |
| | ZÁMKOVÁ DLAŽBA |

- 2
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA 4–8 mm 30 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 8–16 MM TL. 50 MM
 - DRČENÉ KAMENIVO 0–63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 MM) TL. 350
 - ŠTERKOPISEK 0–8MM TL. 100 MM
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ – 45 MPa

LOKALITA 4 - ALŠOVA U Č.P. 621

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		 Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí				
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby				
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018		FORMÁT: 3xA4
		MĚŘÍTKO: 1:100		
ČÁST: stavební		ČÍSLO PŘÍLOHY:		ČÍSLO PARÉ:
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 4–ALŠOVA U Č.P.621		4.4.2		