




PŮDORYS

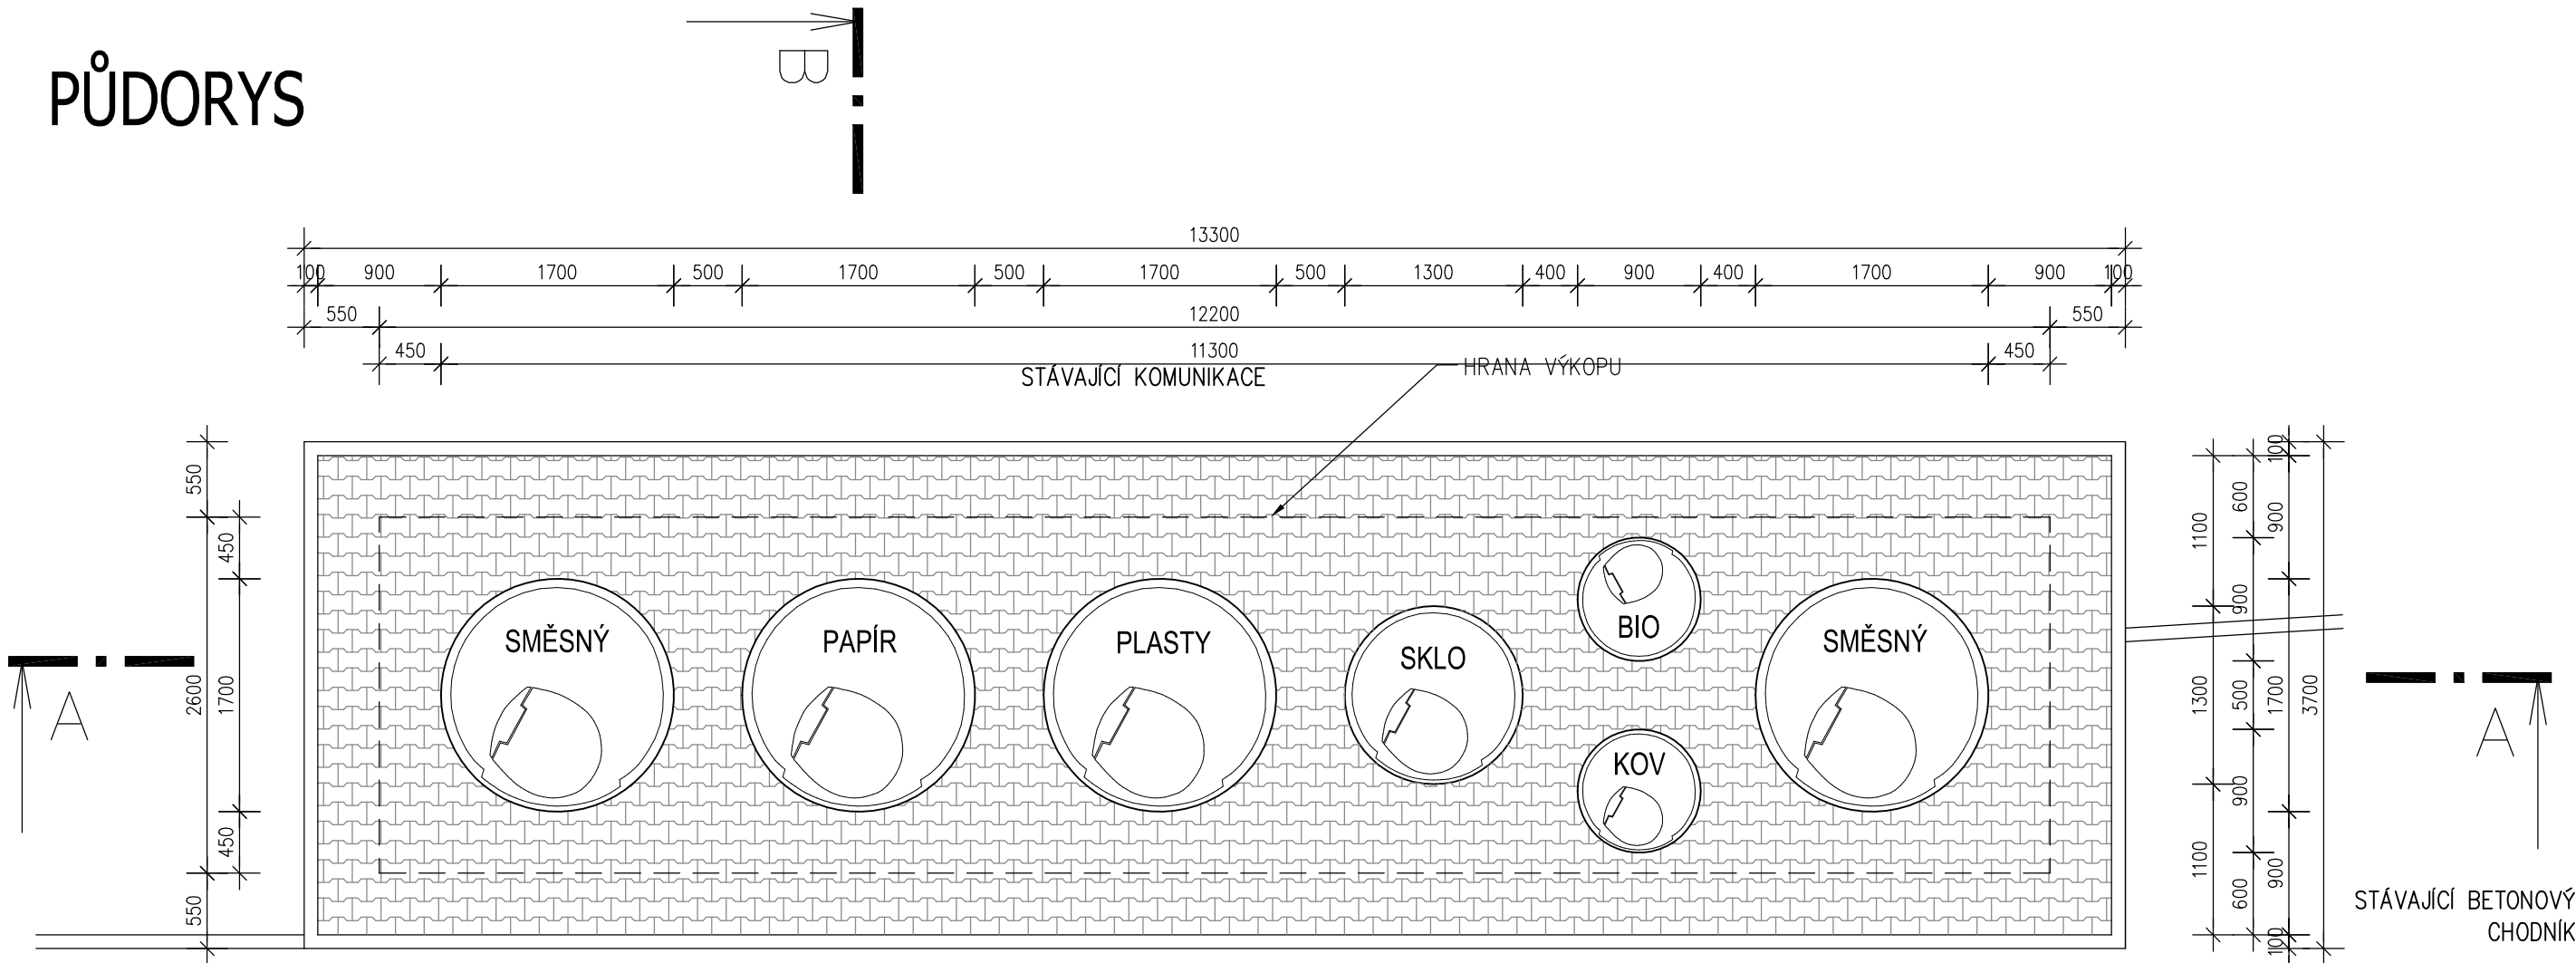

ŘEZ A-A

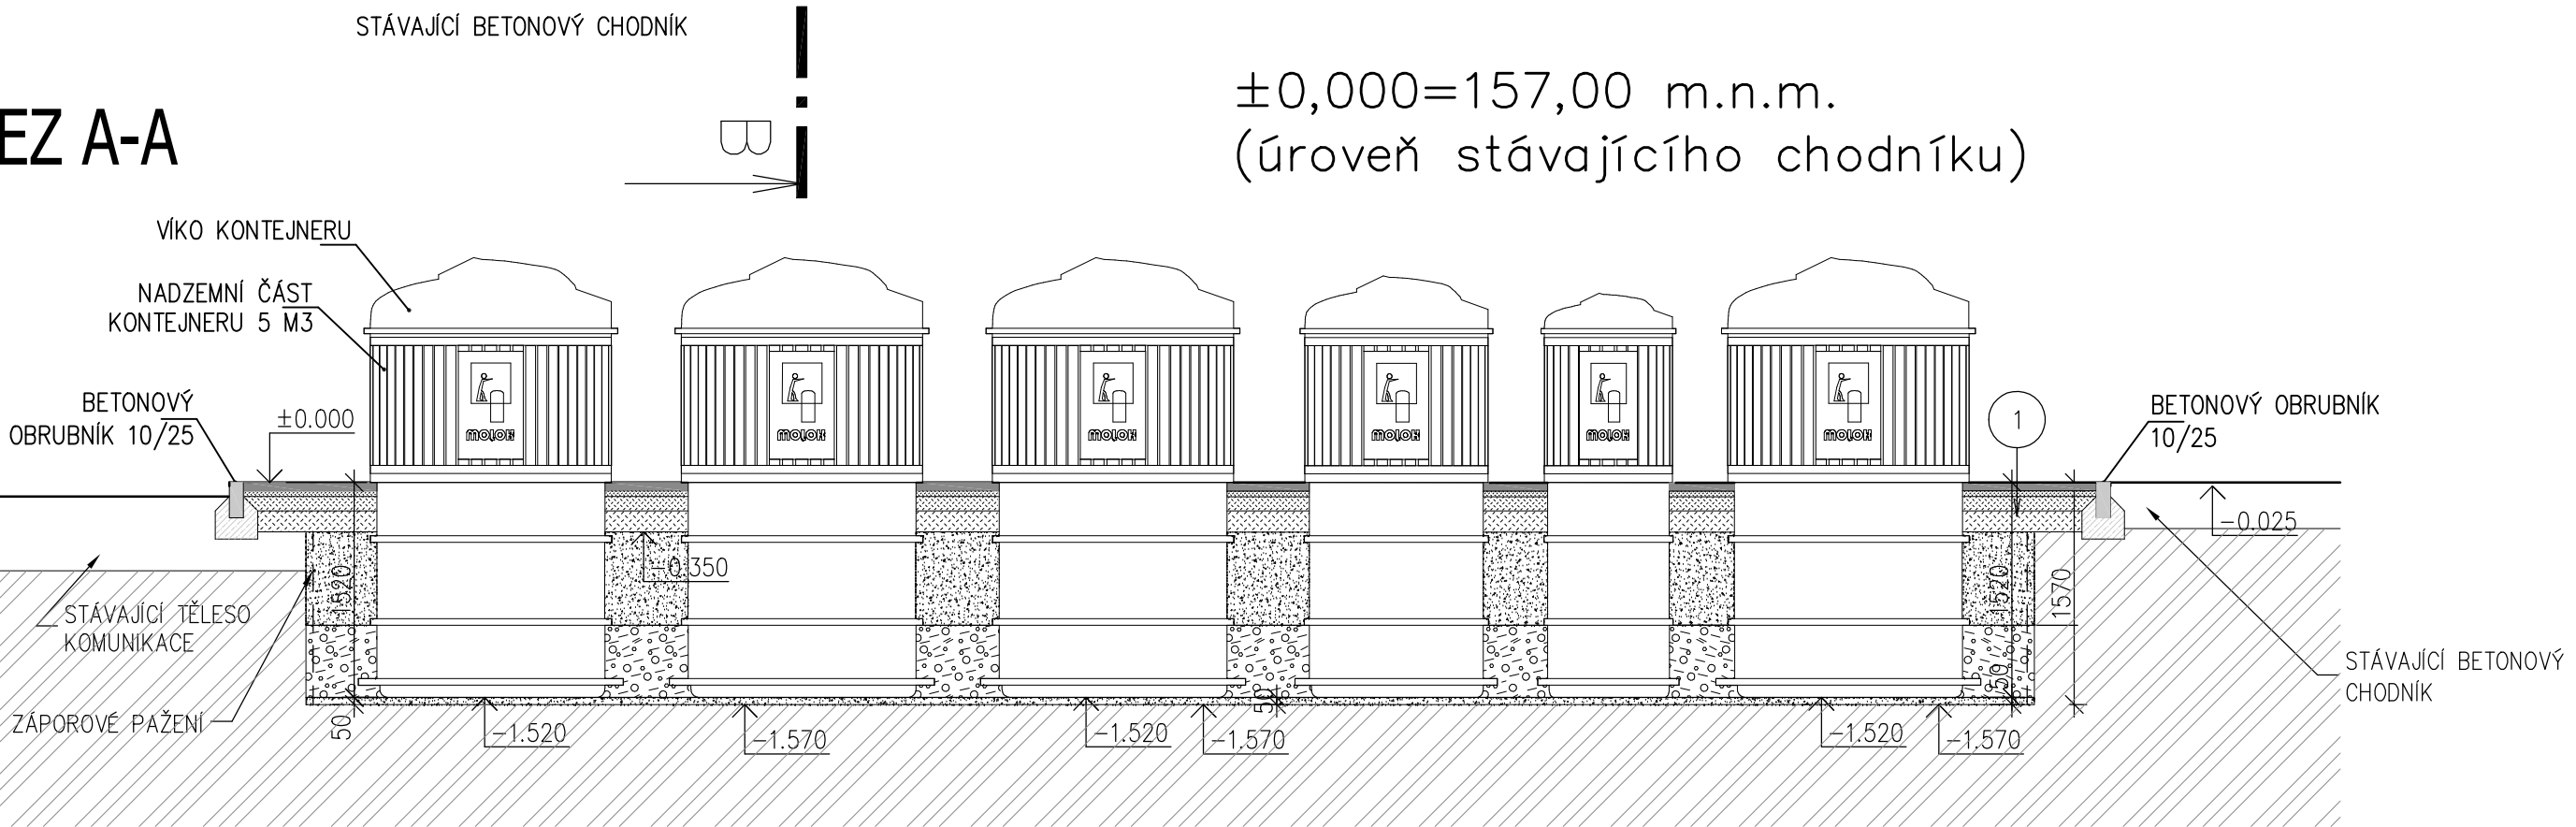

ŘEZ B-B

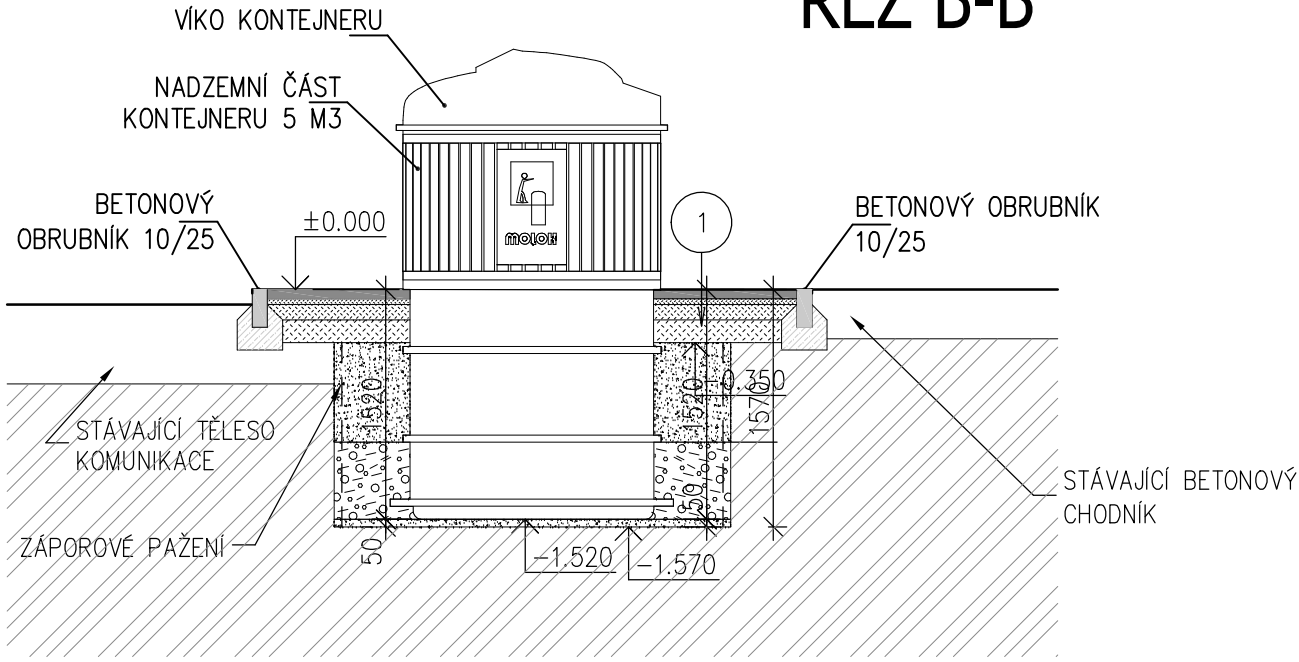


- 1

 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODŘŮ 0–4 mm 40 mm
 - GEOTEXTILIE
 - PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODŘŮ 8–16 mm 100 mm
 - MRAZUZVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODŘŮ 16–32 mm 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
 - ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
 - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa
- 2

 - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
 - KLADECÍ VRSTVA 4–8 mm 30 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 8–16 mm TL. 50 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 0–63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 mm) TL. 350
 - ŠTĚRKOPÍSEK 0–8mm TL. 100 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa
- LEGENDA MATERIÁLŮ

 - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
 - ZEMINA PŮVODNÍ
 - ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
 - PREFA BETONOVÉ PRVKY
 - BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

LOKALITA 1 - DOHNALOVA

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		<div><div>proefekt stavební projekty</div></div> <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí				
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby				
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018	FORMÁT: 3x A4	
		MĚŘÍTKO: 1:100		
ČÁST: stavební	ČÍSLO PŘÍLOHY:		ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 1–DOHNALOVA	4.1.2			