



PŮDORYS


$\pm 0,000 = 159,25$  m.n.m.  
(úroveň stávajícího chodníku)

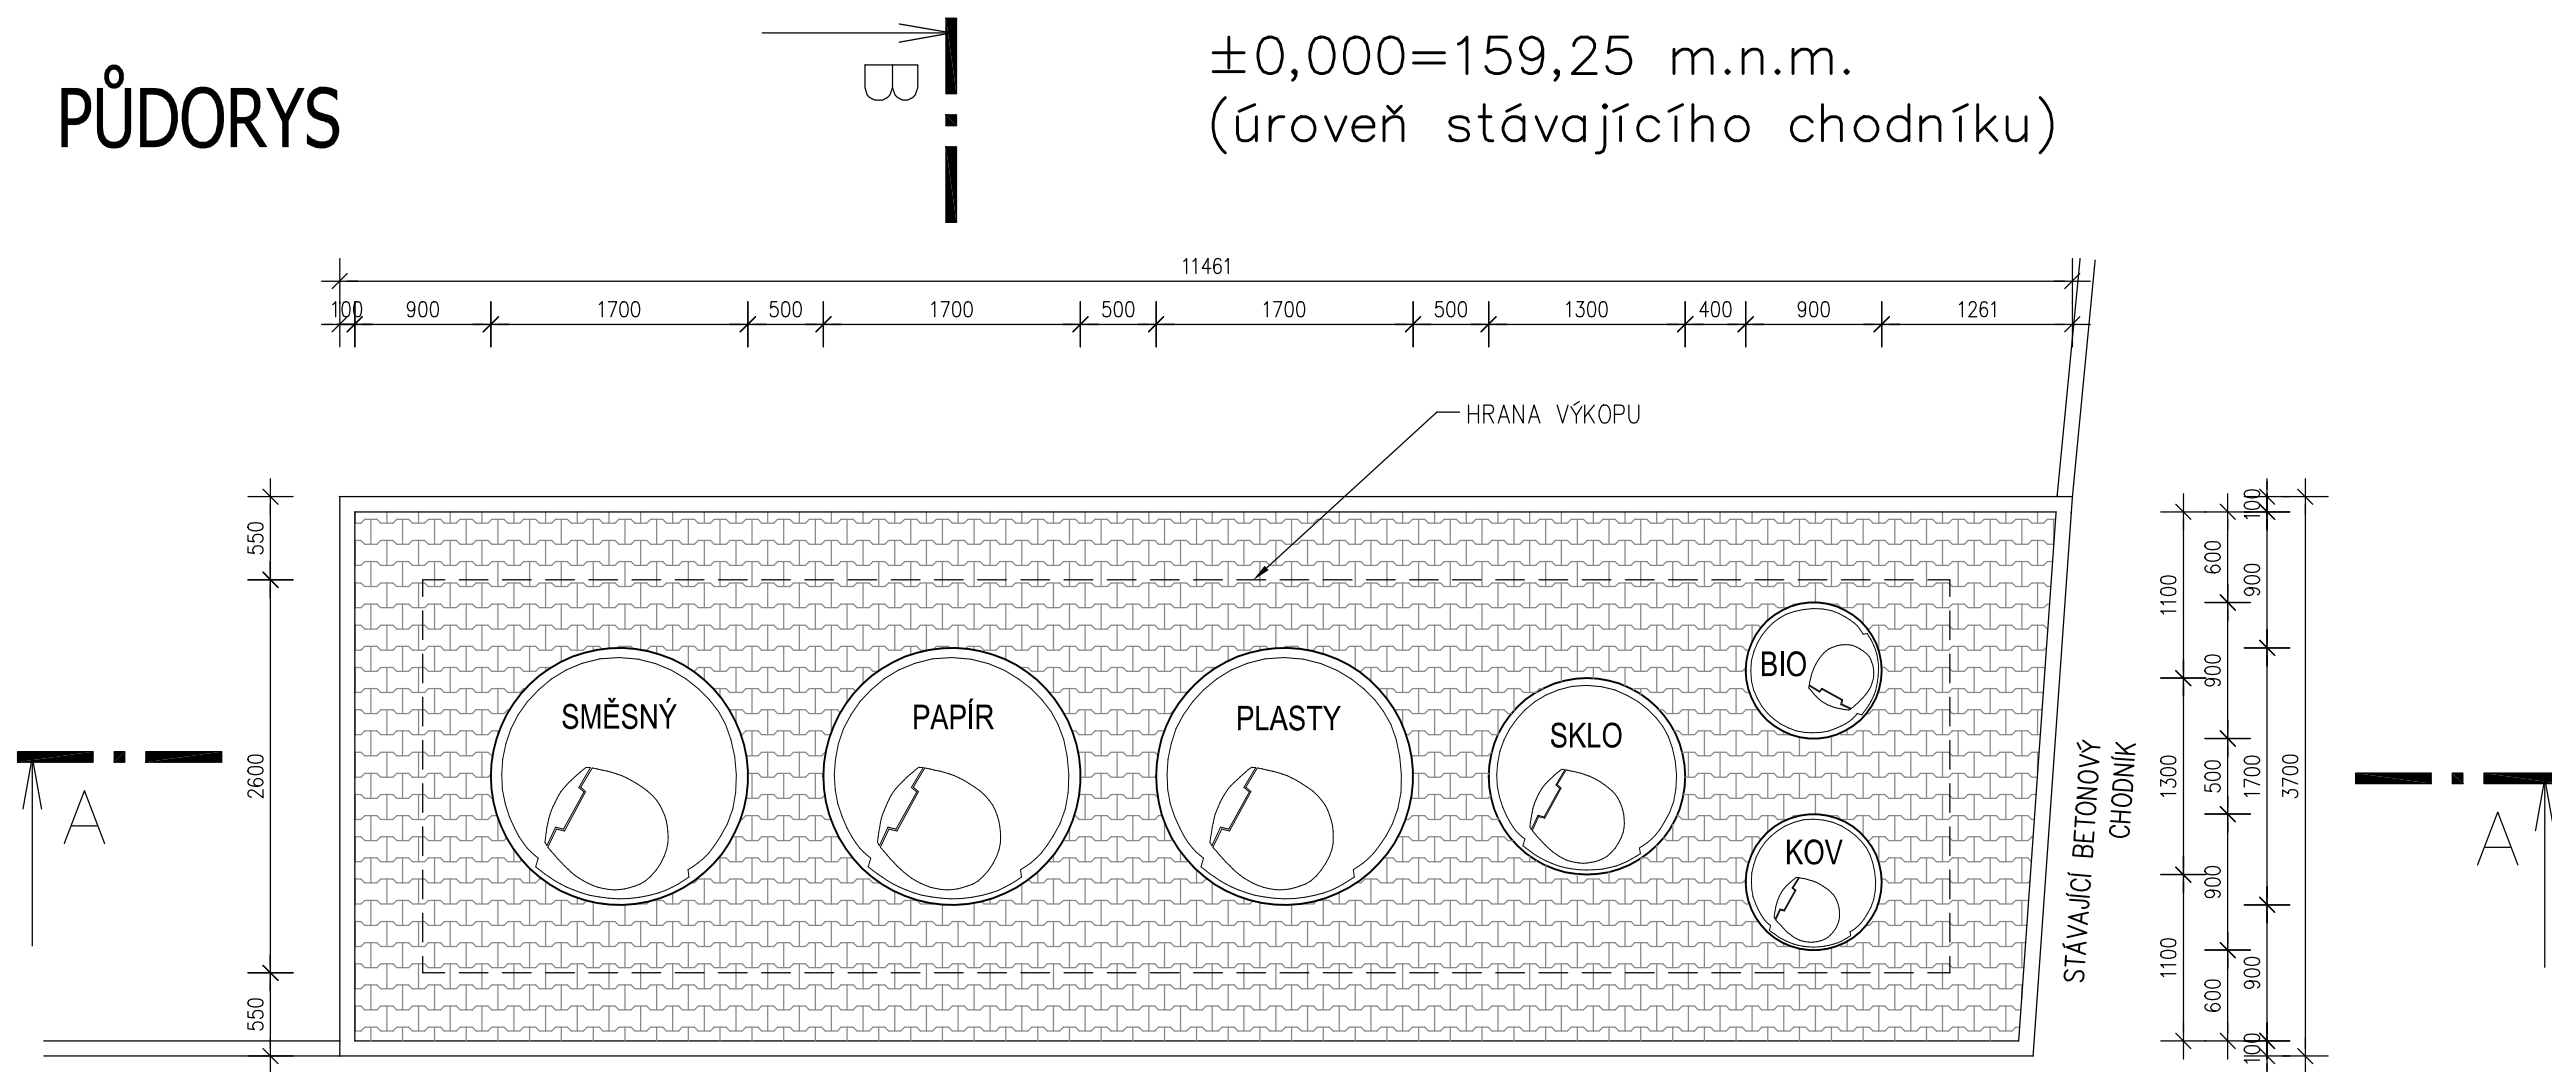

ŘEZ A-A

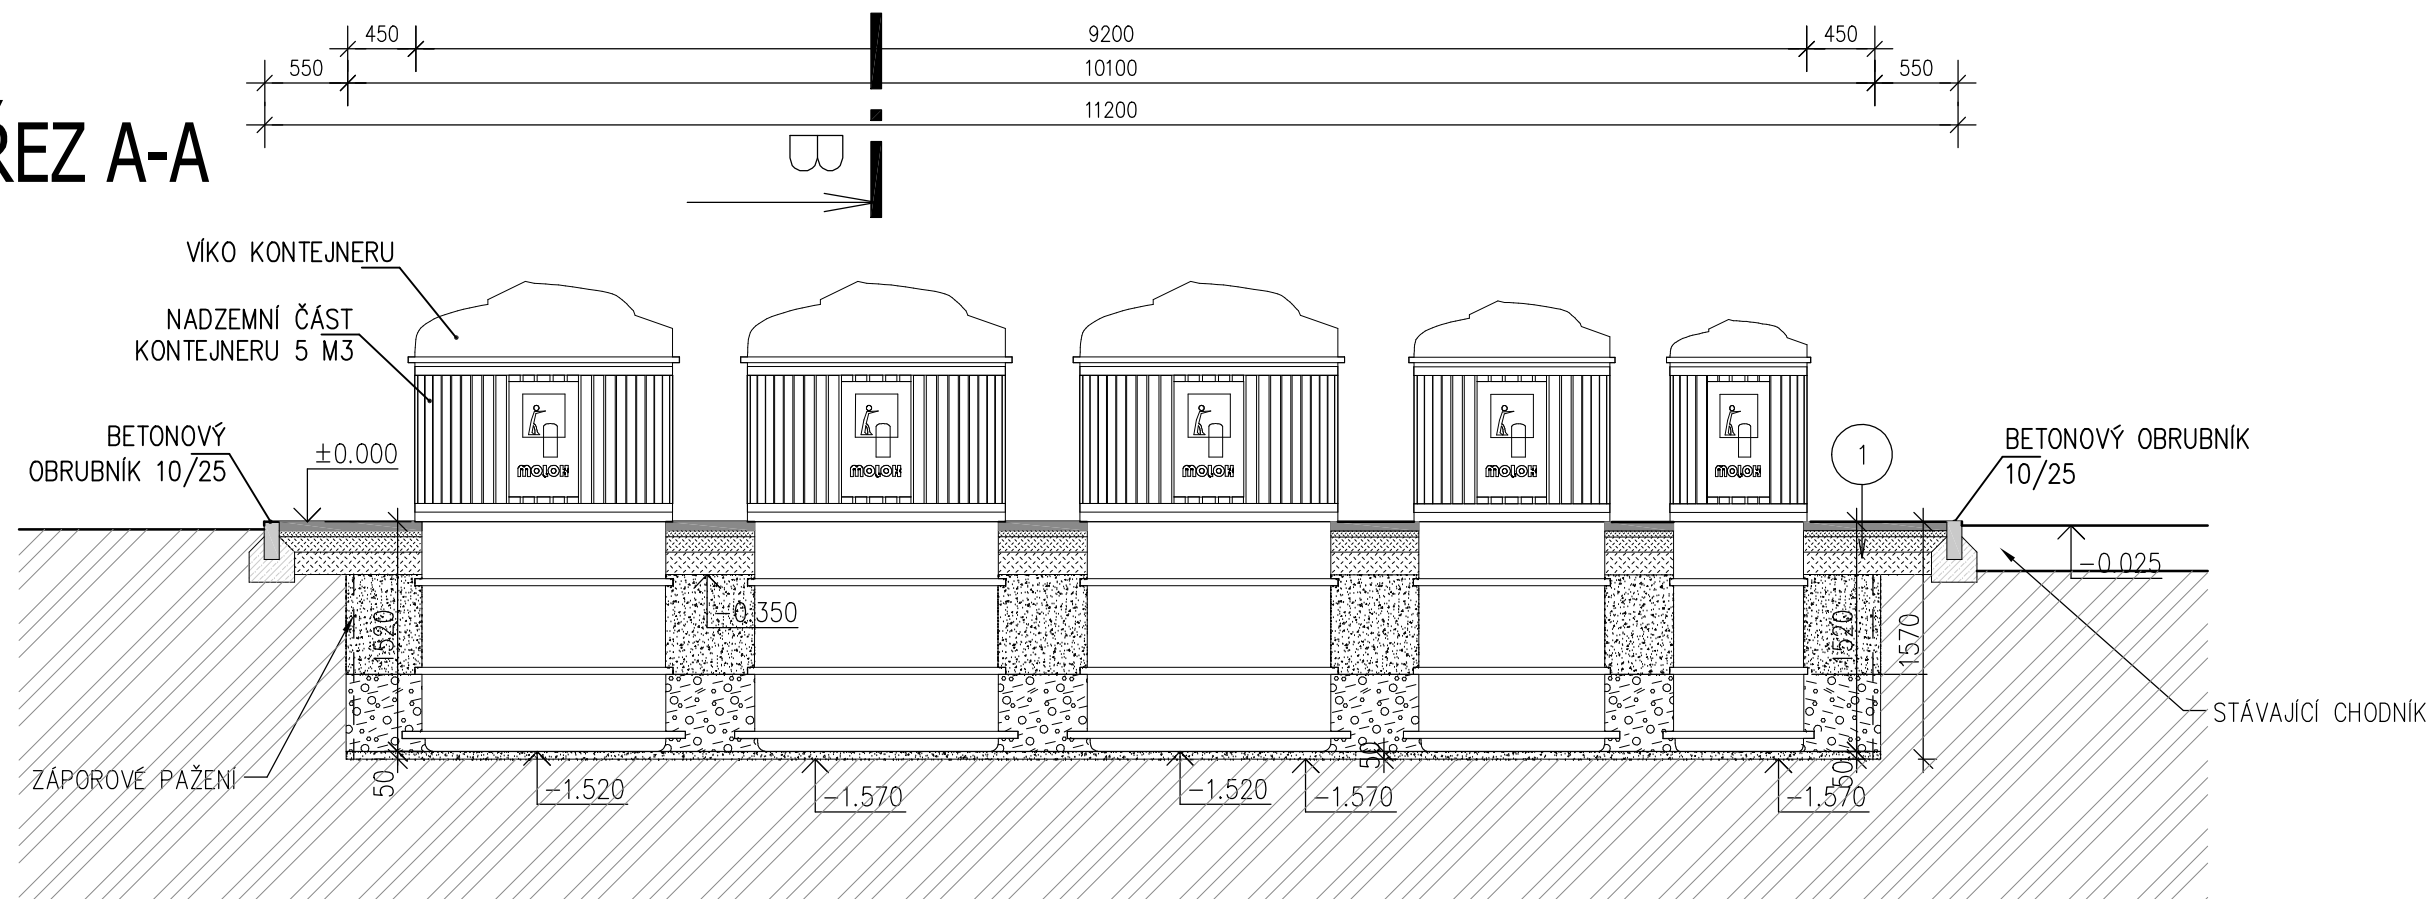

ŘEZ B-B

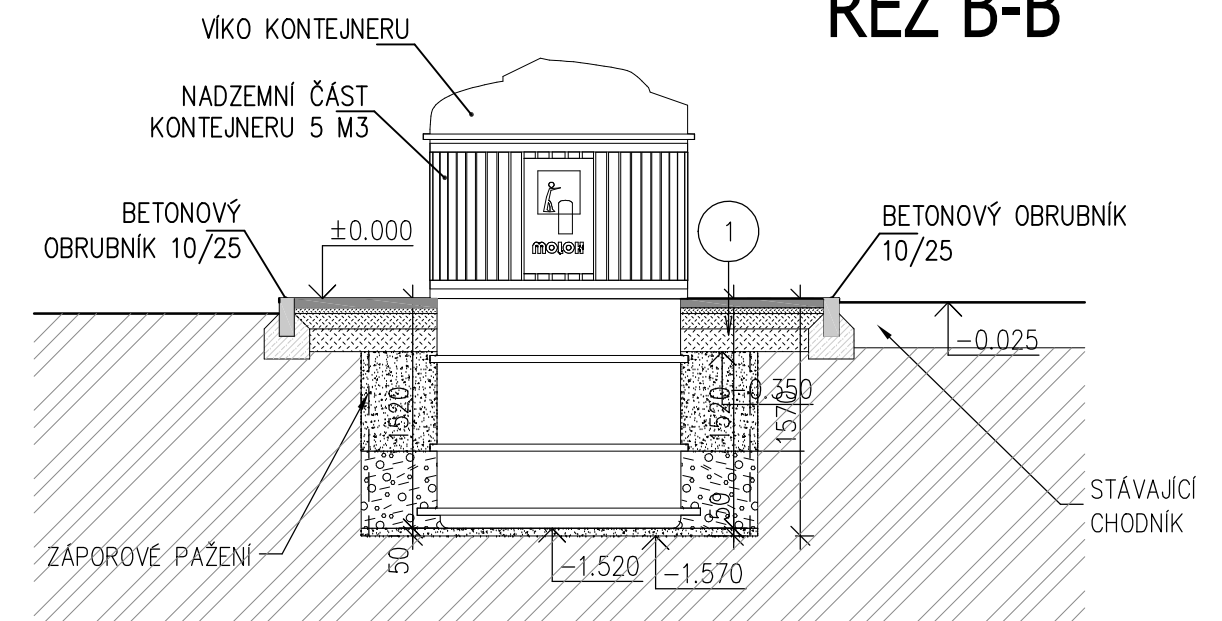

- 1

  - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
  - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŘT 0-4 mm 40 mm
  - GEOTEXTILIE
  - PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODŘT 8-16 mm 100 mm
  - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODŘT 16-32 mm 150 mm
  - ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
  - ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
  - PISKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
  - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa


## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |                            |
|---|----------------------------|
|  | ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP             |
|  | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP        |
|  | ZEMINA PŮVODNÍ             |
|  | ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO |
|  | PREFA BETONOVÉ PRVKY       |
|  | BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE   |
|  | ZÁMKOVÁ DLAŽBA             |

- 2

  - BETONOVÁ ŽÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
  - KLADEČÍ VRSTVA 4-8 mm 30 mm
  - DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM TL. 50 MM
  - DRCENÉ KAMENIVO 0-63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 MM) TL. 350
  - ŠTĚRKOPÍSEK 0-8MM TL. 100 MM
  - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA - 45 MPa

## LOKALITA 2 - ČSA

VYPRACOVANÉ: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		 Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 <a href="mailto:proefekt@quick.cz">proefekt@quick.cz</a> <a href="http://www.proefekt.cz">www.proefekt.cz</a>
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí				
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby				
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018		FORMÁT:  3xA4
		MĚŘITKO: 1:100		
ČÁST: stavební		ČÍSLO PŘÍLOHY:		ČÍSLO PARÉ:
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 2–ČSA		4.2.2		