



PŮDORYS

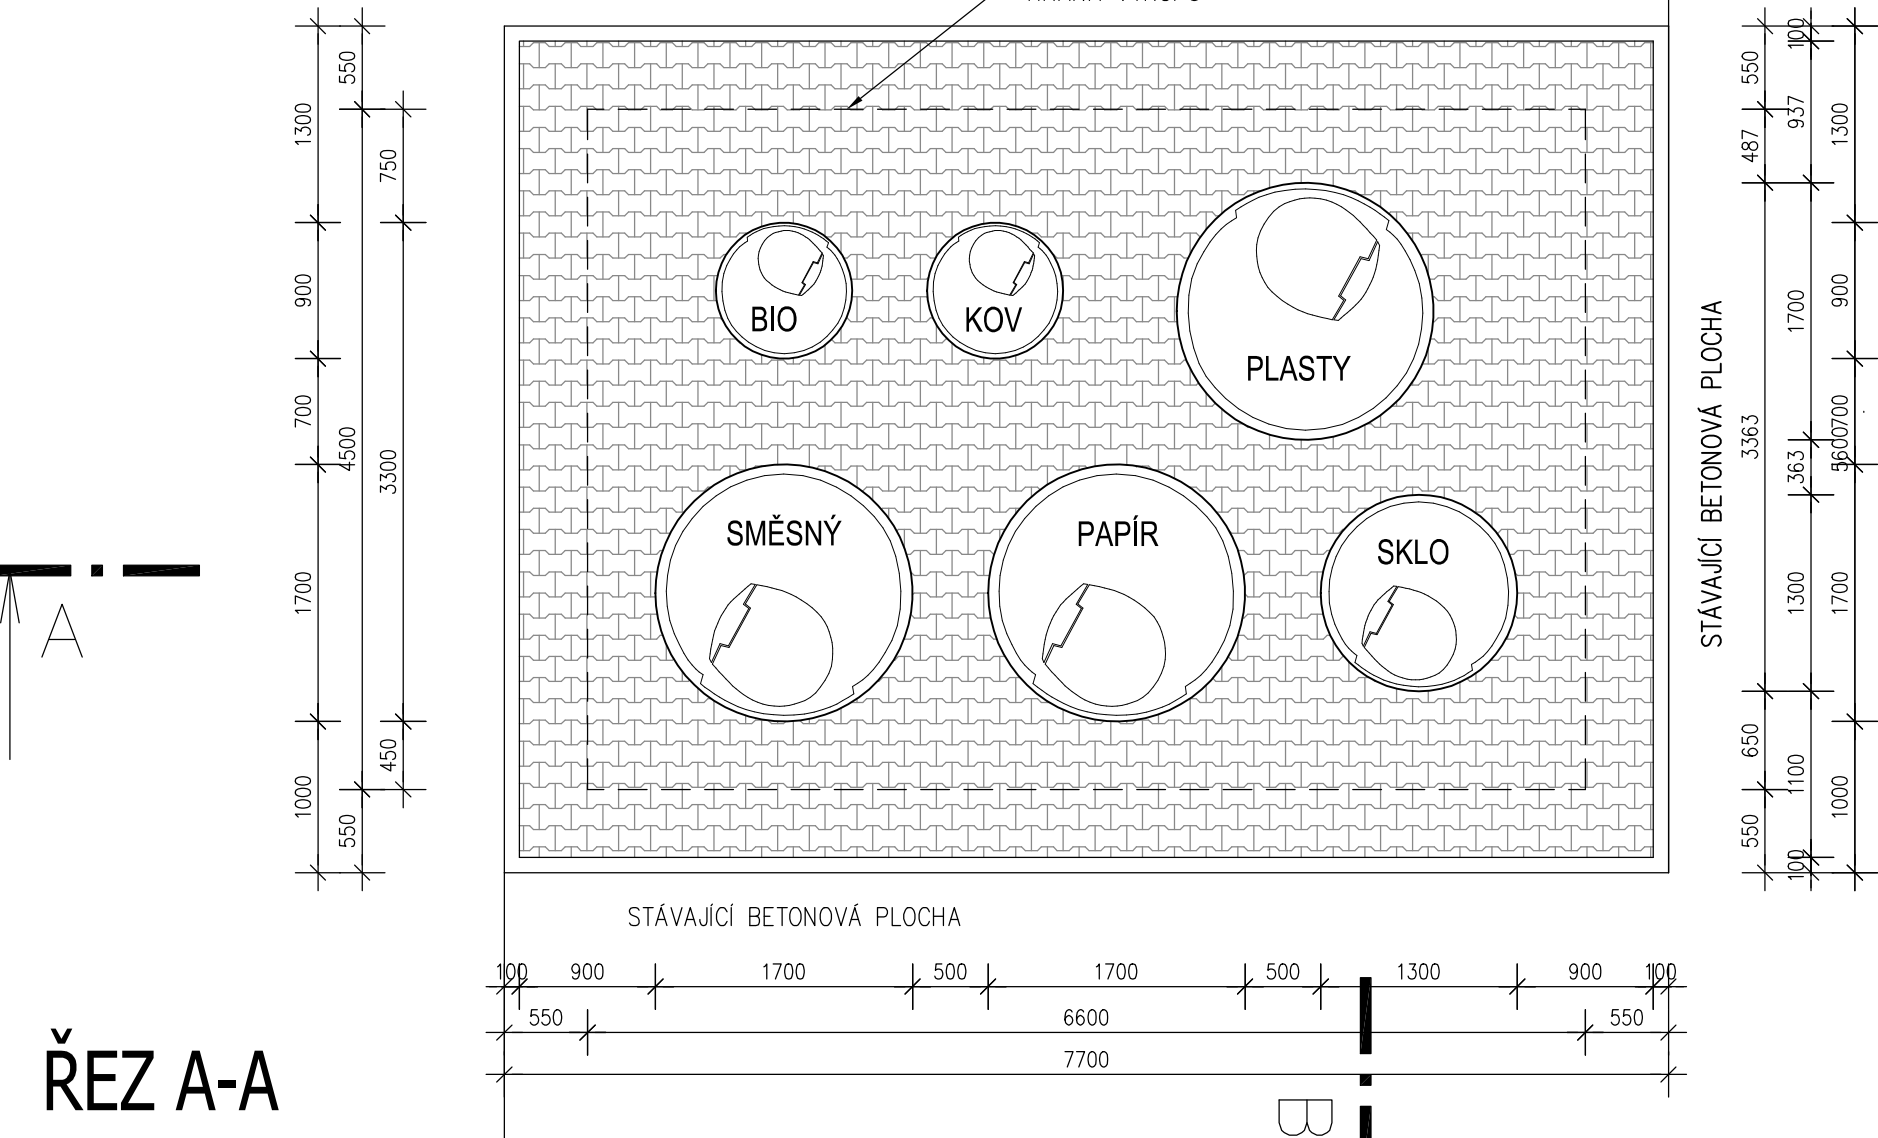


ŘEZ A-A

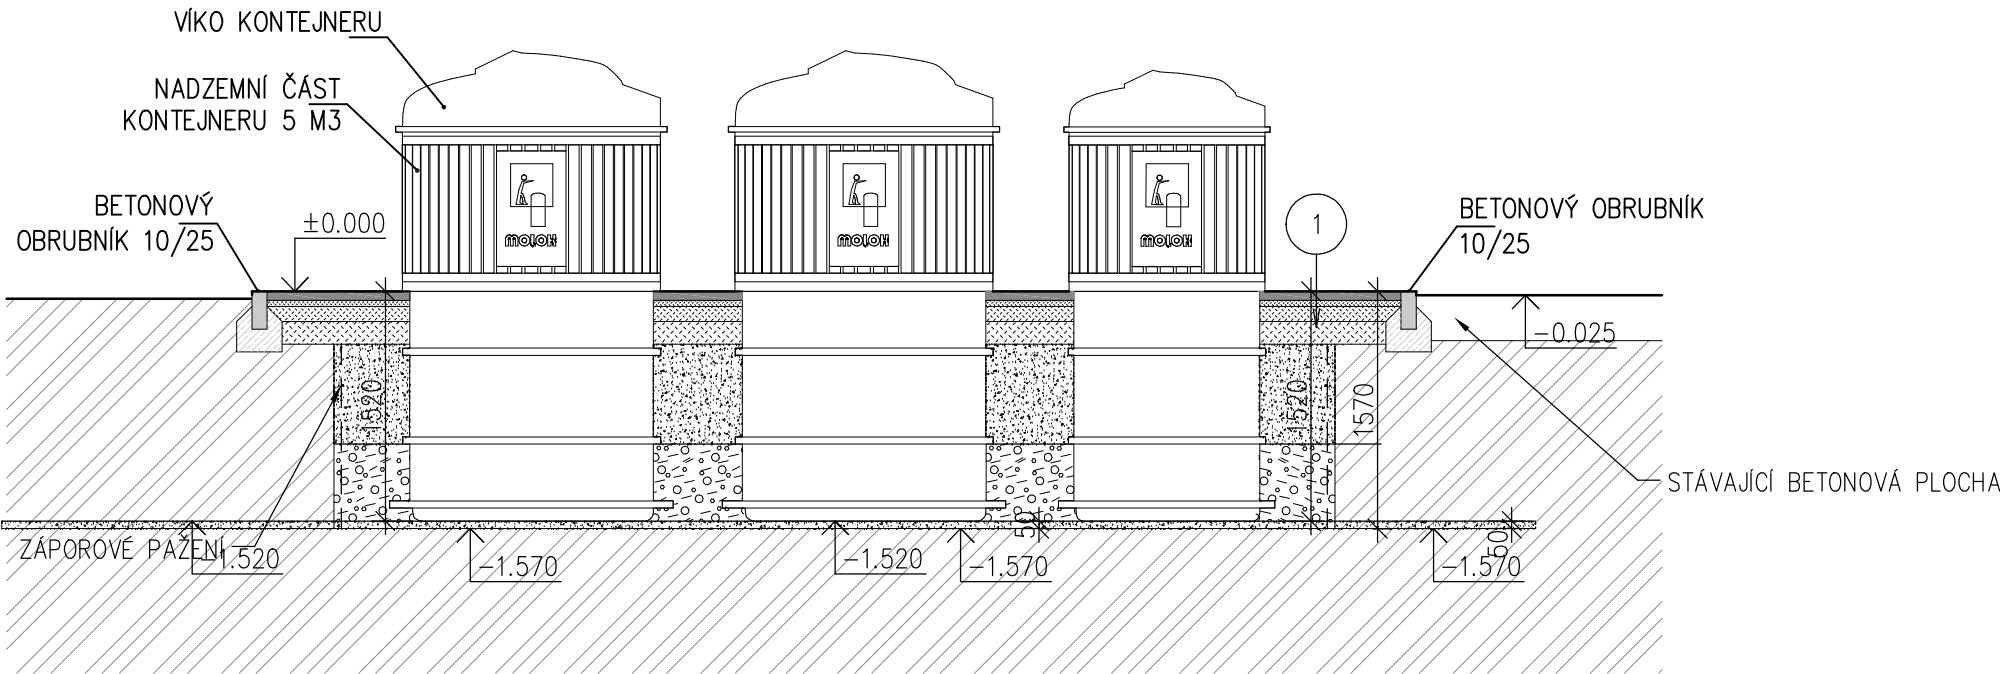

±0,000=158,65 m.n.m.

ŘEZ B-B

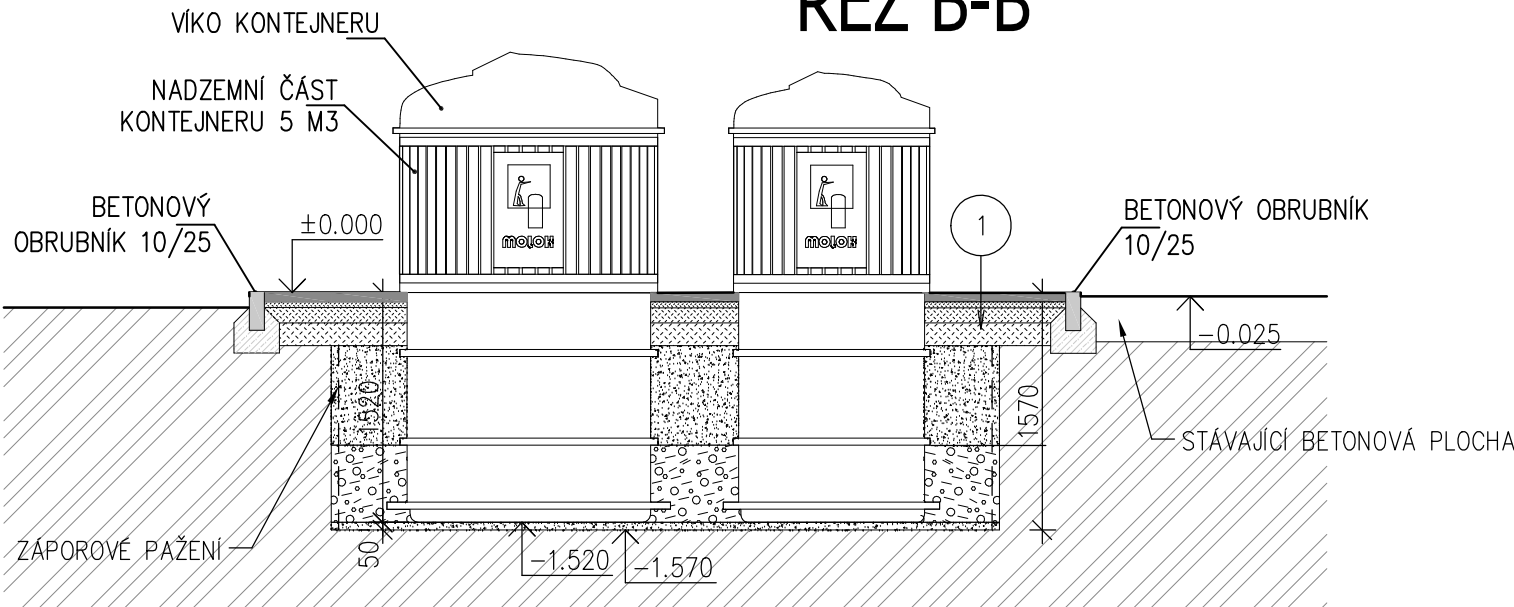

1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŘŮ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODŘŮ 8-16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODŘŮ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- PREFA BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
- KLADEČÍ VRSTVA 4-8 mm 30 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 0-63 (HUTNĚNO PO 200 A 150 MM) TL. 350
- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8MM TL. 100 MM
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

LOKALITA 9 - DRUŽSTEVNÍ U Č.P. 640

VYPRACOVAL: Aust Jiří		ZODP. PROJ.: Aust Jiří		<div><div>proefekt</div><div>stavební projekty</div></div> <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí				
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby				
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO: 1:100	3xA4	
ČÁST: stavební		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH:		4.9.2		
VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 9–DRUŽSTEVNÍ U Č.P.640				