



ŘEZ A-A

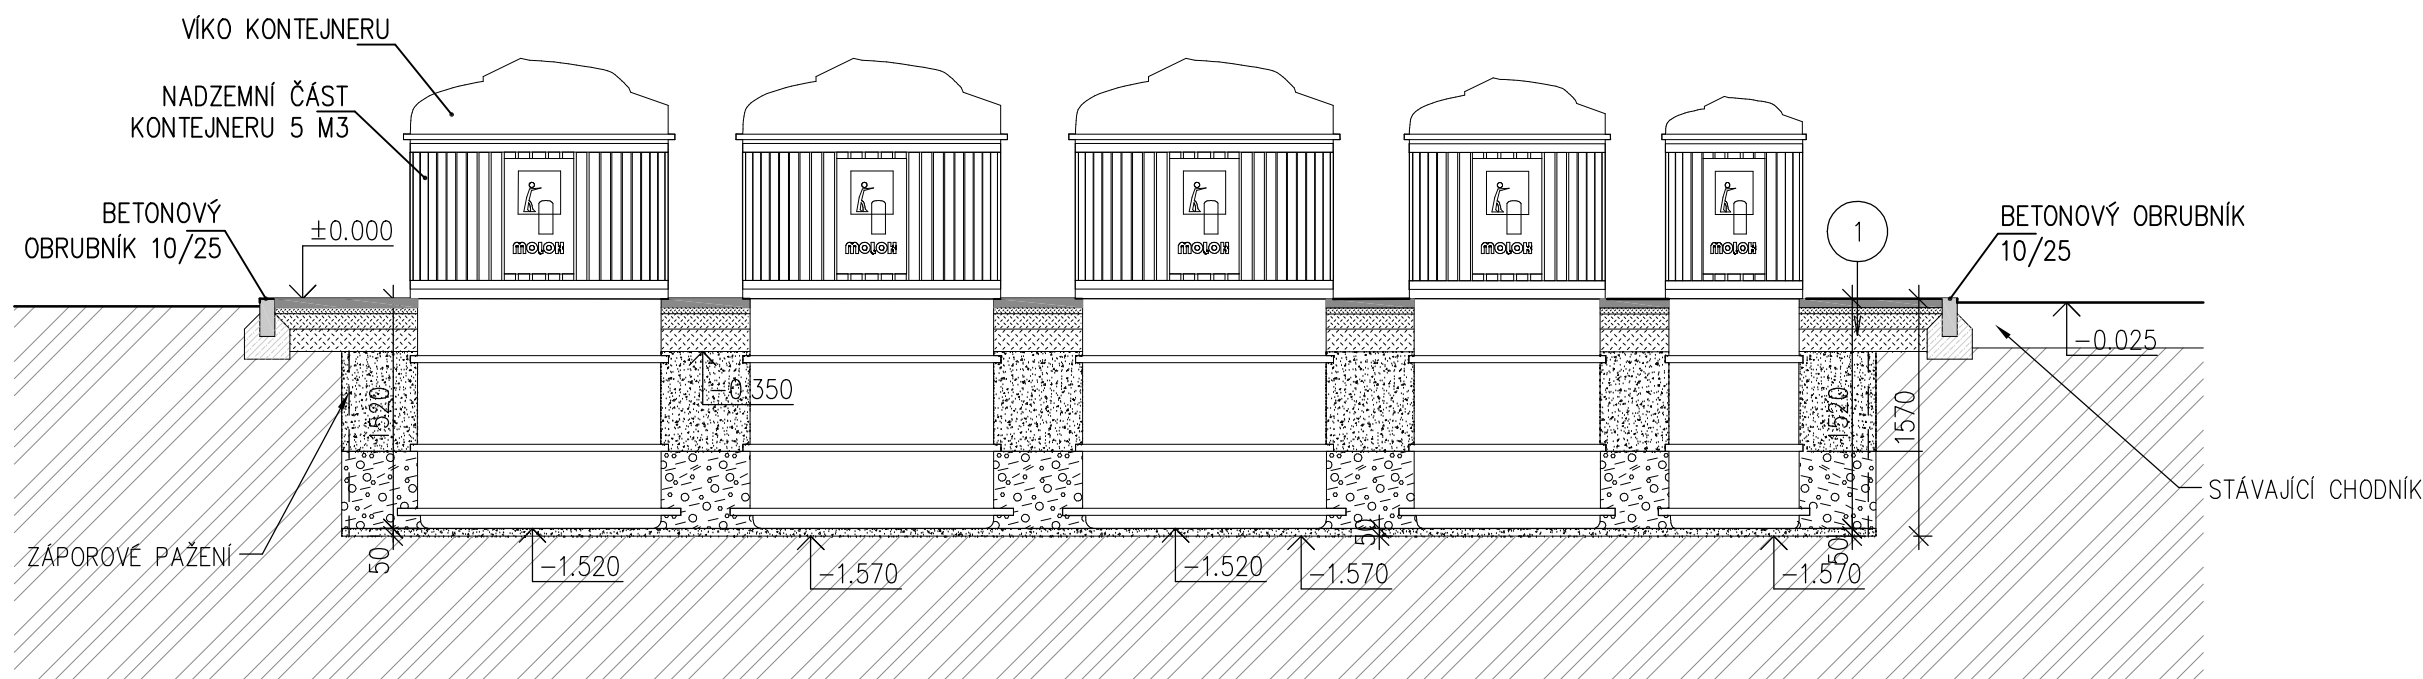

±0,000=158,65 m.n.m.
(úroveň stávajícího chodníku)

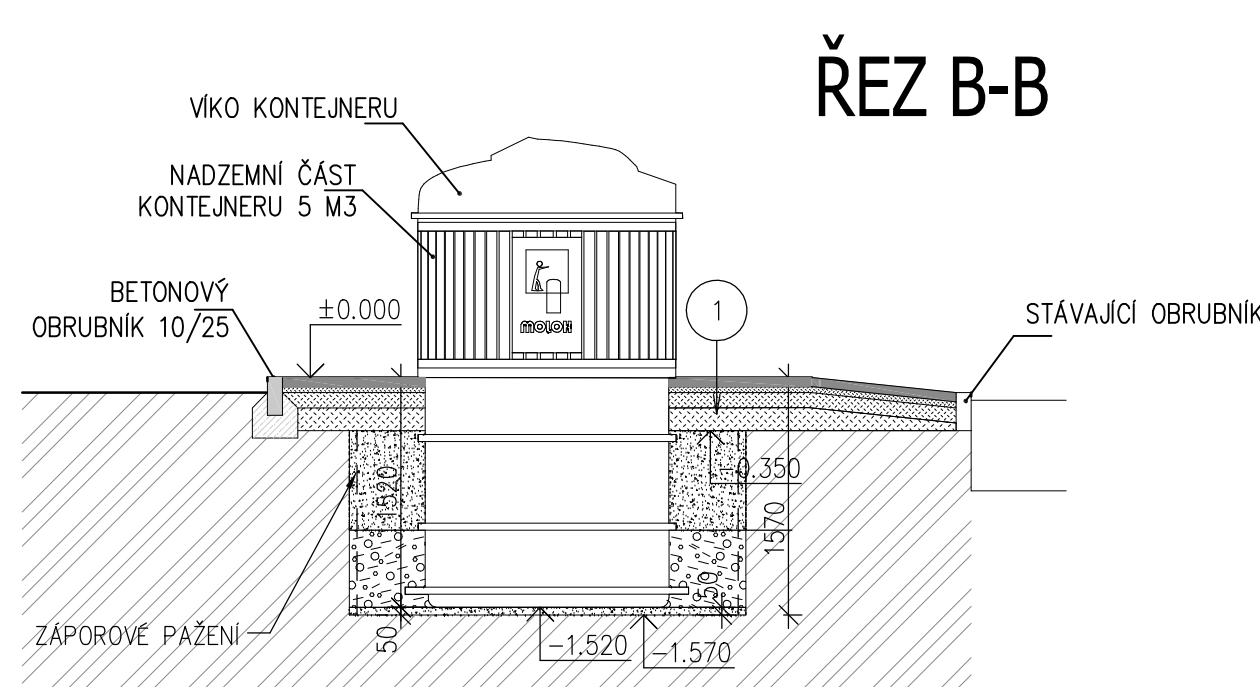

ŘEZ B-B

- 1
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRT' 0–4 mm 40 mm
 - GEOTEXTILIE
 - PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRT' 8–16 mm 100 mm
 - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRT' 16–32 mm 150 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
 - ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
 - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLŇ – 45 MPa
- 2
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100 mm
 - KLADECÍ VRSTVA 4–8 mm 30 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 8–16 mm TL 50 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO 0–63 (HUTNĚNO PŮ 200 A 150 MM) TL 350
 - ŠTĚRKOPÍSEK 0–8mm TL 100 mm
 - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLŇ – 45 MPa
- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
 - ZEMINA PŮVODNÍ
 - ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
 - PREFA BETONOVÉ PRVKY
 - BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

LOKALITA 3 - U STADIONU

VYPRACOVAL: Aust Jirí		ZODP. PROJ.: Aust Jirí		<div><div><div>proefekt</div><div>stavby projekt</div></div><div>Spindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div></div>
OBJEDNATEL: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí				
STUPĚN: Dokumentace pro realizaci stavby				
STAVBA: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD – ŠTĚTÍ		DATUM: 06/2018	FORMÁT:	
ČÁST: stavební		MĚŘÍTKO: 1:50	3xA4	
OBSAH: VÝKRESOVÁ ČÁST–LOKALITA 3–U STADIONU		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PÁŘE:	
		4.3.2		