



GENEREL BEZBARIÉROVOSTI TÁBOR 2017



DPA s.r.o.
27.7.2017

Identifikační údaje

Objednatel

Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Tel.: 381 486 205
E-mail: posta@mutabor.cz

Zpracovatel

DPA s.r.o.
sídlo: Říčanská 3, 250 84 Sibřina
pracoviště:
nám. Míru 100, 473 01 Nový Bor
IČ : 25436813
DIČ: CZ25436813
Tel.: 775 956 302
E-mail: info@dpa.cz

Členění generelu bezbariérovosti

- A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA**
- B - AUDIT BEZBARIÉROVOSTI**
- C - MAPOVÉ PODKLADY**
(výkresy C1a, C1b 1:2 200)
- D - FOTODOKUMENTACE**
(na přiloženém DVD)

„A“ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

Obsah.....	1
1. Program mobility	2
1.1. Orientace Národního rozvojového programu mobility pro všechny	2
1.2. Charakteristika současné situace	2
1.3. Cíl programu mobility	3
1.4. Opatření – bezbariérové projekty.....	3
1.4.1. Zpřístupňování dopravy.....	3
1.4.2. Odstraňování bariér v budovách	4
1.5. Bezbariérové trasy	5
1.6. Obsah záměrů bezbariérové trasy	5
1.7. Audit bezbariérovosti	6
1.8. Generel bezbariérovosti	8
1.8.1 Postup tvorby.....	8
1.8.2. Podmínky stanovené z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb.	8
2. Řešené území.....	12
2.1. Obecné informace	12
2.2. Administrativní začlenění	12
2.3. Obyvatelstvo	12
2.4. Sociální služby a zdravotnictví	12
2.5. Občanská vybavenost	13
2.6. Doprava a dopravní infrastruktura.....	15
3. Stávající programové dokumenty	16

1. Program mobility

1.1. Orientace Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlásily dne 16. 4. 2002 Národní rozvojový program mobility pro všechny, který byl usnesením vlády č. 545 ze dne 29. 5. 2002 doplněn jako písmeno i) do opatření 5.1. Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Usnesením vlády č. 292 dne 26. 3. 2008 byl tento rozvojový program novelizován.

Finanční krytí programu mobility je podle usnesení vlády č. 706 ze dne 14. 7. 2004 zajištěno v rámci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny s časovým obdobím realizace do roku 2015.

V roce 2008 byl usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2008 č. 292 o změně usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 Vládní plán novelizován. Cílem novelizace bylo rozšířit okruh stavebních úprav, na které je možno přispívat v rámci dotačních programů jednotlivých rezortů. Novelizací Vládního plánu došlo také ke změně v oblasti financování tak, že bylo rezortům uloženo vytvořit, v rámci platných dotačních programů, podprogramy určené k zajištění financování projektů Programu mobility. Novelizován byl při této příležitosti rovněž Program mobility.

Vzhledem ke skutečnosti, že potřeba podpory vytváření bezbariérového prostředí nadále pokračuje, byl v roce 2014 usnesením vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 568 přijat nový Vládní plán financování, který zajišťuje financování programu na období 2016–2025. V této souvislosti byl rovněž aktualizován Program mobility, do kterého byly promítnuty požadavky a poznatky získané za dobu desetileté existence programu.

1.2. Charakteristika současné situace

Bezbariérovost infrastruktury, dopravních řetězců a přístupnost veřejných budov je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou úlohu pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva. Přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.

Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nedostatečná. Připočteme-li k tomu i současný trend vedoucí k omezování dopravních spojů a místy až k útlumu veřejné autobusové a železniční dopravy, dostává se tato skupina obyvatelstva do vážných problémů. Většinová populace řeší problémy s dostupností dopravy přesunem k osobní automobilové dopravě. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tuto možnost většinou nemají, a dochází tak k jejich vyčleňování ze společnosti.

Dalším kritickým místem je přetrvávající bariérovost řady budov státních a veřejných institucí a služeb. Jedná se převážně o přístup k úřadům, obchodům, školám, sociálním, zdravotním a rekreačním zařízením. Při zpřístupňování budov je zanedbávána potřeba jejich propojení bezbariérovou pěší trasou či bezbariérovou dopravou v rámci města/obce. Bezbariérový pohyb po městě/obci je třeba řešit v širším pohledu a není možné zaměřit se na realizaci jednotlivých projektů bez jejich vzájemného propojení.

Česká republika je bohatá na kulturní dědictví. Mnoho jader měst se dochovalo ve své historické struktuře, 250 z nich je chráněno státní památkovou péčí a 5 je zapsáno v seznamu UNESCO. Stav stavebních fondů měst, přírodních prvků a veřejných prostranství je dosud často zanedbaný a neumožňuje dostatečný bezbariérový pohyb. Takováto situace snižuje návštěvnost turistů a snižuje turistický potenciál lokalit.

Výše uvedená charakteristika vede k závěru, že existuje potřeba investic do komplexního řešení svobodného pohybu ve městech a obcích i mimo ně. **Počet obyvatel, kteří mají sníženou schopnost pohybu či orientace, a to jak krátkodobě či dlouhodobě, je odhadnut na 1/3 populace ČR (cílové skupiny viz bod 2.3.).**

Proto Program mobility podporuje zpřístupňování dopravy a odstraňování bariér při vstupu do budov státních a veřejných institucí a služeb. Prostředky programu mobility budou uvolňovány především na realizaci ucelených bezbariérových tras a nebudou financovány jednotlivé, na bezbariérovou trasu nenapojené projekty.

1.3. Cíl programu mobility

Cílem programu mobility je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva.

Cíle programu mobility je dosahováno prostřednictvím specifických cílů:

- zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací pro chodce ve městech
- bezbariérová dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí, kulturního vyžití v rámci města,
- zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě,
- zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě.

1.4. Opatření – bezbariérové projekty

1.4.1. Zpřístupňování dopravy

Toto opatření integruje dva velké okruhy intervencí:

- zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy,
- zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby.

1.4.1.1. Podopatření – zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy

Zaměření:

Budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních prostředků (ve městech s MHD). V rámci záměrů bezbariérových tras je třeba klást důraz na propojení jednotlivých objektů bezbariérovou dopravou.

Z tohoto pohledu je podpora v rámci tohoto podopatření určena na:

- vytváření bezbariérových pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy,
- odstraňování bariér stavebního charakteru v MHD – zejména odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích,
- nákup dopravních prostředků a rozvoj specifického vozového parku,
- vybavení dopravních prostředků MHD informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace,
- systémová opatření ve městech (provozujících MHD), zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace.

Důležitým měřítkem při posuzování záměrů je zpracovaný koncept bezbariérové sítě (a MHD).

Operační cíle:

- Bezbariérové propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci, odpovídající současným a budoucím potřebám.
- Zvýšení územní mobility obyvatelstva.
- Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu prostřednictvím zlepšování její kvality.

- Zvýšení mobility pracovních sil.
- Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti.

Podpora:

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty prostřednictvím grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), rozpočtu MD (Ministerstvo dopravy) a z rozpočtů krajů.

1.4.1.2. Podopatření – zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby

Zaměření:

Kategorie budov zajišťujících dopravní služby zahrnuje budovy železničních stanic a autobusových nádraží určené pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou. Cílem je zajištění bezbariérové přístupnosti a možnosti bezbariérového užívání těchto budov včetně nástupišť. Pro přidělení dotace je důležité napojení takovýchto budov na bezbariérové trasy města/obce.

Operační cíle:

- Zkvalitnění bezbariérového propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci odpovídající současným a budoucím potřebám.
- Zvýšení územní mobility obyvatelstva.
- Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu prostřednictvím zlepšování její kvality.
- Zvýšení mobility pracovních sil.
- Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti.

Podpora:

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty prostřednictvím grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu SFDI (dle schvalovaných „Pravidel“) a z rozpočtů krajů.

1.4.2. Odstraňování bariér v budovách

Zaměření:

Toto opatření zahrnuje jak odstraňování bariér při vstupu do budov, tak odstraňování bariér uvnitř budov, zejména výstavbu výtahu nebo alespoň zdvihací plošiny a také bezbariérové úpravy hygienických zařízení. Prostředky uvolňované v rámci tohoto opatření jsou určeny pouze na budovy, které leží na **bezbariérové trase**.

Podpora je určena na tyto kategorie budov:

- budovy státních a veřejných institucí, jako jsou ústřední orgány státní správy, úřady práce, krajská, okresní a městská pracoviště České správy sociálního zabezpečení, finanční a celní úřady, soudy, katastrální úřady, pošty, služebny policie ČR, krajské úřady apod.,
- budovy vzdělávacích a kulturních zařízení a zařízení poskytující zdravotní péči a sociální služby,
- domy zvláštního určení,
- budovy radnic (obecní a městské úřady).

Důležitým měřítkem při posuzování záměrů je **komplexnost navrhované trasy, tj. celkové propojení budov a bezbariérové dopravy**.

Operační cíle:

- Zajištění bezbariérovosti budov veřejných a státních institucí ležících na bezbariérových trasách.
- Zvýšení dostupnosti služeb pro všechny skupiny obyvatelstva.
- Zapojení občanů do systému vzdělání, pracovního procesu a volnočasových aktivit.
- Zvýšení zájmu obyvatel o veřejné dění.
- Zvýšení mobility občanů.

Podpora:

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty prostřednictvím grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtů jednotlivých institucí dle Vládního plánu.

1.5. Bezbariérové trasy

V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen program mobility) jsou podporována opatření, která pomáhají zpřístupnit části obce/města za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela nedostupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem předkládaného záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy či tras, které umožní svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům dané lokality. V rámci programu nejsou podporovány samostatné projekty bez návaznosti na komplexně řešenou bezbariérovou trasu.

Předkladatelem záměru bezbariérové trasy je zpravidla město či obec (příp. svazek obcí). Programu se může zúčastnit jakákoli obec bez ohledu na rozlohu svého území či počet obyvatel. **Základem záměru je návrh na vytvoření komplexní bezbariérové trasy, která se skládá z jednotlivých, dílčích částí (projektů). Dílčími projekty se rozumí stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v jednotlivých budovách, které leží na navržené trase, a stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v dopravě (bezbariérové úpravy komunikací, které propojují jednotlivé objekty, odstranění bariér v MHD apod.). Trasa by měla spojovat důležitá místa obce/města, např. úřady, instituce, dopravní stavby a dopravní terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní zařízení, obchody apod.** Z hlediska komplexnosti řešení je vhodné, aby předkladatel při navrhování trasy oslovil i instituce, u kterých není provozovatelem či zřizovatelem, tj. státní a krajské, a doporučuje se také spolupráce se soukromými subjekty (i přesto, že z programu mobility ve většině případů nelze čerpat finanční prostředky na soukromé investice).

Úkolem předkladatele je navrhnout a dále zkoordinovat celý záměr v řešeném území tak, aby se jednotlivé bezbariérové úpravy vzájemně doplňovaly a vytvořily jeden funkční celek. V rámci záměru je možné řešit jednu či více bezbariérových tras najednou.

1.6. Obsah záměrů bezbariérové trasy

Záměr bezbariérové trasy je zpracován v tištěné i elektronické podobě a musí obsahovat následující údaje a náležitosti:

1. vyplněný formulář pro předkládání záměrů v rámci Programu mobility, který obsahuje:
 - a) identifikaci předkladatele,
 - b) celkovou výši rozpočtovaných nákladů na realizaci záměru a celkovou výši požadované dotace, včetně výše příspěvku požadovaného pro příslušný kalendářní rok z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční vstupy,
 - c) harmonogram realizace bezbariérové trasy, harmonogram realizace může být plánován nejvýše na 3 roky bezprostředně následující po roce, v němž byl záměr předložen ke schválení,
 - d) stručnou charakteristiku řešeného území a demografické údaje vztahující se k předloženému záměru,

- e) přehled současného stavu v oblasti odstraňování bariér ve městě/obci (trasy a budovy již zpřístupněné – bezbariérové, nepřístupné – bariérové a trasy a budovy navržené k řešení v záměru), včetně zhodnocení stávajícího stavu bezbariérovosti veřejné dopravy (pokud je v obci),
 - f) popis plánované bezbariérové trasy, odůvodnění vedení trasy a lokalizace záměru (graficky zpracovaná mapa/y obce s vyznačením navržené bezbariérové trasy včetně úseků a budov již zpřístupněných a úseků a budov určených ke zpřístupnění),
 - g) popis jednotlivých dílčích projektů předkládaného záměru s ohledem na financování z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční vstupy (stávající stav, návrh řešení, orientační přehled nákladů na jednotlivé položky úprav),
 - h) výsledky, kterých má být realizací záměru dosaženo,
2. u projektů s plánovanou realizací v následujícím roce po předložení záměru projektovou dokumentací, u zdvihacích zařízení technickou specifikaci od výrobce, a rozpočet pro jednotlivé projekty i úpravy, u ostatních projektů stačí předložit studii, případně vzorový návrh, u zdvihacích zařízení technickou specifikaci a rozklíčování orientačních nákladů na dílčí úpravy,
 3. vyjádření kompetentního orgánu veřejné správy, např. dopravního či sociálního odboru krajského/městského úřadu, o veřejné prospěšnosti plánované bezbariérové trasy, zejména z hlediska odstraňování bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 4. vyjádření příslušného úřadu územního plánování o souladu plánované bezbariérové trasy s platným územním plánem, územním plánem obce nebo územním plánem sídelního útvaru,
 5. vyjádření odborníka na bezbariérové řešení staveb (např. z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace – NIPi ČR či jiné kompetentní instituce) ke všem navrženým stavebním úpravám a technickým zařízením,
 6. doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů, kterých se jednotlivé projekty týkají (ve formě prohlášení statutárního zástupce a přiložených neověřených výpisů z katastru nemovitostí, případně dohody o partnerství),
 7. prohlášení statutárního zástupce žadatele o vlastních prostředcích účelově určených na realizaci záměru v příslušném kalendářním roce.

Jednotlivé projekty také musí splňovat podmínky stanovené zvláštními pravidly dotačních programů institucí podílejících se na financování daných projektů. Příjemci finanční podpory odpovídají za to, že navrhované a realizované náklady projektů jsou přijatelné z hlediska příslušných programů a že při realizaci projektu budou dodrženy podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného příslušným poskytovatelem. Příjemci dotace také plně zodpovídají za dodržení předpisů stavebního práva vztahujících se na bezbariérové užívání staveb. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou (projektantem) podle zvláštních předpisů a tato osoba plně zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této projektové dokumentace.

1.7. Audit bezbariérovosti

Audit bezbariérovosti je analýzou stavu bariér v dané lokalitě (v obci nebo části obce), která je nutná pro vytvoření záměru bezbariérové trasy.

Analýza posuzuje

- bezbariérovou přístupnost
- bezbariérový pohyb uvnitř objektu
- bezbariérovost WC

veřejně přístupné:

- **objekty občanské vybavenosti veřejně prospěšné**

v členění:

- Finanční úřady, celní úřady, úřady práce, ČSSZ, oblastní inspektoráty práce, soudy, katastrální úřady
- Radnice (obecní a městské úřady)
- Služebny Policie ČR, Městské policie
- Pošty
- Školy a školská zařízení (vč. mateřských škol)
- Sportovní zařízení pro děti a mládež, sportovní kluby (využitelné pro handicapované sportovce nebo pro diváky s omezenou schopností pohybu a orientace), dětská hřiště
- Jiná volnočasová zařízení (Domovy dětí a mládeže, umělecké školy, ...)
- Kulturní zařízení (muzea, galerie, divadla, kina, knihovny a podobná zařízení)
- Zdravotnická zařízení (nemocnice, zdravotní střediska, léčebny dlouhodobě nemocných apod.)
- Zařízení sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou apod.)
- Náboženské stavby
- Hřbitovy, smuteční síně
- Objekty pro turistiku a cestovní ruch, památky (zámky, hrady)
- Veřejné toalety

- **vybrané objekty občanské vybavenosti komerční** v členění:

- s potřebou přístupného WC
 - Restaurace
 - Kavárny, cukrárny, čajovny, vinárny
- ubytovací zařízení vč. WC na pokojích
- prodejny bez potřeby veřejného WC
 - Prodejny potravin, nápojů
 - Zdravotnictví (lékárny, oční optiky, zdravotní potřeby)
- služby bez potřeby veřejného WC
 - Finanční služby – banky, spořitelny, pojišťovny, bankomaty
 - Telefonní budky
 - Poštovní schránky

- **prvky dopravní infrastruktury**

v členění:

- Autobusové zastávky
- Železniční stanice
- Přechody pro pěší přes komunikace (přechody pro chodce a místa pro přecházení)
- Pěší komunikace

Analýza také mapuje již zrealizované bezbariérové úpravy.

1.8. Generel bezbariérovosti

1.8.1 Postup tvorby

Generel zabývající se danou problematikou navrhuje na základě místního šetření a analýzy stávajícího stavu ve městě základní řetězce bezbariérových přístupových tras. Zejména u větších obcí a měst, kde je potřeba rozdělit území na jednotlivé úseky (trasy) a naplánovat realizaci bezbariérových úprav po etapách, je generel či jiná obdobná koncepce odstraňování bariér velmi užitečný výchozí dokument.

Na základě místních zkušeností a průzkumu byly vytipovány hlavní pěší trasy a na ně navazující trasy vedlejší. Na generel navazují konkrétní projekty popisující dílčí akce, zpřístupňující bezbariérově vybrané objekty občanské vybavenosti a odstraňující bariéry v pěší dopravě.

Generel bezbariérovosti v Táboře byl vypracován po zmapování stávajících možností a navrhuje postup pro rozšiřování bezbariérových tras. Stane se základním dokumentem pro systematické, plánovité a cílené odstraňování bariér v dopravní infrastruktuře z hlediska dopravních cest, dopravních prostředků a informačních systémů.

Tento generel je živý materiál, podle kterého budou odstraňovány bariéry ve městě v závislosti na získávání finančních dotací a vlastních finančních prostředků města.

Jeho aktualizace bude vhodná jednou za 3 roky. Do aktualizace se vždy musí promítnout i případné doplňky a změny ve **vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška“)**.

1.8.2. Podmínky stanovené z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Při tvorbě generelu bezbariérových tras byla respektována vyhláška.

Cílem vyhlášky je přispět k integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace do společnosti. Okruh osob spadajících do "bezbariérového" režimu staveb upravuje stavební zákon v § 2 odst. 2 písm. e). Jmenovitě se jedná o osoby:

- pokročilého věku,
- těhotné ženy,
- osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let,
- popř. osoby s mentálním postižením nebo
- osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Mezi osoby s omezenou schopností pohybu řadíme nejenom osoby zdravotně postižené – osoby na vozíku pro invalidy, osoby používající hole a berle, ale i osoby pokročilého věku, děti, těhotné ženy, osoby s dětskými kočárky, případně osoby mentálně postižené, v dopravních terminálech jsou to rovněž osoby se zavazadly, v nákupních centrech osoby s nákupními košíky. Pro tuto skupinu tvoří bariéry hlavně výškové rozdíly (schody, obrubníky). Další bariérou může být nedostatečná šířka komunikace (nevhodně řešený detail – např. umístění sloupu veřejného osvětlení, který může znemožnit průjezd vozíku nebo kočárku), příliš strmý sklon rampy nebo příčný sklon větší než 2% (hrozí pád osoby nebo převržení vozíku), nevhodný povrch komunikace apod.

Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé, osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti a případně osoby s mentálním postižením. Problematika osob hluchých se řeší podrobněji například v oblasti hromadné dopravy. Při

navrhování pozemních komunikací je nejdůležitější respektovat potřeby osob se zbytky zraku a potřeby nevidomých.

K dosažení stanového cíle bylo proto nezbytné vytvořit podmínky pro možnost samostatného pohybu těchto osob v prostředí, tj. včetně přístupnosti a užívání staveb - tzv. bezbariérové řešení. Bezbariérovým řešením se rozumí soubor územně technických a stavebně technických požadavků, zajišťujících samostatný pohyb a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tzn. bez pomoci další osoby. Pro splnění tohoto cíle se vyhláška soustřeďuje na formulaci požadavků pro účely navrhování, umísťování a povolování staveb. Těžiště této problematiky leží zejména v územním řízení a řízeních probíhajících na úseku stavebního řádu, kde je možné odpovídajícím způsobem prosadit bezbariérové požadavky.

Stavebně technické požadavky se odvíjejí od základních požadavků na vlastnosti stanovených druhů staveb pro bezbariérové užívání (viz § 2 vyhlášky). Konkrétně jde o požadavky zajišťující zejména

- bezpečnost,
- půdorysné uspořádání,
- sklonové poměry,
- jednoduchou orientaci pro nevidomé a slabozraké a
- vizualizaci zvukových informací pro osoby se sluchovým postižením.

Požadavky jsou zaměřeny na řešení, např.

- úprav povrchů a výškových rozdílů komunikací, chodníků, přechodů a nástupišť,
- řešení veřejných ploch parkovišť a odstavných ploch, včetně schodišť a šikmých ramp v podchodech.

V budovách jsou stanoveny požadavky na

- vstupy,
- řešení schodišť a šikmých ramp,
- výtahy a zvedací plošiny,
- protiskluzovou úpravu povrchu podlah,
- okna a dveře,
- na hygienická zařízení a další.

Vyhláška má celkem 18 paragrafů a 4 obsáhlé přílohy, které podrobně upravují náležitosti technického řešení. Paragrafované znění vyhlášky je soustředěno na řešení požadavků pro:

- stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství (§ 4)
- přístupy do staveb (§ 5)
- požadavky na stavby občanského vybavení (§ 6 - § 9)
- požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení (§ 10 a § 11)
- stavby pro výkon práce (§ 12 a § 13)

V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky jsou podrobně rozpracovány obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání dotčených staveb, staveb pozemních komunikací a veřejného prostranství.

V příloze č. 3 jsou stanoveny technické požadavky pro stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu

nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce. Členění požadavků podle charakteru úpravy je v přílohách systematicky vymezeno pro osoby s omezenou schopností pohybu, osoby s omezenou schopností orientace (tj. se zrakovým nebo sluchovým postižením).

Poslední příloha č. 4 obsahuje symboly vyhrazených prostor nebo zařízení pro osoby na vozíku, se zrakovým a sluchovým postižením, pro osoby doprovázející dítě v kočárku a symbol prostoru s přebalovacím pultem.

- Do staveb veřejně přístupných musí být alespoň jeden vstup v úrovni komunikace pro pěší bez schodů a vyrovnávacích stupňů, nebo musí být jinak zajištěn v souladu s vyhláškou bezbariérový vstup (bezbariérovou rampou či zdvihací plošinou).
- Přístup do staveb se musí vytyčit přirozenými nebo umělými vodíci liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacím terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky.
- Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy.
- Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu, minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku je kruh o průměru 1500 mm nebo obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm.
- Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením: Vodící linie (přirozená, umělá), signální pás (šířka 800 až 1000 mm, délka nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb odůvodněně až 1000 mm), vodící pás přechodu (šířka 550 mm), varovný pás (šířka 400 mm, délka = šířka signálního pásu + 2x 800 mm), hmatný pás (šířka 300 až 400 mm, délka = šířka signálního pásu + 2x 800 mm), akustický prvek
- Výtahy: Volná plocha před nástupními místy do výtahu musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm, klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm (V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm). Použití Braillova znaku a hlasové fráze
- Zdvihací plošiny: Volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm. V odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny až na šířku nejméně 1200 mm a hloubku nejméně 1500 mm u nájezdu s otočením a na šířku nejméně 800 a hloubku nejméně 1200 mm u přímého nájezdu.
- Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. Podélný sklon chodníků a ramp nejvýše 1:12 (8,33%), příčný sklon chodníků nejvýše 1:50 (2%). Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm.
- Chodníky v místech přechodů přes komunikaci musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Po celé délce sníženého obrubníku musí být zřízen varovný pás. Signální pás se zřizuje pouze u značených přechodů.
- Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě je-li trasa přecházení delší než 8000 mm vodícím pásem přechodu.

- Sloupek chodecké signalizace (světelné a akustické) se umísťuje nejdále 750 mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy signálního pásu.
- Největší délka neděleného přechodu pro chodce či místa pro přecházení mezi jeho obrubami v ose přecházení je 6500 mm (U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7000 mm). U přechodů pro chodce řízených světelnou signalizací 9500 mm (U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 12000 mm)
- Nástupní hrana zastávek MHD musí být ve výšce nejméně 200 mm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokončených staveb 160 mm), uspořádání přístřešku MHD a označnicku musí být dle vyhlášky. Nástupiště autobusů se vybavují vodicí linií a signálním pásem.
- Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla zdravotně postižených osob.
- Kolmé parkovací stání musí být široké nejméně 3500 mm a doplněno příslušným vodorovným a svislým dopravním značením, podélné parkovací stání musí být nejméně 2500 mm široké a dlouhé 7000 mm s navazujícím chodníkem podél výstupu z vozidla a doplněno příslušným vodorovným a svislým dopravním značením.
- Úprava prostor pro umístění telefonních budek, automatů, bankomatů a obdobných zařízení včetně přístupu k nim a přístupu k poštovním schránkám musí být bezbariérová a provedena tak, jak je stanoveno vyhláškou.
- Vstupy do budov: Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm, sklon plochy v jednom směru 1:50 (2,0 %). Vstup musí mít šířku nejméně 1250 mm
- Bezbariérové rampy: Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).
- Dveře: šířka min 800 mm
- WC: šířka nejméně 1800 mm a hloubka nejméně 2150 mm (u změn dokončených staveb 1600 mm x 1600 mm). Záchodová mísa musí být osazena v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Madla dle příslušné normy.

2. Řešené území

2.1. Obecné informace

Tábor se nachází v Jihočeském kraji, 50 km severně od Českých Budějovic. Město je tvořeno deseti katastrálními územími – Čekanice u Tábora, Čelkovice, Hlinice, Horky u Tábora, Klokoty, Měšice u Tábora, Náchod u Tábora, Stoklasná Lhota, Tábor a Zárybníčná Lhota. Generel bezbariérovosti byl zpracován pro území katastrálního území Tábor (č. 764701).

2.2. Administrativní začlenění

- status: město
- NUTS 2 – Jihozápad (CZ 03)
- NUTS 3 – Jihočeský kraj (CZ 031)
- NUTS 4 – Tábor (CZ 0317)
- NUTS 5 – 552046
- Obec s rozšířenou působností – Tábor

2.3. Obyvatelstvo

Město Tábor má v současnosti 34 482 obyvatel (k 1. 1. 2017). Ze statistických přehledů vyplývá, že v Táboře žije přibližně 6 749 osob ve věku nad 64 let a naopak 5 097 dětí do 14 let věku (k 1. 1. 2017).

Ze zjištěných údajů lze tedy určit, že z celkového počtu obyvatel Tábora tvoří osoby starší 64 let cca 19,57 %.

Počet osob s omezenou schopností pohybu a orientace odpovídá zhruba celostátnímu průměru a tvoří asi jednu třetinu obyvatel. Z prognózy vývoje počtu obyvatel vyplývá, že bude narůstat počet obyvatel starších 60 let.

Výše uvedené údaje svědčí o tom, že odstraňování bariér je a bude jednou z hlavních priorit města a vypracovaný generel bezbariérových tras bude sloužit jako odborný podklad pro realizaci dalších bezbariérových projektů v této prioritní oblasti.

Z dlouhodobého hlediska je hlavním cílem zvýšení dostupnosti veřejných budov ve městě prostřednictvím systematického odstraňování bariér v těchto budovách a na jejich spojnicích a tím zajištění bezbariérového přístupu pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Odstraněním bariér bude docíleno zvýšení kvality života pro všechny skupiny obyvatel.

Naplnění tohoto dokumentu navazuje na politiku EU, která podporuje udržitelný rozvoj v oblasti sociální (viz. Madridská deklarace-Bariéry ve společnosti vedou k diskriminaci a k sociální exkluzi).

2.4. Sociální služby a zdravotnictví

Z oblasti sociální péče a zdravotnictví se zde nachází:

- Nemocnice Tábor, a.s. (Kpt. Jaroše 2000/10), Poliklinika Světlogorská (Světlogorská 2764), Poliklinika 3R Tábor v.o.s. (Budějovická 553) a další soukromé lékařské ordinace.

- Lékárny: Ústavní lékárna – Nemocnice Tábor (Kpt. Jaroše 2000/10), U Nemocnice (Kpt. Jaroše 2876), Na Starém Městě (Klokotská 103/13), U Bílého jednorozce (Palackého 351/6), U Anděla strážce (9. května 656), Panacea (Budějovická 553), Dr. Max (9. května 2886), U Rentgenu (Smetanova 561/27),

BENU (Husovo nám. 530), U Svaté Anny (Bílkova 1440/12), Dr. Max (Chýnovská 3049), Lékárna Světlogorská - Nemocnice Tábor (Světlogorská 2764), Dr. Max (Volgogradská 2972, Soběslavská 3045).

- G-centrum Tábor – Domov pro seniory (Kpt. Jaroše 2958). Domov pro seniory je zařízení sociálních služeb, kde jsou poskytovány pobytové služby osobám s omezenou soběstačností. V domově je ubytovací kapacita 76 míst. G-centrum poskytuje také pečovatelské služby klientům ve sjednaném čase v jejich domácnostech a rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Zřizovatel: město Tábor.

- G-centrum Tábor – azylový dům pro ženy a matky s dětmi (Vídeňská 2761). Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu ženám v nepříznivé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení.

Dále jsou v oblasti aktivní tyto subjekty činné v oblasti sociálních služeb:

- KLUB NADĚJE – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. (Kpt. Nálepky 2340, 3903)
- Dům dětí a mládeže (Tržní náměstí 346)
- APLA Jižní Čechy, z. ú. (asociace pomáhající lidem s autismem; Farského 887)
- Domáci hospic Jordán, o. p. s. (Žižkova 631/2)
- Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor (Kvapilova 2289)
- Denní a týdenní stacionář Klíček (Záluží 17)
- FOKUS Tábor, z. s. (nezisková organizace podporující lidi s duševním onemocněním; Mostecká 2087)
- Sjedená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Tábor (Kvapilova 2289)
- Sdružení postižené dítě, o. s. (Čsl. armády 925/33)
- ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. (poskytuje předškolní a základní školní vzdělávání, registrované sociální služby a volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé osoby; Helsinská 2731)

2.5. Občanská vybavenost

V Táboře jsou dislokována pracoviště těchto orgánů veřejné správy:

- **Městský úřad** (odbory: dopravně správních agend, kultury a cestovního ruchu, živnostenský, financí, sociálních věcí, rozvoje, životního prostředí, dopravy, investic a strukturálních fondů, správy majetku města, vnitřních věcí; školství, mládeže a tělovýchovy; dále stavební úřad, kancelář starosty) – pracoviště MÚ se nacházejí na adresách: Žižkovo nám. 3, Žižkovo nám. 2, Křížkova 30, Křížkova 31, Svatošova 24, Žižkovo nám. 11, Žižkovo nám. 6, Husovo nám. 2938.
- Úřad práce – kontaktní pracoviště (Husovo nám. 2938).
- Finanční správa (Budějovická 2923).
- Okresní správa sociálního zabezpečení (Bílkova 2924).
- Krajský soud Č. Budějovice (Kpt. Jaroše 1851), Okresní soud (Kpt. Jaroše 1851, nám. Mikuláše z Husi 38 a 43), Okresní státní zastupitelství (Kpt. Jaroše 1851).
- Katastrální úřad (Štítného 2598)
- Policie ČR - obvodní oddělení (Divadelní 212/1)
- Městská policie (Žižkovo nám. 11/11)

V Táboře jsou tyto školy: MŠ Tábor, Sokolovská (Sokolovská 2417), ZŠ, SOŠ a SOU HEURÉKA (Zborovská 2696), MŠ Tábor, Kpt. Nálepky (Kpt. Nálepky 2393), MŠ a ZŠ při nemocnici (Kpt. Jaroše 2000/10), ZUŠ

Oskara Nedbala Tábor (Martínka Húsky 62/7), Církevní mateřská škola Rybička (Příběnická 1435/3), ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi (nám. Mikuláše z Husi 45), ZŠ a MŠ Tábor, Dlouhá (Dlouhá 340/9), ZŠ Bernarda Bolzana (Školní nám. 199/15), Gymnázium Pierra de Coubertina (nám. F. Křížíka 860/25), CEN-TRUM UNIVERZITA TÁBOR (Vančurova 2904), SŠ zemědělská - domov mládeže (Tomkova 2159), Obchodní akademie a VOŠ ekonomická (Jiráskova 1615/2), VOŠ a SŠ zemědělská (nám. T. G. Masaryka 788/1), MŠ Tábor, Vančurova (Vančurova 2205), Církevní MŠ Rybička (Smetanova 1284), MŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 2611), ZŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 925/33), MŠ Tábor-Čekanice (Blanická 2705/22), Táborské soukr. gymnázium a ZŠ (Zavadilská 2472/6), SŠ spojů a informatiky a SŠ obchodu, služeb a řemesel (Bydlinského 2474/1), ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská (Helsinská 2732/3), Jazyková škola (Bydlinského 2859), Č-A Montessori MŠ Pampeliška (nám. Mikuláše z Husi 40/2), Církevní ZŠ Orbis-Pictus (Budějovická 825/65), SŠ zdravotnická, Tábor (Mostecká 1912/19), SPŠ strojná a stavební, Tábor (Komenského 1670/4), ZŠ Tábor, Husova (Komenského 1570), MŠ Tábor, Kollárova (Kollárova 2497/1), MŠ Tábor, A. Kančeva (Angela Kančeva 2628), VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy (Angela Kančeva 2506), MŠ Tábor, Husova (Komenského 2254), MŠ, ZŠ spec. a prakt.- Diakonie ČCE Rolníčka (Světlogorská 2771/3), MŠ Tábor, Havanská (Havanská 3013), Centrum Kaňka (ZŠ a MŠ) (Helsinská 2731).

Česká pošta, s. p. má v Táboře tyto pobočky: Pošta Tábor 1 (Žižkovo nám. 10), Pošta Tábor 2 (U Bechyňské dráhy 2926), Pošta Tábor 3 (Václava Soumara 2394), Pošta Tábor 4 (Chýnovská 24), Pošta Tábor 5 (Světlogorská 2769).


Z bankovního sektoru mají své pobočky a bankomaty v Táboře tyto subjekty: ČSOB, Česká spořitelna, Oberbank, Fio banka, Sberbank CZ, UniCredit Bank, Euronet, Komerční banka, Air Bank, Raiffeisenbank, MONETA Money Bank.

Kulturní dění ve městě je zajišťováno těmito subjekty: Divadlo Oskara Nedbala (Divadelní 218/2), Kino Svět (nám. F. Křížíka 1291/24), Městská knihovna Tábor (Zborovská 2696, Jiráskova 1775/3), Husitské muzeum (Žižkovo nám. 1/1), Muzeum čokolády a marcipánu (Kotnovská 138/13), Hvězdárna Tábor (Jiráskova 1775), další muzea a galerie.

Pro pohybové využití se zde nachází Zimní stadion (Václava Soumara 2300), Tenis aréna (Václava Soumara 3039), Sportovní hala Kvapilova (Kvapilova 2419), Sportovní hala Stadionu Míru (U Stadionu Míru 1579/1), Plavecký stadion (Kvapilova 2500/5), Fotbalový stadion Viktorie (Skálova 2878), Fotbalový stadion Svěpomoc (Bydlinského 2867). Většinu zařízení spravuje firma Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

V oblasti duchovního života v Táboře působí Sbor Církve bratrské (Bechyňská 1636/2), Sbor Církve adventistů sedmého dne (Filipovská 72/2), Římskokatolická farnost (Děkanská 305/6), Pravoslavná církevní obec (Špitálské nám. 281/2), Biblické Centrum Víry z.s. (Vančurova 2904), Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü (Tomkova 2099/1), Náboženská obec Církve československé husitské (Farského 1960/7), Farní sbor Českobratrské církve evangelické (Bílkova 963/3).

2.6. Doprava a dopravní infrastruktura

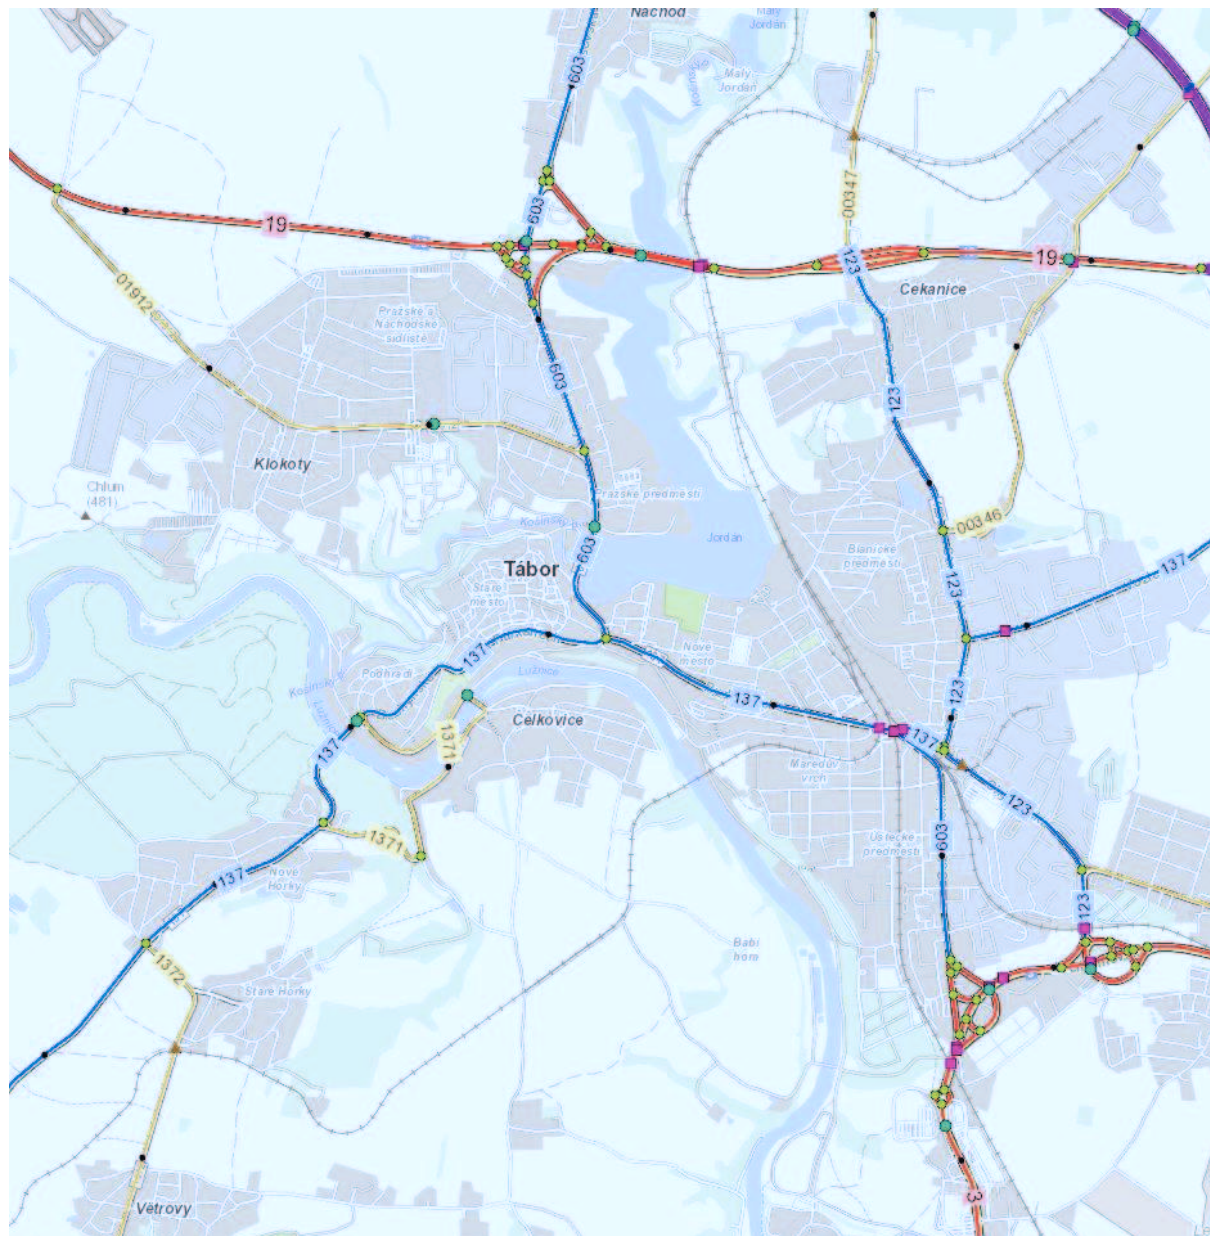

Tábor je důležitou křižovatkou silniční i železniční dopravy. Vede tudy páteřní trasa spojující Prahu s Českými Budějovicemi a dále s Rakouskem. Ve směru od západu k východu je nejvýznamnější silniční trasa Plzeň – Brno.

Silniční doprava

Území města Tábora protíná dálnice D3, silnice I. třídy č. 19; dále silnice II. třídy č. 123, 137, 603 a silnice III. třídy č. 0197, 0334, 0335, 0346, 0347, 0349, 1237, 1371, 1372, 1912, 4093.

Autobusová doprava

Provoz městské hromadné dopravy zajišťuje společnost COMETT PLUS, spol. s r.o. Dopravní spojení mezi Tábořem, okolními obcemi a většími městy zajišťují tyto dopravci: ARRIVA CITY s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., COMETT PLUS, spol. s r.o., ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s., GW BUS a.s., ICOM transport a.s., Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., RegioJet/STUDENT AGENCY k.s., Tourbus, a.s.

Železniční doprava

Na území Tábora se nacházejí tři vlakové stanice: Tábor, Tábor – Čápův dvůr a Horky u Tábora. Z hlavní stanice Tábor vedou do všech světových stran tratě č. 201, 202, 224 a 220. Dopravní spojení zajišťují České dráhy, a.s.

3. Stávající programové dokumenty

Nový programový dokument je v souladu s níže uvedenými dokumenty či na ně navazuje.

- **STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE 2014 - 2016**

Existence bariér a nutnost jejich odstraňování jsou zmíněny v několika bodech plánu – např. ve SWOT analýze na str. 36.

Další soulad:

- s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020

AUDIT BEZBARIÉROVOSTI

Obsah

4. Metodika mapování a zpracování auditu bezbariérovosti	2
4.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	2
4.2. Dopravní infrastruktura	2
4.2.1. Zastávky hromadné dopravy	2
4.2.2. Přechody pro chodce a místa pro přecházení	3
4.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob	4
5. Celkové hodnocení bezbariérovosti Tábora	5
5.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	5
5.2. Dopravní infrastruktura	6
6. Podrobné hodnocení bezbariérovosti Tábora	7
6.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání	7
6.2. Dopravní infrastruktura	77
6.2.1. Zastávky hromadné dopravy	77
6.2.2. Přechody a místa pro přecházení	81
6.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob	87
7. Stanovení nákladů na odstraňování bariér	95

4. Metodika mapování a zpracování auditu bezbariérovosti

Mapování, analýza zmapovaných údajů a následné zpracování auditu bezbariérovosti je postaveno vedle technických norem především na znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj, účinnost od 18.11. 2009).

4.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Je nutné zdůraznit, že všem striktním požadavkům výše zmíněné vyhlášky neodpovídá v mapovaných městech prakticky žádná stavba. Pro praktický dopad auditu bezbariérovosti a zpřehlednění výsledků mapování proto používáme metodiku, která vychází kromě výše zmíněné vyhlášky č. 398/2009 Sb. také z „Metodiky mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu“, kterou zpracovala Pražská organizace vozíčkářů. Její výběr důležitých parametrů bezbariérového užívání staveb (viz níže) doplňujeme v auditu informacemi o dalších hodnocených atributech (resp. bariérách), zejména pak těch, které se týkají osob s omezenou schopností orientace.

Základem k celkovému označení veřejně přístupných staveb za bezbariérové, částečně bezbariérové nebo bariérové jsou níže popsane požadavky:

Bezbariérový objekt

- Bezbariérový je celý objekt nebo jeho části, které jsou určeny k používání veřejností, alespoň s jedním bezbariérovým vstupem.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří.
- Výška prahů uvnitř objektu je maximálně 2 cm.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 125 cm.
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Částečně bezbariérový objekt

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 110 cm; nebo plošina, jejíž rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm a hloubka 90 cm.

Bariérový objekt

- Bariérový objekt nesplňuje minimálně jeden požadavek z požadavků pro částečně bezbariérové objekty (viz výše).

4.2. Dopravní infrastruktura

V rámci dopravní infrastruktury jsou posuzovány zastávky hromadné dopravy (zde autobusové zastávky a vlaková stanice), přechody pro chodce a místa pro přecházení a úseky pro pěší. Podobně jako u staveb je v hodnocení auditu a v mapových podkladech použito určité zjednodušení klasifikace na „bariérové, částečně bezbariérové a bariérové“, přičemž dělicími kritérii jsou významné požadavky/parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb a hodnoty z metodiky Pražské organizace vozíčkářů.

4.2.1. Zastávky hromadné dopravy

Bezbariérové zastávky

Nástupní hrana zastávek musí být ve výšce nejméně 20 cm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokončených staveb 16 cm), uspořádání čekárny a označnicku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek jsou vybavena vodící linií, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb).

Částečně bezbariérové zastávky

(pro účely tohoto generelu zastávky bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby s omezenou schopností orientace)

Nástupní hrana zastávek musí být ve výšce nejméně 14 cm nad vozovkou, uspořádání čekárny a označnicku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek nejsou vybavena vodící linií, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).

Bariérové zastávky

Nástupní hrana zastávek není nejméně 14 cm nad přilehlou hranou vozovky nebo/a nesplňuje další požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (např. požadavky na hmatové a kontrastní prvky).

4.2.2. Přechody pro chodce a místa pro přecházení

Mapovány byly veškeré parametry/požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Řadu z nich splnily všechny přechody a místa pro přecházení, zde jsou ty důležité, které byly v Táboře dělicími kritérii pro hodnocení na bariérové, částečně bezbariérové a bariérové:

délka přechodu (m)

přechod v šikmém směru

přechod v oblouku ($r < 12$ m)

osvětlení přechodu

vizuální signalizace

signální pásy

varovné pásy

vodící pás (nutný, je-li trasa přecházení delší než 8 m nebo v oblouku o poloměru menším než 12 m nebo v šikmém směru)

ochranný ostrůvek (nutný, je-li trasa přecházení delší než 7 m (u neosvětlených přechodů, u změn dokončených staveb))

signální pásy v ose přecházení

signální pásy napojené na vodící linie

oddělené signální pásy od varovných (u přechodů pro přecházení)

výška snížené části obrub. do 2 cm

výška obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm)

sklon nájezdové rampy max. 12,5%

vodorovné dopravní značení (není u míst pro přecházení)

Bezbariérové přechody a místa pro přecházení

Takto byly vyhodnoceny ty přechody, které nevykazovaly nedostatky ve výše uvedených kritériích, s případnou výhradou k výšce obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm).

Částečně bezbariérové přechody a místa pro přecházení

Pro účely tohoto generelu byly takto vyhodnoceny ty přechody a místa pro přecházení, které jsou bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby s omezenou schopností orientace (především kvůli chybějícím signálním, varovným nebo/i vodícím pásům).

Bariérové přechody a místa pro přecházení

Takto byly vyhodnoceny přechody a místa pro přecházení bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.

4.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob

Z pohledu osob s omezenou schopností pohybu představují nejčastější problémy na chodnících a veřejných prostranstvích úzké šířky chodníků a místy nerovnosti či příkrý sklon pochozí plochy v podélném nebo příčném směru. **V rámci hodnocení bylo ustoupeno ze striktních požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. a jako bezbariérové jsou vyhodnoceny i ty úseky chodníků, které mají min. průchozí šířku 150 cm (bez ohledu na přilehlou zástavbu nebo vozovku). V budoucí výstavbě/rekonstrukci chodníků je nicméně nutné postupovat podle zmíněné vyhlášky.**

Z pohledu osob s omezenou schopností orientace jsou nejčastějšími závadami obrubníky nižší než 8 cm bez varovných pásů, což se (mimo jiné případy) vyskytuje nejčastěji v místech, kde chodník protíná vjezd do dvora. Tento nedostatek je na různých mapovaných místech v generelu zmiňován, avšak vzhledem k velkému množství výskytu nejsou popsány všechny případy. Tato závada není promítnuta do hodnocení úseků tras v rámci (bez)bariérovosti.

Hodnocení a princip značení úseků a bariér v mapové části generelu

(systém hodnocení vychází z praktických zkušeností hendikepovaných a z metodiky Pražské organizace vozíčkářů)

Úseky komunikací - liniové značení

Barevnými liniemi jsou v mapové části generelu označeny mapované úseky komunikací. Jednotlivé barvy odpovídají klasifikaci úseků na bariérové, částečně bezbariérové, bezbariérové a úseky se smíšeným provozem pěších a motorových vozidel (viz níže). **Je třeba zdůraznit, že typ zdravotního omezení a fyzická zdatnost hendikepovaných je natolik individuální záležitostí, že níže uvedená klasifikace je pouze snahou o jakousi generalizaci naměřených údajů a jejich přehlednější zobrazení nad mapovým podkladem.**

Bezbariérové úseky (v mapách zelené linie)

Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou **bezbariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu **bez dopomoci druhé osoby**.

Částečně bezbariérové úseky (v mapách oranžové linie)

Jde o úseky, které jsou **bezbariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu **s dopomocí druhé osoby**. Na úseku se vyskytují bariéry, které nepředstavují pro hendikepované velkou překážku v pohybu. *(jde např. o lokální zúžení chodníků na 80 až 90 cm; úseky chodníků široké 120-150 cm do 30 metrů délky; příčné sklony 4 - 7 % při současně max. podélného sklonu 4 % nebo 2 - 4 % při podélném sklonu 4 - 12,5 %; podélné sklony 6 - 8 % v neomezené délce nebo 8 - 12,5 % do 9 m délky nebo 12,5 - 16,5 % do 3 m délky; 1 schod, menší nerovnosti povrchu, aj.)*

Bariérové úseky (v mapách červené linie)

Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou **bariérové** pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bariéry jsou zde zásadními překážkami a pomoc druhé osoby zde bývá komplikovaná nebo dokonce nemožná či zdraví a život ohrožující. *(jde např. o lokální zúžení chodníků pod 80 cm; příčné sklony 7 % a vyšší nebo 4 % a vyšší při současně podélném sklonu 4 - 12,5 %; podélné sklony nad 8 % v délce nad 9 m nebo nad 12,5 % do 9 m délky nebo nad 16,5 % do 3 m délky; schody, velké nerovnosti povrchu)*

Úseky se smíšeným provozem pěších a motorových vozidel (v mapách přerušované linie - zelené, oranžové, červené)

Zelenými přerušovanými čarami jsou v mapových podkladech označeny ty úseky komunikací, kde je malá frekvence provozu motorových vozidel (např. vlivem zákazů vjezdu), vozovka slouží ke smíšenému provozu pěších a motorových vozidel (např. jen rezidentů) a nejsou na ní žádné bariéry. Oranžovými přerušovanými liniemi jsou označeny ty úseky, u kterých je průchod hendikepovaného s dopomocí (vlivem různých bariér - viz výše „Částečně bezbariérové úseky“). Červenými přerušovanými liniemi jsou značeny úseky, kde je velká frekvence provozu motorových vozidel nebo/a velké nerovnosti pochozí plochy či příkré podélné sklony.

5. Celkové hodnocení bezbariérovosti Tábora

Tábor v oblasti bezbariérového užívání komunikací a staveb mírně vybočuje ze standardu měst ČR podobné velikosti a členitosti intravilánu. Je zde mírně nadstandardní množství bezbariérově přístupných objektů pro osoby s pohybovým omezením a také větší množství bezbariérových chodníků a míst pro přecházení/přechodů. Vyskytují se zde nicméně četné bariéry - na komunikacích jde často o nadměrné délky přechodů/míst pro přecházení, v některých lokalitách jsou chodníky úzké nebo s nerovnostmi, někde brání bezbariérovému pohybu významné sklony.

5.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Veškerá striktní ustanovení a parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. nesplňuje prakticky žádný objekt, zejména kvůli chybějícím prvkům pro pohyb osob s omezenou schopností orientace (např. vodící linie, kontrastní značení vstupních a výstupních stupňů schodišť). V rámci stanovené metodiky bylo provedeno následující hodnocení:

Bezbariérové stavby občanské vybavenosti

Jako bezbariérové byly vyhodnoceny tyto stavby:

- | | |
|--|---|
| 7 Úřad práce (Husovo nám. 2938) | 61 Autobusové nádraží - budova (Husovo náměstí 2864) |
| 8 MÚ Tábor - Obecní živnostenský úřad (Husovo nám. 2938) | 76 Dr. Max – lékárna (9. května 2886) |
| 9 Okresní správa sociálního zabezpečení (Bílková 2924) | 79 Albert Supermarket (9. května 2886) |
| 10 Finanční správa (Budějovická 2923) | 80 Obchodní dům Dvořák (9. května 2886) |
| 11 Krajský soud Č.Budějovice (Kpt. Jaroše 1851) | 82 Lékárna U rentgenu (Smetanova 561/27) |
| 12 Okresní státní zastupitelství (Kpt. Jaroše 1851) | 86 Poliklinika 3R Tábor (Budějovická 553) |
| 13 Okresní soud - č.p. 1851 (Kpt. Jaroše 1851) | 95 Dr. Max – lékárna (Soběslavská 3045) |
| 14 Poliklinika Světlogorská (Světlogorská 2764) | 101 Vlaková stanice (ČD) - budova (Valdenská 525/8) |
| 23 BILLA - supermarket (Kpt. Nálepky 2397) | 102 Pošta Tábor 2 (U Bechyňské dráhy 2926) |
| 29 Ústavní lékárna - Nemocnice Tábor (Kpt. Jaroše 2000/10) | 116 SPŠ strojní a stavební, Tábor (Komenského 1670/4) |
| 30 Nemocnice Tábor, a.s. (Kpt. Jaroše 2000/10) | 122 Tesco – hypermarket (Soběslavská 3038) |
| 31 MŠ a ZŠ při nemocnici (Kpt. Jaroše 2000/10) | 125 Lidl - supermarket (Soběslavská 3069) |
| 39 BENU lékárna (Husovo náměstí 530) | 126 Kaufland (Volgogradská 2972) |
| 44 Veřejné WC (Českobudějovická) | 127 Dr. Max – lékárna (Volgogradská 2972) |
| 46 ZŠ Bernarda Bolzana (Školní nám. 199/15) | 129 Bankomat Air Bank (Volgogradská 2972) |
| 50 MONETA - pobočka a bankomat (Palackého 357/5) | 131 Domov pro seniory (G-centrum) (Kpt. Jaroše 2958) |
| 51 Fio banka – pobočka a bankomat (Palackého 359/1) | 134 Česká pošta - Tábor 5 (Světlogorská 2769) |
| 53 Jednota OD Tábor - supermarket (Světlogorská 2767) | 136 Lékárna Světlogorská - Nem. Tábor (Světlogorská 2764) |
| 57 BILLA - supermarket (nám. F. Křížka 505/23) | 139 Centrum Kaňka (ZŠ a MŠ) (Helsinská 2731) |
| 58 Sberbank CZ - pobočka a bank. (nám. F. Křížka 506/22) | 140 Albert Hypermarket (Soběslavská 3045) |

Částečně bariérové stavby občanské vybavenosti

Jako částečně bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby:

- | | |
|---|---|
| 3 Pošta Tábor 1 (Žižkovo nám. 10) | 62 CENTRUM UNIVERZITA TÁBOR (Vančurova 2904) |
| 5 Okresní soud - č.p. 43 (nám. Mikuláše z Husi 43/4) | 65 SŠ zemědělská - domov mládeže (Tomkova 2159) |
| 6 Policie ČR - obvodní oddělení (Divadelní 212/1) | 68 Česká spořitelna - pobočka a bankomaty (9. května 518/10) |
| 15 Katastrální úřad (Štítného 2598) | 74 Veřejné WC - Barvířská (Žižkovo nám. 11/11) |
| 16 MŠ Tábor, Sokolovská (Sokolovská 2417) | 83 Komerční banka – pobočka a bankomat (Tyršova 521) |
| 17 ZŠ, SOŠ a SOU HEURÉKA (Zborovská 2696) | 88 MŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 2611) |
| 18 Městská knihovna Tábor (Zborovská 2696) | 89 ZŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 925/33) |
| 20 Zimní stadion (Václava Soumara 2300) | 91 Sportovní hala Stadionu Míru (U Stadionu Míru 1579/1) |
| 21 MŠ Tábor, Kpt. Nálepky (Kpt. Nálepky 2393) | 96 Penny Market - supermarket (Purkyňova 2986/6) |
| 24 Pošta Tábor 3 (Václava Soumara 2394) | 100 Bankomat MONETA Money Bank (Husovo nám. 2864) |
| 26 Lidl - supermarket (Kpt. Jaroše 3047) | 103 Bankomat ČSOB (U Bechyňské dráhy 2926) |
| 28 Lékárna U Nemocnice (Kpt. Jaroše 2876) | 104 Tábořské soukr. gymnázium a ZŠ (Zavadilská 2472/6) |
| 32 Lékařský dům Tabačka (Husovo náměstí 530) | 105 Albert Hypermarket (Chýnovská 3049) |
| 37 Kostel Narození Panny Marie (nám. Mikuláše z Husi) | 106 Dr. Max - lékárna (Chýnovská 3049) |
| 41 Kostel Proměnění Páně (Děkanská 297) | 110 Jazyková škola (Bydlinkého 2859) |
| 42 ZŠ a MŠ Tábor, Dlouhá (Dlouhá 340/9) | 120 VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy (Angela Kančeva 2506) |
| 47 Divadlo Oskara Nedbala (Divadelní 218/2) | 121 Pohřební a kremační ústav Tábor (Soběslavská 2502) |
| 48 Oberbank - pobočka a bankomat (Pražská 211) | 123 Bankomat České spořitelny (Soběslavská 3038) |
| 52 ČSOB - pobočka a bankomat (nám. F. Křížka 348/1) | 128 Bankomat MONETA M. Bank (Volgogradská 2972) |
| 55 Husitské muzeum (Žižkovo nám. 1/1) | 133 MŠ, ZŠ spec. a prakt.- ČCE Rolnička (Světlogorská 2771/3) |
| 56 Galerie U Radnice (Martínka Húsky 54/1) | 141 Bankomat České spořitelny (Soběslavská 3045) |
| 59 Kino Svět (nám. F. Křížka 1291/24) | 145 Domácí hospic Jordán (Žižkova 631/2) |

Bariérové stavby občanské vybavenosti

Jako bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby:

- | | |
|--|---|
| 1 Městský úřad (Žižkovo nám. 3/3) | 85 Lékárna Panacea (Budějovická 553) |
| 2 Městská policie, MÚ (Žižkovo nám. 11/11) | 87 Raiffeisenbank - pobočka a bankomat (Bílková 960) |
| 4 Informační centrum (Žižkovo nám. 2/2) | 90 Sportovní hala Kvapilova (Kvapilova 2419) |
| 19 Tenis aréna (Václava Soumara 3039) | 92 Plavecký stadion (Kvapilova 2500/5) |
| 22 COOP - TIP - supermarket (Kpt. Jaroše 2392) | 93 MŠ Tábor-Čekanice (Blanická 2705/22) |
| 25 Bankomat ČSOB (Václava Soumara 2394) | 94 Fotbalový stadion Viktorie (Skálava 2878) |
| 27 Bankomat České spořitelny (Kpt. Jaroše 3047) | 98 Bankomat Komerční banky (Husovo nám. 2864) |
| 33 ZUŠ Oskara Nedbala Tábor (Martínka Húsky 62/7) | 99 Bankomat České spořitelny (Husovo nám. 2864) |
| 34 Církevní mateřská škola Rybička (Příběnická 1435/3) | 107 Bankomat České spořitelny (Chýnovská 3049) |
| 35 Hrad Kotnov, muzeum (Klokotská 127) | 108 SŠ spojů a informatiky a SŠ obchodu, služeb a řemesel (Bydlinkého 2474/1) |
| 36 Lékárna Na Starém Městě (Klokotská 103/13) | 109 ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská (Helsinská 2732/3) |
| 38 ZŠ a MŠ Tábor (nám. Mikuláše z Husi 45) | 111 Č-A Montessori MŠ Pampeliška (nám. Mik. z Husi 40/2) |
| 40 Okresní soud - č.p. 38 (nám. Mikuláše z Husi 38) | 112 Fotbalový stadion Svěpomoc (Bydlinkého 2867) |
| 43 Strašidelné podzemí (Hrnčířská 295/2) | 113 Církevní ZŠ Orbis-Pictus (Budějovická 825/65) |
| 45 Muzeum čokolády a marcipánu (Kotnovská 138/13) | 114 Galerie Vodárenská věž (Tržní nám. 254/1) |
| 54 Lékárna U Bílého jednorožce (Palackého 351/6) | 115 SŠ zdravotnická, Tábor (Mostecká 1912/19) |
| 60 Gymnázium Pierra de Coubertina (nám. F. Křížáka 860/25) | 117 ZŠ Tábor, Husova (Komenského 1570) |
| 63 Městská knihovna Tábor (Jiráskova 1775/3) | 118 MŠ Tábor, Kollárova (Kollárova 2497/1) |
| 64 Hvězdárna Tábor (Jiráskova 1775) | 119 MŠ Tábor, A. Kančeva (Angela Kančeva 2628) |
| 66 Obchodní akademie a VOŠ ekonomická (Jiráskova 1615/2) | 124 MŠ Tábor, Husova (Komenského 2254) |
| 67 VOŠ a SŠ zemědělská (nám. T. G. Masaryka 788/1) | 130 Bankomat ČSOB (Volgogradská 2972) |
| 69 MŠ Tábor, Vančurova (Vančurova 2205) | 132 Muzeum hudby (Žižkova 255/8) |
| 71 Lékárna U Anděla strážce (9. května 656) | 135 Bankomat Komerční banky (Světlogorská 2765/4) |
| 72 Botanická zahrada v Táboře (nám. T. G. Masaryka 788/1) | 137 Bankomat České spořitelny (Světlogorská 2764) |
| 73 Církevní MŠ Rybička (Smetanova 1284) | 138 MŠ Tábor, Havanská (Havanská 3013) |
| 77 Bankomat UniCredit Bank (9. května 2886) | 143 Městský úřad - matrika (Žižkovo náměstí 6/6) |
| 78 Bankomat Euronet (9. května 2886) | 144 Expozice Táborský poklad (Hradební 3121) |
| 81 ČSOB - pobočka (Husovo nám. 583/18) | 146 Org. nevidomých a slabozrakých, středisko integ. aktivit |
| 84 Air Bank – pobočka a bankomat (9. května 621/43) | |

5.2. Dopravní infrastruktura

Na veřejných prostranstvích a komunikacích pro pěší brání bezbariérovému pohybu na mnoha místech zejména nedostatečná šířka chodníků, příkrý a podélný sklon u nájezdových ramp chodníků u vjezdů do dvorů a také příčný sklon nad 4% v některých lokálních místech chodníků. Jednotlivé úseky chodníků jsou v některých lokalitách ukončeny nesníženým obrubníkem, bez možnosti bezbariérového pohybu mezi nimi.

Vyskytují se zde také místa, kde parkující vozidla zasahují do prostoru pohybu chodců na chodnicích, čímž zužují průjezdnou šířku (např. v ulicích: Vančurova, Vožická, Čsl. armády, Kpt. Nálepky, Hromádkova). Někde způsobuje zúžení průjezdné šířky chodníků také vzrostlá zeleň (keře).

V centru města jsou problematické podélné a příčné sklony, v kombinaci s nerovnostmi dlážděných povrchů vozovek a chodníků. V Budějovické ulici jsou nerovnosti téměř na všech úsecích chodníků. Velké množství bariér se vyskytuje také na mapovaných úsecích ulic Zavadilská, Stránského a Soběslavská.

V rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a potažmo také s ČSN 73 6110 jsou četné přechody pro chodce a místa pro přecházení. Důvodem bývá nadměrná délka bez ochranných ostrůvků či světelné signalizace. Nedělený přechod bez světelné signalizace je bezbariérový do délky 700 cm, ve výjimečných případech se připouští max. 800 cm (odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů).

V historickém centru města je v mnoha ulicích smíšený pohyb chodců a motorových vozidel. Není zde sice vysoká frekvence pohybu vozidel, ale nepřehlednost křivolakých úzkých ulic s nerovnostmi a významnými sklony je příčinou bariérové klasifikace některých úseků.

6. Podrobné hodnocení bezbariérovosti v Táboře

V následující části generelu jsou hodnoceny veřejně přístupné stavby a dopravní infrastruktura města (autobusové zastávky, přechody přes komunikace a úseky pěších tras).

6.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání

Mapovány a hodnoceny byly tyto stavby (číslo před stavbou odpovídá číslování v mapové části generelu):

- 1 Městský úřad (Žižkovo nám. 3/3)
- 2 Městská policie, MÚ (Žižkovo nám. 11/11)
- 3 Pošta Tábor 1 (Žižkovo nám. 10)
- 4 Informační centrum (Žižkovo nám. 2/2)
- 5 Okresní soud - č.p. 43 (nám. Mikuláše z Husi 43/4)
- 6 Policie ČR - obvodní oddělení (Divadelní 212/1)
- 7 Úřad práce (Husovo nám. 2938)
- 8 MÚ Tábor - Obecní živnostenský úřad (Husovo nám. 2938)
- 9 Okresní správa sociálního zabezpečení (Bílková 2924)
- 10 Finanční správa (Budějovická 2923)
- 11 Krajský soud Č.Budějovice (Kpt. Jaroše 1851)
- 12 Okresní státní zastupitelství (Kpt. Jaroše 1851)
- 13 Okresní soud - č.p. 1851 (Kpt. Jaroše 1851)
- 14 Poliklinika Světlogorská (Světlogorská 2764)
- 15 Katastrální úřad (Štítného 2598)
- 16 MŠ Tábor, Sokolovská (Sokolovská 2417)
- 17 ZŠ, SOŠ a SOU HEURÉKA (Zborovská 2696)
- 18 Městská knihovna Tábor (Zborovská 2696)
- 19 Tenis aréna (Václava Soumara 3039)
- 20 Zimní stadion (Václava Soumara 2300)
- 21 MŠ Tábor, Kpt. Nálepky (Kpt. Nálepky 2393)
- 22 COOP - TIP - supermarket (Kpt. Jaroše 2392)
- 23 BILLA - supermarket (Kpt. Nálepky 2397)
- 24 Pošta Tábor 3 (Václava Soumara 2394)
- 25 Bankomat ČSOB (Václava Soumara 2394)
- 26 Lidl - supermarket (Kpt. Jaroše 3047)
- 27 Bankomat České spořitelny (Kpt. Jaroše 3047)
- 28 Lékárna U Nemocnice (Kpt. Jaroše 2876)
- 29 Ústavní lékárna - Nemocnice Tábor (Kpt. Jaroše 2000/10)
- 30 Nemocnice Tábor, a.s. (Kpt. Jaroše 2000/10)
- 31 MŠ a ZŠ při nemocnici (Kpt. Jaroše 2000/10)
- 32 Lékařský dům Tabáčka (Husovo náměstí 530)
- 33 ZUŠ Oskara Nedbala Tábor (Martínka Hůsky 62/7)
- 34 Církevní mateřská škola Rybička (Příběnická 1435/3)
- 35 Hrad Kotnov, muzeum (Klokotská 127)
- 36 Lékárna Na Starém Městě (Klokotská 103/13)
- 37 Kostel Narození Panny Marie (nám. Mikuláše z Husi)
- 38 ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi (nám. Mikuláše z Husi 45)
- 39 BENU lékárna (Husovo náměstí 530)
- 40 Okresní soud - č.p. 38 (nám. Mikuláše z Husi 38)
- 41 Kostel Proměnění Páně (Děkanská 297)
- 42 ZŠ a MŠ Tábor, Dlouhá (Dlouhá 340/9)
- 43 Strašidelné podzemí (Hrnčířská 295/2)
- 44 Veřejné WC (Českobudějovická)
- 45 Muzeum čokolády a marcipánu (Kotnovská 138/13)
- 46 ZŠ Bernarda Bolzana (Školní nám. 199/15)
- 47 Divadlo Oskara Nedbala (Divadelní 218/2)
- 48 Oberbank - pobočka a bankomat (Pražská 211)
- 49 MONETA - pobočka a bankomat (Palackého 357/5)
- 50 Fio banka - pobočka a bankomat (Palackého 359/1)
- 51 ČSOB - pobočka a bankomat (nám. F. Křížíka 348/1)
- 52 Jednota OD Tábor - supermarket (Světlogorská 2767)
- 53 Lékárna U Bílého jednorozce (Palackého 351/6)
- 54 Husitské muzeum (Žižkovo nám. 1/1)
- 55 Galerie U Radnice (Martínka Hůsky 54/1)
- 56 BILLA - supermarket (nám. F. Křížíka 505/23)
- 57 Sberbank CZ - pobočka a bankomat (nám. F. Křížíka 506/22)
- 58 Kino Svět (nám. F. Křížíka 1291/24)
- 59 Gymnázium Pierra de Coubertina (nám. F. Křížíka 860/25)
- 60 Autobusové nádraží - budova (Husovo náměstí 2864)
- 61 CENTRUM UNIVERZITA TÁBOR (Vančurova 2904)
- 62 Městská knihovna Tábor (Jiráskova 1775/3)
- 63 Hvězdárna Tábor (Jiráskova 1775)
- 64 SŠ zemědělská - domov mládeže (Tomkova 2159)
- 65 Obchodní akademie a VOŠ ekonomická (Jiráskova 1615/2)
- 66 VOŠ a SŠ zemědělská (nám. T. G. Masaryka 788/1)
- 67 Česká spořitelna - pobočka a bankomaty (9. května 518/10)
- 68 MŠ Tábor, Vančurova (Vančurova 2205)
- 69 Lékárna U Anděla strážce (9. května 656)
- 70 Botanická zahrada v Táboře (nám. T. G. Masaryka 788/1)
- 71 Církevní MŠ Rybička (Smetanova 1284)
- 72 Veřejné WC - Barviřská (Žižkovo nám. 11/11 (vstup z ul. Barviřské))
- 76 Dr. Max - lékárna (9. května 2886)
- 77 Bankomat UniCredit Bank (9. května 2886)
- 78 Bankomat Euronet (9. května 2886)
- 79 Albert Supermarket (9. května 2886)
- 80 Obchodní dům Dvořák (9. května 2886)
- 81 ČSOB - pobočka (Husovo nám. 583/18)
- 82 Lékárna U rentgenu (Smetanova 561/27)
- 83 Komerční banka - pobočka a bankomat (Tyršova 521)
- 84 Air Bank - pobočka a bankomat (9. května 621/43)
- 85 Lékárna Panacea (Budějovická 553)
- 86 Poliklinika 3R Tábor (Budějovická 553)
- 87 Raiffeisenbank - pobočka a bankomat (Bílková 960)
- 88 MŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 2611)
- 89 ZŠ Tábor, Čsl. armády (Čsl. armády 925/33)
- 90 Sportovní hala Kvapilova (Kvapilova 2419)
- 91 Sportovní hala Stadionu Míru (U Stadionu Míru 1579/1)
- 92 Plavecký stadion (Kvapilova 2500/5)
- 93 MŠ Tábor-Čekanice (Blanická 2705/22)
- 94 Fotbalový stadion Viktorie (Skálava 2878)
- 95 Dr. Max - lékárna (Soběslavská 3045)
- 96 Penny Market - supermarket (Purkyňova 2986/6)
- 98 Bankomat Komerční banky (Husovo nám. 2864)
- 99 Bankomat České spořitelny (Husovo nám. 2864)
- 100 Bankomat MONETA Money Bank (Husovo nám. 2864)
- 101 Vlaková stanice (ČD) - budova (Valdenská 525/8)
- 102 Pošta Tábor 2 (U Bechyňské dráhy 2926)
- 103 Bankomat ČSOB (U Bechyňské dráhy 2926)
- 104 Táborské soukr. gymnázium a ZŠ (Zavadilská 2472/6)
- 105 Albert Hypermarket (Chýnovská 3049)
- 106 Dr. Max - lékárna (Chýnovská 3049)
- 107 Bankomat České spořitelny (Chýnovská 3049)
- 108 SŠ spojů a informatiky a SŠ obchodu, služeb a řemesel (Bydlinkého 2474/1)
- 109 ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská (Helsinská 2732/3)
- 110 Jazyková škola (Bydlinkého 2859)
- 111 Č-A Montessori MŠ Pampeliška (nám. Mikuláše z Husi 40/2)
- 112 Fotbalový stadion Svěpomoc (Bydlinkého 2867)
- 113 Církevní ZŠ Orbis-Pictus (Budějovická 825/65)
- 114 Galerie Vodárenská věž (Tržní nám. 254/1)
- 115 SŠ zdravotnická, Tábor (Mostecká 1912/19)
- 116 SPŠ strojní a stavební, Tábor (Komenského 1670/4)
- 117 ZŠ Tábor, Husova (Komenského 1570)
- 118 MŠ Tábor, Kollárova (Kollárova 2497/1)
- 119 MŠ Tábor, A. Kančeva (Angela Kančeva 2628)
- 120 VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy (Angela Kančeva 2506)
- 121 Pohřební a kremační ústav Tábor (Soběslavská 2502)
- 122 Tesco - hypermarket (Soběslavská 3038)
- 123 Bankomat České spořitelny (Soběslavská 3038)
- 124 MŠ Tábor, Husova (Komenského 2254)
- 125 Lidl - supermarket (Soběslavská 3069)
- 126 Kaufland (Volgogradská 2972)
- 127 Dr. Max - lékárna (Volgogradská 2972)
- 128 Bankomat MONETA M. Bank (Volgogradská 2972)
- 129 Bankomat Air Bank (Volgogradská 2972)
- 130 Bankomat ČSOB (Volgogradská 2972)
- 131 Domov pro seniory (G-centrum) (Kpt. Jaroše 2958)
- 132 Muzeum hudby (Žižkova 255/8)
- 133 MŠ, ZŠ spec. a prakt.- Diakonie ČCE Rolnička (Světlogorská 2771/3)
- 134 Česká pošta - Tábor 5 (Světlogorská 2769)
- 135 Bankomat Komerční banky (Světlogorská 2765/4)
- 136 Lékárna Světlogorská - Nemocnice Tábor (Světlogorská 2764)
- 137 Bankomat České spořitelny (Světlogorská 2764)
- 138 MŠ Tábor, Havanská (Havanská 3013)
- 139 Centrum Kaňka (ZŠ a MŠ) (Helsinská 2731)
- 140 Albert Hypermarket (Soběslavská 3045)
- 141 Bankomat České spořitelny (Soběslavská 3045)
- 143 Městský úřad - matrika (Žižkovo náměstí 6/6)
- 144 Expozice Táborský poklad (Hradební 3121)
- 145 Domácí hospic Jordán, o.p.s. (Žižkova 631/2)
- 146 Org. nevidomých a slabozrakých, středisko integračních aktivit (Kvapilova 2289)

Městský úřad

ulice, č.p.: Žižkovo náměstí 2, 3
Křížkova 30, 31, Svatošova 24


přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:


Dvě vyhrazená parkovací stání pro vozíčkáře se nacházejí před informačním centrem (budova úřadu č. p. 2). Do prostor úřadu přicházejí návštěvníci většinou hlavním vchodem z Žižkova náměstí (č. p. 3). Vedle vchodu je zvonkový panel instalovaný ve výšce 120 cm. Před vchodem je povrch bez nerovností a významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 101 a 117 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madla. Dostatečný manipulační prostor je před i za dveřmi. U dveří je kamenný práh vysoký 5 cm. V zádveří musí příchozí překonat schodiště o deseti stupních (madlo podél jedné stěny, kontrastní značení nezřetelné). Z chodby za zádveřím je dále možné vstoupit přes další 3 schody a do stran automaticky otevíranými dveřmi do severní části budovy č. p. 3 – zde je prostor 1. NP bez dalších výškových nerovností. Další kanceláře ve vyšších podlažích jsou přístupné pouze po schodišti (nedostatečné kontrastní značení, zábradlí u hlavního schodiště na obou stranách). Schodiště ke kancelářím vedení města má madlo jen na jedné straně a ne po celé délce sch.

Z chodby za zádveřím hlavního vchodu je také možné se dostat do dvora (přes dvoje dveře šířek 90 a 80 cm, u dveří do dvora 1 schod) a ze dvora dále do budovy č. p. 31 (v 1. NP jen kancelář tajemníka a pokladna, další kanceláře po schodišti v 2. NP a 3. NP). Budova č. p. 31 je chodbou v 1. NP propojena s budovou č. p. 30 – zde se v 1. NP nenacházejí využívané kanceláře, odbor správy majetku využívá kanceláře v 2. a 3. NP, kam vede dřevěné schodiště. Ve 2. NP je přes dvůr a schody přístup do budovy č. p. 24 (zde ve 2. NP oddělení evidence majetku). Budova č. p. 24 má využívaný vchod také z ulice Svatošovy. Před vstupem jsou nerovnosti, jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 90 cm a otevírají se směrem ven. Před vstupy do budov č. p. 30 a 31 v Křížkové ulici jsou také schody.

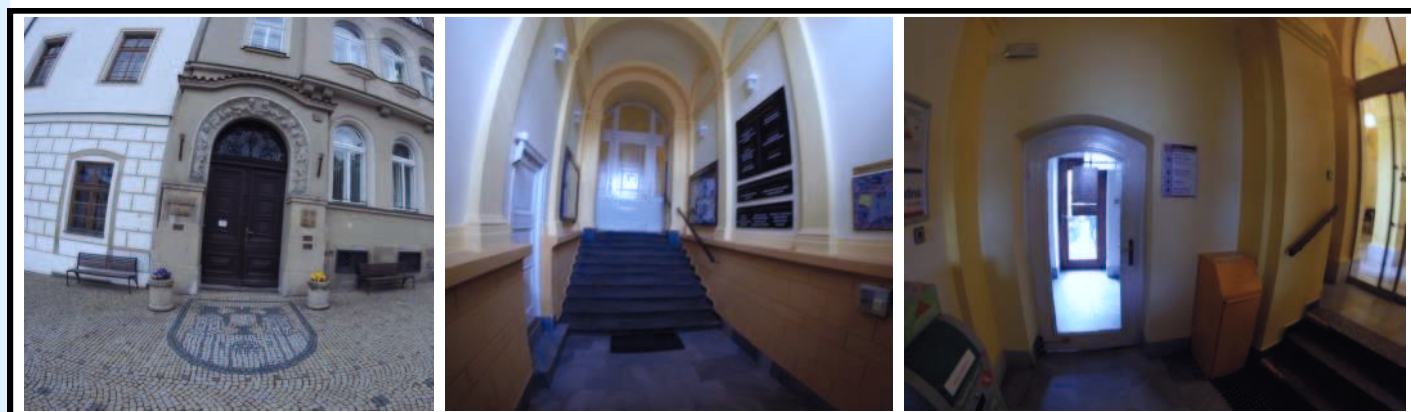

Městská policie, MÚ

ulice, č.p.: Žižkovo náměstí 11/11
 počet podlaží: 4
 přístup do objektu: Bariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bariérový
 WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

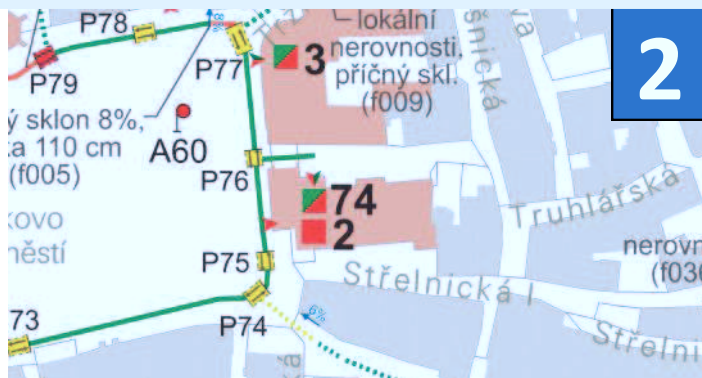

2


Popis stavu objektu:

Vedle vstupních dveří je instalován zvonek ve výšce 107 cm (zvonek policie ve výšce 147 cm) – umístění květináče způsobuje obtížný dosah vozíčkářů na zvonek kvůli manipulaci s vozíkem. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 90 cm a otevírají se směrem dovnitř. U Dveří je kamenný práh vysoký 10 cm. Za dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Dále se v zádveří nachází schodiště s šesti stupni (šířka 286 cm, bez kontrastního značení, zábradlí na obou stranách). Jsou zde k dispozici ližiny délky 237 cm (po přiložení sklon 36 %). Nad schody je nedostatečný manipulační prostor vzhledem ke směru otevírání dvoukřídlých dveří směrem do zádveří. Městská policie má kanceláře v 1. NP (dveře šířky 90 cm). Do dalších podlaží (kanceláře městského úřadu 2., 3. a 4. NP) vede schodiště šířky 166 cm.



Pošta Tábor 1


ulice, č.p.: Žižkovo náměstí 10
 počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)
 přístup do objektu: Částečně bezbariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
 WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

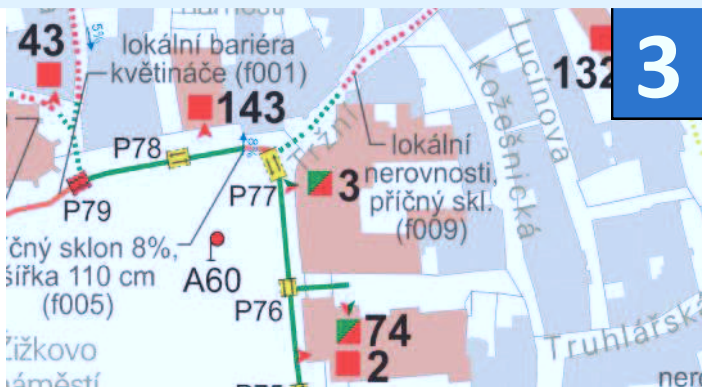

3

Popis stavu objektu:


Před vstupem na poštu nejsou žádné nerovnosti ani významné sklony. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 87 cm, otevírají se směrem dovnitř a mají vodorovná dřevěná madla na obou stranách. Také zádveří skýtá dostatečný manipulační prostor. Další dvoukřídlé dveře mají šířky křídel 2 x 72 cm, nemají vodorovná madla a jdou obtížněji otevřít. Obslužná plocha přepážek je ve výšce 80 cm. Poštovní schránka vedle vstupu do budovy má otvor pro vzhazování listovních zásilek ve výšce 128 cm (správně max. 120 cm).

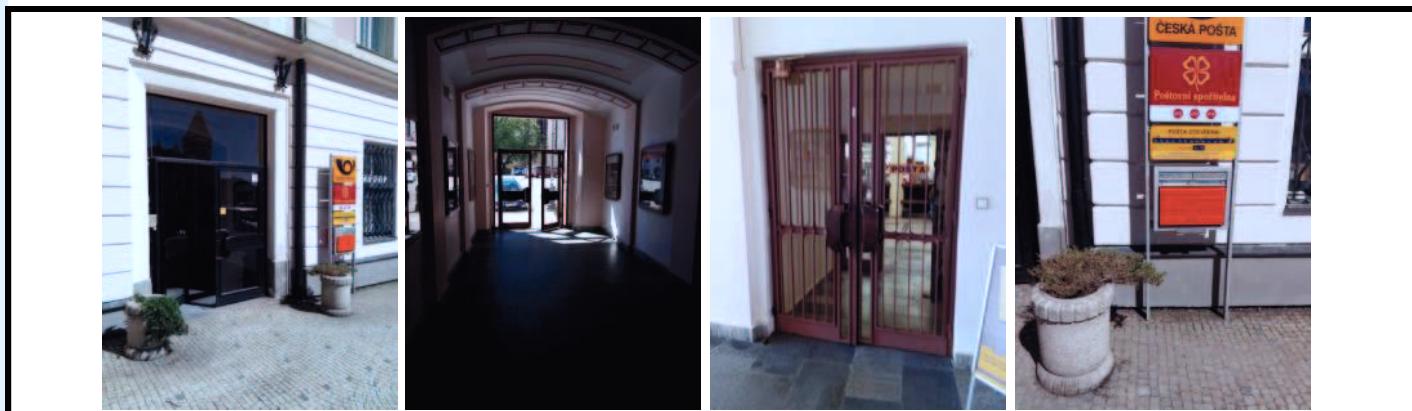

Informační centrum

ulice, č.p.: Žižkovo nám. 2/2
počet podlaží: 1 (prostory IC)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

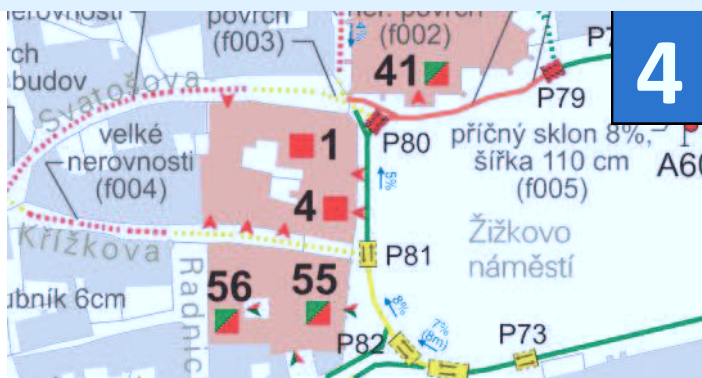

4

Popis stavu objektu:


Dvě vyhrazená parkovací stání jsou před informačním centrem – přístup od nich na chodník je možný po vozovce. Prostor před vchodem je bez nerovností a významných sklonů. Vstup je osazen dvěma dveřmi – první dřevěné jsou v otevírací době otevřené, druhé jednokřídlé mají světlou šířku 113 cm a otevírají se směrem dovnitř. Mezi dveřmi jsou tři schody o výšce 16 cm, bez kontrastního značení. Dále je již prostor bez výškových nerovností a zúžení.



Okresní soud - č.p. 43

ulice, č.p.: nám. Mikuláše z Husi 43/4
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

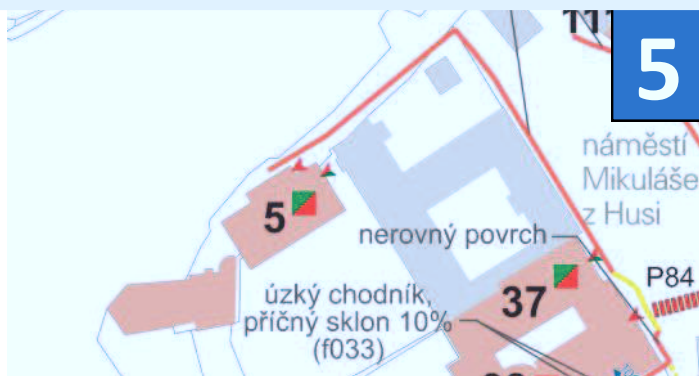

5

Popis stavu objektu:

Chodníky vedoucí k hlavní budově mají povrch ze skládaných kamenů, s nerovnostmi. Při zaparkování ve dvoře je přístup k bočnímu vchodu bez významných sklonů a výškových nerovností. Bezprostředně před vstupem je však nájezd se sklonem 22 % (v délce úseku 50 cm). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 114 cm, další dveře mají průjezdnou šířku 78 cm. Dále jsou již všechny prostory dostatečné šířky a skýtají dostatečný manipulační prostor. Všechna podlaží spojuje výtah. Toalety jsou zde pouze běžné, bariérové.



Policie ČR - obvodní oddělení



ulice, č.p.: Divadelní 212/1
počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový



Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání se v blízkosti budovy nenachází. Přístupu z pěší zóny a dále z vozovky brání nedostatečně snížený obrubník chodníku (nerovnosti). Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlu šířku 90 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo. U dveří je zvonek, instalovaný výše než 120 cm (požadovaná max. výška vyhláškou č. 398/2009 Sb. – dosah vozíčkáře). Za dveřmi je pohyb ke kancelářím bezbariérový (1. NP).

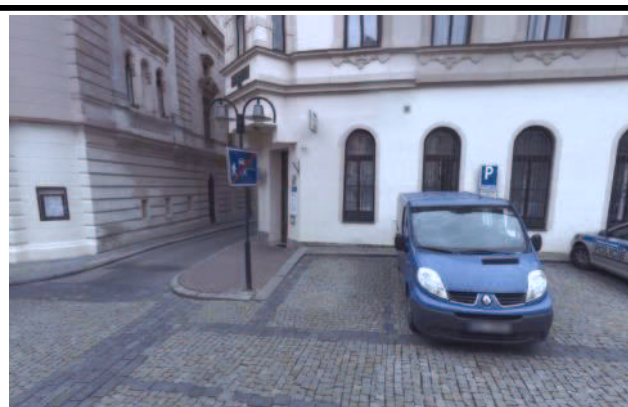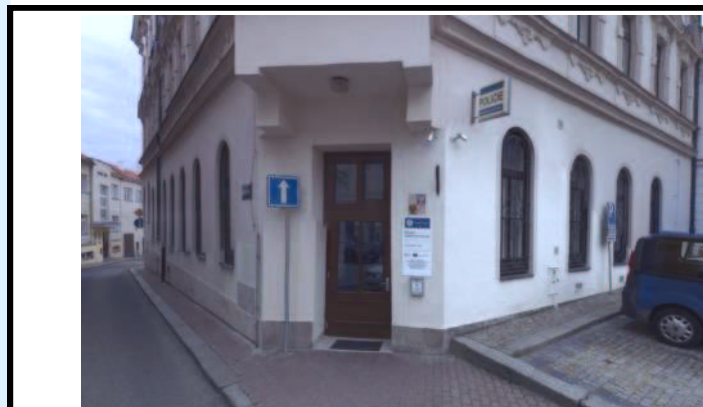

Úřad práce, MÚ Tábor


ulice, č.p.: Husovo nám. 2938
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

7, 8

Popis stavu objektu:

Dvě vyhrazená parkovací stání se nacházejí přibližně 50 m od vstupu. Přístup od nich je bez výškových nerovností a významných sklonů. Zvonek pro vozíčkáře je instalovaný na vstupních dveřích ve výšce 90 cm. Světla šířka hlavního křídla vstupních dveří je 90 cm, otevírá se směrem ven a nemá madlo. Zádveří skýtá dostatečný manipulační prostor. Dvoukřídlé dveře v zádveří se otevírají automaticky do stran, kabina: šířka 110 cm, hloubka 140 cm – tyto a další parametry splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (je naplánovaná rekonstrukce výtahových šachet a výměna výtahů – budou větších rozměrů)). Bezbariérově upravená WC se nacházejí v každém podlaží a mají shodné parametry (dveře šířky 90 cm se otevírají směrem z kabiny, kabina: šířka 280 cm, hloubka 160 cm – tyto a další parametry vyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., s výhradou k chybějícímu signalizačnímu systému pro přivolání pomoci a k výšce umístění vypínače světla 135 cm (správně max. 120 cm). Pro jednání s pohybově hendikepovanými je bezbariérově upravena jednací místnost v 1. NP.

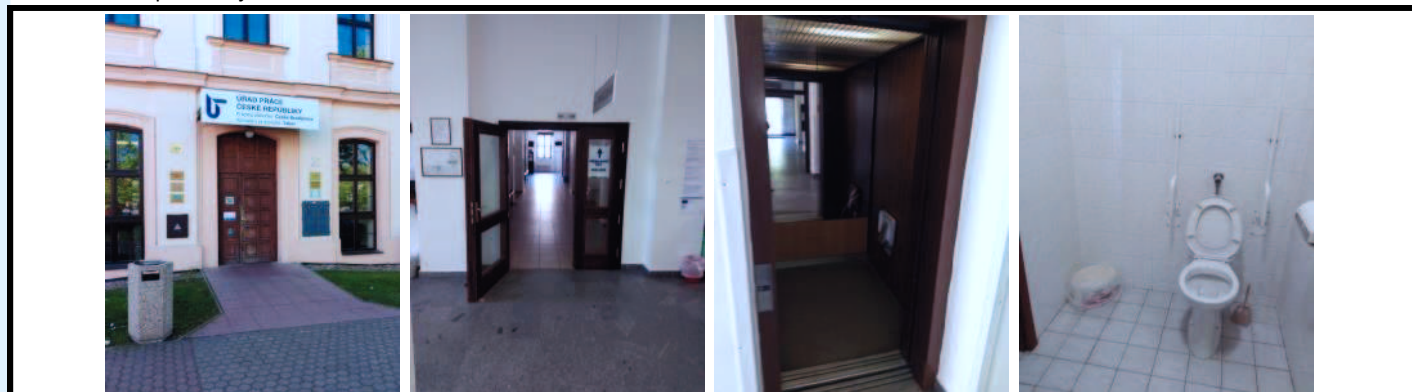

Okresní správa sociálního zabezpečení

9

ulice, č.p.: Bílkova 2924
počet podlaží: 3
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Schodům před hlavním vstupem je možné se vyhnout pomocí dvouramenné nájezdové rampy (sklony ramen: 6 %, délky 700 cm, průjezdná šířka 104 cm – vyhláškou č. 398/2009 Sb. je vyžadována šířka min. 150 cm, zde však vzhledem k umístění schodiště a nízké frekvenci pohybu osob s omezenou schopností pohybu nepředstavuje výrazné omezení. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 80 a 82 cm, nemají vodorovné madlo (otevírání jde ztěžka). Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Zvonek je zde instalovaný ve výšce 136 cm (správně max. 120 cm). Dveře jsou v úředních hodinách odemčené. Druhý vchod (na jižní straně budovy) je vybaven také nájezdovou rampou, dvouramennou – sklony: 8 % a 6,5 %, délky: 2 x 555 cm, šířka: 127 cm. Vstupní dveře zde mají světlou šířku 92 cm. V blízkosti se nachází vyhrazené parkovací stání. Všechna podlaží obsluhuje výtah (dveře šířky 80 cm se otevírají automaticky do strany, kabina: šířka 110 cm, hloubka 140 cm – tyto i všechny ostatní parametry vyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb.) Bezbariérově upravené WC má šířku (z kabiny otevíraných) dveří 80 cm, s madlem na vnitřní straně; kabina: šířka 217 cm, hloubka 255 cm – tyto i další parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., s výhradou k chybějícímu signalizačnímu systému pro přivolání pomoci.



Finanční správa

10

ulice, č.p.: Budějovická 2923
počet podlaží: 5
přístup do objektu: Bezbariérový (bariérový pro osoby s omezením zraku)
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO, bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. U vstupu jsou karuselové dveře, na nichž je instalováno ve výšce 104 cm tlačítko pro přivolání obsluhy a zpomalení otáčení dveří (toto řešení však není vhodné zejména pro osoby s omezenou schopností orientace). Před vstupem i uvnitř interiéru nejsou výškové nerovnosti ani významné sklony. Bezbariérový pohyb mezi podlažími umožňuje výtah – dveře šířky 90 cm, kabina má šířku 110 cm a hloubku 144 cm, parametry vyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. s výhradou k výšce umístění vrchního tlačítka 128 cm. Bezbariérové WC se nachází v 1. NP.



Krajský soud, Okresní soud, státní zastupitelství

11, 12, 13

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 1851

počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: ANO - bezbariérové

celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Před hlavním vstupem je pět schodů a v zádveří další tři. Bezbariérově řešený je zadní vchod. Z parkoviště, nacházejícím se také za budovou, vede cesta ke vstupu přes šikmý betonový nájezd se sklonem 7 % (v délce úseku 235 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 84 a 40 cm, otevírají se směrem ven a mají madla z obou stran. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Za dveřmi se nachází krátká chodba k výtahu, který obsluhuje všechna podlaží – šířka dveří 90 cm, šířka kabiny 110 cm, hloubka 154 cm (všemi parametry splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.). Bezbariérově upravené WC má šířku dveří 80 cm a rozměry kabiny 182 x 216 – tyto a další parametry také vyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb., s výhradou k chybějícímu signalizačnímu systému pro přivolání pomoci.



Poliklinika Světlogorská

14

ulice, č.p.: Světlogorská 2764

počet podlaží: 5

přístup do objektu: Bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: ANO - bariérové

celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti polikliniky jsou dvě vyhrazená parkovací stání. Přístup ke vstupu nevykazuje žádné významné sklony ani nerovnosti. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 80 a 83 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo (stejně parametry mají také dveře v zádveří). Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Pohyb mezi podlažími je možný pomocí dvou výtahů. Větší z výtahů má automaticky otevírané dveře šířky 90 cm, rozměry kabiny 120 x 216 cm a tlačítka ve výšce do 120 cm – tyto a další parametry vyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Toalety jsou zde pouze běžné, bariérové.



Katastrální úřad

15

ulice, č.p.: Štítného 2598

počet podlaží: 4

přístup do objektu: Částečně bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: ANO - bariérové

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Na přilehlém parkovišti se nenachází vyhrazené parkovací stání. Směrem ke vstupu je nutné překonat podélný sklon 12 % v délce úseku 130 cm (hladká dlažba, bez zábradlí). Dále jsou schody (6 stupňů, šířka 256 cm), ke kterým je přistavěna šikmá zdvihací plošina (šířka přepravní plochy 82 cm, délka 105 cm, nosnost 230 kg) – plošina splňuje požadavky ČSN EN 81-40, ČSN 73 4130 i vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dvoukřídlé vstupní dveře, automaticky otevírané do stran, mají světlou šířku křídel 119 cm. Manipulační prostor je před i za dveřmi dostatečný. Dveře v zádveři jsou jednokřídlé, otevírají se také automaticky do strany a mají světlou šířku 90 cm. Dále je bezbariérově přístupné 1. NP, k dalším podlažím vede jen schodiště šířky 148 cm. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



MŠ Tábor, Sokolovská

16

ulice, č.p.: Sokolovská 2417

počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: ANO (adekvátní věku dětí)

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Od chodníku ke vstupu do školky vede cesta s kombinací podélného sklonu 6 % a příčného sklonu 3 %. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 78 a 85 cm, otevírají se směrem ven. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Zvonek je instalovaný ve výšce 145 cm. Druhý vchod (používaný pro vstup na zahradu) je přístupný po chodníku s nerovnostmi a přes jeden schod výšky 11 cm. Jednotlivé pavilony spojují chodby se sklonem podlahy 4 a 5 %. Podlaží spojuje schodiště široké 115 cm, s kontrastním značením. Bezbariérově upravené WC splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (s přihlédnutím k věku dětí).



ZŠ, SOŠ a SOU HEURÉKA

17

ulice, č.p.: Zborovská 2696

počet podlaží: 3

přístup do objektu: Částečně bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: ANO - bariérové

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Pro osoby s omezenou schopností pohybu je nejsnáze přístupný hlavní vstup situovaný v jihovýchodní části komplexu. Před vstupem lze využít nájezdovou rampu se sklonem 12,5 % (délka 100 cm, šířka 170 cm, bez zábradlí). Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 90 cm. Zvonkový panel je zde instalovaný ve výšce 133 cm (nejvyšší tlačítko, správně max. 120 cm). Ve dveřích je 6 cm vysoký práh. Pohyb po 1. NP je dále bezbariérový v přibližně polovině plochy. Další prostory jsou přístupné pouze po schodištích. Škola má zpracovanou projektovou dokumentaci na vestavbu výtahu v prostoru u hlavního schodiště ve východní části komplexu (viz foto níže). Jiné vchody do školy, které jsou využívány, jsou bariérové především kvůli schodům před vstupními dveřmi. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Městská knihovna Tábor

18

ulice, č.p.: Zborovská 2696

počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: ANO - bariérové

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti knihovny se nenachází vyhrazené parkovací stání. Chodník vedoucí ke vstupu má podélný sklon 4 % v délce úseku 900 cm, široký je 130 cm. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 90 cm, otevírají se směrem dovnitř a mají vodorovné madlo. U vstupu není zvonek. Za dveřmi jsou prostory knihovny přístupné bez výrazných bariér.



Tenis aréna

19

ulice, č.p.: Václava Soumara 3039
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:


Vyhrazená parkovací stání se nachází na parkovišti severně od kurtů (5x, zde je nutný pohyb k chodníku po vozovce) a na parkovišti východně od haly (1x, vstup přímo nad chodník). Po chodnících je možný přesun ke vchodu do haly bez nerovností a významných sklonů. Před vstupem do haly je jeden schod výšky 15 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 88 a 38 cm, otevírají se směrem ven (nad schod). Po trávě je přístupný zadní vchod do haly bez výškových nerovností. Od vchodů je dále prostor celého objektu v jedné výškové úrovni (1 NP) a bez zúžení do 80 cm šířky. Toalety jsou zde běžné, bariérové. Dveře k šatně a ke kurtům mají světlou šířku 80 cm. Většina venkovních hřišť je přístupná bariérově (nezpevněný povrch, podélný sklon před vstupem).



Zimní stadion

20

ulice, č.p.: Václava Soumara 2300
počet podlaží: 3 (prostory stadionu)
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
(s dopomocí na rampu)
WC: ANO, částečně bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

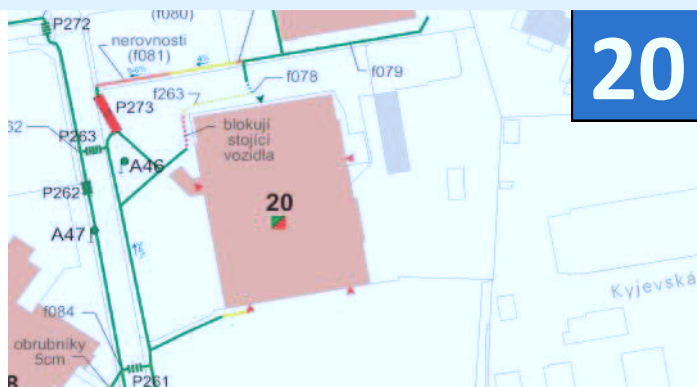

Popis stavu objektu:

Bezbariérově přístupný vchod do objektu se nachází v jeho severní části a je primárně určen hostům hotel (součást objektu) a zaměstnancům. Handicapovaní (vozičkáři) používají vstup ze západní strany. Ostatní vstupy jsou bariérové (k východnímu a k hlavnímu západnímu vede schodiště, před jižním je schod a dveře se otevírají nad něj). Pro sledování zápasu je vozičkářům k dispozici mobilní rampový nájezd s vyvýšenou plošinou - je však přístupná spíše s dopomocí (sklon nájezdu 15 %, délka 270 cm, šířka 100 cm; na vyvýšené ploše je instalováno zábradlí). Kabina bezbariérově upraveného WC má šířku 148 cm, délku 162 cm (omezený manipulační prostor), dveře mají šířku 90 cm a otevírají se směrem ven, chybí zde signalizační systém pro přivolání pomoci.



MŠ Tábor, Kpt. Nálepky

21

ulice, č.p.: Kpt. Nálepky 2393

počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: ANO (adekvátní věku dětí)

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Branka na pozemek školky má světlou šířku 93 cm a je u ní podélný sklon 9 % (délka 45 cm). Dále je přístup ke vstupům bez výškových nerovností a významných sklonů. U vstupu, který je používán jako vstup hlavní, je podélný sklon 13,5 % (délka 40 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 73 a 36 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo. Za dveřmi se nachází chodba široká jen 112 cm (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. min. 150 cm). Dveře do tříd jsou široké 80 cm. Podlaží školky spojuje schodiště široké 118 cm, s kontrastním značením.



COOP - TIP - supermarket

22

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2392

počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bariérový

pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: NE (nepřístupné veřejnosti)

celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Do prostor supermarketu vedou dva vstupy, oba nad úrovní okolních chodníků. Ke vstupům je tak nutné překonat podélné sklony rampových nájezdů 13 až 15 %, v délkách úseků 720 a 800 cm (šířky 302 cm). Zábradlí na stěně budovy má pouze rampový nájezd u západně situovaného vstupu, kde se nachází také dvě vyhrazená parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře se zde otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 189 cm. Pohyb po supermarketu je dále bezbariérový.



BILLA - supermarket

23

ulice, č.p.: Kpt. Nálepky 2397

počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový


pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: NE (nepřístupné veřejnosti)

celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Na prostranství před vstupem jsou dvě vyhrazená parkovací stání (odděleně od vozovky). Od nich se zákazníci dostanou ke vstupu bez nutnosti překonávat výškové nerovnosti či významné sklony. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 230 cm. Dveře v prostorném zádveří mají totožné parametry. Interiér supermarketu je dále bezbariérový, včetně pokladen.

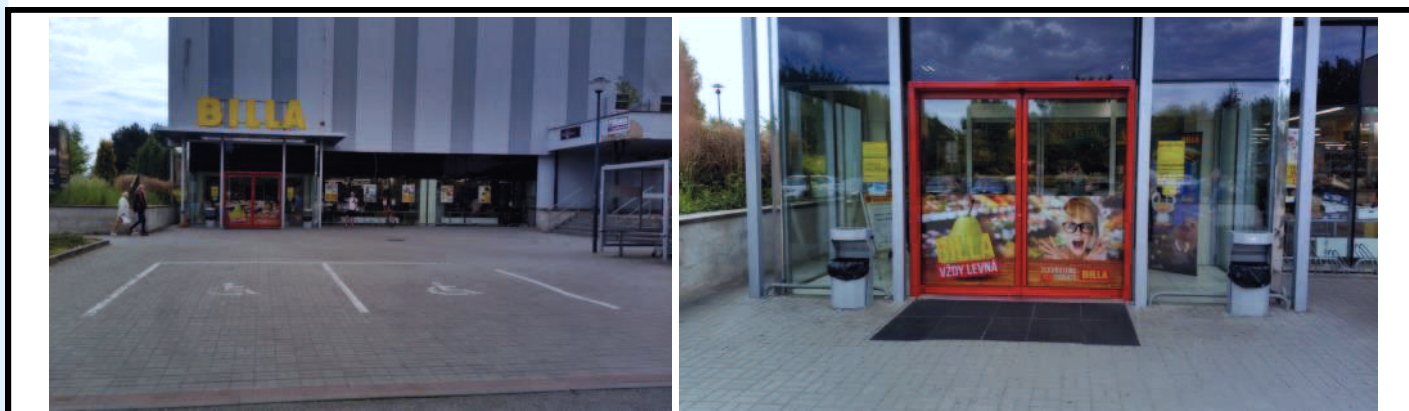

Pošta Tábor 3

24

ulice, č.p.: Václava Soumara 2394

počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)

přístup do objektu: Bezbariérový

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: NE (nepřístupné veřejnosti)

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Před budovou je jedno vyhrazené parkovací stání (VPS), od kterého je však přístup ke vstupu bariérový. Druhé VPS se nachází za budovou – od něj je přístup ke vchodu po chodníku bez významných sklonů a výškových nerovností. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 109 a 62 cm, otevírají se směrem ven a mají vodorovné madlo (směrem k přepážkám procházejí návštěvníci ještě další dvojce dveře se shodnými parametry). Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Obslužná plocha přepážek je instalována ve výšce 94 cm nad podlahou, bez možnosti podjezdu.



Bankomat ČSOB

25

ulice, č.p.: Václava Soumara 2394
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání se nachází za budovou – od něj je přístup ke vchodu po chodníku bez významných sklonů a výškových nerovností. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor, také bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 135 cm nad pochozí plochou. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



Lidl - supermarket


26

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 3047
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Přístup ke vstupu je možný pouze po ploše parkoviště, bez vodicích linií pro osoby s omezenou schopností orientace. V blízkosti vchodu je 7 vyhrazených parkovacích stání. Budova má odděleny vstupní dveře od výstupních – oboje mají světlou šířku automaticky otevíraných křídel do stran 110 cm (stejně parametry mají také dveře v zádveří). Dále za dveřmi je pohyb v interiéru bezbariérový.

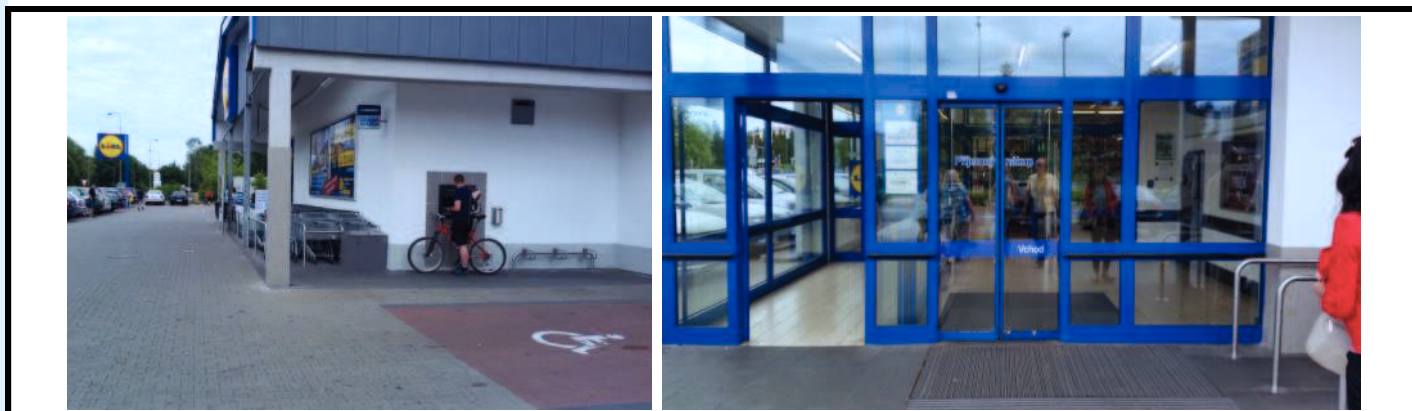

Bankomat České spořitelny

27

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 3047
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný do stěny supermarketu Lidl. V bezprostřední blízkosti se nachází 7 vyhrazených parkovacích stání, od kterých je možný bezbariérový přístup k bankomatu (s výhradou k pohybu po ploše parkoviště a k chybějícím vodícím liniím pro osoby s omezenou schopností orientace). Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 135 cm nad pochozí plochou.



Lékárna U Nemocnice

28

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2876
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Chodník u vstupu do lékárny není napojen na síť okolních chodníků a má podélný sklon 7,5 %, bez zábradlí. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 87 cm, práh vysoký 2 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo. Za dveřmi je pohyb k pokladně bezbariérový. Obslužná plocha pokladny je výše než požadovaných 80 cm.



Ústavní lékárna - Nemocnice Tábor

29

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2000/10
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Lékárna se nachází v budově nemocnice „A“. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 180 cm. Před dveřmi i za nimi je dostatečný manipulační prostor. Do prostor lékárny se vchází z ústřední haly budovy. Vstupní dveře se zde také otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 102 cm. Obslužná plocha pokladny je vysoko nad max. povolenou výškou 80 cm.



Nemocnice Tábor, a.s.


30

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2000/10
počet podlaží: Budova „A“: 2, „B“: 5, „C“: 9

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Hlavní používané vstupy do nemocnice jsou bezbariérové (s výhradou k nedostatečnému kontrastnímu značení prosklených ploch). Dvoukřídlé vstupní dveře (do budovy „A“ a „C“) se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 180 cm; manipulační prostory před i za dveřmi jsou dostatečné a bez významných sklonů a nerovností. V komplexu budov nemocnice se nachází více výtahů a bezbariérově upravených WC, přičemž většina splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dveře do ordinací, sálů a jiných prostor jsou dostatečně široké, manipulační prostor na všech chodbách je rovněž dostatečný. Chodba spojující budovu „C“ s budovou „B“ má podélný sklon 6 % v délce úseku 1500 cm.

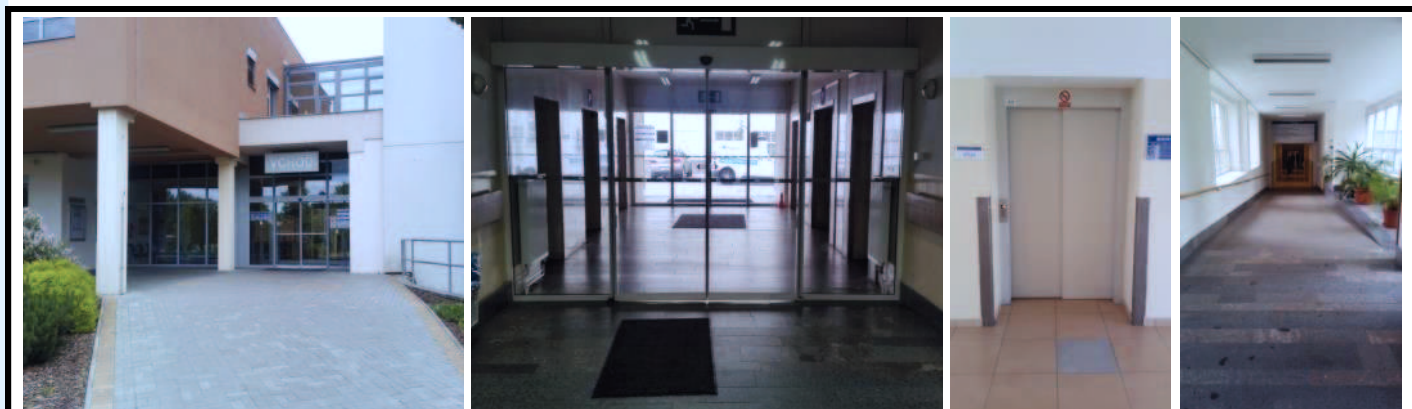

MŠ a ZŠ při nemocnici


31

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2000/10
počet podlaží: 1 (6. NP budovy „C“)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Školní prostory jsou umístěné v budově „C“ tábořské nemocnice, v 5 patře. U budovy se nachází vyhrazené parkovací stání a od něj je bezbariérový přístup ke vchodu. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 180 cm. Za dveřmi jsou výtahy, které svými parametry splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vstup do prostor školy je běžně zamčený. Pohyb v prostorách a sociální zázemí školy odpovídají jejím specifickým požadavkům a účelu provozu.

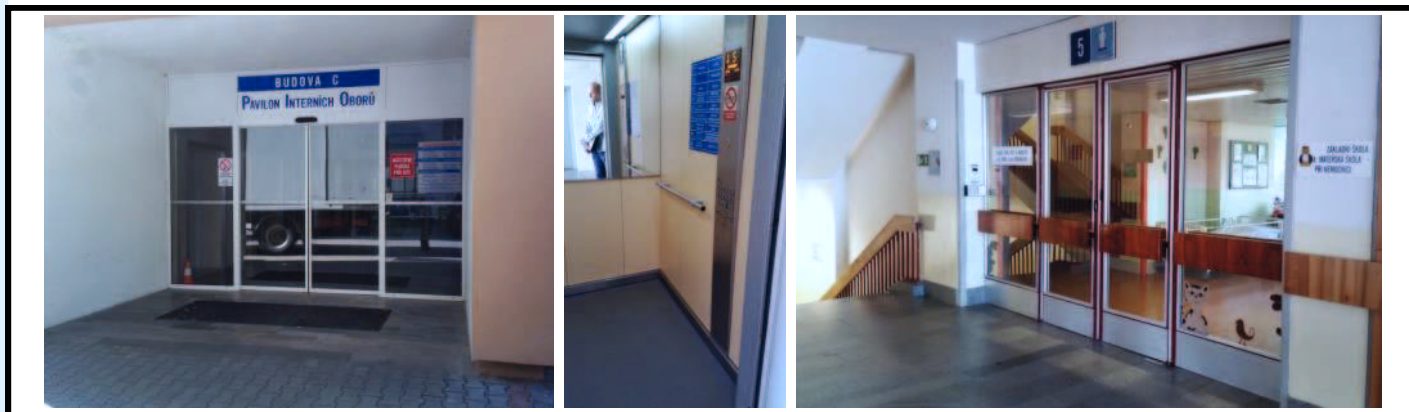

Lékařský dům Tabačka

32

ulice, č.p.: Husovo náměstí 530
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:


Výškový rozdíl v podobě dvou schodů u vstupu pomáhá překonávat nájezdová rampa (délka 500 cm, šířka 146 cm, sklon 8 %). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku hlavního křídla 90 cm, otevírají se směrem ven a mají madla. Z obou stran je dostatečný manipulační prostor. Za dveřmi se nachází chodba s bezbariérově upraveným WC (vstup šířky 90 cm). V 1. NP je tak bezbariérově přístupná pediatrie a odběrové pracoviště. Ordinance v 2. NP jsou přístupné pouze po točitém schodišti šířky 115 cm.



ZUŠ Oskara Nedbala Tábor

ulice, č.p.: Martínka Húsky 62/7
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

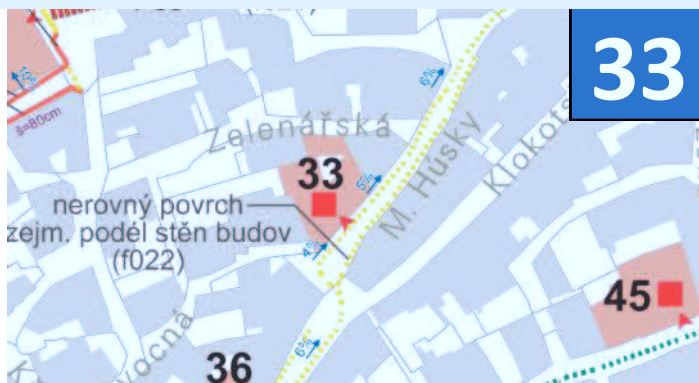

Popis stavu objektu:


Ulice má před budovou ZUŠ podélný sklon až 10 %. Bezprostředně před vstupem musí návštěvníci překonat podélný sklon 20 % v délce úseku 1 m. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 60 a 65 cm, otevírají se směrem dovnitř a pod nimi je kamenný práh vysoký 12 cm. Zvonek je instalovaný ve výšce 130 cm. Dále za dveřmi jsou prostory 1. NP v úrovni vstupu. Do 2. NP vede jen schodiště. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Církevní MŠ Rybička

ulice, č.p.: Příběnická 1435/3
počet podlaží: 2 (prostory MŠ)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

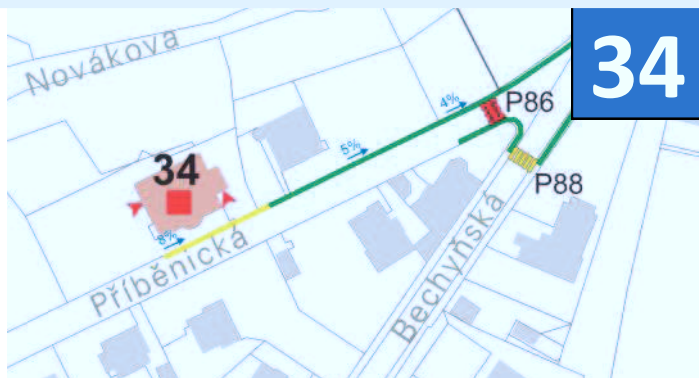

Popis stavu objektu:


Na pozemek školky se vchází brankou šířky 81 cm. Před dvoukřídlými vstupními dveřmi je schod vysoký 16 cm. Zvonek je instalovaný ve výšce 137 cm, s nedostatečným odsazením od koutu. Dveře se otevírají směrem dovnitř a mají průjezdové šířky dveřních křídel 74 a 78 cm. Práh je zde vysoký 6 cm. Za dveřmi se nachází dostatečný manipulační prostor. Přízemí budovy je dále přístupné bez výškových nerovností. Třídy ve 2. NP a 1. PP jsou přístupné bariérově – pomocí točitého schodiště (šířka: 130 cm). Přístupová cesta k zadnímu vchodu (do 1. PP) má v části úseku podélný sklon až 22 % a v části úseku je nezpevněná.



Hrad Kotnov, muzeum

ulice, č.p.: Klokotská 127
počet podlaží: — — —

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

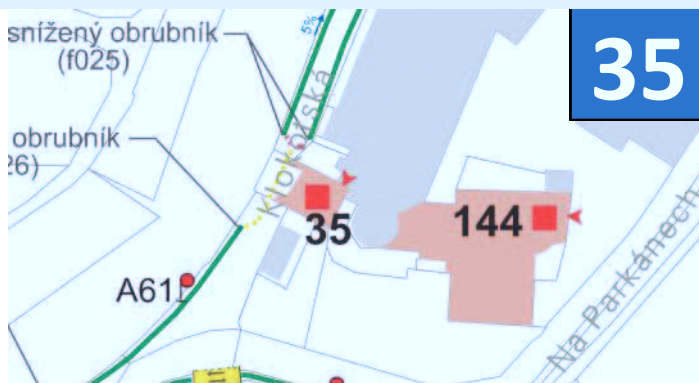

Popis stavu objektu:


Ke vchodu expozice Muzea „Život a práce středověké společnosti“ vede 27 schodů s přibližnou šířkou 110 cm (3 ramena). U jednokřídlých vstupních dveří je kamenný práh, dveře mají šířku 103 cm. V interiéru jsou další schodiště, která spojují expoziční prostory.



Lékárna Na Starém Městě


ulice, č.p.: Klokotská 103/13
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

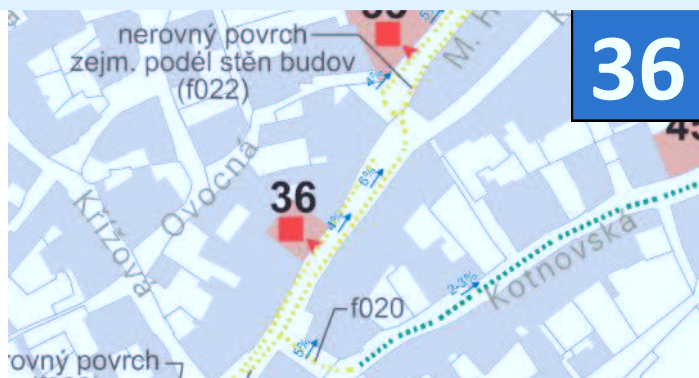


Popis stavu objektu:

V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. Při vstupu do lékárny se mění podélný sklon 4 % ve sklon příčný. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlost šířku křídel 2 x 60 cm a otevírají se směrem dovnitř. Před dveřmi je schod vysoký 12 až 20 cm. Za dveřmi je dostatečný manipulační prostor.

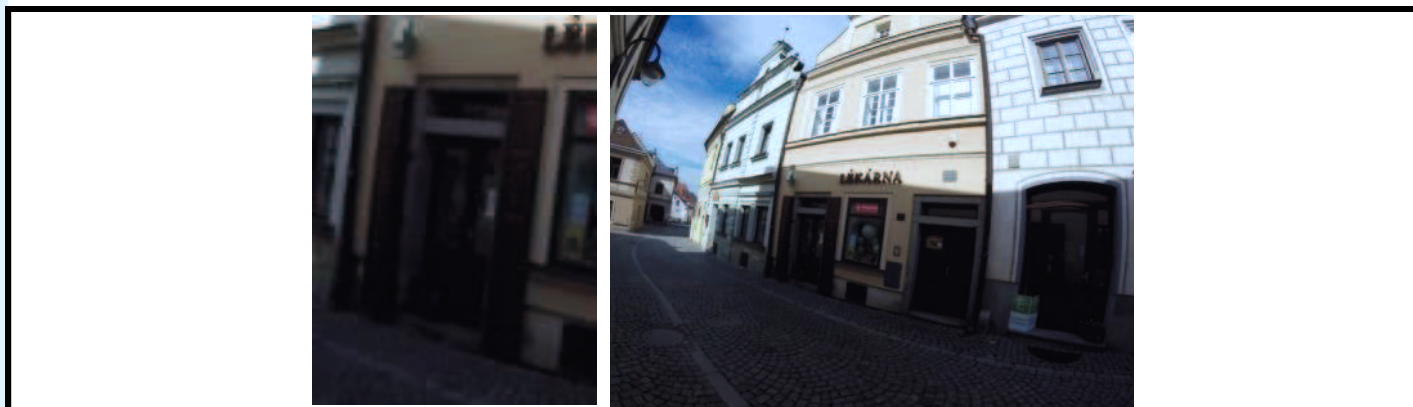

Kostel Narození Panny Marie

ulice, č.p.: nám. Mikuláše z Husi
 počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)
 přístup do objektu: Částečně bezbariérový
 (s dopomocí)
 pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
 WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

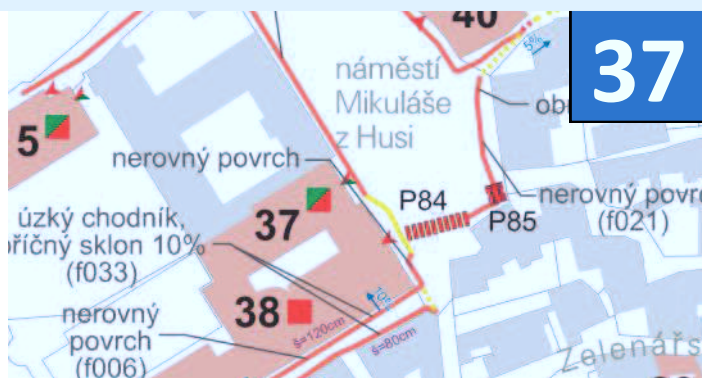

Popis stavu objektu:


V blízkosti kostela se nenachází vyhrazené parkovací stání. Přístup ke kostelu je po hrubé kamenité dlažbě s malými nerovnostmi. Před vstupem je schod výšky 18 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průjezdové šířky křídel 98 a 137 cm a otevírají se směrem dovnitř. Prostorné zádveří ohraničuje mříž s kovovými dvoukřídlými dveřmi. Dále je pohyb po veřejně přístupných prostorách kostela bezbariérový.



ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi

ulice, č.p.: nám. Mikuláše z Husi 45
 počet podlaží: 4

přístup do objektu: Bariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bariérový
 WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

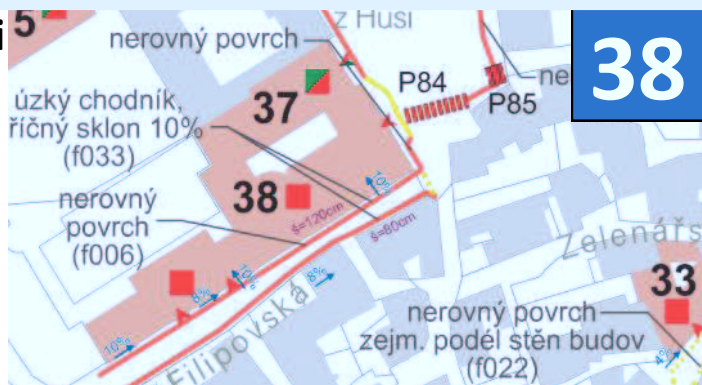

Popis stavu objektu:

Prostory základní školy jsou situované ve dvou budovách (č.p. 45 a 77). U hlavního vstupu (č.p. 45) je instalován zvonek ve výšce 146 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 113 a 122 cm a otevírají se směrem dovnitř. Za dveřmi je dostatečně velký manipulační prostor, dále je však nutné překonat dva schody výšky 15 cm. Pohyb mezi podlažími, jakožto i pohyb mezi oběma budovami, je možný pouze po schodištích. Bariérové jsou i ostatní (boční) vchody. Toalety jsou zde rovněž bariérové.



BENU lékárna

39

ulice, č.p.: Husovo náměstí 530
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:


Vchod do lékárny se nachází v severní části objektu lékařského domu Tabačka. Vyhrazené parkovací stání zde není. Podlaha prostor lékárny je v úrovni pochozí plochy exteriéru. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 80 cm, otevírají se směrem dovnitř a mají madla.



Okresní soud - č.p. 38

ulice, č.p.: nám. Mikuláše z Husi 38
počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

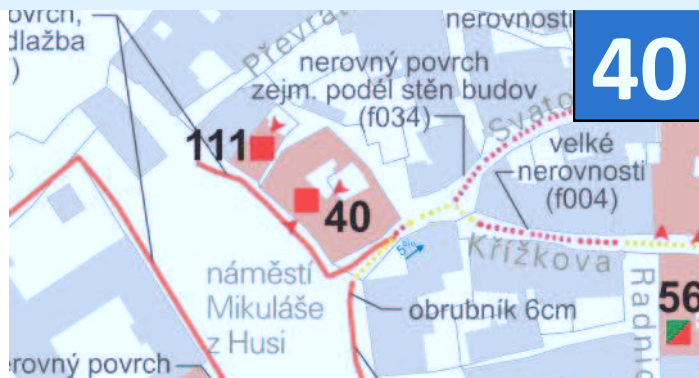

40

Popis stavu objektu:

Přístupnost předního i zadního vchodu je po hrubé dlažbě ze skládaných kamenů. Před hlavním vstupem jsou 3 schody, ve dvoře před zadním vchodem jsou 2 schody a bezprostředně před dveřmi ještě 1 schod. Zvonek je umístěn nad schody. Vstupní dveře hlavního vstupu mají světlou šířku 104 cm, otevírají se směrem dovnitř. V zádveří jsou další 2 schody a dveře se světlou šířkou 85 cm. WC je zde běžné, dveře široké 60 cm, schod před nimi.




Kostel Proměnění Páně

ulice, č.p.: Děkanská 297
počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový

WC: NE

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

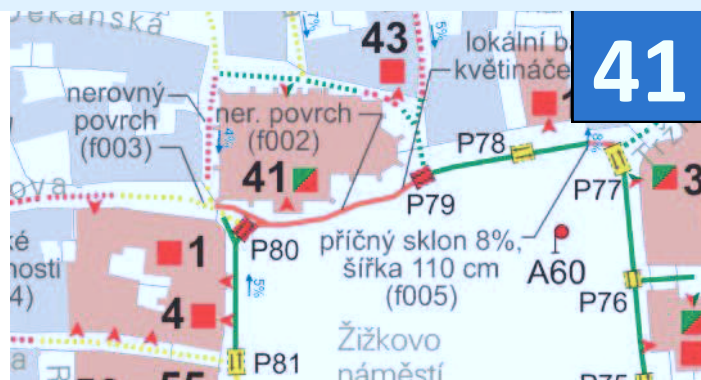

Popis stavu objektu:

Hlavní vstup do kostela z Žižkova náměstí je bariérový především kvůli schodům před vstupem (5 stupňů o výšce 15 cm a hloubce 49 cm). Nad schody je umístěna vitřina s tel. kontakty a s informací, že hendikepovaní mohou využít zadní vchod, který je bez výškových nerovností. K tomuto vchodu v Děkanské ulici je možný přesun po vozovce. Před vchodem je prostranství s povrchem tvořeným skládanými kameny (malé nerovnosti). Dvoukřídlé vstupní dveře mají průjezdové šířky křídel 68 a 82 cm. Dále jsou ještě jedny dvoukřídlé dveře a pak již interiér kostela bez zúžených průchodů. Pro vozíčkáře je i tento zadní vchod přístupný pouze s dopomocí.



ZŠ a MŠ Tábor, Dlouhá


ulice, č.p.: Dlouhá 340/9
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
(s dopomocí)

pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový

WC: ANO (adekvátní věku dětí)

celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

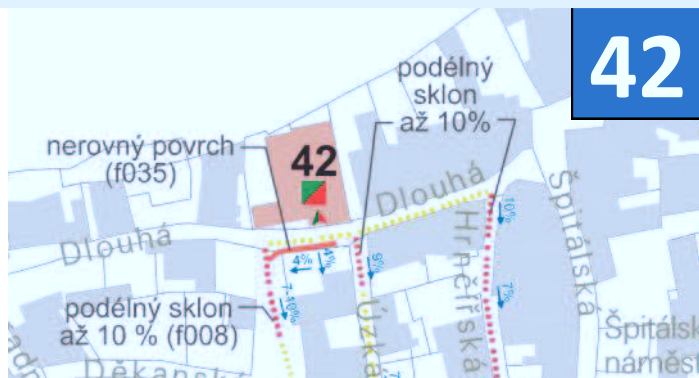

Popis stavu objektu:

Vyhnout se schodům před vstupem je možné použitím nájezdové rampy se sklonem 23 % (délka 425 cm, šířka 132 cm) – sklon ani šířka nevyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.; v mateřských školách se nicméně předpokládá doprovod dětí. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 90 a 95 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo. Dále je bez výškových nerovností přístupná třída v 1. NP. Druhá třída a další prostory jsou přístupné pouze po schodišti, venkovní hřiště přes dva schody.



Strašidelné podzemí

ulice, č.p.: Hrnčířská 295/2
počet podlaží: — — —

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: NE
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:


Přístup ke vchodu je možný z Žižkova náměstí po vozovce v Děkanické ulici. Zde je povrch bez nerovností a významných sklonů. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 125 cm, otevírají se směrem dovnitř. Bezprostředně za dveřmi se nachází schodiště vedoucí návštěvníky do podzemí. U schodů je také pokladna.



Veřejné WC

ulice, č.p.: Českobudějovická
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

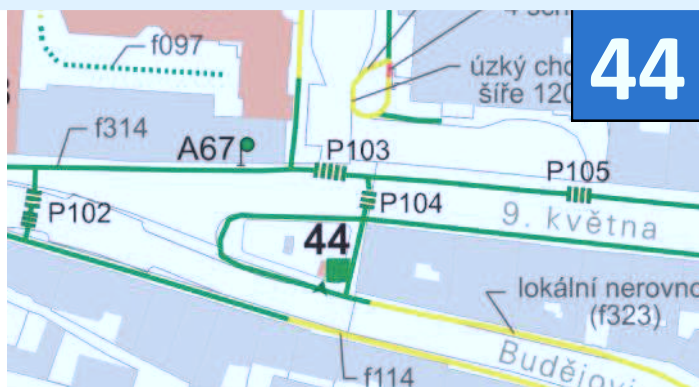

Popis stavu objektu:


Samostatně umístěné WC je otevíratelné euroklíčem nebo po vhození mince. Vstupuje se do něj přímo z ulice, vstupní dveře jsou široké 90 cm a otevírají se směrem ven. Kabina má šířku 212 cm a hloubku 178 cm. Všechny parametry vyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb., s mírnou výhradou k chybějícímu madlu u umyvadla. Rozsvícení světla i splachování je automatické – po otevření dveří.



Muzeum čokolády a marcipánu

ulice, č.p.: Kotnovská 138/13
počet podlaží: 2 (expozice)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

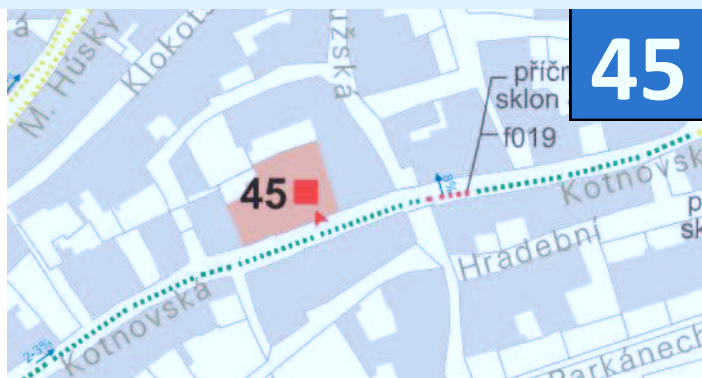

Popis stavu objektu:


Přístup k muzeu je po vozovce ulice Kotnovská. Před vstupem je schod vysoký 22 cm. dvoukřídlé vstupní dveře mají šířky křídel 67 a 71 cm, otevírají se směrem dovnitř. Za dveřmi je malý manipulační prostor a dále 5 schodů (šířka: 146 cm). Do části expozičních prostor v 1. NP vedou další dva schody, do sklepních prostor se návštěvníci dostanou také výhradně po schodech.



ZŠ Bernarda Bolzana

ulice, č.p.: Školní náměstí 199/15
počet podlaží: 4

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

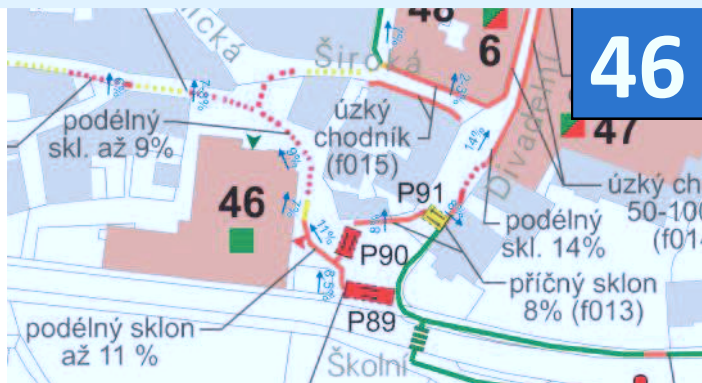

Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání se nachází u hlavního vchodu, který je však bariérový (schod výšky 7 cm před vstupem, 4 schody v zádveří). Bezbariérový je vchod v severní části budovy – dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 90 a 40 cm, zvonek je instalovaný ve výšce 120 cm. Výškový rozdíl mezi podlažími pomáhají překonat rampové nájezdy, výtah a šikmá zdvihací plošina. Nájezdy mají sklony 10 a 12,5 %, délky 315 a 400 cm, šířky 136 a 188 cm, podél stěn je zábradlí. Výtah má šířku dveří 80 cm a rozměry kabiny 100 x 125 cm – splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Plošina má nosnost 225 kg a rozměry 90 x 80 cm. Pro přístup do podkroví, kde jsou dvě učebny, je využíván schodolez. Bezbariérově upravené WC splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s výhradou k chybějícímu madlu u umyvadla, vysoko umístěnému umyvadlu (87 cm) a chybějícímu signalizačnímu systému pro přivolání pomoci.



Divadlo Oskara Nedbala

ulice, č.p.: Divadelní 218/2
 počet podlaží: 2
 přístup do objektu: Bezbariérový
 pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
 WC: ANO - bezbariérové
 celkové hodnocení: Částečně bezbariérový



Popis stavu objektu:

U hlavního vchodu je instalován zvonek pro vozíčkáře ve výšce 87 cm, kterým lze přivolat zaměstnance divadla k bezbariérově upravenému vstupu. Zde jsou jednokřídlé vstupní dveře se světlou šířkou 90 cm, otevírají se směrem ven a mají madla na obou stranách. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Dále návštěvníci postupují do výškové úrovně 1. NP přes rampový nájezd (sklon 10 %, délka 180 cm, šířka 143 – s výhradou k mírně nevyhovující šířce jsou parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). K hledišti hlavní scény je přístup bezbariérový s jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm (madlo na vnitřní straně dveří). Za dveřmi je nutné překonat podélný sklon 15 % (podél všech řad sedadel) - místa pro vozíčkáře se nacházejí nad řadami sedadel, dle individuálních schopností tak potřebují pomoc; kapacita max. 10 míst). K malé scéně vede ze vstupní haly podélný sklon 10 % v délce úseku 387 cm, bez madel na stěnách. Bezbariérově upravené WC se nachází v 1. NP naproti šatnám (šířka dveří 80 cm, madlo na vnitřní straně, otevírají se směrem z kabiny, kabiny: šířka 375 cm, hloubka 226 cm – tyto a veškeré další parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Do 2. NP vede schodiště.



Oberbank - pobočka a banko-


ulice, č.p.: Pražská 211
 počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
 celkové hodnocení: Částečně bezbariérový
 Bankomat: Bariérový



Popis stavu objektu:


Před vstupem je chodník bez nerovností a významných sklonů. Bezprostředně před vstupními dveřmi je nájezd se sklonem 17 % (délka 100 cm, bez zábradlí). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 78 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Manipulační prostor v zádveři i dále je dostatečný. Bankomat je vestavěný do boční stěny budovy – chodník před ním skýtá nedostatečný manipulační prostor, výška otvoru pro vložení karty je ve výšce 120 cm a ovládací klávesnice 100 cm.

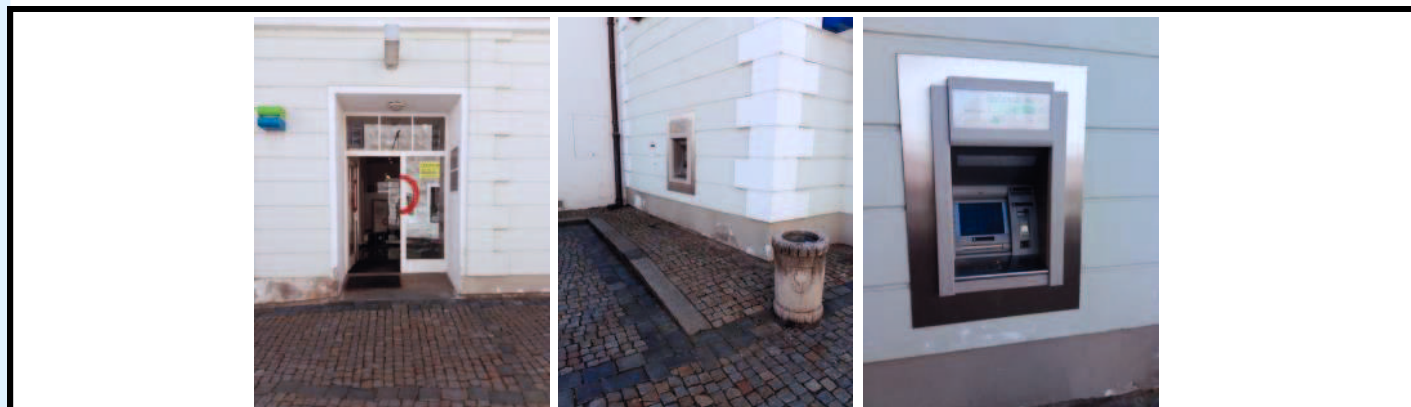

MONETA - pobočka a bankomat


ulice, č.p.: Palackého 357/5
počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový

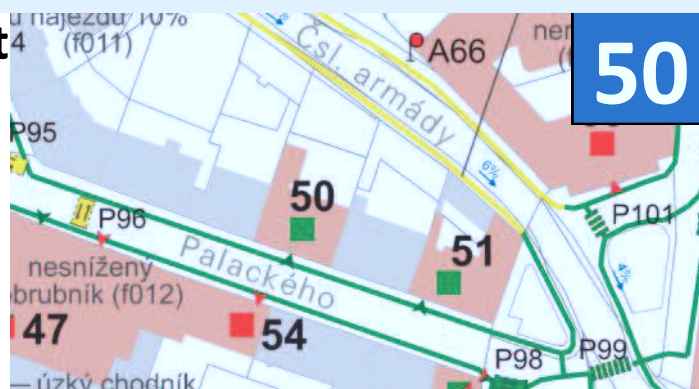

Popis stavu objektu:


Před vstupem je chodník bez nerovností a významných sklonů. Automaticky do stran otevírané vstupní dveře mají světlou šířku 110 cm, dveře v zádveři také. Manipulační prostor v zádveři i dále je dostatečný. Kontakt klientů s pracovníky pobočky probíhá u kancelářských stolů s výškou obslužné plochy 80 cm, s umožněním podjezdu vozíku. Bankomat je vestavěný do okna budovy – výška otvoru pro vložení karty je ve výšce 116 cm a ovládací klávesnice 95 cm (bez možnosti podjetí vozíku).

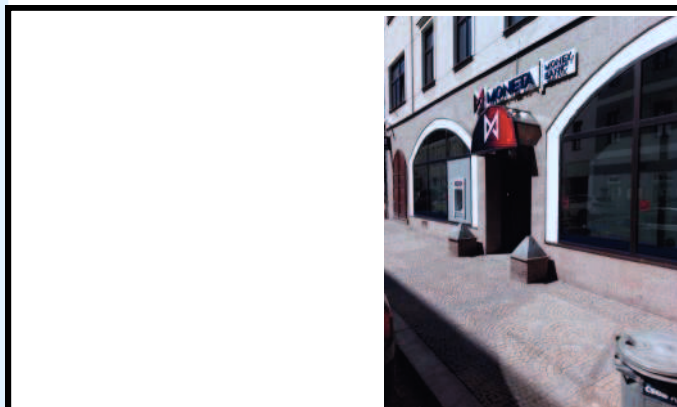

Bankomat Fio banky

ulice, č.p.: Palackého 359/1
počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Bezbariérový
bankomat: Bariérový

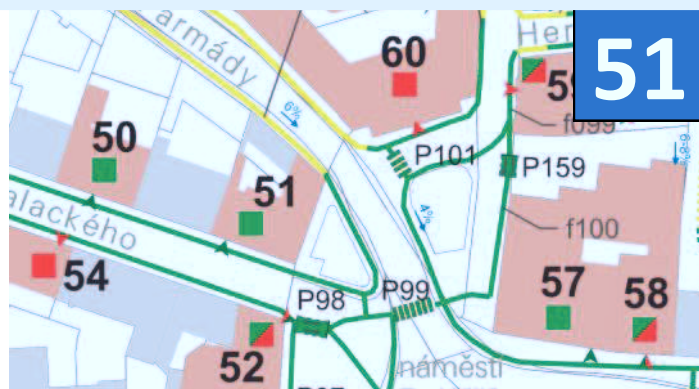

Popis stavu objektu:


Před budovou je dostatečný manipulační prostor bez nerovností a významných sklonů. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 80 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Prostor pobočky je bezbariérový. Bankomat je vestavěný do zdi budovy. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty a ovládací prvky se nachází ve výšce nad 120 cm (nad výškou, kterou stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb., dosah osob na vozíku). Prostor pro podjetí vozíku zde není.



ČSOB - pobočka a bankomat

ulice, č.p.: nám. F. Křižíka 348/1
počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový
bankomat: Bezbariérový

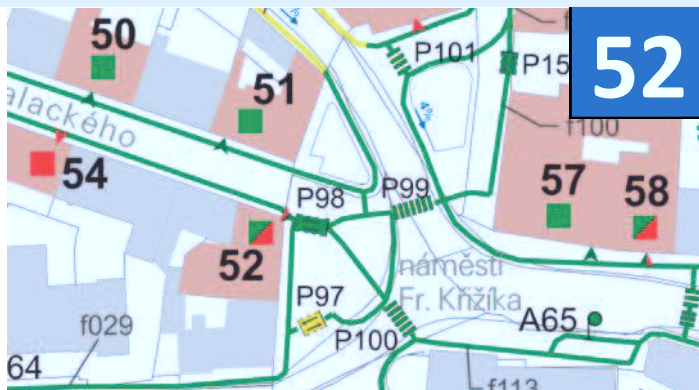

52

Popis stavu objektu:

Před vstupem je chodník bez nerovností a významných sklonů. Bezprostředně před vstupními dveřmi je nájezd se sklonem 15 % (délka 30 cm). Automaticky do stran otevírané vstupní dveře mají světlost šířku 110 cm, dveře v zádveři také. Manipulační prostor v zádveři i dále je dostatečný. Bankomat se nachází v zádveři – výška otvoru pro vložení karty je ve výšce 100 cm a ovládací klávesnice 80 cm (s výhradou k nemožnosti podjetí vozíku je tento bankomat bezbariérový).



Jednota OD Tábor - supermarket

ulice, č.p.: Světlogorská 2767
počet podlaží: 1 (prostory supermarketu)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

53

Popis stavu objektu:

U supermarketu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Cestou z parkoviště je nutné překonat podélný sklon 8 % (v délce úseku do 500 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlost šířku 180 cm (dveře v zádveři mají shodné parametry). Dále je pohyb v interiéru bezbariérový, včetně pokladen.



Lékárna U Bílého jednorožce

54

ulice, č.p.: Palackého 351/6
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový


Popis stavu objektu:

Široký chodník před vstupem skýtá dostatečný manipulační prostor. Před dveřmi je práh vysoký 15 cm. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 90 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Manipulační prostor v zádveři je vzhledem ke směru otevírání dveří nedostatečný. Dveře v zádveři mají stejné rozměry jako dveře vstupní, otevírají se směrem ze zádveří. Dále je již pohyb bezbariérový. Toalety zde nejsou běžně přístupné veřejnosti.



Husitské muzeum


ulice, č.p.: Žižkovo nám. 1/1
počet podlaží: 3 (expozice)
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

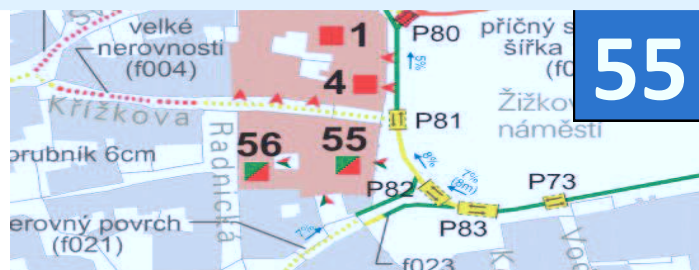

55

Popis stavu objektu:


Dvě vyhrazená parkovací stání se nachází na náměstí před muzeem. Přístup na chodník je z části po vozovce, před vstupem je chodník bez výškových nerovností a s podélným sklonem až 7 %. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průjezdné šířky křídel 117 a 122 cm, otevírají se směrem dovnitř. Zvonek zde není. Za dveřmi návštěvníci dále pokračují k pokladně přes dva schody, které je možné objet po nájezdové rampě (sklon 6 %, délka 300 cm, šířka 117 cm). Od pokladny pokračují návštěvníci dále přes druhé rameno rampy (sklon 7,5 %, délka 360 cm, šířka 117 cm – z pohledu vyhlášky č. 398/2009 Sb. a vzhledem k pohybu chodců v protisměru zpoza dveří jde o nedostatečnou šířku, sklon a manipulační prostor nad rampou, nedostatkem je také chybějící madlo na pravé straně. Jednotlivé expozice v přízemí propojují rampy, s podélnými sklony do 10 % (v kratších úsecích). Není zde nutné překonávat žádné další schody ani prahy. U jednoho vstupu do místnosti se nachází zúžený průchod široký 76 cm. Do 1. PP z 1. NP vede schodiště o 14 schodech (šířka 107 cm), které lze překonat i za pomoci šikmé plošiny (šířka 80 cm, hloubka 100 cm, nosnost 250 kg, manipulační prostory dostatečné). V učebně se nachází nízký průchod o výšce 172 cm. Mezi 1. NP a 2. NP se nachází schodiště čítající 29 schodů (šířka 142 cm). Na tomto podlaží se další schody nevyskytují, je zde však potřeba počítat s prahy o výšce do 12,5 cm. Mimo tyto expozice lze navštívit i podzemí, kde se nachází cca 150 schodů bez zábradlí spolu s nerovným terénem. V objektu je dostupný průvodce v Braillově písmu. Bezbariérově upravené WC je vedle pokladny (dveře šířky 80 cm, kabina: šířka 150 cm, hloubka 130 cm – hlavním nedostatkem je malý manipulační prostor v kabině a příliš velká osová vzdálenost madel (80 cm, správně 60 cm).

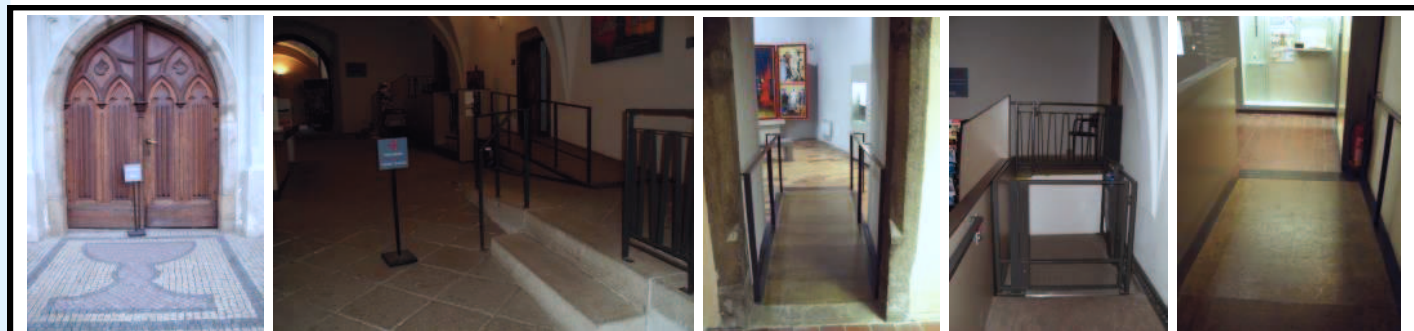

Galerie U Radnice

ulice, č.p.: Martínka Húsky 54/1
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

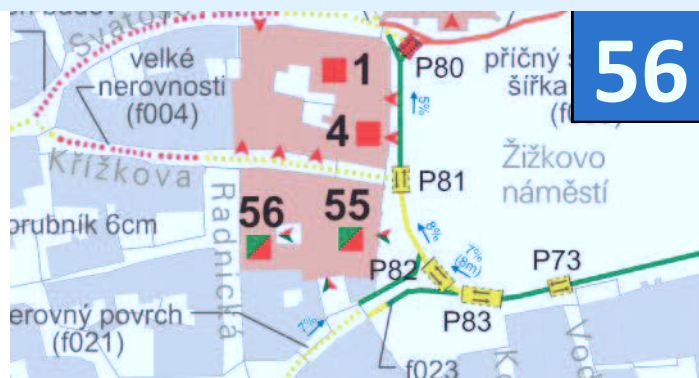

Popis stavu objektu:


Vchod je přístupný po hrubé kamenné dlažbě. Dvoukřídlé dveře do průchodu mají světlou šířku křídel 78 a 82 cm. Za dveřmi je nedostatečný manipulační prostor – kvůli směru otevírání dveří dovnitř a kvůli šikmé podlaze (sklon 11 % o délce 250 cm, bez zábradlí). Za dveřmi do dvora je další šikmina se sklonem 12,5 % a délkou 300 cm (také bez zábradlí). Ze dvora vedou do galerie jednokřídlé dveře šířky 85 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madlo a kontrastní značení prosklených ploch. Do prostor expozice vedou dva schody, které se dají objet přes dvě zešikmení podlahy – sklony 6,5 % a 11 %, délky 120 a 150 cm (rovněž bez zábradlí, u druhé šikminy se dveře otevírají nad ni). Mimo 1. NP je pohyb do dalších podlaží bariérový.



BILLA - supermarket

ulice, č.p.: nám. F. Křížáka 505/23
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

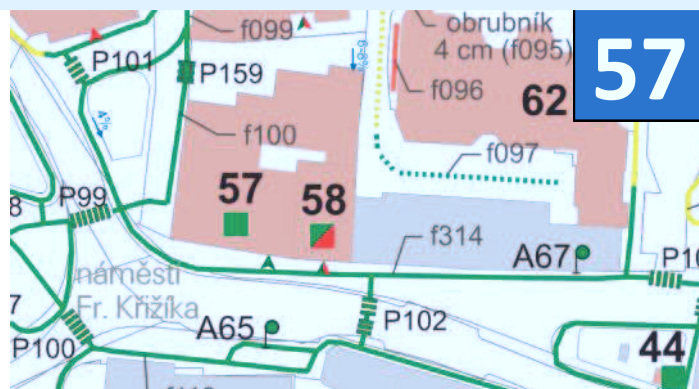

Popis stavu objektu:


V blízkosti supermarketu se nenachází vyhrazené parkovací stání. Vstupní dveře mají světlou šířku 130 cm a otevírají se automaticky do stran. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Pohyb v nákupních prostorech je dále bezbariérový, včetně prostoru u pokladen. Obslužné plochy u pokladen jsou rovněž vyhovující. Toalety nejsou běžně přístupné veřejnosti.



Sberbank CZ - pobočka a bankomat

ulice, č.p.: nám. F. Křižíka 506/22
počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový
bankomat: Bariérový

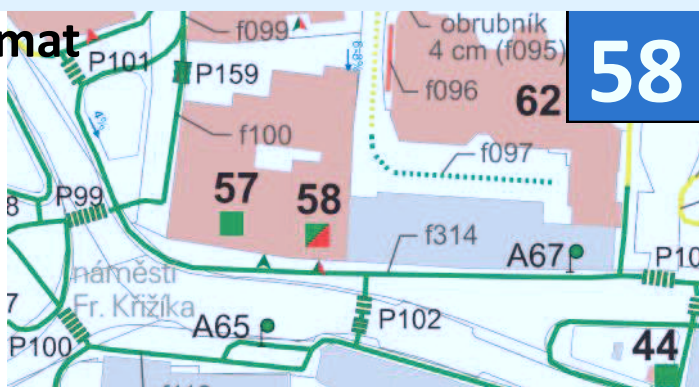


Popis stavu objektu:

Před pobočkou banky je dostatečný manipulační prostor bez nerovností a významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 90 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo (kontrastní značení prosklených ploch je nedostatečné). V zádveří je nedostatečný manipulační prostor. Za dveřmi v zádveří (stejně parametry jako dveře vstupní) je již dále prostor bezbariérový. Bankomat je vestavěný do okna budovy. Výška otvoru pro vložení karty je 116 cm, ovládací klávesnice je ve výšce 95 cm – dosah vozíčkáře je navíc komplikovaný hloubkou vsazení bankomatu za parapet okna.



Kino Svět

ulice, č.p.: nám. F. Křižíka 1291/24
počet podlaží: 1
přístup do objektu: Částečně bezbariérový (s dopomocí)
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: Částečně bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

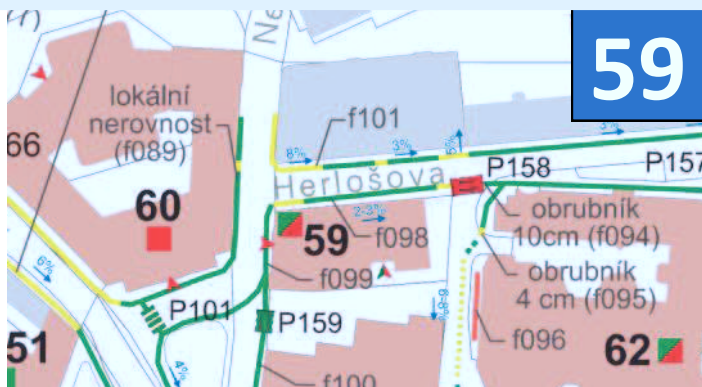


Popis stavu objektu:

Hlavní vchod je bariérový – 1 schod před vstupem a 7 schodů v zádveří (bez zábradlí na stěnách, dveře se otevírají směrem nad schody). Zvonek se zde nenachází. Jako částečně bezbariérový (s dopomocí) je možné využít zadní vchod, kde se po otevření (běžně zamčené) brány dostanou návštěvníci k čtyřramenné nájezdové rampě (sklony: 8 až 12,5 %, délky: do 300 cm, šířky 128 až 160 cm; zábradlí na jedné straně). Dvoukřídlé vstupní dveře vedou přímo do sálu a mají světlé šířky křídel 2 x 72 cm. Bezbariérově upravené WC (před vstupem) má dveře široké 90 cm, kabina má rozměry 230 x 134 cm – v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. jsou zejména malý manipulační prostor, velká osová vzdálenost madel, chybějící signalizační systém pro přivolání pomoci.



Gymnázium Pierra de Coubertina

ulice, č.p.: náměstí F. Křížíka 860/25
 počet podlaží: 4
 přístup do objektu: Bariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bariérový
 WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

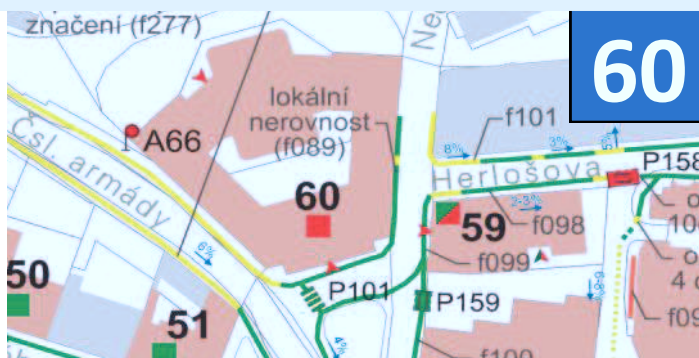

60

Popis stavu objektu:

Prostory gymnázia jsou ve dvou budovách (č.p. 860 a 2936), které jsou propojeny chodbami. Studenti a veřejnost využívají nejčastěji přístupu z ulice Čsl. armády (od zastávky MHD „U Reálky“). Skrz kovovou banku dále postupují k vchodu v severní části budovy č.p. 2936. Zde jsou dvoukřídlé vstupní dveře se světlou šířkou křídel 70 a 74 cm, v zádveři dveře s křídly širokými 2 x 78 cm. Směrem k učebnám v 1. NP je dále nutné postupovat po schodištích (vedle vchodu je zakrytý stavební otvor zřízený pro případné vybudování výtahu; dále se zde počítalo s vybudováním šikmé zdvihací plošiny k překonání výškových rozdílů u dalšího schodiště). Vstup z nám. F. Křížíka je bariérový zejména kvůli třem schodům před vstupem. Vstup z Nedbalovy ulice je bez výškových nerovností a vede podchodem do dvora. Ve dvoře má gymnázium záměr vybudovat výtah přistavěný ke stěně budovy č.p. 860 – prostřednictvím výtahu by byla bezbariérově přístupná všechna podlaží s učebnami, kromě malé části 1. a 2. NP severovýchodního křídla budovy č. p. 860. Chodby skýtají dostatečný manipulační prostor. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Autobusové nádraží - budova

ulice, č.p.: Husovo náměstí 2864
 počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
 WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

61

Popis stavu objektu:

U jižního i severního vstupu do budovy jsou dvojice dvoukřídlé dveře se světlými šířkami křídel 2 x 80 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovná madla. Bezprostředně před dveřmi u severního vstupu je podélný sklon 19 % o délce 50 cm. V rámci 1. NP je dále pohyb bezbariérový, s výhradou k výšce umístění obslužné plochy u přepážek (95 cm, správně max. 80 cm). V hale budovy se nachází telefonní přístroj s ovládacími tlačítky ve výšce 140 cm a s prostorem pro podjetí vozíku. Bezbariérově upravené WC je otevíratelné euroklíčem nebo na požádání obsluhy; dveře široké 80 cm se otevírají směrem ven a mají madlo, kabina má rozměry 175 x 220 cm a svými parametry vyhovuje vyhlášce č. 398/2009 Sb., s výhradou k chybějícímu signalizačnímu systému pro přivolání pomoci.



Map showing the intersection of P156 and P157. The map includes labels for various road features and a large blue box with the number 62. The features labeled include:


- obrubník 10cm (f094)
- obrubník 4 cm (f095)
- f096
- f097
- f324
- P156
- P157
- f093
- f107
- nerovnosti (f324)
- parkující vozidla blokuji chodník (f106)
- 4 schody (f105)
- úzký chodník širě 120 cm
- f112
- 5%
- 3%
- 12% (6m)
- 8%
- 7%
- 6m

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 90 cm a otevírají se do stran. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Bezbariérově přístupné je dále 1. NP. Do vyšších pater je možný přesun pomocí výtahů. Dva výtahy byly v době zpracování generelu mimo provoz, třetí výtah svými parametry nesplňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. - šířka dveří 73 cm, šířka kabiny 132, hloubka kabiny 102 cm. V budově jsou pouze běžná bariérová WC.

[illegible]


U vchodu se nenachází vyhrazené parkovací stání ani zvonek. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 92 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Zádveří skýtá dostatečný manipulační prostor. Dvoje dveře v zádveří mají totožné parametry jako dveře vstupní. Za jedněmi dveřmi jsou dále 4 schody šířky 225 cm. Bezprostředně za druhými dveřmi je nájezdová rampa s kombinovaným podélným sklonem 20 % a příčným sklonem 8 % (bariérové řešení). Prostory knihovny v 1. NP jsou bez výškových nerovností a bez zúžení. Pro přesun do 2. NP je možné použít výtah s mechanicky otevíranými dveřmi šířky 80 cm, rozměry kabiny: šířka 88 cm, hloubka 124 cm (při otevření kabinových dveří hloubka jen 88 cm). Bezbariérové upravené WC se nachází před vstupem do hlavního sálu knihovny (dveře 90 cm, kabina: šířka 168 cm, hloubka 300 cm) – parametry vyhovují vyhlášk. č. 398/2009 Sb., s hlavní výhradou ke směru otevírání dveří do kabiny (hrozí zablokování dveří při pádu vozíkaře, vzdálenost mísy od dveří v souvislosti s dispozicí kabiny však toto riziko výrazně eliminuje). Do oddělení dětské (2. NP), regionální (3. NP) a hudební (4. NP) literatury je možné se dostat jen po schodišti širokém 198 cm (bez kontrastního značení).

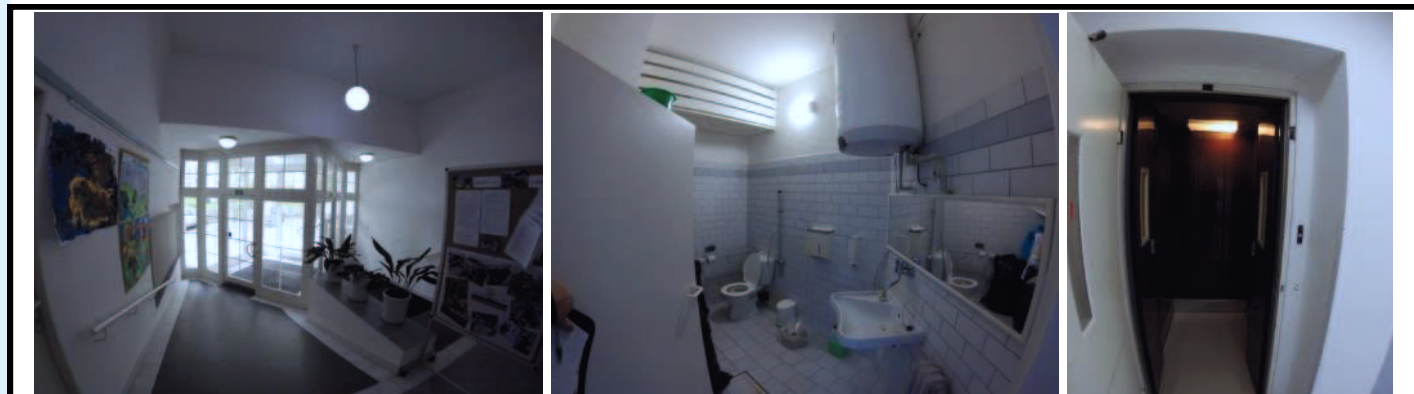

Hvězdárna Tábor

ulice, č.p.: Jiráskova 1775
počet podlaží: 1 (5. NP)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

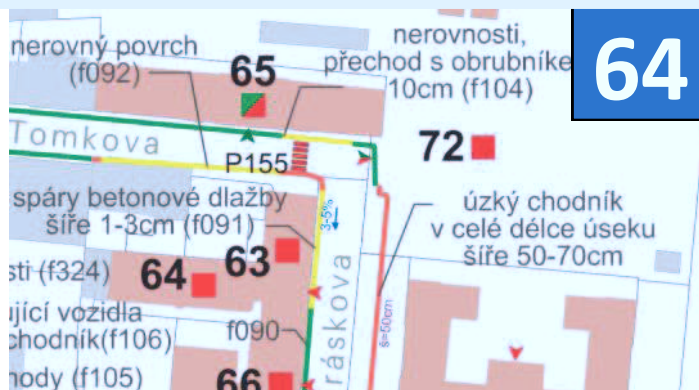

Popis stavu objektu:

U vchodu se nenachází vyhrazené parkovací stání ani zvonek. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 92 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Zádveří skýtá dostatečný manipulační prostor. Dvoje dveře v zádveří mají totožné parametry jako dveře vstupní. Za jedněmi dveřmi jsou dále 4 schody šířky 225 cm. Bezprostředně za druhými dveřmi je nájezdová rampa s kombinovaným podélným sklonem 20 % a příčným sklonem 8 % (bariérové řešení). Do 5. NP, kde se nachází hvězdárna, vede schodiště široké 198 cm (bez kontrastního značení).



SŠ zemědělská - domov mládeže

ulice, č.p.: Tomkova 2159
počet podlaží: 4

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový



Popis stavu objektu:


Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 100 a 30 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor bez sklonů. V 1. NP se nachází bezbariérově upravené WC – dveře šířky 90 cm, kabina o rozměrech 145 x 145 cm, největším nedostatkem jsou zde chybějící madla, nevyhovují i další parametry. V budově není výtah a tak je bezbariérově přístupné pouze první nadzemní podlaží.



OA a VOŠ ekonomická

ulice, č.p.: Jiráskova 1615/2
počet podlaží: 5

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

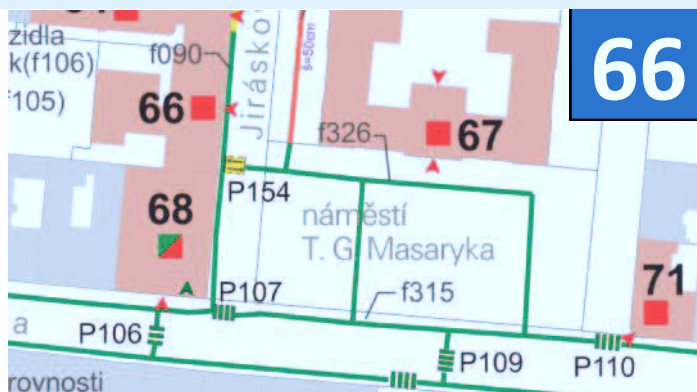

Popis stavu objektu:


V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. Před vstupem je nutné překonat dva schody výšky 7 a 17 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 85 cm a otevírají se směrem dovnitř. Zádveří je široké 360 cm a hluboké 154 cm. Dveře vedoucí ze zádveří mají shodné parametry jako dveře vstupní, otevírají se směrem ze zádveří. Všechna podlaží spojuje schodiště šířky 199 cm. Toalety jsou zde pouze bariérové.



VOŠ a SŠ zemědělská

ulice, č.p.: nám. T. G. Masaryka 788/1
počet podlaží: 3 (s učebnami)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

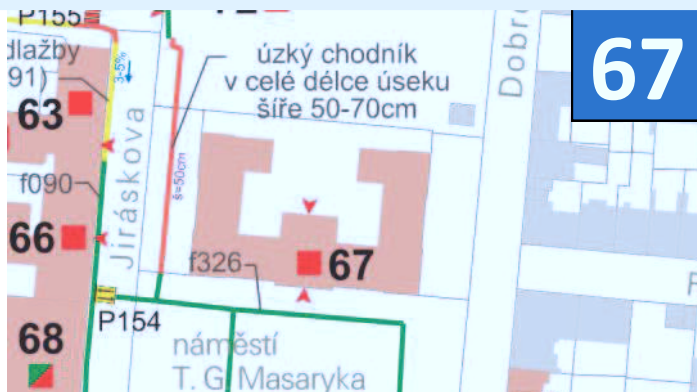

Popis stavu objektu:


Před hlavním vstupem do budovy jsou tři schody (výšky 16 cm), bez zábradlí podél stěn. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 112 a 118 cm, otevírají se (těžce) směrem dovnitř. Zvonek je instalován ve výšce 160 cm nad schody. V zádveří je nutné překonat dalších 10 schodů (šířka 300 cm). Zadní vchod je také bariérový. Všechna podlaží školy propojují pouze schodiště. Do učeben vedou dvoukřídlé dveře se světlou šířkou křídel 2 x 60 cm, prahy jsou zde vysoké 4 cm. V budově se nenachází bezbariérově upravené WC.



Česká spoř. - pobočka a bankomaty

ulice, č.p.: 9. května 518/10
počet podlaží: 1 (zázemí pobočky banky)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový
bankomaty: Bariérové

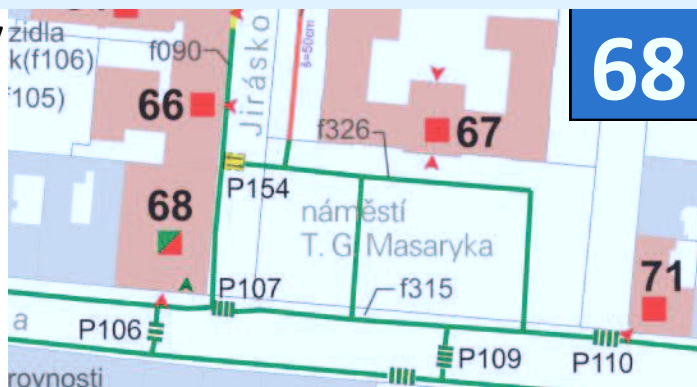

68

Popis stavu objektu:


Před vstupem z chodníku v ulici 9. května je dostatečný prostor. Před hlavním vchodem je schodiště o osmi stupních. Schodům je možné se vyhnout pomocí svislé zdvihací plošiny. Před zdvihací plošinou je úzké prostranství se dvěma bankomaty (bariérové). Prostor pobočky banky nad zdvihací plošinou je dále bezbariérový.



MŠ Tábor, Vančurova

ulice, č.p.: Vančurova 2205
počet podlaží:

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

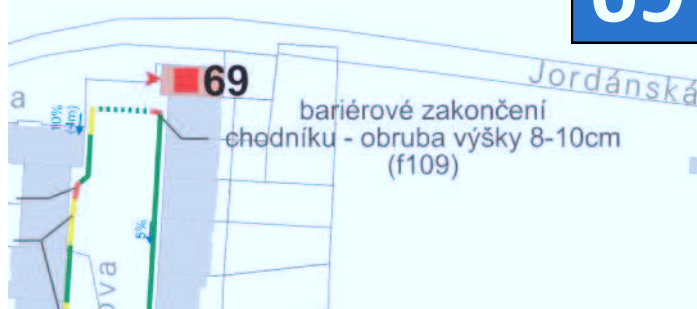

69

Popis stavu objektu:


Chodník vedoucí k budově, kde se nachází MŠ, má místy podélný sklon až 12,5 % v úseku delším než 3 m – bariérový úsek. V blízkosti vstupu se nenachází vyhrazené parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 79 a 50 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madlo. Zvonek je zde instalovaný ve výšce 131 cm nad úrovní chodníku. Za dveřmi je schodiště (šířka 100 cm, bez kontrastního značení), které slouží k přesunu do všech pater, tedy i do prostor MŠ.



Lékárna U Anděla strážce

ulice, č.p.: 9. května 656
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)


přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

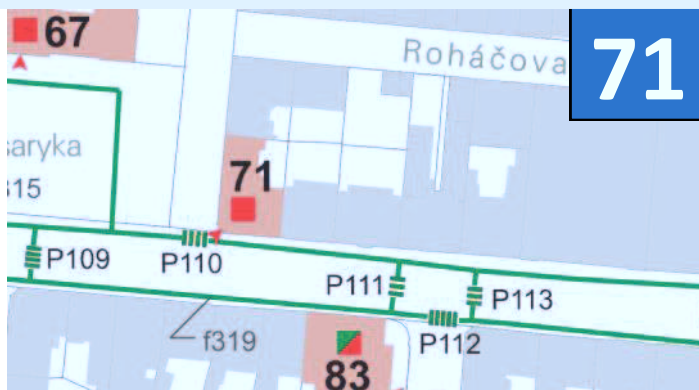

71

Popis stavu objektu:

Před vstupem z širokého chodníku jsou 3 schody (se svislými madly). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlost šířku 90 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovné madlo. Manipulační prostor v zádveří je vzhledem ke směru otevírání dveří nedostatečný. Dále je již pohyb bezbariérový. Toalety zde nejsou běžně přístupné veřejnosti.

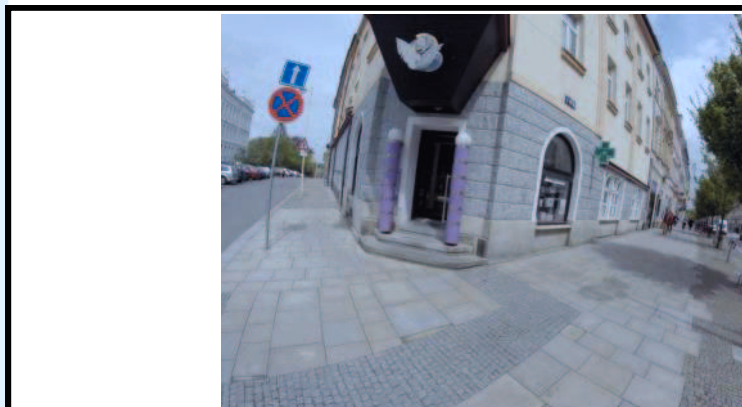

Botanická zahrada v Táboře

ulice, č.p.: nám. T. G. Masaryka 788/1
počet podlaží: — — —

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: —
celkové hodnocení: Bariérový



72

Popis stavu objektu:

Před vstupem je rovná zámková dlažba. Vstupní brána má světlost šířku 280 cm. Za bránou tvoří povrch pochozí plochy skládané kameny, stejně tak většinu cest uvnitř zahrady. Nerovný a v některých úsecích nebezpečný povrch je zejména v severní, nejnižší položené části zahrady. Podélné sklony jsou zde v rozmezí 7 až 10 %, přičemž v místě křížení cest může být tento sklon také sklonem příčným. Cesty jsou široké 150 cm, místy zasahuje do prostoru pohybu chodců vzrostlá zeleň. V severní části areálu jsou cesty s nebezpečným povrchem.



Církevní MŠ Rybička

73

ulice, č.p.: Smetanova 1284
počet podlaží: 1 (2. NP)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:


Zázemí školky se nachází ve 2. NP budovy. Z chodníku se vstupuje na pozemek běžně otevřenou bránou. Od chodníku ke vchodu je nutné překonat podélný sklon 7 až 8 % v délce nad 900 cm. Před vstupem jsou tři schody výšky 19 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 76 a 37 cm, otevírají se směrem ven (nad schody). Zvonek zde není. Za dveřmi je schodiště šířky 132 cm, s nezřetelným kontrastním značením. Dveře do školky (ve 2. NP) mají šířky dveřních křídel 58 a 57 cm.



Veřejné WC - Barvířská


74

ulice, č.p.: Žižkovo nám. 11 (vstup z ul. Barvířské)
počet podlaží: 1 (1. PP)
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: Částečně bezb. (s vážnými výhradami)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

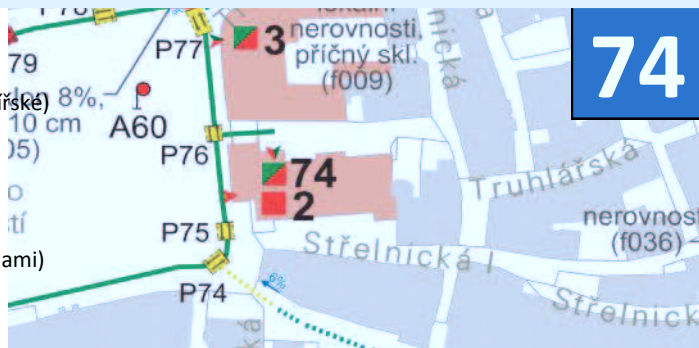

Popis stavu objektu:

Bezprostředně před dveřmi je podélný sklon 10 % (délka 30 cm). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 90 cm, otevírají se směrem ven a mají vodorovná madla. K toaletám vede do 1. PP schodiště šířky 160 cm. U schodiště je instalovaná šikmá zdvihací plošina o rozměrech přepravní plochy 80 x 90 cm (nosnost 180 kg – pro některé návštěvníky, např. s elektrickými vozíky, je tato nosnost nedostatečná). Bezbariérově upravené WC má dveře se světlou šířkou 80 cm (s vodorovnými madly na obou stranách, otevírají se směrem dovnitř). Kabina má šířku 128 cm a hloubku 272 cm. Prostor mezi stěnou a mísou je širší vpravo (64 cm). Ostatní rozměrové parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (popř. s odchylkou max. 3 cm). Hlavními nedostatky WC jsou šířka kabiny (kvůli nemožnosti otočení některých vozíků), směr otevírání dveří (kvůli možnému zablokování dveří při pádu vozíčkáře), nedostatečná vzdálenost mísy od stěny (kvůli zajištění vozíku) a chybějící signalizační systém pro přivolání pomoci.

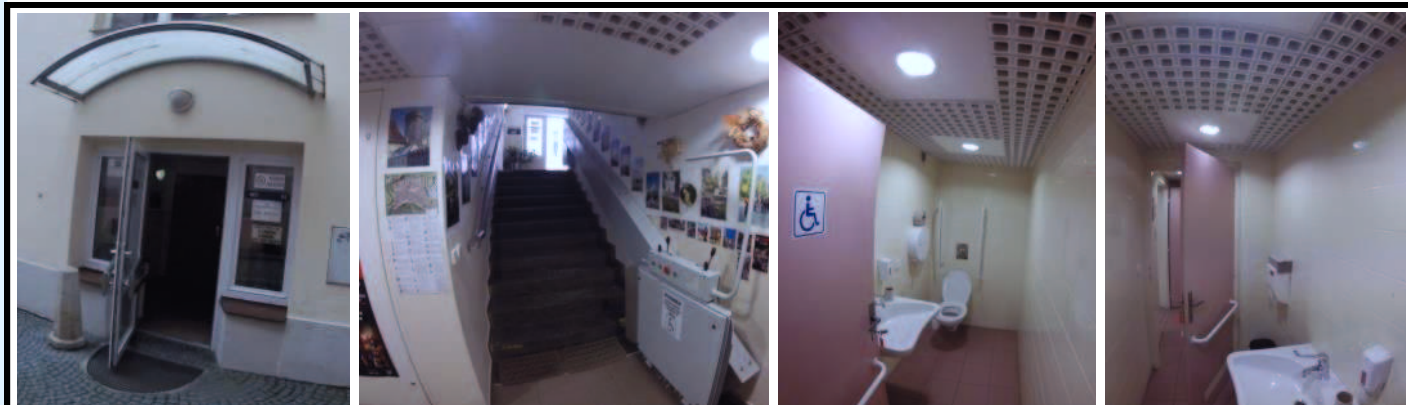

Dr. Max – lékárna


76

ulice, č.p.: 9. května 2886
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Přístup z chodníku je bez výškových nerovností a významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 79 a 76 cm, otevírají se směrem ven a nemají madla. Chybí zde kontrastní značení prosklených ploch a vodící linie pro osoby s omezenou schopností orientace. U dveří je práh vysoký 5 cm. Dveře v zádveří mají světlou šířku 110 cm a otevírají se automaticky do strany. Dále je prostor lékárny bezbariérový.

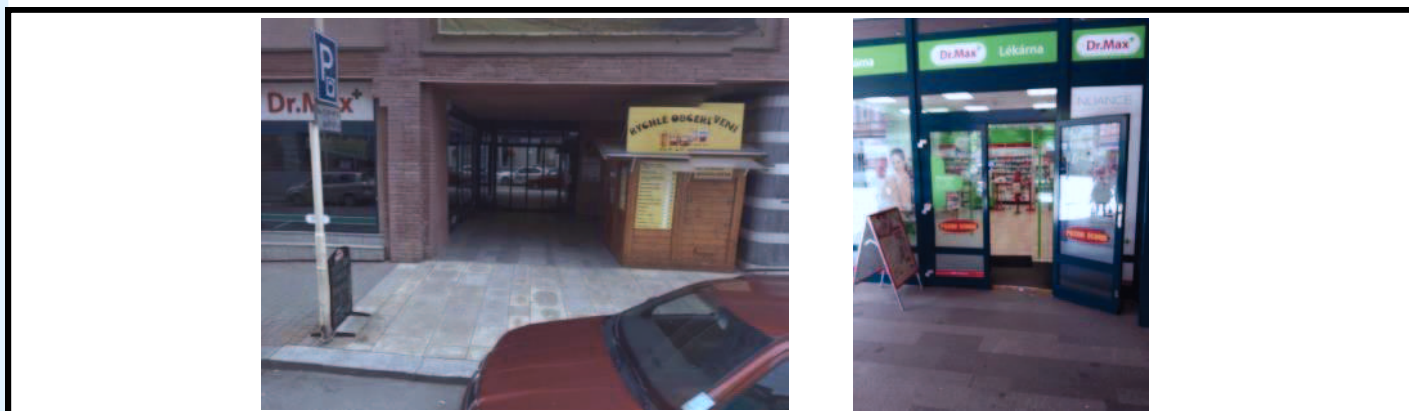

Obchodní dům Dvořák, bankomaty


77, 78, 80

ulice, č.p.: 9. května 2886
počet podlaží: 4

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Bezbariérový je boční vchod (u lékárny). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 100 cm, otevírají se automaticky směrem do stran a nemají kontrastní značení prosklených ploch. Manipulační prostor před i za dveřmi je dostatečný. Všechna podlaží (včetně parkoviště v suterénu) spojují výtahy, které jsou svými parametry bezbariérové. Na parkovišti v suterénu se nachází vyhrazené parkovací stání, ze kterého je nutný přesun k výtahu po ploše parkoviště (smíšený provoz pěších a motorových vozidel). Toalety jsou zde bezbariérově upravené. Bankomaty UniCredit Bank a Euronet mají obslužné prvky a klávesnici obtížně dosažitelné a vizuálně kontrolovatelné pro vozíčkáře.

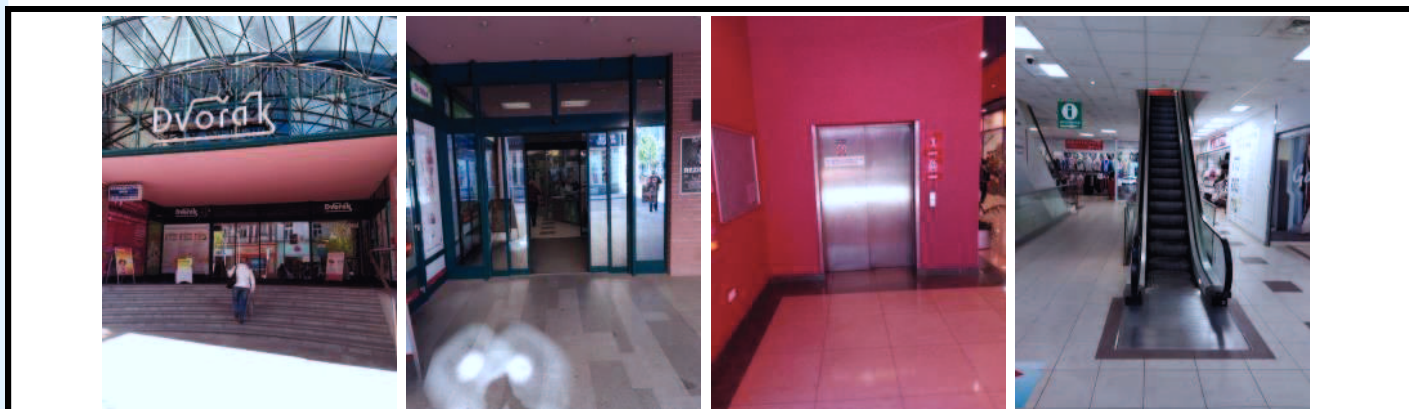

Albert Supermarket


79

ulice, č.p.: 9. května 2886
počet podlaží: 1 (1. PP)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Supermarket se nachází v suterénu obchodního domu Dvořák. Na parkovišti (ve stejném podlaží) se nachází vyhrazené parkovací stání, ze kterého je nutný přesun ke vchodu po ploše parkoviště (smíšený provoz pěších a motorových vozidel). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 141 cm a otevírají se automaticky do strany (stejné parametry mají také další dveře na konci chodby). Nákupní prostory jsou dále přístupné bezbariérově (včetně pokladen a výšky obsluhovaných ploch).

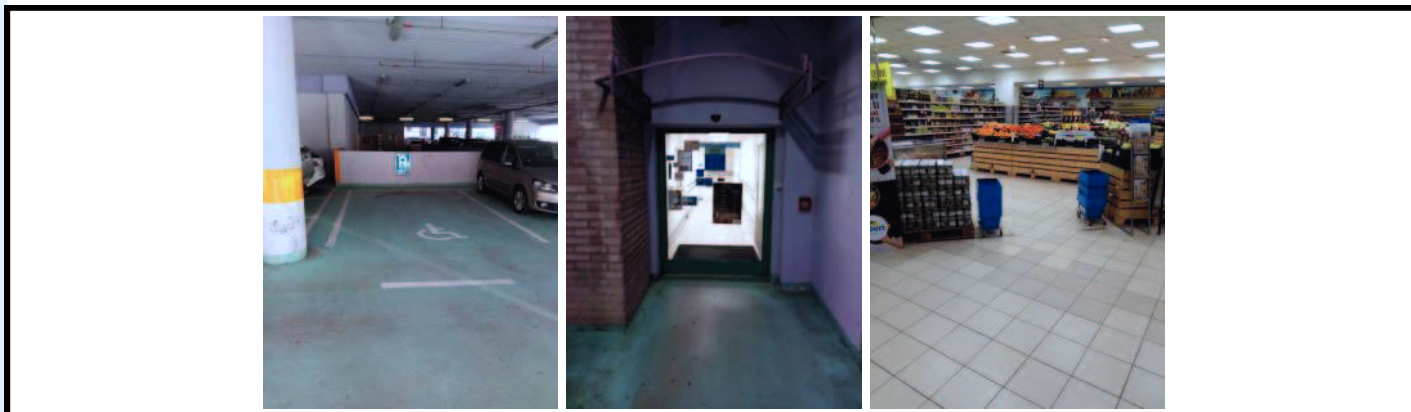

ČSOB - pobočka


81

ulice, č.p.: Husovo nám. 583/18
počet podlaží: 1 (prostory pobočky banky)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

U vstupu do budovy je nutné překonat dva schody (výška schodů 15 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 80 a 75 cm, otevírají se směrem ven (nad schody). Dále jsou prostory pobočky banky bezbariérové. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. Bankomat je vzhledem k výšce umístění otvoru pro vkládání karty a umístění ovládacích prvků bariérový.

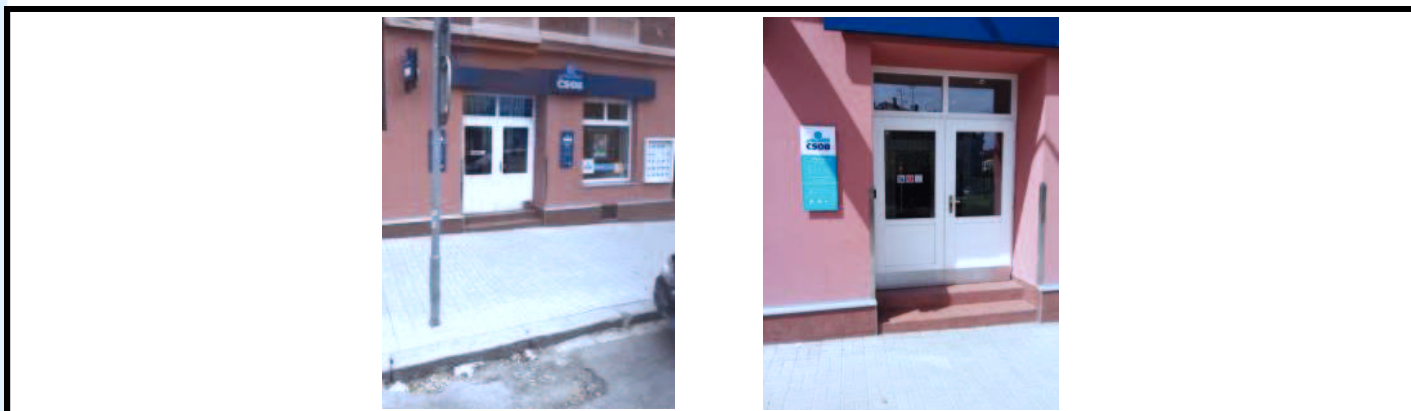

Lékárna U rentgenu

82

ulice, č.p.: Smetanova 561/27
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Chodník u vstupu do lékárny má podélný sklon 3 %. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 80 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovná madla. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Ze zádveří se vchází do lékárny jednokřídlými dveřmi se světlou šířkou 90 cm (chybí kontrastní značení prosklených ploch). Obslužná plocha u pokladny je ve výšce 106 cm nad podlahou.




Komerční banka – pobočka a bankomat

83


ulice, č.p.: Tyršova 521
počet podlaží: 1 (prostory pobočky banky)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

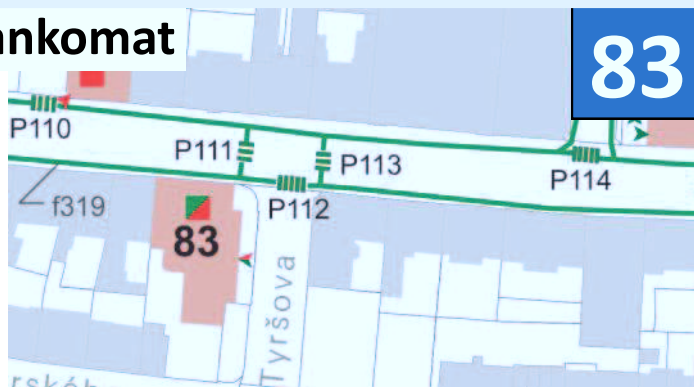

Popis stavu objektu:

Schodům před vstupem je možné se vyhnout použitím dvouramenné nájezdové rampy (1. rameno: sklon 7 %, délka 200 cm; 2. rameno: sklon 10 %, délka 900 cm; šířka 120 cm) – parametry nevyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro některé vozíčkáře může být obtížný sklon 10 % v délce úseku 900 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 90 cm, otevírají se směrem ven a mají vodorovná madla. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Dále je vedle dalších schodů instalovaná svislá zdvihací plošina s obsluhou personálu banky. V interiéru se nachází také bankomat, který je však svými parametry bariérový.

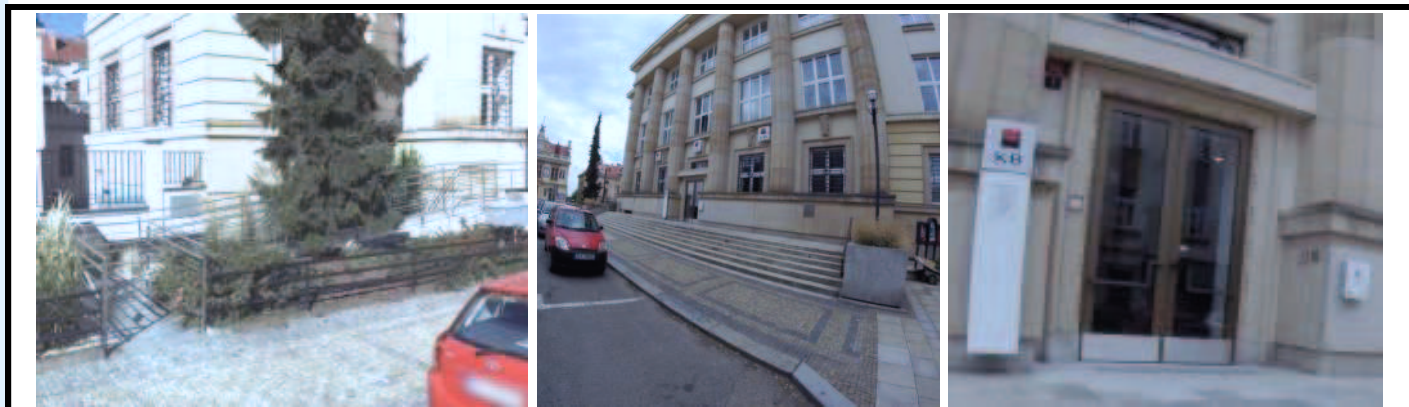

Air Bank – pobočka a bankomat

84

ulice, č.p.: 9. května 621/43
počet podlaží: 1 (prostory pobočky banky)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
celkové hodnocení: Bariérový
bankomat: Bariérový

Popis stavu objektu:


Před vstupem do budovy je jeden schod výšky 16 cm. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 75 cm, otevírají se směrem dovnitř. Za dveřmi je již pohyb po pobočce banky bezbariérový. Kontakt s klientem probíhá u běžných kancelářských stolů s výškou 80 cm (s možností podjetí vozíkem). Bankomat je vestavěný do okna budovy. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty a ovládací prvky se nachází ve výšce do 120 cm (dosah osob na vozíku), vizuální kontrola ovládací klávesnice však může být pro vozíčkáře obtížná. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



Lékárna Panacea

ulice, č.p.: Budějovická 553
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

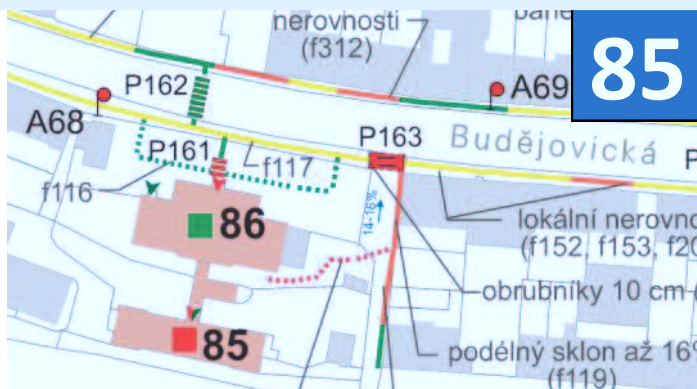

85


Popis stavu objektu:

Ke vstupu do budovy polikliniky, kde se nachází lékárna vede nájezdová rampa se sklonem 12,5 % (délka 850 cm, zábradlí na obou stranách). Přístup do areálu a tím i k tomuto vchodu je bariérový (u otevřené západní brány jsou schody), ale u běžně zamčené východní brány jsou tel. kontakty pro otevření brány s možností vjezdu ke vstupu do budovy. Vstupní dveře mají šířku 90 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madlo. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. K lékárně postupují pacienti dále přes schodiště široké 120 cm (nedostatečné kontrastní značení). Osoby bez omezení pohybu běžně chodí k lékárně chodbou polikliniky (od hlavního vchodu z ulice Budějovická) – na této trase je také nutné překonávat schodiště.



Poliklinika 3R Tábor

ulice, č.p.: Budějovická 553
 počet podlaží: 4
 přístup do objektu: Bezbariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
 WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

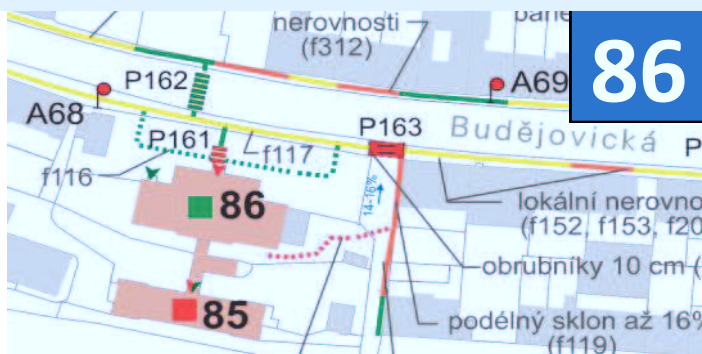

86

Popis stavu objektu:

Bezbariérově upravený vchod je na západní straně objektu. Na přilehlém parkovišti se blízko k tomuto vchodu nachází vyhrazené parkovací stání. Z parkoviště směrem ke vchodu je nejprve nutné překonat nájezd na chodník se sklonem 12,5 % (v délce úseku 100 cm), a dále nájezdovou rampu se sklonem 8 % (délka 300 cm, šířka 155 cm). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 92 cm, otevírají se směrem dovnitř a mají vodorovná madla. Manipulační prostor je před i za dveřmi dostačující, v chodbách polikliniky také. Výtah je k dispozici ve středu budovy (u bariérového hlavního vchodu) – dveře šířky 80 cm automaticky otevírané do stran, kabina o rozměrech 110 x 210 cm. Bezbariérově upravené WC se nachází v 1. NP. U vchodu do druhé budovy je také nájezdová rampa se sklonem 12,5 % (délka 850 cm), vstupní dveře mají šířku 90 cm – tímto vstupem se pacienti dostanou do 1. NP, kde se nachází jen zubní ordinace, k lékárně a dalším ordinacím je nutný přesun přes schodiště šířky 120 cm. Obě budovy jsou propojeny chodbou se schody.



Raiffeisenbank - pobočka a bankomat


ulice, č.p.: Bílkova 960
 počet podlaží: 1 (prostory pobočky banky)

přístup do objektu: Bariérový
 pohyb uvnitř objektu: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový
bankomat: Bariérový

87

Popis stavu objektu:

U vstupu do budovy je nutné překonat tři schody (výška sch. 13 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 80 cm, otevírají se směrem dovnitř. Dále jsou prostory pobočky banky bezbariérové. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. Bankomat je vestavěný do stěny (rohu) budovy a jsou před ním rovněž tři schody – je bariérový.

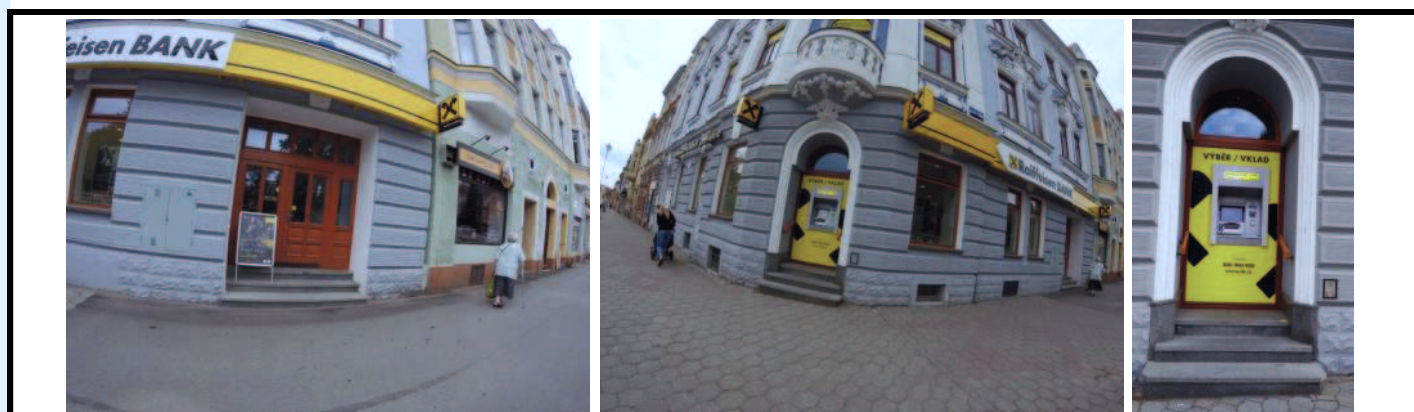

MŠ Tábor, Čsl. armády

88

ulice, č.p.: Čsl. armády 2611
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Schodům před hlavním vstupem je možné se vyhnout průjezdem boční brankou šířky 113 cm a následným přesunem podél stěny budovy po dlážděné cestě široké 87 cm, místy zúžené vlivem vyčnívajícím parapetům a vzrostlé zeleně. Bez nutnosti překonávat výškové nerovnosti se tak příchozí dostane ke dvoukřídlým vstupním dveřím, které mají světlou šířku křídel 98 a 50 cm, otevírají se směrem ven a mají madlo. Ve dveřích je práh vysoký 7,5 cm. Za dveřmi je dále pohyb po 1. NP bezbariérový.



ZŠ Tábor, Čsl. armády

89

ulice, č.p.: Čsl. armády 925/33
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Z ulice Čsl. armády vede ke vchodu nájezdová rampa se sklonem 7,5 %, délkou 600 cm a šířkou 153 cm – tyto parametry nevyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro většinu vozíčkářů nicméně nejsou překážkou. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 98 a 50 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Pohyb mezi podlažími je možný pomocí šikmé zdvihací plošiny s rozměry 90 x 76 cm a nosností 225 kg. Bezbariérově upravené WC se nachází v interiéru malého domu vedle školy – vede k němu nájezdová rampa se sklonem 7 %, délkou 300 cm a šířkou 124 cm.



Sportovní hala Kvapilova

90

ulice, č.p.: Kvapilova 2419
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Kromě schodiště vede ke vstupu ještě chodník podél budovy. Cestou k němu je však nutné po vozovce překonat podélný sklon 9 % v úseku nad 900 cm délky. Samotný chodník je široký 150 cm a má příčný sklon až 4 % při podélném sklonu do 6 % (je značně pro-rostlý trávou). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 80 a 55 cm, otevírají se směrem dovnitř. Zadní vstup přímo do tělocvičny je přístupný po zatravněném povrchu. Od hlavního vstupu se pohybují návštěvníci k tělocvičně chodbami, přičemž jeden úsek chodby má šířku 110 cm. Dvoukřídlé dveře do haly/tělocvičny mají světlé šířky křídel 2 x 68 cm, otevírají se směrem z tělocvič-ny a nemají madla. Toalety jsou zde běžné, bariérové, sprchy také.



Sportovní hala Stadionu Míru


91

ulice, č.p.: U Stadionu Míru 1579/1
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Vyhrazené parkovací stání se nachází na parkovišti jižně od sportovní haly. Do areálu se návštěvníci dostávají z parkoviště skrz bránu po ploše parkoviště a po vozovce (nízká frekvence provozu). Hlavní vchod je přístupný z ulice U Stadionu Míru (od křižovatky s ulicí Politických vězňů). Jednokřídlé vstupní dveře zde mají světlou šířku 85 cm, práh vysoký 4 cm, otevírají se směrem ven a nemají ma- dlo. Zvonek vedle dveří je instalovaný ve výšce 153 cm. Za dveřmi jsou prostory 1. NP, kde se nachází také hala/tělocvična přístupné bez významných sklonů a zúžení. Dvoukřídlé dveře do tělocvičny mají světlé šířky křídel 90 a 50 cm a práh vysoký 5 cm. Toalety jsou zde běž- né, bariérové, přístupné z exteriéru (přes rampový nájezd o sklonu 7 % (bez zábradlí). (budova s tělocvičnou bude zbourána)

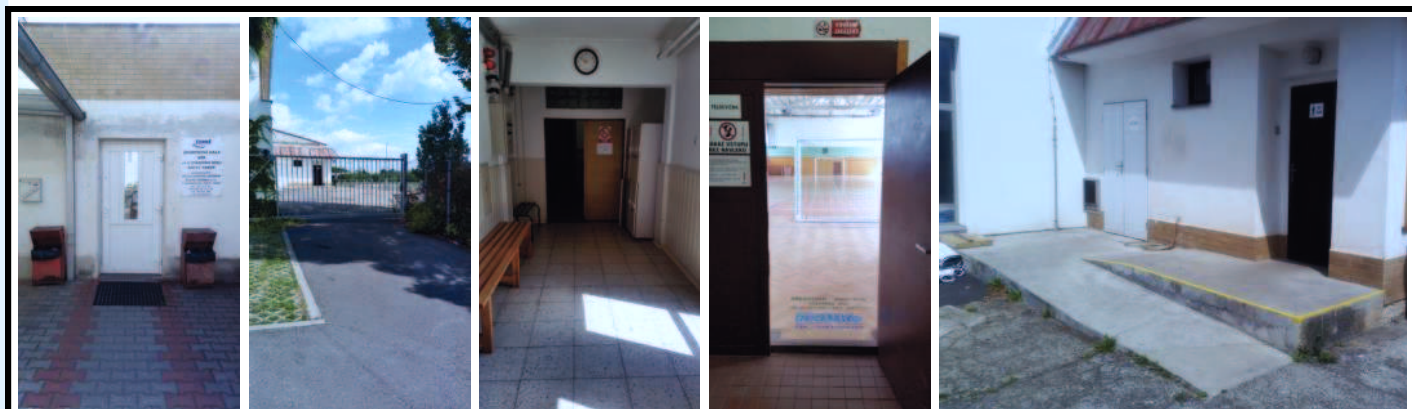

Plavecký stadion

92

ulice, č.p.: Kvapilova 2500/5
počet podlaží: 2
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - částečně bezbariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti stadionu se nenachází vyhrazené parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průjezdové šířky křídel 91 a 89 cm, nemají madla a kontrastní značení prosklených ploch. Manipulační prostor je zde z obou stran dostatečný. Přístup k šatnám je dále bezbariérový. Šatny mají šikmé podlahy (směrem k podlahovým vpustím). Od šaten vede k bazénu schodiště, které pomáhá překonávat šikmá zdvihací plošina o rozměrech 80 x 90 cm (nosnost min. 225 kg). Vstup do bazénu je bariérový. Bezbariérově upravené WC (podlaží v úrovni šaten) má vstupní dveře šířky 88 cm a kabínu o rozměrech 158 x 164 cm – nejvýznamnějšími nedostatky jsou zde: chybějící madlo na dveřích, nedostatečný manipulační prostor, nedostatečné odsazení čela záchodové mísy od zadní stěny (50 cm, správně min. 70 cm) a chybějící signalizační systém pro přivolání pomoci.



MŠ Tábor - Čekanice

93

ulice, č.p.: Blanická 2705/22
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Před vstupem jsou čtyři schody šířky 143 cm. Nad nimi je plocha o stejné šířce a hloubce 196 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 79 a 39 cm, otevírají se směrem ven. Zvonek je instalovaný ve výšce 147 cm. V zádveří jsou další dvoukřídlé dveře s šířkami křídel 86 a 64 cm, otevírají se směrem do zádveří, ve kterém je dostatečný manipulační prostor. Dále se nachází hlavní schodiště, které spojuje vstup se všemi podlažími. K nejbližším třídám v 1. NP má schodiště 10 stupňů. Schodiště je široké 134 cm. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Fotbalový stadion Viktorie

94

ulice, č.p.: Skálova 2878
počet podlaží: — — —

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Parkoviště se nachází jihovýchodním směrem od areálu, vyhrazené parkovací stání se zde nenachází. Do areálu návštěvníci vstupují brankou šířky 90 cm. Podél budovy se zázemím vede cesta tvořená betonovými panely. Na hrací plochy se vstupuje po trávě s podélným sklonem. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Dr. Max – lékárna

95

ulice, č.p.: Soběslavská 3045
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Lékárna se nachází v interiéru hypermarketu (parametry přístupnosti a vstupu viz objekt č. 140). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 85 a 60 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madlo. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Obslužná plocha u pokladny je ve výšce 100 cm nad podlahou, bez možnosti podjetí vozíkem.



Penny Market - supermarket

96

ulice, č.p.: Purkyňova 2986/6
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Přístup ke vstupu je možný pouze po ploše parkoviště, bez vodicích linií pro osoby s omezenou schopností orientace. V blízkosti vchodu je se nachází vyhrazené parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 110 cm (stejně parametry mají také dveře v zádveři). Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Dále za dveřmi je pohyb v interiéru bezbariérový.



Bankomat Komerční banky

98

ulice, č.p.: Husovo nám. 2864
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný do stěny budovy autobusového nádraží. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 129 cm nad pochozí plochou. Prostor pro podjetí vozíku zde není, vozíku by mohla bránit v manipulaci u bankomatu lavička.



Bankomat České spořitelny


99

ulice, č.p.: Husovo nám. 2864
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný do stěny budovy autobusového nádraží. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 117 cm nad pochozí plochou, ovládací tlačítka ve výšce nad 120 cm, otvor pro výdej bankovek do 100 cm výšky. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



Bankomat MONETA Money Bank

100

ulice, č.p.: Husovo nám. 2864
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný do stěny budovy autobusového nádraží. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 120 cm nad pochozí plochou, ovládací tlačítka ve výšce 96 cm, otvor pro výdej bankovek do 100 cm výšky – výšky jsou v dosahu vozíčkáře, ovládání tlačítek a vizuální kontrola obtížná. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



Vlaková stanice (ČD) - budova

101

ulice, č.p.: Valdenská 525/8
počet podlaží: 1 (přístupné cestujícím)
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC:
celkové hodnocení: Bezbariérový (nikoliv pro osoby s omezenou schopností orientace)

Popis stavu objektu:

V blízkosti vstupu se nachází dvě vyhrazená parkovací stání pro hendikepované – přístup na chodník vede po ploše parkoviště směrem k přechodu pro chodce. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 179 cm. Zadní vchod směrem k nástupištím je osazen totožnými dveřmi. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Pokladny se nacházejí ve vstupní hale, kde je pohyb bezbariérový. Obslužné plochy pokladen jsou ve výšce 100 cm nad podlahou. Bezbariérově upravené WC se nachází u nástupiště č. 1 – k jeho vstupu vede rampový nájezd se sklonem 14 % (šířka 92 cm, délka 100 cm, zábradlí na obou stranách); dveře mají průjezdnou šířku 77 cm (pro některé vozíky neprůjezdné), otevírají se směrem z kabiny a mají madlo; kabina: šířka 155 cm, hloubka 219 cm – vzhledem k průjezdné šířce dveří jde o částečně přístupné WC, další výhradou je chybějící signalizační systém pro přivolání pomoci a mírně nedostačující šířka kabiny. Prosklené plochy vstupů nejsou kontrastně označeny, před hlavním vstupem ani v budově nejsou vodící linie pro osoby s omezenou schopností orientace.



Pošta Tábor 2

102

ulice, č.p.: U Bechyňské dráhy 2926
počet podlaží: 1 (přístupné veřejnosti)
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Dvě vyhrazená parkovací stání se nachází 50 m od vstupu před budovou vlakové stanice. Tříramenná nájezdová rampa pomáhá objet schodiště o pěti stupních (šířka rampy 132 cm; sklon 8 %; délky úseků: 645 cm, 183 cm, 384 cm; podesty s dostatečným rovným manipulačním prostorem; parametry nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb., pro většinu vozíčkářů je nicméně rampa překonatelná bez problémů). Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky směrem do stran a mají světlou šířku 198 cm (stejně tak dveře v zádveří). Kolem obou dveří je dostatečný manipulační prostor. Obslužná plocha přepážek je ve výšce 96 cm nad podlahou (správně max. 80 cm). Poštovní schránka před budovou má otvor pro vzhazování listovních zásilek ve výšce 116 cm, pro vozíčkáře je však těžko dosažitelná (vlivem nesníženého obrubníku).



Bankomat ČSOB


103

ulice, č.p.: U Bechyňské dráhy 2926
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Dvě vyhrazená parkovací stání se nachází 50 m od vstupu před budovou vlakové stanice. Tříramenná nájezdová rampa pomáhá objet schodiště o pěti stupních (šířka rampy 132 cm; sklon 8 %; délky úseků: 645 cm, 183 cm, 384 cm; podesty s dostatečným rovným manipulačním prostorem; parametry nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb., pro většinu vozíčkářů je nicméně rampa překonatelná bez problémů). Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor. Otvor pro vsunutí platební karty a ovládací prvky se nachází ve výšce do 120 cm (dosah osob na vozíku), vizuální kontrola ovládací klávesnice však může být pro vozíčkáře obtížná. Prostor pro podjetí vozíku zde není.

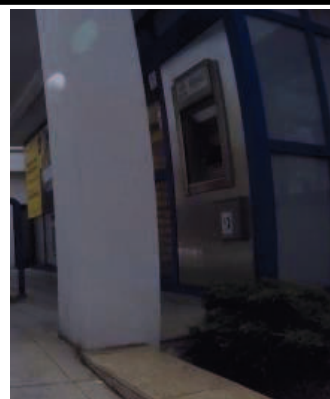

Táborské soukr. gymnázium a ZŠ



104

ulice, č.p.: Zavadilská 2472/6
počet podlaží: 5

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Z chodníku před budovou je cestou ke vchodu nutné překonat podélný sklon 8 % v délce úseku 525 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře i dveře v zádveří mají světlé šířky křídel 84 a 87 cm, otevírají se směrem ven a nemají madla ani kontrastní značení prosklených ploch. Kolem dveří je dostatečný manipulační prostor. K pohybu mezi podlažími je možné použít výtah – rozměry výtahu (104 x 104 cm) a další parametry však nesplňují kritéria vyhlášky č. 398/2009 Sb. Také bezbariérově upravené WC není vhodné k samostatnému použití vozíčkářem – hlavním problémem je zde šikmá podlaha okolo podlahové kanalizační vpusti se sklonem 12 % a otevírání dveří směrem do kabiny. Částečně bezbariérový je přístup pouze do 1. NP, kde se nachází laboratoř chemie a šatny (učebny jsou ve vyšších podlažích).

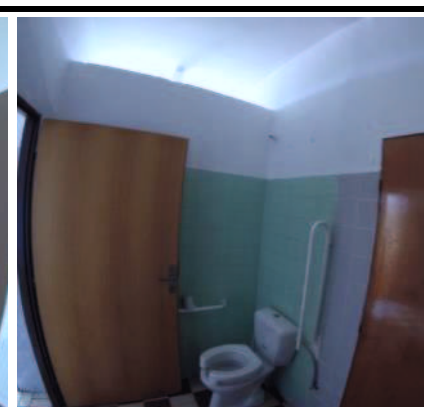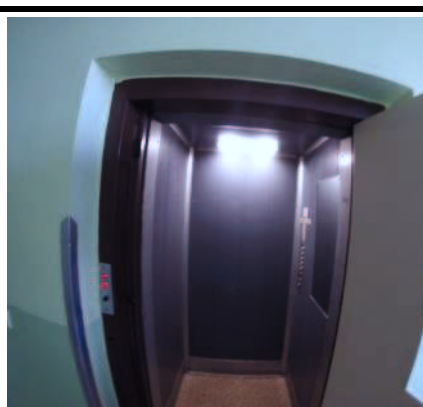

Albert Hypermarket

105

ulice, č.p.: Chýnovská 3049
počet podlaží: 1 (pro veřejnost)

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti hypermarketu se nachází celkem 14 vyhrazených parkovacích stání. Karuselové dveře u hlavního vstupu nejsou bezbariérovým řešením, nemají tlačítko na přivolání obsluhy a zpomalení otáčení dveří, jsou bariérou pro osoby se zrakovým omezením; alternativou mohou být jednokřídlé dveře vedle dveří karuselových. Rovněž druhý vstup je vybaven karuselovými dveřmi. Pohyb dále v interiéru je již bezbariérový. Nachází se zde rovněž bezbariérově upravené WC.



Dr. Max - lékárna

106

ulice, č.p.: Chýnovská 3049
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - v hypermarketu
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Lékárna se nachází v interiéru hypermarketu. Postup k jejímu vchodu z parkoviště je částečně bezbariérový z důvodů popsaných výše (viz objekt č. 105). Dvoukřídlé vstupní dveře do lékárny se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 180 cm, mají kontrastní značení prosklených ploch ve spodní i horní výškové úrovni. Manipulační prostory a také obslužná plocha u pokladny jsou dostatečné.



Bankomat České spořitelny

107

ulice, č.p.: Chýnovská 3049
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný do zdi hypermarketu. Přístup k němu od vyhrazených parkovacích stání je bezbariérový. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 135 cm nad pochozí plochou. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



SŠ spojů a informatiky a SŠ obchodu, služeb a řemesel


108

ulice, č.p.: Bydlinského 2474/1
počet podlaží: max. 3 (internát 9)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Celý rozlehlý komplex středních škol je bariérový, před všemi vchody jsou schody. Pouze jeden schod se nachází u severního vstupu do prostor internátu (výška schodu 12 cm, dvoukřídlé dveře se světlou šířkou křídel 2 x 83 cm). Výtahy jsou také jen v internátu, bezbariérově upravené toalety zde nejsou žádné. Vedení školy zvažuje realizaci bezbariérového vstupu a cesty od parkoviště na západní straně areálu přes soustavu nájezdových rampy do severní části komplexu.

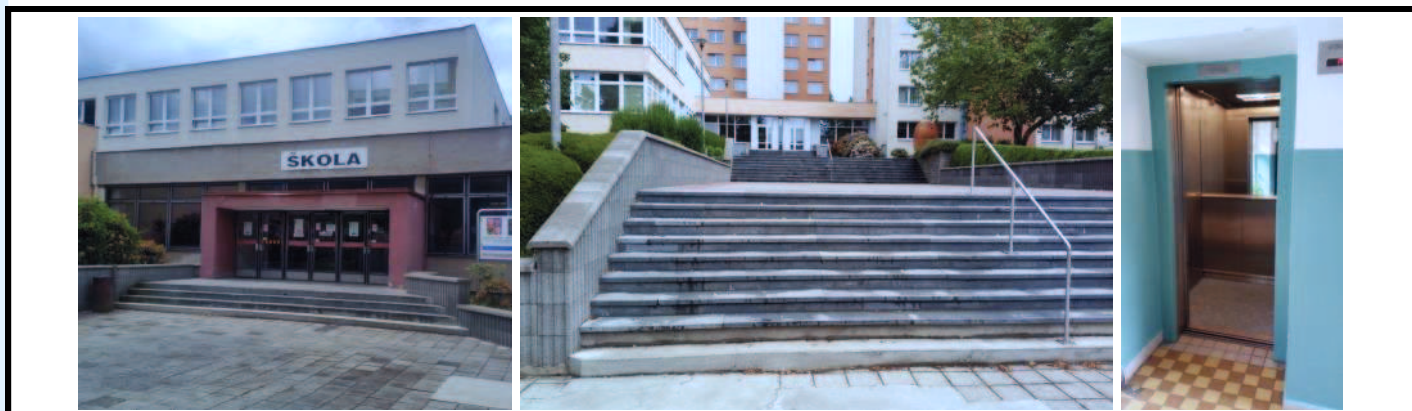


ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská

109

ulice, č.p.: Helsinská 2732/3
počet podlaží: 2 (pro žáky)
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Před hlavním vstupem je dvouramenná nájezdová rampa se sklony ramen 11 % a 12,5 %, délkami 556 a 425 cm, šířkou 137 cm a délkou podesty 150 cm – tyto parametry nevyhovují požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro většinu vozíčkářů nicméně nejsou překážkou, s ohledem na nízký provoz v souvislosti s šíří vedlejšího schodiště nevádí ani užší šířka rampy. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 86 a 83 cm, otevírají se směrem ven a mají madlo. Chodby jsou ve škole dostatečně široké a dveře do tříd mají šířku 80 cm, některé 90 cm. Za vstupem je bezbariérově přístupná pouze centrální část školy (šatny, jídelna); pavilony označené „U1“, „U2“, „U3“ a tělocvična jsou přístupné bariérově přes schody/schodiště (a to mezi sebou, i zvenku). Také podlaží v těchto částech komplexu spojuje schodiště. Bezbariérově upravené WC v pavilonu „U1“ nemá madla, je tedy hodnoceno jako běžné WC. Vyhlášce č. 398/2009 Sb. naopak vyhovuje WC u tělocvičny, které má šířku dveří 80 cm, šířku kabiny 161 cm a hloubku 166 cm. U tělocvičny je také jeden ze vstupů bez výškových nerovností, s rampovým nájezdem o sklonu 8 %, v délce úseku 500 cm (chodník je zde však značně prorostlý trávou).

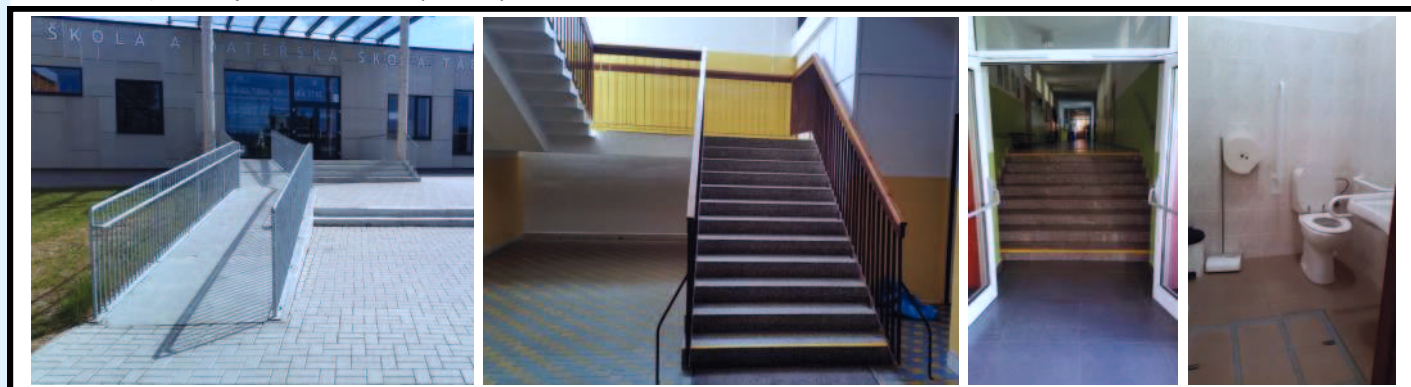

Jazyková škola

110

ulice, č.p.: Bydlinského 2859
počet podlaží: 2 (učebny)
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:


Od parkoviště vede ke škole cesta s nezpevněným povrchem s nerovnostmi – automobilem nicméně lze zajet až k budově. Dlážděný chodník před vstupem je již bez nerovností a významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 85 a 94 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madla. Před dveřmi je schod vysoký 17 cm. Manipulační prostor v zádveři je dostatečný. Pohyb dále v 1. NP je již bezbariérový. Do 2. NP vede schodiště (bez kontrastního značení). Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Č-A Montessori MŠ Pampeliška

ulice, č.p.: nám. Mikuláše z Husi 40/2
počet podlaží: 2 (učebny)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový (1. NP)
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

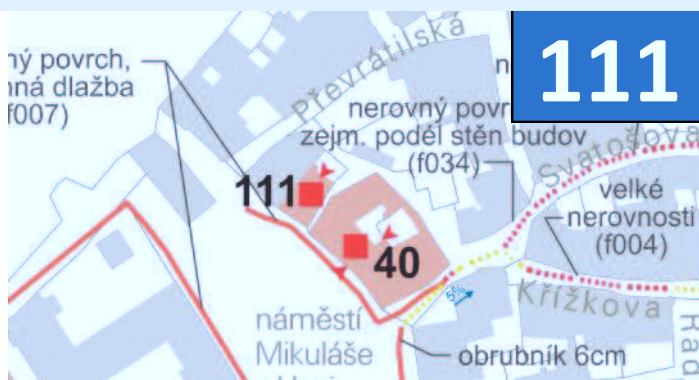

111

Popis stavu objektu:

Přístupové cesty ke vchodu do domu, tvořené skládanými kameny, vykazují výrazné nerovnosti a v širší ploše také podélné a příčné sklony. Před brankou do dvora je podélný sklon 17 % v úseku délky 150 cm. Zvonek je zde instalovaný ve výšce 114 cm, branka má světlou šířku 104 cm. Jednokřídlé vstupní dveře mají šířku 95 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají madlo. Bez překonávání dalších výškových nerovností je dále přístupné 1. NP. Do vyšších pater je již nutné využít schodiště šířky 116 cm.



Fotbalový stadion Svépomoc

ulice, č.p.: Bydlinského 2867
počet podlaží: 1 (šatny a sociální zařízení)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

112

Popis stavu objektu:


V blízkosti stadionu se nenachází vyhrazené parkovací stání. Z chodníku (na druhé straně ulice Bydlinského) je přístup ke vchodu bariérový přes vozovku, bez značeného přechodu pro chodce, přes snížený obrubník. Vstupní branka má světlou šířku 145 cm a je u ní schod vysoký 14 cm. Bezprostředně za brankou je prostor, podél budovy se zázemím, bez výrazných sklonů. Dále od budovy je již pohyb bariérový vzhledem k nerovnostem, nebezpečnému povrchu a podélným sklonům. Vstupy do budovy jsou také bariérové, vstup na hrací plochu rovněž. Manipulační prostor pro sledování utkání je zde nedostatečný. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Církevní ZŠ Orbis-Pictus


ulice, č.p.: Budějovická 825/65
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

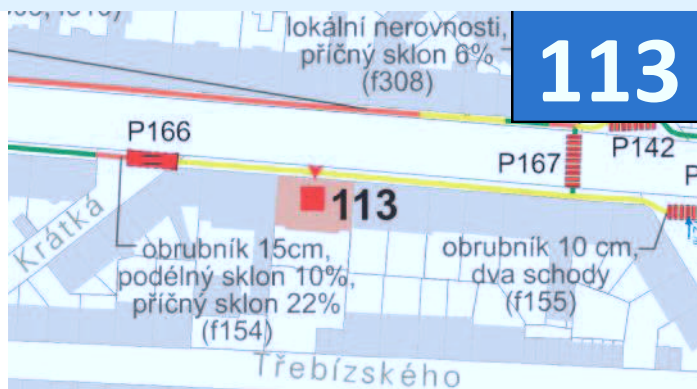

Popis stavu objektu:

Z širokého chodníku (270 cm) v ulici Českobudějovická vedou ke vstupním dveřím tři schody (šířka 140 cm, výšky 16 cm a hloubky 30 cm). Zvonek je instalován nad schody ve výšce 200 cm nad úrovní chodníku. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 88 a 44 cm a otevírají se směrem dovnitř. Za dveřmi se nachází další schody – pohyb uvnitř budovy je bariérový.

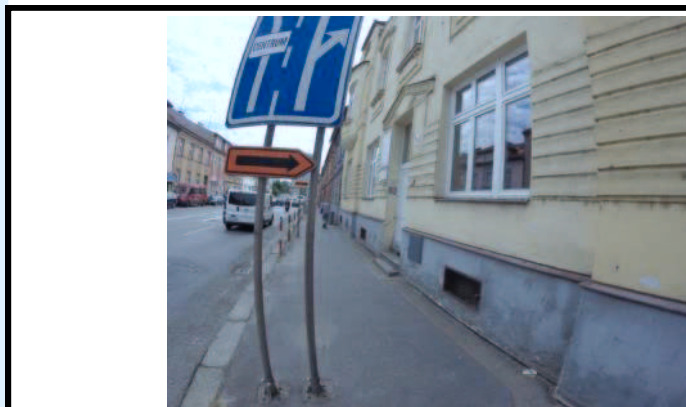

Galerie Vodárenská věž

ulice, č.p.: Tržní nám. 254/1
počet podlaží: ———

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ———
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

K Vodárenské věži je možné se dostat pouze úzkým chodníkem s nerovnostmi. U vstupu je práh vysoký 10 cm. Jednokřídlé vstupní dveře jsou široké 66 cm. Do věže (k expozici) vede schodiště.



SŠ zdravotnická, Tábor

115

ulice, č.p.: Mostecká 1912/19
počet podlaží: 5

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Před vstupem je jeden schod výšky 13 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 74 a 83 cm, otevírají se směrem ven. Dvoukřídlé dveře zádveří mají světlé šířky křídel 63 a 70 cm, otevírají se do prostorného zádveří. Za zádveřím se nachází schodiště, které spojuje vstup s 1. NP a dále pokračuje i do vyšších pater – šířka 216 cm, nedostatečné kontrastní značení. Bariérový je také zadní vchod do šaten (3 schody před vstupními dveřmi). Dveře do učeben mají světlou šířku 90 cm, dveře k bariérovým toaletám šířku 80 cm.



SPŠ strojní a stavební, Tábor

116

ulice, č.p.: Komenského 1670/4
počet podlaží: 5
přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC:
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. Tři schody před vchodem je možné objet po nájezdové rampě (sklon 8 %, délka 579 cm, šířka 132 cm). Vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 200 cm. Za vstupem jsou další 2 schody, které je také možné objet po rampě (sklon 8 %, délka 392 cm, šířka 128 cm). Dále jsou dvoukřídlé dveře se průjezdnou šířkou křídel 76 a 86 cm, za kterými se nachází prostor s výtahem. (vždy přítomný pracovník vrátnice je připraven dopomoci, např. k otevření obou křídel dveří) Výtah má šířku dveří 80 cm a kabinu širokou 110 cm, hlubokou 140 cm – tyto a další parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., s výhradou k demontování sedátku a chybějícímu zrcadlu. Bezbariérově upravené WC se nachází vedle hlavního vstupu u auly v 1. NP – vyjma chybějícího signalizačního systému pro přivolání pomoci a momentálně umístěným mobilním prvkům má WC všechny parametry dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.



ZŠ Tábor, Husova

117

ulice, č.p.: Komenského 1570
počet podlaží: 5

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Budova základní školy má dva (bariérové) vstupy s totožnými parametry. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 88 a 97 cm, otevírají se směrem ven. U dveří je kamenný práh výšky 7 cm, není zde zvonek. Za dveřmi je schodiště (12 stupňů, šířka 297 cm), bez kontrastního značení, se zábradlím podél stěn. Manipulační prostor nad schody i pod nimi je dostatečný. Jednotlivá podlaží spojuje schodiště šířky 200 cm, s nevýrazným kontrastním značením. Toalety jsou zde bariérové.



MŠ Tábor, Kollárova

118

ulice, č.p.: Kollárova 2497/1
počet podlaží: 3 (učebny)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Z Kollárovy ulice vede k areálu školky chodník se sklonem 10 %. Před školkou je možné zaparkovat automobilem, vyhrazené parkovací stání zde není. Za vstupní brankou šířky 125 cm je již povrch bez významných sklonů a nerovností. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou 95 cm, otevírají se směrem ven, nemají madlo a je u nich práh výšky 2 cm s předstupněm vysokým také 2 cm. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný. Za dveřmi se nachází schodiště, které spojuje vstup se třídami v 1. NP a pokračuje výše do 2. NP i níže do 1. PP. Schodiště má šířku 127 cm, do 1. NP má 11 stupňů, kontrastní značení je nezřetelné.



MŠ Tábor, A. Kančeva


119

ulice, č.p.: Angela Kančeva 2628
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Přístup z chodníku ke vchodu ze severu má podélný sklon 9 % (v úseku nad 900 cm délky) a malé nerovnosti asfaltového povrchu. Přístup ze západu má sklon 7 % a je bez nerovností. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 78 a 82 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo. Za dveřmi je schodiště spojující vchod se všemi podlažími. Schodiště má šířku 137 cm; kontrastní značení a zábradlí je na obou stranách schodiště.

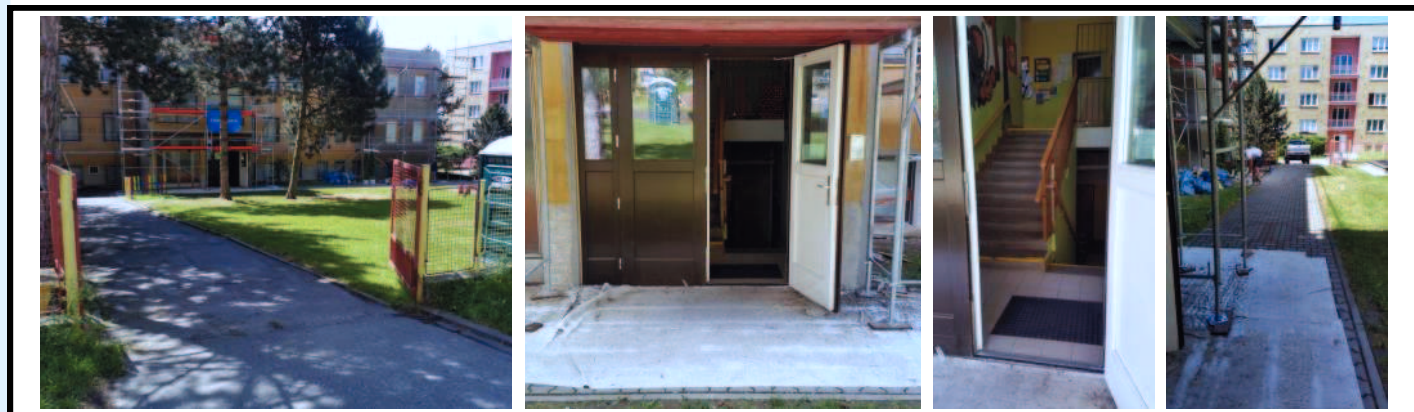


VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy

120

ulice, č.p.: Angela Kančeva 2506
počet podlaží: 3 (ubytovna 8)
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Před zadním vstupem (u parkoviště) je dvouramenná nájezdová rampa – 1. rameno: sklon 9 %, délka 180 cm, šířka 120 cm; 2. rameno: sklon 11 %, délka 300 cm, šířka 226 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře zde mají průjezdnou šířku křídel 78 a 85 cm a otevírají se směrem ven – manipulační prostor před dveřmi je vlivem otevírání dveří nedostatečný. Dveře v zádveři mají průjezdné šířky křídel také 78 a 85 cm, zádveří je dostatečně prostorné. Dále se návštěvníci mohou dostat bezbariérově do přibližně poloviny prostor v 1. NP. Do druhé poloviny vede od vstupu úsek šikmé podlahy se sklonem 19 % v délce úseku 136 cm (bez madel/zábradlí). Až za touto šikminou je výtah, který však není bezbariérový – mechanicky otevírané dveře šířky 65 cm, rozměry kabiny 81 x 104 cm. Bezbariérově upravené WC naopak splňuje naprostou většinu parametrů daných vyhláškou č. 398/2009 Sb., nemá signalizační systém pro přivolání pomoci. Před druhým vchodem (ze Soběslavské ulice) je podélný sklon 7,5 % v délce úseku 700 cm. Vstupní dveře zde mají stejné parametry jako u zadního vchodu, zvonek je zde instalovaný ve výšce 130 cm.

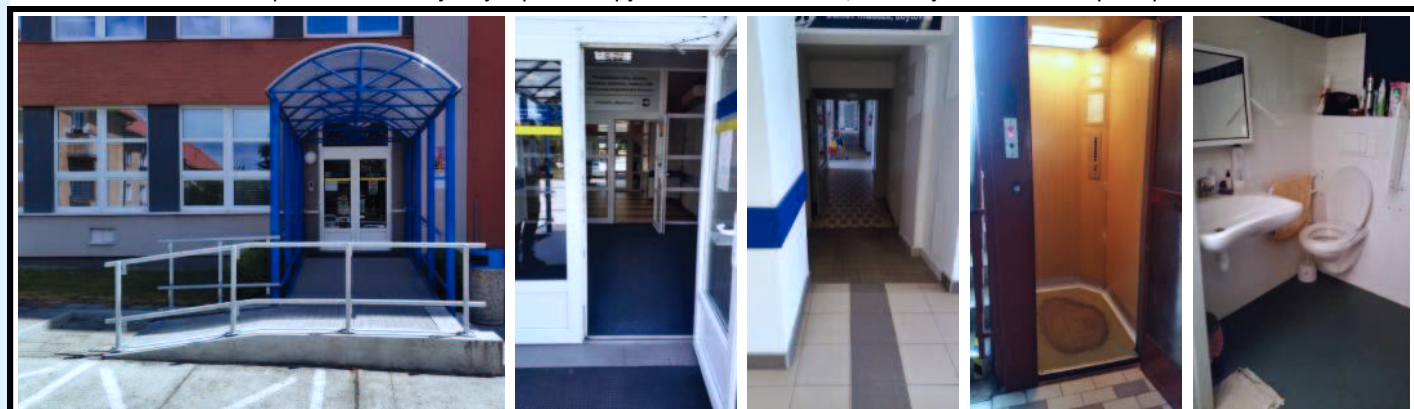

Pohřební a kremační ústav Tábor

121

ulice, č.p.: Soběslavská 2502
počet podlaží: 2
přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Z parkoviště je nutný pohyb dále ke vstupní bráně po ploše parkoviště a vozovce s nízkou frekvencí motorových vozidel. Vstupní branky do areálu mají světlé šířky 92 cm (plocha chodníků je zde cca 5 cm nad úroveň vozovky). Od branek dále k budově je podélný sklon 8 % (v délce úseku nad 900 cm). Hlavní vstup je sice přístupný bez dalších výškových nerovností, ale za vstupními dveřmi se nacházejí schody (5 stupňů) – před vstupem je instalován zvonek pro hendikepované ve výšce 117 cm, kterým lze přivolat obsluhu k bočnímu vstupu, jenž je bez schodů. Dvoukřídlé dveře u bočního vstupu mají světlé šířky křídel 2 x 70 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovná madla. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Za vstupem je bezbariérově přístupné 1. NP, kde se nachází obřadní síň, kanceláře a bezbariérově upravené WC (dveře šířky 87 cm, kabina: šířka 272 cm, hloubka: 157 cm – hlavním nedostatkem WC jsou chybějící madla, nedostatečné odsazení mísy od zadní stěny 53 cm (správně min. 70 cm a chybějící signalizační systém pro přivolání pomoci).



Tesco – hypermarket

122

ulice, č.p.: Soběslavská 3038
počet podlaží: 1 (pro veřejnost)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Vyhrazená parkovací stání se nacházejí nedaleko vstupu a přístup ke vchodu je od nich bezbariérový, nutný je však přesun po vozovce parkoviště. Vchod je osazen dvoukřídlými automaticky do stran otevíranými dveřmi se světlou šířkou 170 cm (dvoje dveře vstupní a dvoje v zadveří mají shodné parametry). Interiér obchodu je v jedné výškové úrovni a bez zúžení průchodů do 80 cm šířky. Bezbariérově upravené WC je umístěné samostatně, s šířkou dveří 85 cm a madly na obou stranách (otevírání směrem z kabiny).



Bankomat České spořitelny


123

ulice, č.p.: Soběslavská 3038
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat se nachází v interiéru hypermarketu (parametry přístupnosti a vstupu viz objekt č. 122). Přístup k němu je bezbariérový, manipulační prostor je zde dostatečný. Ovládací prvky bankomatu, včetně otvoru pro vložení karty a výběr bankovek, jsou v dosahu vozíčkáře ve výšce do 120 cm. Vizuální kontrola ovládací klávesnice může být však pro vozíčkáře obtížná (výška 90 cm).

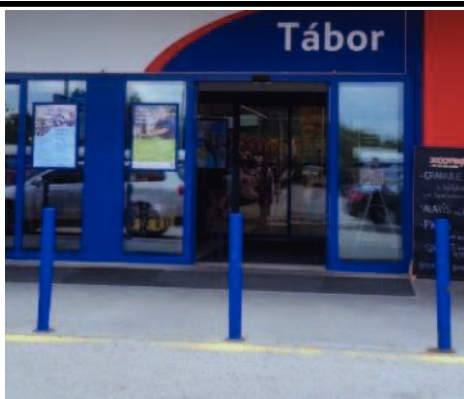

MŠ Tábor, Husova



124

ulice, č.p.: Komenského 2254
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Z chodníku se vstupuje do areálu MŠ brankou širokou 83 cm. Za ní je nutné překonat podélný sklon 6,5 % až ke schodům nedaleko vchodu (3 stupně). Schody jsou také bezprostředně před vstupem (6 stupňů, šířka 250 cm, výška sch. 15 cm, hloubka sch. 28 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 88 a 53 cm, otevírají se směrem dovnitř. Dvoukřídlé dveře v zádveří mají světlé šířky křídel 82 a 43 cm, otevírají se směrem do zádveří (nedostatečný manipulační prostor. Jednotlivá podlaží spojuje schodiště široké 117 cm, se zábradlím instalovaným příliš vysoko vzhledem k věku dětí.



Lidl - supermarket

125

ulice, č.p.: Soběslavská 3069
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Vyhrazená parkovací stání (7 x) se nacházejí nedaleko vstupu a přístup ke vchodu je od nich bezbariérový, nutný je však přesun po vozovce parkoviště (kratší úsek). Vchod je osazen dvoukřídlými automaticky do stran otevíranými dveřmi se světlou šířkou 110 cm (dvoje dveře vstupní a dvoje v zádveři mají shodné parametry). Interiér obchodu je v jedné výškové úrovni a bez zúžení průchodů do 80 cm šířky. Bezbariérově upravené WC zde není.



Kaufland

126

ulice, č.p.: Volgogradská 2972
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Vyhrazená parkovací stání se nacházejí nedaleko vstupu a přístup ke vchodu je od nich bezbariérový (v době mapování v rekonstrukci). Vchod je osazen dvoukřídlými automaticky do stran otevíranými dveřmi se světlou šířkou 140 cm (dvoje dveře vstupní a dvoje v zádveři mají shodné parametry). Interiér obchodu je v jedné výškové úrovni a bez zúžení průchodů do 80 cm šířky. Bezbariérově upravené WC je umístěné samostatně a uzamykatelné euroklíčem.



Dr. Max – lékárna


127

ulice, č.p.: Volgogradská 2972
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: v budově Kauflandu
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Objekt lékárny se nachází vedle Kauflandu (se samostatným vstupem). Přístup ke vstupu od vyhrazených parkovacích stání je bezbariérový. Jednokřídlé, automaticky do strany otevírané, dveře mají světlou šířku 90 cm. Manipulační prostor před dveřmi i za nimi je dostatečný a bez významných sklonů. Obslužná plocha u pokladny je ve výšce 100 cm nad podlahou, bez možnosti podjetí vozíkem.

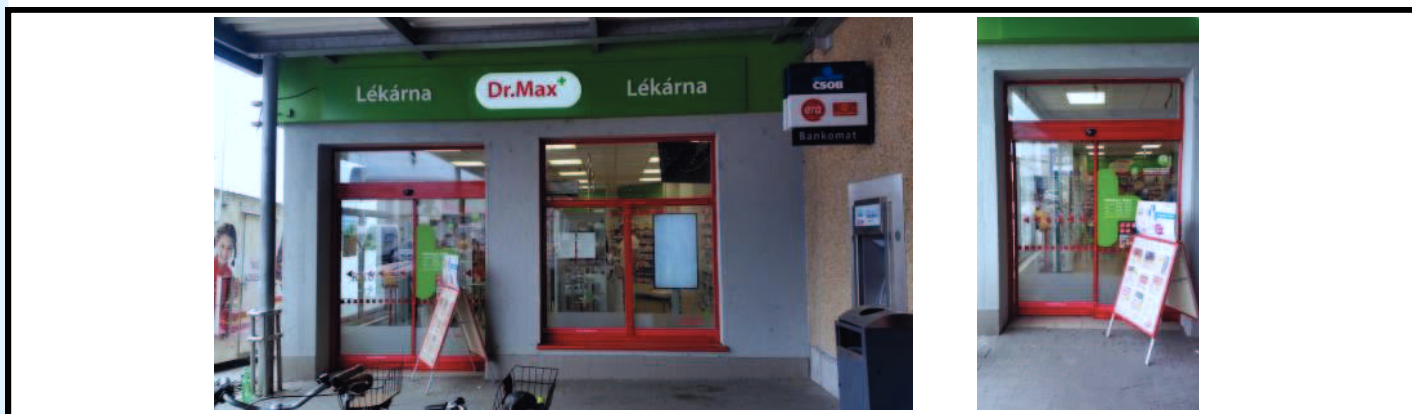

Bankomat MONETA M. Bank

128

ulice, č.p.: Volgogradská 2972
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat se nachází v interiéru Kauflandu (parametry přístupnosti a vstupu viz objekt č. 126). Přístup k němu je bezbariérový, manipulační prostor je zde dostatečný. Ovládací prvky bankomatu, včetně otvoru pro vložení karty a výběr bankovek, jsou v dosahu vozíčkáře ve výšce do 120 cm. Vizualní kontrola ovládací klávesnice může být však pro vozíčkáře obtížná.



Bankomat Air Bank

129

ulice, č.p.: Volgogradská 2972
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bezbariérový
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat se nachází v interiéru Kauflandu (parametry přístupnosti a vstupu viz objekt č. 126). Přístup k němu je bezbariérový, manipulační prostor je zde dostatečný. Ovládací prvky bankomatu, včetně otvoru pro vložení karty a výběr bankovek, jsou v dosahu vozíčkáře ve výšce do 112 cm (otvor pro kartu). Vizualní kontrola ovládací klávesnice může být však pro vozíčkáře obtížnější (výška 87 cm).



Bankomat ČSOB

130

ulice, č.p.: Volgogradská 2972
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Bankomat je vestavěný ve zdi budovy (zvenku). Přístup k němu je bezbariérový, manipulační prostor je zde nedostatečný. Ovládací prvky bankomatu, včetně otvoru pro vložení karty a výběr bankovek, jsou v dosahu vozíčkáře ve výšce do 120 cm. Vizualní kontrola ovládací klávesnice může být však pro vozíčkáře obtížná.



Domov pro seniory (G-centrum)

131

ulice, č.p.: Kpt. Jaroše 2958
počet podlaží: 5 (s pokoji)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - částečně bezbariérové
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:


V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře i (totožné) dveře v zádveří se otevírají automaticky do stran a mají průjezdovou šířku 140 cm. Manipulační prostor kolem dveří je dostatečný. Výškové rozdíly mezi podlažími pomáhají překonávat výtahy, které svými parametry splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb – s výhradou k chybějícím sedátkům a zrcadlům. Bezbariérově upravená WC jsou přímo u jednotlivých pokojů a také na chodbách – zde nejsou dodrženy minimální rozměry kabin, manipulační prostor je však pro naprostou většinu návštěvníků/klientů dostačující; chybí signalizační systém pro přivolání pomoci a osová vzdálenost madel je příliš velká (správně 60 cm, naměřeno 65 a 70 cm).



Muzeum hudby

ulice, č.p.: Žižkova 255/8
počet podlaží:

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

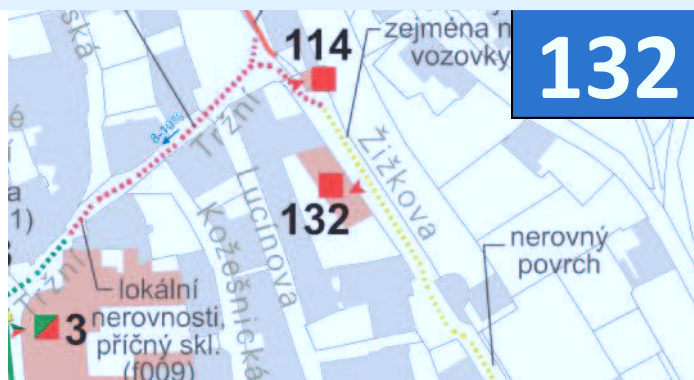

Popis stavu objektu:

K budově je možný přístup pouze po vozovce. Přímo z ní vedou ke dveřím tři schody – šířka 145 cm, výška sch. 19 cm, hloubka sch. 35 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 2 x 70 cm a otevírají se dovnitř. Zvonkový panel je instalovaný v nise nad schody. Za dveřmi jsou další schody. WC je zde běžné, bariérové.



MŠ, ZŠ spec. a prakt.- Diakonie ČCE Rolnička

133

ulice, č.p.: Světlogorská 2771/3
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO - částečně bezbariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:

Ke vstupu do budovy nevede chodník. Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 90 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo. Před dveřmi je rampový nájezd se sklonem 18 % (délka 110 cm, šířka 151 cm, bez zábradlí) – v souvislosti s otevíráním dveří nad tento nájezd je pro vozíčkáře nutná pomoc. Zvonkový panel je instalovaný nad nájezdem (bariérové řešení). Za dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Do učeben vedou dveře široké 90 cm, bez prahů. Bezbariérově upravené WC má dveře široké 80 cm, kabinu o rozměrech 154 x 205 cm – výhrady dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.: mírně nedostačující šířka kabiny, výšce vypínače 140 cm (správně max. 120 cm) a chybějící signalizační zařízení pro přivolání pomoci.



Česká pošta - Tábor 5


134

ulice, č.p.: Světlogorská 2769
počet podlaží: 1 (pro veřejnost)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 95 a 80 cm, otevírají se směrem ven a mají vodorovné madlo. Shodné parametry mají také dveře v zádveří. Další pohyb k přepážkám je bezbariérový. Otvor pro vhození listové zásilky do poštovní schránky (vedle budovy) je ve výšce 124 cm nad chodníkem.

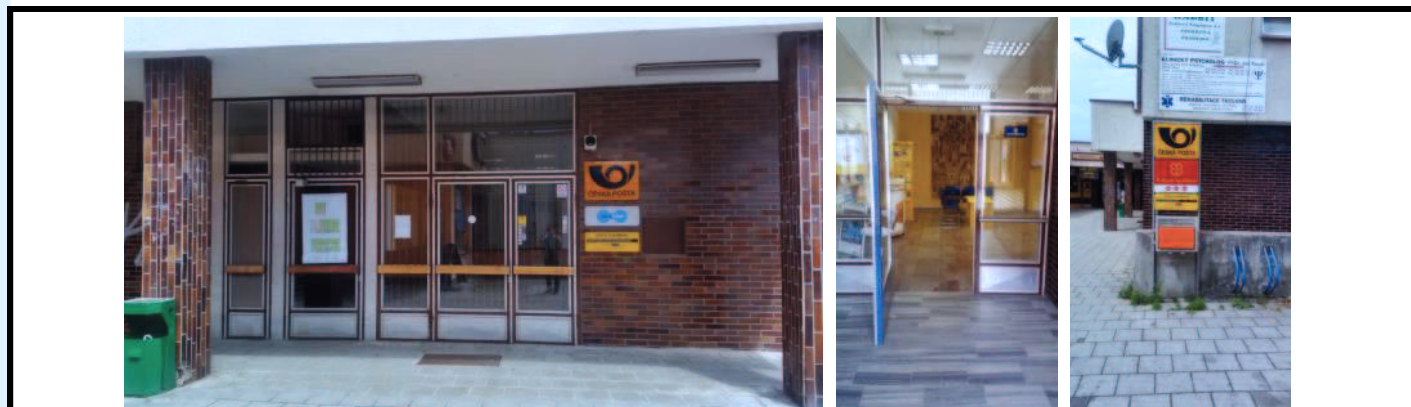

Bankomat Komerční banky

135

ulice, č.p.: Světlogorská 2765/4
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Částečně bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

K bankomatu vede nájezdová rampa se sklonem 10 % a délkou 700 cm. Pod rampou je nerovný povrch. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 135 cm nad pochozí plochou. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



Lékárna Světlogorská - Nemocnice Tábor

136

ulice, č.p.: Světlogorská 2764
počet podlaží: 1 (prostory lékárny)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

V blízkosti lékárny jsou dvě vyhrazená parkovací stání. Prostor před vstupem nevykazuje žádné významné sklony ani nerovnosti. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 90 a 90 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo. Dveře v zádveři mají totožné parametry a otevírají se směrem do zádveří – z tohoto důvodu nemá zádveří dostatečný manipulační prostor (v době otevření lékárny bývají nicméně stále otevřené). Dále prostor lékárny bezbariérový, včetně obslužné plochy u pokladny. WC zde není běžně přístupné veřejnosti.



Bankomat České spořitelny

137

ulice, č.p.: Světlogorská 2764
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Bariérový
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

K bankomatu je přístup bezbariérový. Před bankomatem je dostatečný manipulační prostor bez významných sklonů a nerovností. Otvor pro vsunutí platební karty se nachází ve výšce 133 cm nad pochozí plochou. Prostor pro podjetí vozíku zde není.



MŠ Tábor, Havanská

138

ulice, č.p.: Havanská 3013
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

Popis stavu objektu:

Téměř všechny vstupy po obvodu celé budovy jsou bariérové kvůli schodům před vstupními dveřmi. Výjimkou je pouze vchod do severní prostřední části objektu – k němu vede nájezdová rampa se sklonem 12,5 až 15 % (délka 564 cm, šířka 175 cm). Nad rampou jsou jednokřídlé vstupní dveře se světlou šířkou 70 cm. Před rampou je chodník vykazující nerovnosti a prorůstání trávy. Pohyb mezi podlažími je možný pouze po schodištích.



Centrum Kaňka (ZŠ a MŠ)

ulice, č.p.: Helsinská 2731
počet podlaží: 2

139

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO (adekvátní věku dětí)
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Parkoviště se nachází severně od areálu, vyhrazená parkovací stání zde nejsou. Parkoviště odděluje od areálu Kaňky plot, vstupní branka je umístěna u zdi budovy. Za brankou je prostranství s dvěma hlavními vstupy – do administrativní části objektu a do pavilonu „C“, kde má zázemí mateřská škola. Před vstupem ke kancelářím stojí dvouramenná nájezdová rampa (1. rameno: sklon 6 %, délka 621 cm, šířka 127 cm; 2. rameno: sklon 9 %, délka 695 cm, šířka 131 cm – v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. je sklon 2. ramene a šířka; předpokládaný doprovod/dopomoc dětí na vozíku dospělou osobou a schodiště pro pohyb osob bez omezení znamenají v praxi bezproblémový provoz). Jednokřídlé vstupní dveře zde mají průjezdnou šířku 86 cm, otevírají se směrem ven a nemají vodorovné madlo. Zvonkový panel vedle dveří je instalován ve výšce 115 cm.

Před vstupem do pavilonu „C“ se nachází konstrukce rampových nájezdů (se zábranami proti sjetí vozíku) – sklon nejvýše položeného nájezdu 17,5 % je překonatelný pro většinu vozíčkářů samostatně nebo s dopomocí. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran a mají světlou šířku 106 cm. Zadní vstup do pavilonu „B“ je také vybaven nájezdovou rampou, se sklonem 8 % (délka 511 cm, šířka 162 cm), a automaticky do stran otevíranými dveřmi (šířka 120 cm). Pro přesun mezi podlažími je používán výtah (dveře šířky 90 cm automaticky otevírané do stran, kabina: šířka 110 cm, hloubka 140 cm – tyto a veškeré další parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.) a šikmá zdvihací plošina (šířka 76 cm, hloubka 83 cm, nosnost 230 kg).

Při pohybu mezi pavilony v rámci 1. NP je nutné využívat chodby s podélným sklonem 12,5 % (délky úseků 300 cm, šířka 150 cm, madla na obou stranách/stěnách). Rampové nájezdy jsou také u většiny ostatních vstupů (např. ze zahrady), přičemž některé mají sklon vyšší než 12,5 %. I když některé parametry nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. a podle zvolené metodiky by radily objekt do kategorie „částečně bezbariérové“, je vzhledem k specifickému účelu využití (vzdělávání a péče o hendikepované děti) objekt klasifikován jako „bezbariérový“ – pohyb dětí je zde ostatně téměř vždy doprovázen dospělými, kteří nemají omezení pohybu a případnou dopomoc u vyšších podélných sklonů zvládají bez problémů.



Albert Hypermarket

140

ulice, č.p.: Soběslavská 3045
počet podlaží: 1 (pro veřejnost)

přístup do objektu: Bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO
celkové hodnocení: Bezbariérový

Popis stavu objektu:

Z vyhrazených parkovacích stání se návštěvníci pohybují směrem ke vchodu po vozovce parkoviště. Ze sítě okolních chodníků je přístup ke vstupu bezbariérový. Vstup je vybaven karuselovými dveřmi, na kterých je tlačítko pro přivolání obsluhy a zpomalení chodu dveří (výška do 120 cm), jiné dveře zde pro veřejnost nejsou přístupné – řešení není vhodné pro osoby s omezenou schopností orientace. Dále v interiéru je pohyb bezbariérový. Nachází se zde dvě bezbariérově upravená WC – dveře šířky 90 cm, s vodorovným madlem a otevíráním směrem z kabiny.



Bankomat České spořitelny

141

ulice, č.p.: Soběslavská 3045
počet podlaží: — — —

přístup k objektu: Bezbariérový
bankomat: Částečně bezbariérový
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový

Popis stavu objektu:


Bankomat se nachází v interiéru hypermarketu (parametry přístupnosti a vstupu viz objekt č. 140). Přístup k němu je bezbariérový, manipulační prostor je zde dostatečný. Ovládací prvky bankomatu, včetně otvoru pro vložení karty a výběr bankovek, jsou v dosahu vozíčkáře ve výšce do 120 cm. Vizualní kontrola ovládací klávesnice může být však pro vozíčkáře obtížná.



Městský úřad - matrika

ulice, č.p.: Žižkovo náměstí 6/6
počet podlaží: 2

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový

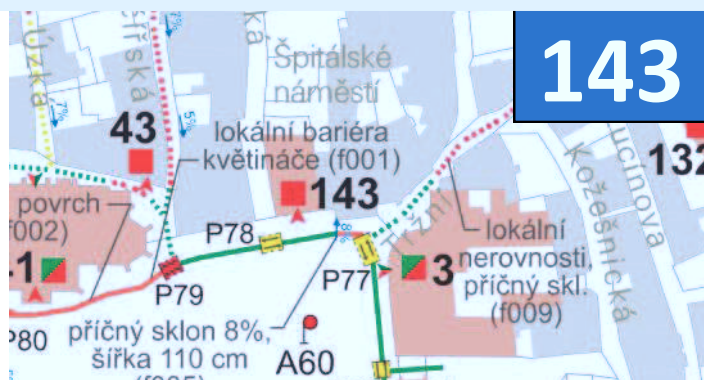

Popis stavu objektu:


Před vstupem je povrch bez nerovností a významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průjezdnou šířku křídel 2 x 100 cm, otevírají se směrem dovnitř a nemají vodorovná madla. Manipulační prostor před i za dveřmi je dostačující. U dveří je kamenný práh vysoký 12 cm. Jednokřídlé dveře do kanceláře v 1. NP mají světlou šířku 100 cm a je u nich také kamenný práh (výška 18 cm; mají nižší světlou výšku). Do dalších podlaží vede točité schodiště šířky 158 cm, bez kontrastního značení. Toalety jsou zde běžné, bariérové.



Expozice Táborský poklad

ulice, č.p.: Hradební 3121
počet podlaží: 1 (expozice)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ANO - bariérové
celkové hodnocení: Bariérový

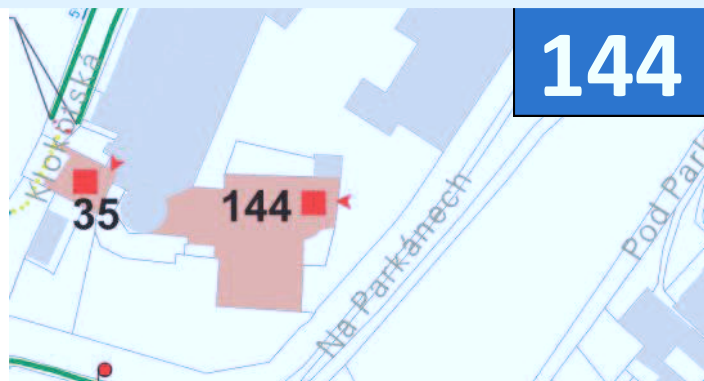

Popis stavu objektu:

Parkoviště se nachází na nádvoří bývalého hradu. Ke vstupu se návštěvníci pohybují po nádvoří s nezpevněným povrchem, s drobným kamenivem. Na konci nádvoří je nutné překonat úsek s velkými nerovnostmi na nezpevněném povrchu. Před vstupem je schodiště s pěti stupni a přistavěnou dřevěnou nájezdovou rampou (sklon 12,5 %, délka 396 cm, šířka 114 cm – parametry nesplňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.). Jednokřídlé vstupní dveře mají světlou šířku 97 cm, otevírají se směrem dovnitř. Expoziční prostory jsou v 1. NP, kde je pohyb bez významných sklonů a zúžení. (expozice se bude v říjnu 2017 stěhovat do Husitského muzea)



Domácí hospic Jordán

ulice, č.p.: Žižkova 631/2
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Částečně bezbariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Částečně bezbariérový



Popis stavu objektu:

V blízkosti objektu se nenachází vyhrazené parkovací stání. Při pohybu ke vstupu je nutné (před budovou) překonat příčný sklon 6 %. Před i za vstupními dveřmi je prostor bez významných sklonů. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 95 a 100 cm, otevírají se směrem dovnitř. Vzhledem ke směru otevírání dveří není v zádveři dostatečný manipulační prostor. Dveře v zádveři mají shodné parametry jako dveře vstupní a otevírají se směrem ze zádveří. Dále je již pohyb bezbariérový - zázemí hospice je v přízemí. Hospic neposkytuje ubytovací služby.



Org. nevidomých a slabozrakých, středisko integračních aktivit

ulice, č.p.: Kvapilova 2289
počet podlaží: 1
přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Částečně bezbariérový
WC: ——— (nehodnoceno)
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

Podél budovy vede chodník šířky 160 cm, kolmo ke vchodu je chodník úzký až 70 cm. Na chodníku jsou nerovnosti dlažby, v jejichž spárách prorůstá tráva. Bezprostředně před vstupem je rampový nájezd o sklonu 6 % (délka cca 100 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku křídel 2 x 67 cm, otevírají se směrem ven a nemají madlo. U vstupu není zvonek. Za dveřmi je dále pohyb bezbariérový - zázemí organizací je v přízemí.



6.2. Dopravní infrastruktura

6.2.1. Zastávky hromadné dopravy

Mapovány a hodnoceny byly tyto stanice a zastávky (označení před zastávkou odpovídá číslování v map. části generelu):

B 1	Vlaková stanice Tábor	A 40	Komenského (směr západ)
A 1	Autobus. nádraží - č. 1	A 41	Komenského (směr východ)
A 2	Autobus. nádraží - č. 2	A 42	Na Kouřimově (směr východ)
A 3	Autobus. nádraží - č. 3	A 43	Na Kouřimově (směr západ)
A 4	Autobus. nádraží - č. 4	A 44	Petrohradská (směr jih)
A 5	Autobus. nádraží - č. 5	A 45	Petrohradská (směr sever)
A 6	Autobus. nádraží - č. 6	A 46	Zimní stadion (směr sever)
A 7	Autobus. nádraží - č. 7	A 47	Zimní stadion (směr jih)
A 8	Autobus. nádraží - č. 8	A 48	Nemocnice (směr sever)
A 9	Autobus. nádraží - č. 9	A 49	Nemocnice (směr západ)
A 10	Autobus. nádraží - č. 10	A 50	Nemocnice - hl. vchod (směr západ)
A 11	Autobus. nádraží - č. 11	A 51	Nemocnice (směr východ)
A 12	Autobus. nádraží - č. 12	A 52	Písecké rozcestí (směr jihovýchod)
A 13	Autobus. nádraží - č. 13	A 53	Písecké rozcestí (směr severozápad)
A 14	Autobus. nádraží - č. 14	A 54	Náchodské sídliště (směr jihovýchod)
A 15	Autobus. nádraží - č. 15	A 55	Náchodské sídliště (směr severozápad)
A 16	Autobus. nádraží - č. 16	A 56	Nový ráj (směr sever)
A 17	Autobus. nádraží - č. 17	A 57	U Střelnice (směr jihovýchod)
A 18	Autobus. nádraží - č. 18	A 58	U Střelnice (směr severozápad)
A 19	Autobus. nádraží - č. 19	A 59	Tržní náměstí (směr severozápad)
A 20	Autobus. nádraží - č. 20	A 60	Žižkovo náměstí (směr)
A 21	Autobus. nádraží - č. 21	A 61	Kotnov (směr jihozápad)
A 22	Autobus. nádraží - č. 22	A 62	Kotnov (směr jihovýchod)
A 23	Autobus. nádraží - MHD	A 63	Na Parkánech (směr východ)
A 24	Autobus. nádraží - MHD	A 64	Na Parkánech (směr západ)
A 25	Stop Shop (směr jih)	A 65	Křížíkovo náměstí (směr východ)
A 26	Stop Shop (směr sever)	A 66	U Reálky (směr)
A 27	Na Kopečku (směr sever)	A 67	9. května (směr západ)
A 28	Na Kopečku (směr jih)	A 68	Poliklinika (směr východ)
A 29	Nový hřbitov (směr jih)	A 69	Poliklinika (směr západ)
A 30	sídl. Nad Lužnicí (směr jih)	A 70	TAPA (směr severozápad)
A 31	sídl. Nad Lužnicí (směr sever)	A 71	TAPA (směr jihovýchod)
A 32	sídl. Lužnice střed (směr jih)	A 72	Chýnovská (směr severozápad)
A 33	sídl. Lužnice střed (směr sever)	A 73	Chýnovská (směr jihovýchod)
A 34	sídl. Nad Lužnicí E55 (směr jih)	A 74	Zavadilská (směr jih)
A 35	sídl. Nad Lužnicí E55 (směr sever)	A 75	Zavadilská (směr sever)
A 36	Černé mosty (směr jihovýchod)	A 76	Stránského (směr jihovýchod)
A 37	Černé mosty (směr severozápad)	A 77	Stránského (směr severozápad)
A 38	Marešův vrch (směr sever)	A 78	DITA (směr severozápad)
A 39	Marešův vrch (směr jih)	A 79	Vodňanského (směr jihovýchod)
		A 80	Vodňanského (směr severozápad)

ID	název	směr	typ a zastávkového obrubníku	varovný pás	signální pás	čekárna	poznámka	hodnocení
A 1	Autobus. nádraží - č. 1		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 2	Autobus. nádraží - č. 2		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 3	Autobus. nádraží - č. 3		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 4	Autobus. nádraží - č. 4		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 5	Autobus. nádraží - č. 5		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 6	Autobus. nádraží - č. 6		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 7	Autobus. nádraží - č. 7		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 8	Autobus. nádraží - č. 8		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 9	Autobus. nádraží - č. 9		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 10	Autobus. nádraží - č. 10		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 11	Autobus. nádraží - č. 11		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 12	Autobus. nádraží - č. 12		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 13	Autobus. nádraží - č. 13		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 14	Autobus. nádraží - č. 14		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 15	Autobus. nádraží - č. 15		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 16	Autobus. nádraží - č. 16		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 17	Autobus. nádraží - č. 17		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 18	Autobus. nádraží - č. 18		dostatečná	ne	ne	ano	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 19	Autobus. nádraží - č. 19		dostatečná	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 20	Autobus. nádraží - č. 20		dostatečná	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 21	Autobus. nádraží - č. 21		dostatečná	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 22	Autobus. nádraží - č. 22		dostatečná	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 23	Autobus. nádraží - MHD		částečně dost.	ano	ano	ano		částečně bezbar.
A 24	Autobus. nádraží - MHD		částečně dost.	ano	ano	ano		částečně bezbar.
A 25	Stop Shop	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 26	Stop Shop	sever	částečně dost.	ano	ano	ano		částečně bezbar.
A 27	Na Kopečku	sever	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 28	Na Kopečku	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 29	Nový hřbitov	jih	dostatečná	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 30	sídl. Nad Lužnicí	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 31	sídl. Nad Lužnicí	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 32	sídl. Lužnice střed	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 33	sídl. Lužnice střed	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 34	sídl. Nad Lužnicí E55	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 35	sídl. Nad Lužnicí E55	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 36	Černé mosty	jihový hod	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 37	Černé mosty	severo západ	dostatečná	ano	ano	ano	chybné umístění označnicku vzhledem k signálnímu pásu	bezbariérová
A 38	Marešův vrch	sever	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 39	Marešův vrch	jih	dostatečná	ano	ano	ne		bezbariérová
A 40	Komenského	západ	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 41	Komenského	východ	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 42	Na Kouřimově	východ	nedostatečná	ne	ne	ne	nerovnosti na nástupišti	bariérová
A 43	Na Kouřimově	západ	nedostatečná	ne	ne	ne		bariérová
A 44	Petrohradská	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 45	Petrohradská	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 46	Zimní stadion	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 47	Zimní stadion	jih	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 48	Nemocnice	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 49	Nemocnice	západ	dostatečná	ano	ne	ano	chybné umístění označnicku vzhledem k signálnímu pásu	částečně bezbar.
A 50	Nemocnice - hl. vchod	západ	nedostatečná	ne	ne	ano	k zastávce nevede chodník	bariérová
A 51	Nemocnice	východ	nedostatečná	ano	ano	ano		bariérová
A 52	Písecké rozcestí	jihový hod	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 53	Písecké rozcestí	severo západ	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 54	Náchodské sídliště	jihový hod	nedostatečná	ano	ano	ano		bariérová
A 55	Náchodské sídliště	severo západ	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová

ID	název	směr	výška zastávkového obrubníku	varovný pás	signální pás	čekárna	poznámka	hodnocení
A 56	Nový ráj	sever	nedostatečná	ne	ne	ne		bariérová
A 57	U Střelnice	jihovýchod	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 58	U Střelnice	severozápad	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 59	Tržní náměstí	severozápad	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 60	Žižkovo náměstí		nedostatečná	ne	ne	ne		bariérová
A 61	Kotnov	jihozápad	nedostatečná	ano	ano	ano		bariérová
A 62	Kotnov	jihovýchod	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 63	Na Parkánech	východ	nedostatečná	ne	ne	ne		bariérová
A 64	Na Parkánech	západ	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 65	Křížíkovo náměstí	východ	dostatečná	ano	ano	ano	chybné umístění označnicku vzhledem k signálnímu pásu	bezbariérová
A 66	U Reálky		nedostatečná	ano	ano	ano	chybné umístění označnicku vzhledem k signálnímu pásu	bariérová
A 67	9. května	západ	částečně dost.	ano	ano	ne		bezbariérová
A 68	Poliklinika	východ	nedostatečná	ne	ne	ano		bariérová
A 69	Poliklinika	západ	nedostatečná	ne	ne	ne		bariérová
A 70	TAPA	severozápad	částečně dost.	ano	ano	ano		částečně bezbar.
A 71	TAPA	jihovýchod	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 72	Chýnovská	severozápad	částečně dost.	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 73	Chýnovská	jihovýchod	částečně dost.	ne	ne	ne		částečně bezbar.
A 74	Zavadilská	jih	nedostatečná	ano	ano	ne		bariérová
A 75	Zavadilská	sever	dostatečná	ano	ano	ano		bezbariérová
A 76	Stránského	jihovýchod	částečně dost.	ne	ne	ano		částečně bezbar.
A 77	Stránského	severozápad	částečně dost.	ne	ano	ne		částečně bezbar.
A 78	DITA	severozápad	nedostatečná	ne	ne	ne	nerovnosti, rozbitý obrubník	bariérová
A 79	Vodňanského	hod	nedostatečná	ne	ne	ne	bariérový vstup na nástupiště	bariérová
A 80	Vodňanského	severozápad	nedostatečná	ne	ne	ne	nezpevněný povrch nástupiště	bariérová

Vlaková stanice Tábor

B1

zvýšená nástupiště: ANO
hmatové a kontrastní úpravy: ANO

průchodná šířka na nástupišťích: ANO
přístup k nástupišťím: BEZBARIÉROVÝ
celkové hodnocení: BEZBARIÉROVÁ ST.

Popis stavu objektu:

Pokladny se nacházejí ve vstupní hale, kde je pohyb bezbariérový. Z haly vstupují cestující zadním vchodem na první nástupiště – zde vstupu do kolejiště (a mimo nástupiště) brání zábradlí a pohyb je zde rovněž bezbariérový. K přesunu na další nástupiště je využíván podchod se schodišti a také výtahy, které spojují všechna nástupiště s prostorem v podchodu – dveře šířky 90 cm automaticky otevírané do stran, kabina: šířka 110 cm, hloubka 147 cm, tlačítka do výšky 120 cm (tyto a další parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.).



Vybrané pohledy na autobusové zastávky:



Bezbariérová zastávka „Černé mosty“ /zastávkový obrubník dosahuje výšky 16 cm - což je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. dostačující pro změny dokončených staveb/.



Bezbariérová zastávka „sídliště Nad Lužnicí E55“ v Soběslavské ulici.



Bezbariérová zastávka „Petrohradská“.



Bezbariérová zastávka „Zavadijská“



Částečně bezbariérové zastávky na autobusovém nádraží - s označením č. 19 až 22 /chybí vodící linie, signální a varovné pásy pro osoby s omezenou schopností orientace/.



Částečně bezbariérová zastávka „Nemocnice“ v ulici Kpt. Jaroše /chybí signální pás, staničník zastávky umístěn mimo nástupiště v zatravněné ploše/.




Částečně bezbariérová zastávka „TAPA“ v ulici Chýnovská /zastávkový obrubník dosahuje výšky jen 14 cm/.



Částečně bezbariérová zastávka „Stránského“ /zastávkový obrubník dosahuje výšky jen 14 cm, chybí varovný pás pro osoby slabozraké/.



Bariérová zastávka č. 14 na autobusovém nádraží /bariérový přístup na nástupiště (nesnížený obrubník přechodu pro chodce), varovné a signální pásy pro osoby s omezenou schopností orientace/.



Bariérová zastávka „Komenského“ /zastávkový obrubník dosahuje výšky pouze 5 cm/.



Bariérová zastávka „Písecké rozcestí“ na náměstí Prokopa Velikého /zastávkový obrubník dosahuje výšky jen 5 cm, chybí varovný a signální pás pro osoby s omezenou schopností orientace/.



Bariérová zastávka „DITA“ v ulici Stránského /nízký zastávkový obrubník, chybí signální a varovný pás pro osoby s omezenou schopností orientace/.

6.2.2. Přechody a místa pro přecházení

Pro účely tohoto generelu jsou přechody pro chodce a místa pro přecházení barevně značeny takto:

- ... červeně - bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu
- ... oranžově - bariéry pro osoby s omezenou schopností orientace
- ... zeleně - bezbariérové přechody - pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (s výhradou k výšce obrubníků v místě ukončení varovného pásu)

Označení míst pro přecházení/přechodů koresponduje s označením ve výkresové části dokumentace a s názvy fotografií v adresáři „D_FOTODOKUMENTACE“.

Jako bezbariérové byly vyhodnoceny tyto místa pro přecházení/přechody:

P 1 - přechod	P 124 - přechod
P 4 - přechod	P 136 - přechod
P 6 - přechod	P 137 - přechod
P 24 - místo pro přecházení	P 157 - přechod
P 25 - místo pro přecházení	P 159 - místo pro přecházení
P 30 - přechod	P 173 - přechod
P 33 - přechod	P 180 - přechod
P 36 - přechod	P 188 - přechod
P 38 - přechod	P 189 - přechod
P 39 - přechod	P 190 - přechod
P 46 - místo pro přecházení	P 192 - přechod
P 48 - místo pro přecházení	P 195 - přechod
P 53 - přechod	P 208 - přechod
P 54 - přechod	P 209 - místo pro přecházení
P 55 - přechod	P 215 - přechod
P 57 - přechod	P 217 - přechod
P 58 - přechod	P 223 - místo pro přecházení
P 59 - přechod	P 224 - místo pro přecházení
P 63 - přechod	P 225 - přechod
P 67 - přechod	P 227 - přechod
P 98 - místo pro přecházení	P 230 - přechod
P 99 - přechod	P 231 - místo pro přecházení
P 100 - přechod	P 243 - přechod
P 101 - přechod	P 245 - přechod
P 102 - přechod	P 247 - přechod
P 103 - přechod	P 248 - přechod
P 104 - přechod	P 254 - přechod
P 105 - přechod	P 255 - přechod
P 106 - přechod	P 256 - přechod
P 107 - přechod	P 257 - přechod
P 108 - přechod	P 258 - přechod
P 109 - přechod	P 259 - přechod
P 110 - přechod	P 261 - přechod
P 111 - přechod	P 262 - místo pro přecházení
P 112 - přechod	P 263 - přechod
P 113 - přechod	P 264 - místo pro přecházení
P 114 - přechod	P 265 - místo pro přecházení
P 115 - přechod	P 266 - přechod
P 116 - přechod	P 267 - místo pro přecházení
P 117 - přechod	P 268 - místo pro přecházení
P 122 - přechod	P 269 - přechod
P 123 - přechod	P 272 - přechod

U částečně bezbariérových a bariérových míst pro přecházení a přechodů pro chodce jsou uvedeny nedostatky vůči požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.

ID	typ	nedostatky - v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
P 2	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 3	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 5	přechod	nedostatečně snížený obrubník, chybí signální pás, chybí varovný pás
P 7	přechod	nerovnosti, nedostatečně snížený obrubník, chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 8	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 9	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 10	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 11	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník, nerovnosti
P 12	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník, nerovnosti
P 13	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nesnížený obrubník
P 14	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovný pás, nesnížený obrubník
P 15	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 16	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 17	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 18	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 19	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 20	přechod	chybí signální pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 21	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nesnížený obrubník
P 22	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovný pás, chybí vodící pás
P 23	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 26	místo pro přech.	chybí signální pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 27	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 28	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, malé nerovnosti
P 29	místo pro přech.	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás
P 31	přechod	signální pásy nenapojené na vodící linii, nedostatečně snížený obrubník, nerovnosti
P 32	místo pro přech.	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 34	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, chybí vodící pás, signální pásy mimo osu přecházení
P 35	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, chybí vodící pás, signální pásy mimo osu přecházení
P 37	přechod	signální pásy nenapojené na vodící linii, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 40	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník, nerovnosti
P 41	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 42	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, významný příčný sklon
P 43	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 44	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, nesnížený obrubník
P 45	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, signální pásy nenapojené na vodící linii
P 47	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, nesnížený obrubník, chybí vodící pás
P 49	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník, nerovnosti
P 50	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti, signální pásy nenapojené na vodící linii, nedostatečně snížený obrubník

P 51	přechod	signální pásy mimo osu přecházení, signální pásy nenapojené na vodící linii, malé nerovnosti
P 52	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti, signální pásy nenapojené na vodící linii
P 56	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás
P 60	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 61	přechod	malé nerovnosti, signální pásy nenapojené na vodící linii
P 62	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, signální pásy mimo osu přecházení, signální pásy nenapojené na vodící linii
P 64	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, signální pásy nenapojené na vodící linii
P 65	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 66	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 68	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 69	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 70	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti
P 71	přechod	chybí signální pásy, chybí varovný pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 72	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 73	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 74	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 75	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 76	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 77	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 78	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 79	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 80	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 81	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 82	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 83	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 84	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník, nerovnosti
P 85	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 86	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nesnížený obrubník
P 87	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 88	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník, malé nerovnosti
P 89	místo pro přech.	významný příčný sklon
P 90	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí vodící pás, nedostatečně snížený obrubník, významný příčný sklon
P 91	místo pro přech.	chybí signální pásy, významný příčný sklon
P 92	místo pro přech.	chybí signální pás, chybí vodící pás, malé nerovnosti, neoddělené signální pásy od varovných
P 93	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 94	místo pro přech.	chybí signální pásy
P 95	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovný pás
P 96	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 97	místo pro přech.	chybí signální pásy
P 118	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, signální pásy mimo osu přecházení
P 119	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 120	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 121	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 125	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 126	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 127	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 128	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 129	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 130	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 131	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 132	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nesnížený obrubník
P 133	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 134	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 135	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti

P 187	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, malé nerovnosti
P 191	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti
P 193	místo pro přech.	chybí signální pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, neoddělené signální pásy od varovných, malé nerovnosti
P 194	místo pro přech.	chybí signální pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, neoddělené signální pásy od varovných
P 196	místo pro přech.	chybí signální pás, chybí varovný pás, neoddělené signální pásy od varovných, významný příčný sklon
P 197	místo pro přech.	chybí signální pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 198	místo pro přech.	chybí signální pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 199	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 200	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, významný příčný sklon
P 201	přechod	chybí signální pás, chybí varovný pás, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 202	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nerovnosti
P 203	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 204	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, mírný příčný sklon
P 205	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, významný příčný sklon
P 206	přechod	významný příčný sklon
P 207	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy
P 210	místo pro přech.	chybí signální pásy, nedostatečně snížený obrubník, malé nerovnosti
P 211	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovný pás, chybí vodící pás
P 212	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovný pás, chybí vodící pás
P 213	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník
P 214	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, neoddělené signální pásy od varovných
P 216	přechod	signální pásy mimo osu přecházení, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 218	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, malé nerovnosti
P 219	přechod	chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 220	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, signální pásy nenapojené na vodící linii, nerovnosti
P 221	přechod	nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, chybí vodící pás, malé nerovnosti
P 222	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nedostatečně snížený obrubník
P 226	přechod	chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 228	přechod	chybí signální pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 229	přechod	chybí signální pásy
P 232	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, sklon nájezdové rampy nad 12,5 %
P 233	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nedostatečně snížený obrubník, malé nerovnosti
P 234	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nedostatečně snížený obrubník, nerovnosti
P 235	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 236	přechod	chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 237	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, malé nerovnosti
P 238	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 239	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nedostatečně snížený obrubník
P 240	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, nesnížený obrubník

P 241	přechod	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku,
P 242	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nedostatečně snížený obrubník
P 244	přechod	chybí signální pásy
P 246	přechod	neoddělené signální pásy od varovných, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku,
P 249	přechod	chybí signální pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku
P 250	přechod	chybí signální pásy, chybí vodící pás
P 251	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí vodící pás
P 252	místo pro přech.	chybí signální pás, neoddělené signální pásy od varovných, nesnížený obrubník
P 253	přechod	chybí signální pásy, chybí varovný pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku,
P 260	místo pro přech.	chybí signální pásy, chybí varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochran-
P 270	místo pro přech.	chybí signální pásy
P 271	místo pro přech.	chybí signální pásy
P 273	místo pro přech.	chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku

Vybrané pohledy na místa pro přecházení a přechody pro chodce:



Bezbariérový přechod pro chodce ve Světlogorské ulici.



Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Václava Soumara.



Bezbariérové místo pro přecházení na náměstí Prokopa Velikého.



Částečně bezbariérový přechod pro chodce v ulici Jana z Ústí /chybí signální pásy, chybí varovné pásy - pro osoby se zrakovým omezením/.



Částečně bezbariérový přechod pro chodce v Budějovické ulici /chybí signální pásy, chybí varovné pásy, malé nerovnosti, příčný sklon 4-5 %/.



Částečně bezbariérové místo pro přecházení ve Vožické ulici /chybí signální pásy, nedostatečně snížený obrubník, malé nerovnosti/.



Bariérový přechod pro chodce v Budějovické ulici /chybí signální a varovné pásy, chybí vodící pás, nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku/.



Bariérový přechod pro chodce ve Vančurově ulici /nadměrná délka přecházení bez světelné signalizace či ochranného ostrůvku, přerušený vodící pás, malé nerovnosti/.



Bariérové místo pro přecházení v Kollárově ulici /malé nerovnosti, významný příčný sklon/.

6.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob

Mapovány byly úseky na těchto komunikacích/ulicích:

9. května (bez bariér)	Kollárova	Stránského
Angela Kančeva	Komenského	Svatošova
Bělehradská	Kotnovská	Světlogorská
Berlínská	Kpt. Jaroše	Široká
Bílkova	Kpt. Nálepky	Školní náměstí
Blanická	Křížkova	Štítného
Budějovická	Kvapilova	Tomkova
Bydlišského	M. Húsky	Trocnovská
Čečkova	Mostecká	Tržní
Čsl. armády	Na Parkánech	Tržní náměstí
Děkanská	náměstí Fr. Křížíka (bez bariér)	U Stadionu Míru
Divadelní	náměstí Mikuláše z Husi	Úzká
Dlouhá	náměstí T.G. Masaryka (bez bariér)	Václava Soumara
Erbenova	Nedbalova	Valdenská
Filipovská	Palackého (bez bariér)	Vančurova
Helsinská	Petrohradská (bez bariér)	Varšavská
Herlošova	Politických vězňů	Vídeňská (bez bariér)
Hrnčířská	Pražská (bez bariér)	Volgogradská
Hromádkova	Příběnická	Vožická
Husova	Příkrá	Zavadilská
Husovo náměstí	Purkyňova	Žižkova
Chýnovská	Smetanova (bez bariér)	Žižkovo náměstí
Jiráskova	Soběslavská	
Klokotská	Sokolovská	

Souhrnný popis důležitých bariér

(vyjma přechodů pro chodce a míst pro přecházení - viz předchozí kapitola)

Za popisem bariéry je často definováno její umístění pomocí čísla fotografie (f*), které koresponduje s mapovou částí *generelu*; fotografie jsou součástí předaného DVD.**

Angela Kančeva

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f123
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f123
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky) : f299

Bělehradská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f143 (v celé délce úseku)
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f143 (v celé délce úseku)
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f367

Berlínská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f140 - f142, f368
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : u č.p. 2756

Bílkova

- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f317, jihovýchodní část ulice

Blanická

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f196, f197
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : mezi křižovatkami s ulicemi Vodňanského a Šlikova (f198)
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f195
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : mezi křižovatkou a P206, mezi křižovatkou s ulicí Šlikova a č.p. 1564

Budějovická

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : na většině úsků chodníků v celé ulici (např. f156, f308 - f312, f322)
- úseky s bariérami podél vozíkových linií (kontrastně neoznačenými) : f309 - f311
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f154, f308

Bydlinského

- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f251, f252

Čečkova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f274

Čsl. armády

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f120, f268, f269, f275, f276, f086 - f088
- chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců : f277
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f043
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f040
- místo s podélným sklonem vyšším než 8% (do 9 m délky) : u P230

Děkanská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : v celé ulici (např. f008)
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : okolo č.p. 305
- úseky bez chodníků - barierové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : úseky s omezeným rozhledem a nerovnostmi či významným podélným sklonem - západně od kostela a od křižovatky s ulicí Dlouhou
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f008

Divadelní

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f014 (na obou stranách ulice)
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f012
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : jižní část ulice

Dlouhá

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : na chodníku před MŠ (f035), v celém mapovaném úseku ulice
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : v celém mapovaném úseku ulice

Erbenova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f330

Filipovská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : v celé ulici (např. f033)
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : v celé ulici (např. f006)
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : na chodníku podél ZŠ (např. f033)
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : v celé ulici (např. f033)

Helsinská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f127
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f127 - f130, f365, f366 a jižně od ZŠ
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f127, f365

Herlošova

- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : u č.p. 1626
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f101

Hrnčířská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : v celé ulici
- úseky bez chodníků - barierové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : v celé ulici - podélný sklon a omezení rozhledu
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : v severní části ulice

Hromádkova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f237, f238, f241 - f246, f248 - f250
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f242
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : u č.p. 2964

Husova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : u č.p. 1728 (obrubník výšky 10 cm)
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f218 (od křižovatky s Mosteckou ulicí až k P2), f224 (od křižovatky až k P1)

Husovo náměstí

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f333, f337 - f339
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f333

Chýnovská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f178, f179, f343, f348, f350
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : f352
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f342

Jiráskova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : chodník na východní straně ulice
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f091

Klokotská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : od křižovatky s ulicí Sady k Žižkovu náměstí (např. f024, f028), f025, f026
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : od křižovatky s ulicí Sady k Žižkovu náměstí

Kollárova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f327, f328
- úseky s bariérami podél vodících linií (kontrastně neoznačenými) : komunikace směrem k MŠ (č.p. 2497)
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : komunikace směrem k MŠ (č.p. 2497), u č.p. 747

Komenského

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f231
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f222, f223, f225 - f229, f232, f233, f236, f356
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky) : u P3

Kotnovská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f018
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : u č.p. 121
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : na křižovatce s ulicí Hradební, f18, f019, u č.p. 121

Kpt. Jaroše

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f045, f047, f049, f050, f053 - f055, f266, f267, u P240
- místo s podélným sklonem vyšším než 8% (do 9 m délky) : rampové nájezdy k budově č.p. 2392
- místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky) : f046

Kpt. Nálepky

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f071
- úseky s chybějícími vodícími liniemi : f066
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f071
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : severně od č.p. 2397

Křížkova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : od křižovatky s ulicí Radnická ke křižovatce s ulicí Svatošova povrch ze skládaných kamenů (např. f004)
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : od křižovatky s ulicí Radnická směrem k Žižkovu náměstí
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : od křižovatky s ulicí Radnická ke křižovatce s ulicí Svatošova

Kvapilova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f270 - f273
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : u č.p. 2419

M. Húsky

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : malé nerovnosti v celé ulici (např. f022)
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : v celé ulici
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f021

Mostecká

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f219, f220
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : celá délka mapovaného úseku Mostecké ulice
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f221

Na Parkánech

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f030

náměstí Mikuláše z Husi

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : většina povrchů chodníků ze skládaných kamenů (např. f007, f021)

Nedbalova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f089

Politických vězňů

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f038

Příběnická

- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : u MŠ (č.p. 1435)

Příkrá

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f150
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : v severní části ulic (nad schody) celý úsek

Purkyňova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f031
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : mezi P139 a finančním úřadem (č.p. 2923)

Soběslavská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f122, f125, f160, f162, f205 - f208, f210 - f212, f279, f280, f282, f283, f286, f288, f289, f291, f300, f301
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f281, f284, f301
- chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm : např. f162, f206
- chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců : např. f303
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : u hřbitova
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f124, f137, u P34
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : f131, f132, f134, f135, f136, f137, mezi f139 a f288, u P29
- místo s podélným sklonem vyšším než 8% (do 9 m délky) : u P29, f133

Sokolovská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : u č.p. 2369

Stránského

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f183
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f147 - f149, f180, f183 - f193
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f185, f187, f193
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f181 (v celé délce úseku až k f182)
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : od křižovatky s Blanickou ulicí k f186 (resp. k č.p. 2510)

Svatošova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : v celé ulici (např. f003, f034)
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : ostatní úseky ulice oproti úseku vymezenému níže
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : úsek s nerovnostmi a omezeným rozhledem mezi křižovatkou s ulicí Křížkova a č.p. 24

Světlogorská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f126, f372
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f370, f371
- úseky s chybějícími vodícími liniemi : f369
- úseky s bariérami podél vodících linií (kontrastně neoznačenými) : f126, f372
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f373

Široká

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f015 (na obou stranách ulice)
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : západní část ulice

Školní náměstí

- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : v severozápadní části náměstí u křižovatky s ulicemi Kostnická a Kotnovská
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : v severní části náměstí u č.p. 3137, u P89
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : mezi P89 a ZŠ (č.p. 199) a dále k ulici Kostnická

Štítného

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f375
- chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm : f375
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : f374 (severní část ulice)

Tomkova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f092, f104, u č.p. 1868, u č.p. 1793

Trocnovská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f209
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : u č.p. 2646

Tržní

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : téměř v celé ulici (např. f009)
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : téměř v celé ulici - podélný sklon, nerovnosti, omezený rozhled
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : v severovýchodní části ulice (f358)

Tržní náměstí

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : před č.p. 2855
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : před č.p. 2855
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : mapovaný prostor na jihovýchodní straně náměstí - nerovnosti a omezený rozhled

U Stadionu Míru

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : u P228 a P229

Úzká

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : v celé ulici
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : jižní část ulice - malé nerovnosti
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : v severní části ulice - podélný sklon a omezení rozhledu
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : v severní části ulice

Václava Soumara

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f081, mezi f083 a f084
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : f263
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : západně od budovy zimního stadionu
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f264

Valdenská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f331, f332

Vančurova

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : úsek chodníku jihozápadně od č.p. 2471
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f105, f108 - f111, f324
- úseky s bariérami podél vodících linií (kontrastně neoznačenými) : f325
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : téměř polovina délky úsků chodníků
- místo s podélným sklonem vyšším než 8% (do 9 m délky) : f107, u č.p. 2202

Varšavská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f360 - f363
- úseky s chybějícími vodícími liniemi : f360, f364

Volgogradská

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f359
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : mezi P43 a P44
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : u Kauflandu (objekt č. 126)
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : mezi P43 a P44

Vožická

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f173
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f170, f173, f199, f353
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : u P200
- místo s podélným sklonem vyšším než 8% (do 9 m délky) : f200

Zavadilská

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f163, f165, f166, f175, f176, f177, f344, f345, f346, f347, f354, f355, mezi P184 a P185
- vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením : f176
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f166, f168

Žižkova

- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : téměř v celé ulici - od křižovatky s ulicí Střelnická I k Tržnímu náměstí, f036
- úseky bez chodníků - částečně bezbariérové (nižší frekvence provozu a/nebo malé nerovnosti a sklony) : mezi křižovatkou s ulicí Střelnická II a Tržním náměstím (kromě úseku u č.p. 247 a 248)
- úseky bez chodníků - bariérové (vyšší frekvence provozu a/nebo nerovnosti či významné sklony) : úsek u č.p. 247 a 248 - nerovnosti a omezený rozhled
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f011 (u P94), u křižovatky s Palackého ulicí

Žižkovo náměstí

- nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm) : f005
- nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch : f002
- úseky s bariérami podél vodících linií (kontrastně neoznačenými) : f001
- místo s příčným sklonem vyšším než 4% : f005
- místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m) : mezi P81 a P83

Vybrané pohledy na komunikace:

f040



Bezbariérový chodník v ulici Čsl. armády.

f068



Bezbariérový chodník v ulici Kpt. Jaroše.

f169



Bezbariérový chodník v Sokolovské ulici /správně řešený varovný pás u obruby snížené do výšky 8 cm nad vozovkou/.



Bezbariérový chodník na náměstí T. G. Masaryka - signální pás přechodu pro chodce napojený na umělou vodící linii (pro osoby se zrakovým omezením).

f045



Částečně bezbariérový chodník v ulici Kpt. Jaroše /malé nerovnosti, nezřetelná vodící linie/.

f112




Částečně bezbariérový úsek chodníku ve Vančurově ulici /podélný sklon 6 %, kontrastně neoznačené bariéry podél vodící linie - vysazená stěna do prostoru pohybu chodců je bariérou pro osoby se zrakovým omezením (resp. pro osoby nevidomé)/.

f114



Částečně bezbariérový úsek v Budějovické ulici /malé nerovnosti, bariéry podél vodící linie (stěny budovy)/.

f019

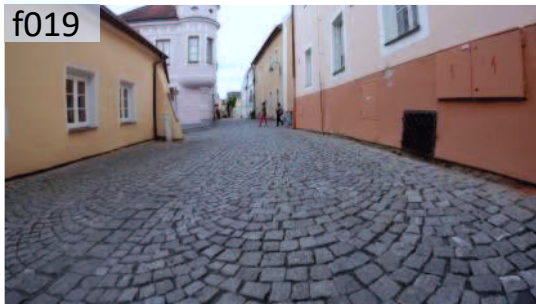


Úsek smíšeného pohybu pěších a motorových vozidel v Kotnovské ulici /malé nerovnosti, příčný sklon/.

Vybrané pohledy na komunikace:



Bariérový chodník na náměstí Mikuláše z Husi /velké nerovnosti/.

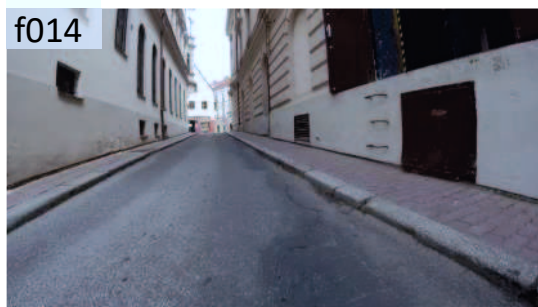

Bariérové úseky chodníků v Divadelní ulici /nedostatečná šířka (50 - 100 cm)/.



Bariérový úsek chodníku v ulici Kpt. Nálepky /do prostoru pohybu chodců na chodníku zasahuje vzrostlá zeleň a jeho průchozí šířku zužují parkující vozidla/.



Bariérový úsek chodníku v ulici Václava Soumara /nerovnosti a podélný sklon/.



Bariérový úsek chodníku v Soběslavské ulici /nerovný povrch, pochozí plocha není oddělená od vozovky zvýšenou obrubou ani varovným pásem/.



Bariérový úsek chodníku v Budějovické ulici /nerovnosti, zadržování srážkové vody v prohlubních pochozí plochy/.



Bariérový chodník v Zavadilské ulici /nerovnosti, vzrostlá zeleň zasahující do prostoru pohybu chodců/.



Bariérový úsek chodníku v Husově ulici /podélný sklon 11 % v délce nad 900 cm/.

7. Stanovení nákladů na odstraňování bariér

Relevantní stanovení investičních nákladů je odvislé od projektové dokumentace, vypracované na konkrétní stavbu, s ohledem na rozličná specifika daného místa/lokality. Níže uvedená tabulka má za účel pouze přibližné stanovení cenového rozpětí - pro rozvahy a záměry v širším kontextu a nad celým řešeným územím (katastr Tábor).

	cena	poznámka
POZEMNÍ STAVBY		
ZDVIHACÍ PLOŠINA	od 250 000,- Kč do 300 000,- Kč	bez stavebních prací; pro překonání výškového rozdílu 1 podlaží
VÝTAH	od 700 000,- Kč do 1 000 000,- Kč	bez stavebních prací; pro překonání výškového rozdílu 1 podlaží
VSTUPNÍ DVEŘE	od 15 000,- Kč do 25 000,- Kč	bez stavebních prací; (se světlou šířkou hlavního křídla 90 cm)
NÁJEZDOVÁ RAMPA	od 150 000,- Kč do 500 000,- Kč	bez stavebních prací; (velmi záleží na délce a konkrétním provedení)
BEZBARIÉROVÉ WC	od 120 000,- Kč do 160 000,- Kč	bez stavebních prací
DOPRAVNÍ STAVBY		
CHODNÍK - OPRAVA	od 1000,- Kč/m2	bez opěrných zdí, odvodnění, □
CHODNÍK - NOVÝ bez přeložek sítí	od 2500,- Kč/m2	bez opěrných zdí, odvodnění, □
CHODNÍK - NOVÝ s přeložkami sítí	od 3600,- Kč/m2	bez opěrných zdí, odvodnění, □
PŘECHOD PRO CHODCE	od 80 000,- Kč do 120 000,- Kč	(s nájezdovými rampami, signálními a varovnými pásy)
NASVÍCENÍ PŘECHODU	od 50 000,- Kč do 90 000,- Kč	bez stavebních prací
2x SADA SEMAFORŮ	od 130 000,- Kč do 300 000,- Kč	bez stavebních prací
OCHRANNÝ OSTRŮVEK	od 50 000,- Kč do 100 000,- Kč	
ZASTÁVKA MHD	od 150 000,- Kč do 200 000,- Kč	bez čekárny, s označníkem, zastávkovým obrubníkem, novou dlažbou s výstražným a signálním pásem



MAPOVÉ PODKLADY

Součástí auditu bezbariérovosti je mapa Tábora v měřítku 1: 2 200, v tiskovém formátu 1635 x 1000 mm (výkres C1a) a 1000 x 1115 mm (výkres C1b). Tato mapa je předávána také v elektronické verzi (formát PDF).

LEGENDA

	ÚSEK bezbariérový
	ÚSEK částečně bariérový
	ÚSEK bariérový
	smíšený provoz pěších a mot. vozidel s nízkou frekvencí provozu
	smíšený provoz pěších a mot. vozidel částečně bezbariérový
	smíšený provoz pěších a mot. vozidel s vysokou frekvencí provozu
	bezbariérový, částečně bezbariérový a bariérový přechod pro chodce
	bezbariérový, částečně bezbariérový a bariérový místo pro přecházení
	bezbariérová, částečně bezbariérová a bariérová autobusová zastávka
	objekty veřejně přístupné bezbariérové, částečně bezbar., bariérové
	bezbariérový vstup, částečně bezbariérový vstup, bariérový vstup
	ID fotografie s lokalizací, zachycující úsek mapované komunikace
	podélný/příčný sklon
	šířka chodníku