



### Základní informace


Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	8,1 X 5,5 M
Rozměr zařízení d.š.v.:	4,1 X 1,5 X 2,3 M
Výška volného pádu	nad 2m
Dopadová plocha:	dopadová plocha tlumící pád dle ČSN EN 1177 - 44,55 m <sup>2</sup>
Kotvení:	betonovací - součástí
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2

### Materiál

KVH lepené hranoly 9x9 cm - severský smrk  
polypropylenové lano s ocelovým jádrem - 16 mm  
HDPE odolný plast  
konstrukční ocel  
Vodovzdorná překližka síla 19 mm

### Povrchová úprava

impregnace všech dřevěných částí  
veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou  
žárového zinkování

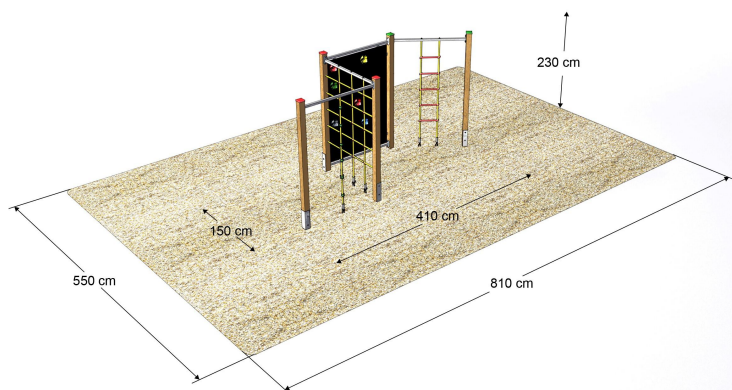

### volitelné

nátěr lazurou

